


SL List z informacijami o izdelku PUXUM/PUXUMR


Svetleča steklokeramika:

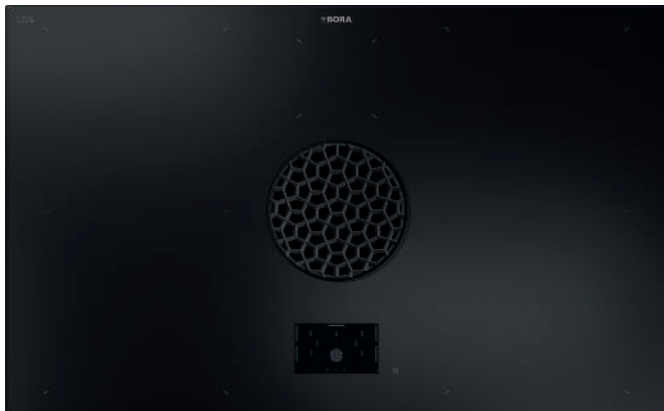

PUXUM

X Pure Max FLEX-indukcijska kuhalna plošča z integriranim odvodom pare – obtočni zrak

Mat steklokeramika:

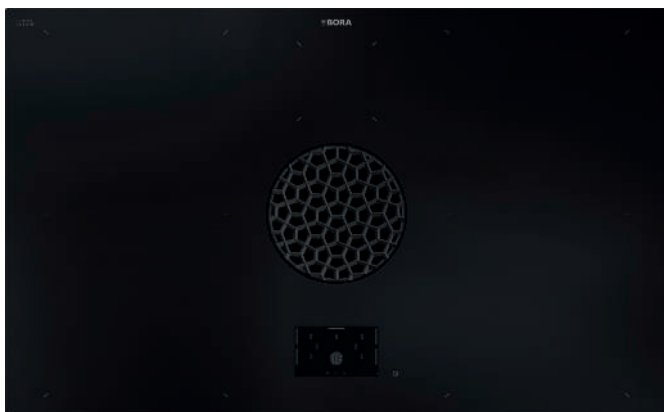

PUXUMR

X Pure Max Rough FLEX-indukcijska kuhalna plošča z integriranim odvodom pare – obtočni zrak

Splošne informacije o izdelku:

Izdelek:	Kompaktni sistem odvoda pare – kuhalna plošča in odvod pare v eni napravi, kuhalna plošča s 4 FLEX-indukcijskimi kuhališči in 1 indukcijskim kuhališčem
Poudarki izdelka:	Učinkovit odvod pare z maščobnim filtrom iz nerjavnega jekla in vgrajeno lovilno posodo filtra, kuhalna plošča s 4 zelo velikimi FLEX-indukcijskimi kuhališči in 1 indukcijskim kuhališčem zadaj na sredini, zaslon na dotik z visoko ločljivostjo in intuitivnim upravljanjem xControl, izbirno z gumbi za upravljanje, menjava filtra od zgoraj skozi odprtino za dovod zraka, preprostejše kuhanje z BORA Assist (8 funkcij Assist)
Izvedba:	Sistem recirkuliranega zraka z vgrajenim filtrom z ogljem
Najmanjše mere za vgradnjo:	Kuhinjske omarice širine najm. 90 cm
Opozorila in varnostni napotki:	Glejte navodila za uporabo in montažo

PUXUM/PUXUMR

X Pure Max FLEX-indukcijska kuhalna plošča z integriranim odvodom pare – obtočni zrak

Parameter	Vrednost
Večfazna priključna napetost	380 – 415 V 2N/3N
Enofazna priključna napetost	220 – 240 V
Frekvenca	50 – 60 Hz
Največja poraba moči	7360 W (4400 W/3600 W)
Varovalo/omrežni priključek, trifazno	3 x 16 A
Varovalo/omrežni priključek, dvofazno	2 x 16 A
Varovalo/omrežni priključek, enofazno	1 x 32 A (1 x 20 A/1 x 16 A)
Dimenzije (širina x globina x višina)	830 x 515 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	25,42 kg

Kuhalna plošča

Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, P (vklj. s polovičnimi stopnjami)
Velikost levega in desnega kuhališča (spredaj in zadaj)	230 x 230 mm
Moč levega in desnega kuhališča (spredaj in zadaj)	2100 W
Stopnja Power levega in desnega kuhališča (spredaj in zadaj)	3000 W
Velikost zadnjega sredinskega kuhališča	Ø140 mm
Moč zadnjega sredinskega kuhališča	900 W
Moč stopnje Power zadnjega sredinskega kuhališča	1350 W

Sistem obtočnega zraka

Stopnje moči odvoda pare	1 – 9, P
Velikost izpušne odprtine (Š x V)	445 x 137 mm
Čas neuporabe filtra z ogljem	150 h (1 leto)

Opis izdelka

- Primerno za kuhinjske omarice širine najm. 90 cm
- 4 zelo velika FLEX-indukcijska kuhališča (230 x 230 mm) + 1 kuhališče zadaj na sredini (Ø140 mm)
- Upravljanje xControl: intuitiven zaslon na dotik, izbirno z gumbi za upravljanje
- BORA Assist
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla in vgrajena lovilna posoda filtra
- eSwap+ filter z ogljem, učinkovit, s preprosto menjavo filtra od zgoraj

Funkcije

- Funkcije BORA Assist Fry, Boil, Taljenje, Ohranjanje toplote, Dušenje, Pasta, Steam, Coffee
- Stopnja Power
- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Prepoznavna lonca
- Funkcija za premostitev
- Časovnik kuhališč
- Funkcija premora
- Kratkoročna budilka
- Prikaz stanja filtra in prikazovalnik za servis filtra

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, zapora za čiščenje, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop, zaščita pred pregrevanjem

Obseg dobave

FLEX-indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – obtočni zrak PUXUM/PUXUMR, rešetka odvoda pare PUEDM, maščobni filter iz nerjavnega jekla, filter z ogljem GFESP, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Pure osvetljeni gumbi za upravljanje (5 kosov) PUBKM5, filtri z ogljem GFES/GFESP, maščobni filter iz nerjavnega jekla PUEF, rešetke odvoda pare PUEDM, PUXED2, PUED2, trak za tesnjenje UDB25, okvir kuhalne plošče KFR830AB, stranske letve USL515/USL515AB, ponev za žar za FLEX-indukcijo KWGPFI, trodelni komplet: kuhalna lonca in vložek za kuhanje na pari KWPA7, ponev Ø24 cm KWPA8

Napotki za izdelek in načrtovanje

- Napeljava omrežnega priključka mora zagotoviti stranka.
- Vtičnica omrežnega priključka spredaj.
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža.
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje.
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje).
- Možna kombinacija z BORA Pure osvetljenimi gumbi za upravljanje (glejte napotke za načrtovanje Pure osvetljenih gumbov za upravljanje).
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami.
- Ni združljivo z BORA univerzalnimi ventilatorji.
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

