BORA

PRIROČNIK ZA NAČRTOVANJE 2026

BORA More than cooking.



BORA More than cooking.

Kuhinje spremenimo iz funkcionalnega prostora v pravi življenjski prostor.
Z inovativnimi izdelki in storitvami, ki poenostavljajo kuhanje in
omogočajo zdrav življenjski slog.

Kazalo

Misija BORA 3

BORA More than cooking. 6
Za edinstvenost je potreben pogum ... 7
Popolnost do zadnje podrobnosti ... 9
Princip BORA ... 10
Prednosti BORA ... 11
BORA filter z ogljem ... 12
BORA Cleanrate ... 13
Brezplačna podpora trgovskim partnerjem BORA pri načrtovanju ... 14
Skupaj oblikujemo lepe življenjske prostore ... 15
Izdelki BORA ... 16

Sistemi odvoda pare BORA 18
Primerjava izdelkov – modularni sistemi ... 19
Primerjava izdelkov – kompaktni sistemi ... 20
BORA Professional 3.0 ... 22
Poudarki izdelkov ... 23
Pregled ... 24
Kompleti BORA Professional 3.0 ... 25
PKA3 / PKA3AB ... 26
PKAS3/PKAS3AB ... 27
PKFI3 / PKFI3AB ... 28
PKI3 / PKI3AB ... 29
PKIW3 / PKIW3AB ... 30
PKCH3 / PKCH3AB ... 31
PKC3 / PKC3AB ... 32
PKCB3 / PKCB3AB ... 33
PKG3 / PKG3AB ... 34
PKT3 / PKT3AB ... 35
UESDRSL ... 36
UESDFSL ... 36
Podatkovni list izdelkov ... 37
BORA Classic 2.0 ... 38
Poudarki izdelkov ... 39
Pregled ... 40
Kompleti BORA Classic 2.0 ... 41
CKA2 / CKA2AB ... 42
CKASE2 / CKASE2AB ... 43
CKFI ... 44
CKI ... 45
CKIW ... 46
CKCH ... 47
CKCB ... 48
CKG ... 49
CKT ... 50
Podatkovni list izdelkov ... 51
BORA X Pure ... 52
Poudarki izdelkov ... 53
Pregled ... 54
PUXA2 / PUXA2R ... 55
PUXU2 / PUXU2R ... 56
Podatkovni list izdelkov ... 57
BORA M Pure ... 58
Poudarki izdelkov ... 59
Pregled ... 60
PURMA2/PURMA2R ... 61
PURMU2/PURMU2R ... 62
Podatkovni list izdelkov ... 63
BORA Pure ... 64
Poudarki izdelkov ... 65
Pregled ... 66
PURA2/PURA2R ... 67
PURU2/PURU2R ... 68
Podatkovni list izdelkov ... 69
BORA S Pure ... 70
Poudarki izdelkov ... 71
Pregled ... 72
PURSA2/PURSA2R ... 73
PURSU2/PURSU2R ... 74
Podatkovni list izdelkov ... 75
BORA Basic ... 76
Poudarki izdelkov ... 77
Pregled ... 78
BHA ... 79
BHU ... 80
Podatkovni list izdelkov ... 81
Pribor za sisteme odvoda pare ... 82
Matrika dodatne opreme ... 83
ULS ... 86
ULA ... 87
ULI ... 88
ULZ ... 89
ULF ... 90
ULIE ... 91
ULBF ... 92
ULB3X ... 93
USDF ... 94
USDR50 ... 94
BORA Ecotube ... 95
EFS750/1 ... 96
EFS375/1 ... 96
EF47/1 ... 96
ER750/1 ... 97
EFRG/1 ... 97
EFRV/1 ... 98
EFRV110/1 ... 98
EFR90/1 ... 99
EFBH90/1 ... 99
EFBV90/1 ... 99
ERB90/1 ... 100
EFBH15/1 ... 100
EFAF ... 100
EFV/1 ... 101
ERV/1 ... 101
EFD/1 ... 101
ERD/1 ... 102
EFMS/1 ... 102
ERMS/1 ... 102
UEBF/1 ... 103
UEBR/1 ... 104
UEBRK/1 ... 105
KFR830AB ... 106
KFR760AB ... 106
KFR580AB ... 106
USL515/USL515AB ... 107
CER ... 107
USTF/USTFAB ... 108
USTE/USTEAB ... 108
USTJ/USTJAB ... 109
USTG/USTGAB ... 109

Podrobnosti za načrtovanje sistemov odvoda pare 110

Zahtevani prostor ... **111**
Sistem za odvod zraka ... **112**
Sistem obtočnega zraka ... **112**
Kuhanje z obtočnim zračenjem ... **113**
Učinkovitost filtriranja maščob ... **113**
Napeljave za odvajanje zraka ... **114**
BORA 3box ... **115**
Delovanje s kamini ... **116**
Zunanji stikalni kontakti ... **117**
Položaj vtičnic ... **118**
BORA Professional 3.0 ... **119**
Gumb za upravljanje ... 120
Dimenzije izreza ... 121
Prečni prerez za vgradnjo ... 122
Dimenzije priključka kanala ... 123
Jedrne izvrtine ... 124
Priključna shema ... 125
Načrtovanje vzorcev ... 126
BORA Classic 2.0 ... **130**
Dimenzije izreza ... 131
Prečni prerezi za vgradnjo ... 132
Jedrne izvrtine ... 133
Dimenzije priključka kanala ... 134
Priključna shema ... 134
Načrtovanje vzorcev ... 135
Družina BORA Pure ... **139**
Dimenzije izreza ... 140
BORA S Pure nad pečico ... 140
Prečni prerezi za vgradnjo ... 141
Jedrne izvrtine ... 142
Priključna shema ... 142
Dimenzije priključka kanala ... 143
Načrtovanje vzorcev ... 144
BORA Basic ... **148**
Prečni prerezi za vgradnjo ... 149
Jedrne izvrtine ... 150
Dimenzije priključka kanala ... 151
Priključna shema ... 151
Načrtovanje vzorcev ... 152
Podrobne risbe ... **154**

BORA parni sistemi in sistemi za peko 158

Primerjava izdelkov – parni sistemi in sistemi za peko ... **159**
BORA X BO ... **160**
Pregled ... 161
XBO ... 162
X BO ... 163
Podatkovni list izdelkov ... 164
Možne kombinacije/kombinacije naprav ... 164
Priključki naprave ... 165
Dimenzija vgradnje / distančnik za okvir ... 166
Načrtovanje vzorcev ... 167
BORA multi-predali ... **169**
Pregled ... 170
MS290 ... 171
MS140 ... 172
MSF290 ... 173
MSF140 ... 173
Priključki naprave ... 173
Dimenzije vgradnje ... 174
Dimenzije vgradnje kombinacij naprav ... 174
Matrika dodatne opreme ... **175**

BORA hladilni in zamrzovalni sistemi 176

Primerjava izdelkov – hladilni in zamrzovalni sistemi ... **177**
BORA Cool ... **178**
Pregled ... 179
C178K ... 180
C178KGF ... 181
BORA Cool Combi ... **182**
Pregled ... 183
C178KG ... 184
C178KGW ... 185
BORA Cool Combi XL ... **186**
Pregled ... 187
C194KG ... 188
BORA Freeze ... **189**
Pregled ... 190
F178GW ... 191
Vgradne mere/mere niše ... **192**
Razmak pohištvenih ličnic ... **192**
Matrika dodatne opreme ... **193**

Osvetlitev BORA 194

Primerjava izdelkov – osvetlitev ... **195**
BORA Horizon ... **196**
Pregled ... **197**
LHMSW / LHMMG / LHMRG ... **198**
LHFSW / LHFMG / LHFRG ... **198**
BORA Stars ... **199**
Pregled ... **200**
LSLSW / LSLMG / LSLRG ... **201**
LSZSW / LSZMG / LSZRG ... **201**
LSASW / LSAMG / LSARG ... **202**
LSESW / LSEMG / LSERG ... **202**
Svetloba ... **203**
Svetloba ... **204**
Priporočila za načrtovanje osvetlitve ... **204**

BORA QVac 205

BORA QVac ... **206**
Pregled ... 207
QVACSS / QVACAB ... 208
QVACABM ... 209
Namestitev ... 210
Dimenzije izreza ... 210
Matrika dodatne opreme ... 210

Razlaga znakov 211


BORA

Za edinstvenost je potreben pogum

»Samo tisti, ki se sprašuje o obstoječem, lahko zares nekaj spremeni.«

Willi Bruckbauer

Od mojstra mizarja do revolucionarja na področju kuhinj.
Vse se je začelo s preprosto mislijo: lepše kuhinje. To vprašanje si je postavljal ustanovitelj in direktor družbe BORA, Willi Bruckbauer. Gnala ga je želja, da bi kuhinje zasnoval bolj svobodno, urejeno in funkcionalno. Številne stranke v njegovem kuhinjskem studiu so namreč motile glasne in velike kuhinjske nape. Zdele so se jim neprivlačne in dominantne ter so jih videle kot omejitev vidljivosti in svobode pri zasnovi. Tudi za Willija Bruckbauerja – mojstra mizarja šeste generacije in strastnega ljubiteljskega kuharja – so bile te običajne rešitve moteč vizualni element.
Rešitev: kuhalne plošče z vgrajenim odvodom pare. Iz te zamisli se je rodila BORA – revolucija za kuhinjo kot življenjski prostor. Pred 19 leti te zamisli niso podpirala niti podjetja niti banke. Kljub temu je Willi Bruckbauer leta 2007 ustanovil družbo BORA Lüftungstechnik GmbH. Leta 2008 je prišel na trg prvi izdelek, leta 2010 pa je sledila nemška nagrada za ustanovitelje. Danes je BORA sinonim za nov način kuhanja in kuhalne plošče z vgrajenim odvodom pare.
BORA razvija in izdeluje inovativne vrhunske vgradne kuhinjske naprave z največjimi zahtevami glede funkcij, delovanja in estetike. Več kot tehnična inovacija – BORA je način delovanja, prežet z enostavnostjo. Za izdelke, ki omogočajo večjo kakovost življenja – izdelane za ljudi.

Izjemni izdelki za izjemna doživetja.
Vse od ustanovitve podjetja si prizadevamo za jasen cilj: revolucionirati kuhinjo kot življenjski prostor. Z vrhunskimi vgradnimi kuhinjskimi napravami zagotavljamo večjo kakovost življenja v osrednjem bivalnem prostoru za izredna doživetja. Kar se je začelo z inovativnim sistemom odvoda pare, se je do danes razvilo v obsežno ponudbo izdelkov, ki jih odlikujeta brezkompromisna kakovost in vrhunska zmogljivost.

Innovation made in Germany and Austria.
BORA je sinonim za trud, vizionarsko miselnost in najvišje zahteve – ter za blagovno znamko, s katero je načrtovanje kuhinje enostavnejše, bolj prilagodljivo in pripravljeno za prihodnost.



Popolnost do zadnje podrobnosti

Vrhunska kakovost in profesionalne naprave za dom.

Svetovna revolucija.
Iz doline Inntal revolucioniramo kuhinje po vsem svetu za izjemna doživetja. Družba zaposluje več kot 750 sodelavcev, zlasti na lokacijah v Raublingu in Niederndorfu. Izdelki BORA se prodajajo v več kot 60 državah.

Vrhunska kakovost s poreklom
BORA je sinonim za vrhunsko kakovost z jasnim izvorom: v Niederndorfu (Tirolska, Avstrija) nastajajo inovativni izdelki ter potekata testiranje in proizvodnja naprav. Nova proizvodna in logistična centrala bo v prihodnjih letih postavljala nova merila na področju trajnosti, učinkovitosti in arhitekture. S kratkimi potmi, sodobnimi procesi in močno ekipo zagotavljamo najvišje standarde kakovosti – za izdelke, na katere se lahko zanesejo tako načrtovalci kot tudi stranke. Nenehno rastemo in pri tem ostajamo trdno ukoreninjeni znotraj regije.


Potrjeno drugačno
Naše izdelke odlikuje puristični oblikovalski jezik, ki se brezhibno zliva s sodobnimi kuhinjami. Za vse izdelke so značilni odstranjevanje nepotrebnih elementov, funkcionalnost in jasne linije.
Družba BORA je prejela že številne mednarodne nagrade za dizajn. V kategoriji izdelkov »sistemi odvoda pare« smo znova dobili priznanje za »najboljšo blagovno znamko leta 2025« v okviru priznane nagrade Plus X Award.

Zaupanje, ki sega dlje od nakupa
Naše končne stranke prejmejo 2 leti garancije proizvajalca, z možnostjo brezplačnega podaljšanja garancije. Tako ni izredno le doživetje pri kuhanju, pač pa tudi storitve po njem. Za izdelke BORA iz kategorije osvetlitve se garancija po registraciji podaljša celo na 5 let.


Princip BORA

Fizika je lahko tako lepa.


Kot pionir na področju tehnologije prezračevanja se vedno osredotočamo na učinkovito odvajanje pare in maščobnih delcev neposredno tam, kjer nastajajo: v loncu ali ponvi. Rezultat: svež zrak, prost pogled, tiho delovanje in nove možnosti v kuhinjski arhitekturi. Zahvaljujoč učinkovitemu odvodu zraka in zmogljivemu filtru z ogljem so kuhinjske nape zgodovina.
Za načrtovalce to pomeni večjo prilagodljivost zasnove – naj gre za kuhinjski otok, poševni strop ali prostor pred oknom.

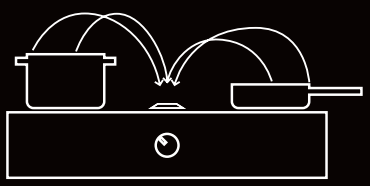

Največja hitrost, s katero se dviguje para, je en meter na sekundo. BORA sistemi odvoda pare odsesavajo paro navzdol s hitrostjo približno štiri metre na sekundo. Ustvari se prečni zračni tok, ki je močnejši od hitrosti dviga kuhalne pare. Tako se para in vonjave učinkovito odvajajo navzdol.

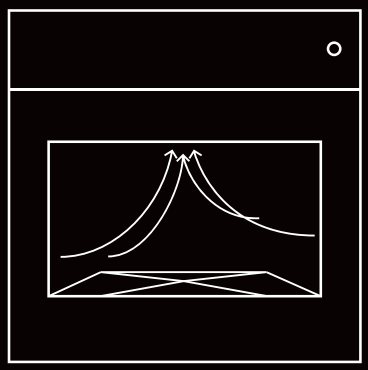

V BORA X BO se para, ki nastane med kuhanjem na pari, pečenjem in praženjem, samodejno odvaja nazaj, še preden se odprejo vrata pečice. Vonjave se učinkovito zadržijo v filtru z aktivnim ogljem, ki se nahaja nad notranjostjo pečice.

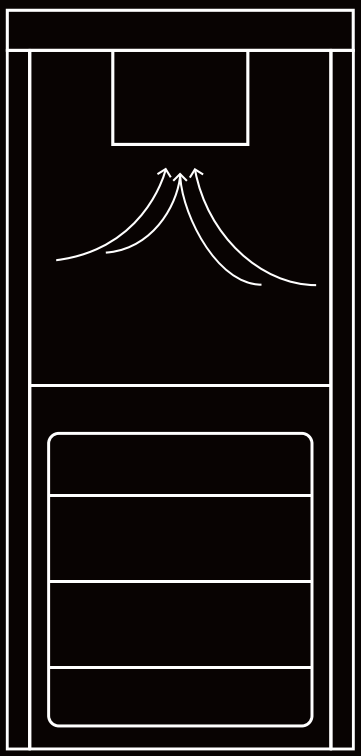

V BORA hladilnih sistemih je pozornost namenjena stalnemu in optimalnemu kroženju zraka, da živila ostanejo dlje časa sveža. Poleg tega so vonjave v veliki meri nevtralizirane z vgrajenim filtrom z ogljem.

Prednosti BORA



Svež zrak in prost pogled

BORA odvaja neprijetne vonjave in maščobne delce tam, kjer nastanejo, zato je BORA pionir na področju filtriranja zraka. BORA vam omogoča, da je občutek ob kuhanju, pečenju in shranjevanju prav tak, kot da ste na prostem, obenem pa imate jasen pogled na najpomembnejše: urejena živila, dobro hrano in prijetne sogovornike. Brez neprijetnih vonjav, brez pare v vidnem polju, brez zamegljenih očal, brez omejenega vida.



Enostavno upravljanje

Vsi aparati BORA navdušujejo z intuitivnim upravljanjem – zaradi neposrednega dotika ali drsenja po površini na dotik kuhalne plošče, pečice BORA X BO ter hladilnih in zamrzovalnih sistemov, obračanja gumbov za upravljanje kot tudi funkcije zatemnitve ter upravljanja z gestami pri osvetlitvi BORA postaneta priprava in uživanje hrane pravo doživetje.



Brezčasni dizajn

Zaradi minimalističnega dizajna BORA, ki se odreka neuporabnim robovom, se naprave brezhibno prilegajo vsaki kuhinji. BORA vedno stavi na visokokakovostne materiale – od mat črnega vgradnega okvirja BORA X BO do lesenih elementov dodatne opreme hladilnika. Zmanjšano in z izpolnjeno obliko do zadnje podrobnosti.



Preprosto čiščenje


BORA olajša vsakdan: vse premične dele sistemov odvoda pare lahko preprosto odstranite ter očistite v pomivalnem stroju. Robustni, visokokakovostni materiali, iz katerih so izdelani izdelki, so odporni na praske in odrgnine. Zaradi minimalističnega dizajna so vse površine zlahka dostopne – vaši kuhinjski aparati od higiensko čistega hladilnika do parne pečice, ki se očisti kar sama, pa bodo vedno naredili odličen vtis.



Najvišja zmogljivost

Z izdelki BORA lahko kuhate in pečete kot profesionalci, živila pa lahko učinkovito in urejeno shranite na hladnem. Dosežete lahko enakomerne rezultate kuhanja ter izkoristite optimalno porazdelitev toplote in pretok zraka. Poleg tega vam izdelki BORA zagotavljajo največ prostora za shranjevanje in individualno svobodo načrtovanja. Visokokakovostni materiali prepričajo z dolgo obstojnostjo in služijo kot oblikovalski poudarki kakovosti.

BORA filter z ogljem

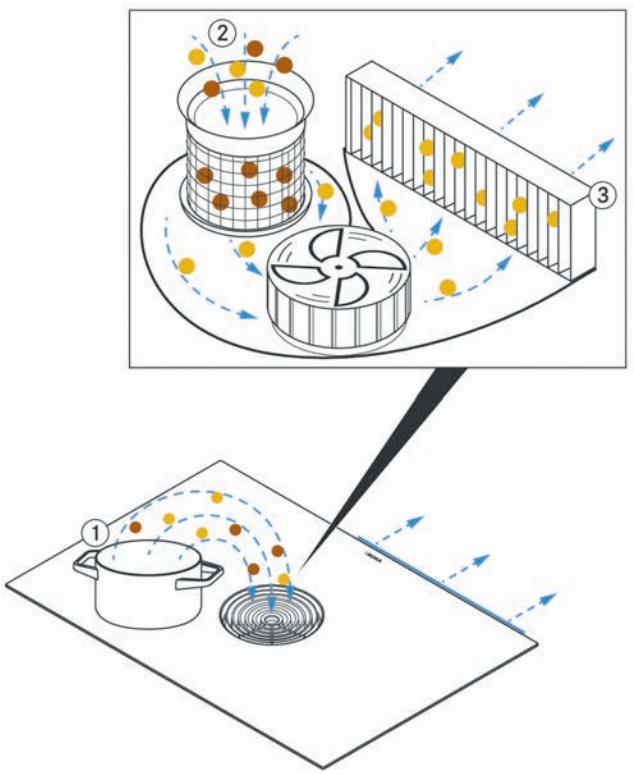

① Iz lonca ...

- Vonjave odsesavamo tam, kjer nastajajo. Tako so speljane neposredno v naše visokozmogljive filtre in se ne morejo porazdeliti po prostoru.
- Naše strukturne prednosti temeljijo na našem pionirskem delu in naših patentih.

② ... v napravo ...

- Zrak se najprej vsesa skozi maščobni filter iz nerjavnega jekla, ki zajame maščobne delce.
- Tako je naprava zaščitena pred maščobnimi oblogami.
- Tudi sam maščobni filter je mogoče povsem preprosto očistiti v pomivalnem stroju.
- Ventilator, ki odvaja paro, ki nastaja pri kuhanju, naprej do filtra z ogljem, je nameščen šele za maščobnim filtrom.

③ ... in v filter.

- Naša konstrukcija z optimiziranim pretokom poleg tega omogoča idealno pretakanje celotnega filtra.
  - Ventilator »potisne« zrak skozi plisirani filter.
  - Njegova postavitev zagotavlja pretok in uporabo celotne površine filtra.
  - Nase veže toliko molekul vonjav, kot je mogoče.

Svež zrak

Maščoba v pari, ki nastaja pri kuhanju

Molekula vonjav

Prednosti BORA filtra z ogljem:

⊕ Brez maščob v filtru

Prostorska ločitev maščobnega filtra in filtra z ogljem preprečuje zamašitev filtra z ogljem in omogoča dolgotrajno zmogljivost.

⊕ Optimalna zmogljivost filtra

Velika površina filtra in optimalen pretok omogočata najboljšo možno uporabo kapacitet filtra.

⊕ Visokokakovostno aktivno oglje

Visokokakovostno aktivno oglje filtrira vse vonjave, ki nastajajo pri običajnih postopkih kuhanja.


⊕ Intenzivna filtracija vonjav

T. i. ionski izmenjevalec filtra z ogljem zmanjšuje tudi intenzivne vonjave, ki nastajajo pri kuhanju, npr. pri pripravi rib.



BORA Cleanrate

Kuhajte brez vonjav s skoraj 100-odstotno stopnjo čiščenja Cleanrate.

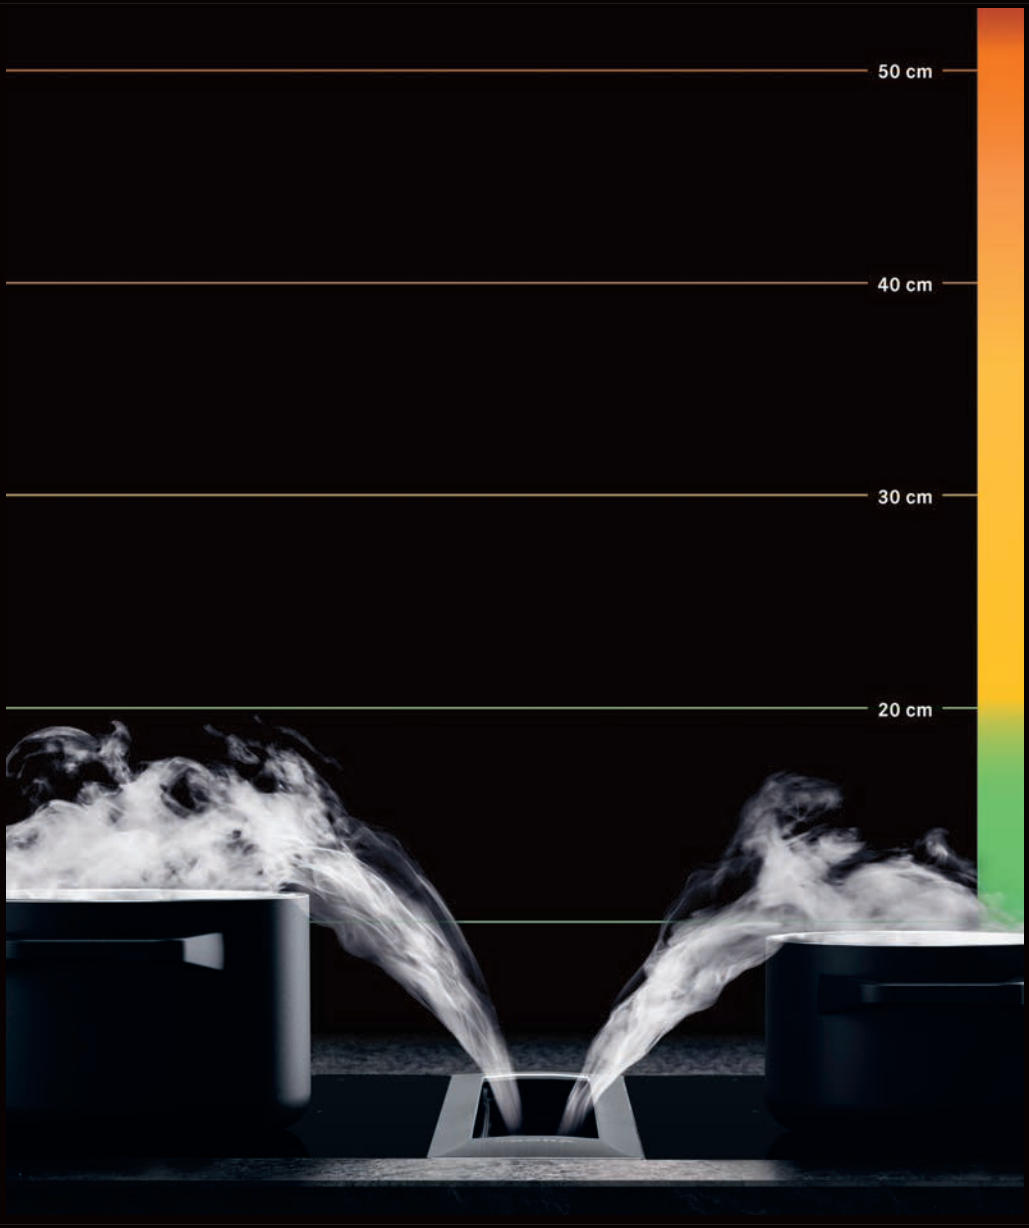

Da bi lahko objektivno prikazali učinkovitost odpravljanja obremenitev naših različnih sistemov odvoda pare pri kuhanju, smo razvili postopek Cleanrate. S postopkom Cleanrate lahko izmerimo vrednost čistoče zraka pri kuhanju. Višje ko se lahko dvignejo delci vonjav, bolj onesnažen je zrak v kuhinji. Vse naprave BORA dosegajo skoraj 100-odstotno preizkušeno stopnjo čistosti Cleanrate. Tako se vonjave skupaj s paro odvajajo neposredno v sistem, kjer se filtrirajo.

Brezplačna podpora trgovskim partnerjem BORA pri načrtovanju

Strokovno načrtovanje, ki povezuje.

Brezplačna podpora trgovskim partnerjem BORA pri načrtovanju: Naš lastni oddelek za načrtovanje družbe BORA je nastal kmalu po ustanovitvi družbe, da bi naše prodajne partnerje podpiral pri optimalnem načrtovanju in izvedbi načrtov kuhinj z BORA napravami. S tehničnimi dokumenti, podatki CAD, vzorčnimi predlogi in individualnimi predlogi za načrtovanje ter osebnim svetovanjem naše izkušene ekipe vam nudimo podporo vse od začetka. Izkoristite dragoceni čas za individualno svetovanje svojim strankam, medtem ko mi prevzamemo načrtovanje sistema odvoda pare. Prejmete večstranski predlog za vgradnjo z vsemi potrebnimi merami za načrtovanje in vgradnjo pohištva. Tudi za najtežje situacije vgradnje najdemo pravo rešitev in optimiziramo napeljavo kanala. Popoln seznam delov vas podpira pri naročilu, vašo montažno ekipo pa pri brezhibni in nemoteni montaži sistema BORA.

Prednosti za naše trgovske partnerje:

⊕ Prihranek časa

Izkoristite svoj dragoceni čas za individualno svetovanje svojim strankam, medtem ko mi prevzamemo načrtovanje.

⊕ Osebni stik

Poznamo vse podrobnosti in vam z veseljem dajemo nasvete prek e-pošte ali telefona.

⊕ Optimalen predlog za vgradnjo

Prejmete večstranski predlog za vgradnjo, primeren za vašo individualno situacijo vgradnje.

⊕ Optimizacija načrtovanja

Tudi za najtežje situacije vgradnje najdemo pravo rešitev in na primer optimiziramo napeljavo kanala.

⊕ Popoln seznam delov

Pripravimo popoln seznam delov, da lahko vaša montažna ekipa sistem BORA namesti brezhibno in brez težav.

⊕ Prave mere

Vse potrebne mere za načrtovanje in vgradnjo pohištva.

Informacije o načrtovanju in stik

① **Kateri sistem BORA bo vključen v načrt?**
② **Se sistem uporablja z odvodom zraka ali z obtočnim zrakom?**

Potrebni podatki za ...

Odvod zraka:
- Potek poti izpušnega zraka?
- Položaj stenske škatle na zunanji steni?
- Nivo napeljave kanala (podnožje, talna struktura ali na stropu kleti)?

Obtočni zrak:
Izbira oglenega filtra?



Podatke za načrtovanje in tloris z merami pošljite na naslov planung@bora.com.
Če imate dodatna vprašanja glede načrtovanja, nas pokličite na telefonsko številko
+49 (0) 80 35 98 40 - 140.

Skupaj oblikujemo lepe življenjske prostore

Popolno svetovanje

V akademiji BORA Academy v Raublingu vsakodnevno izvajamo usposabljanja za montažo, svetovanje in prodajo ter tako zagotavljamo najboljše svetovanje in izvedbo na mestu samem. Naša platforma za prodajalce ponuja dostop do orodij, izobraževanj, materialov za prodajna mesta in podpore. Lastna servisna ekipa BORA poskrbi za vse primere, ki jih je mogoče učinkovito rešiti le na mestu samem. Tako ne zagotavljamo le brezhibnih postopkov, pač pa tudi dolgoročno zadovoljstvo vaših strank po vsem svetu.



Izdelki BORA

S celostnim konceptom kuhinj omogočamo ljudem, da dosežejo najboljše rezultate kuhanja. Odkrijte kategorije izdelkov BORA.



1

BORA sistemi odvoda pare

Kuhalna plošča in odvod pare v enem. Z modularnimi in kompaktnimi BORA sistemi odvoda pare je zagotovljena brezmejna svoboda pri načrtovanju kuhinje.

2

BORA parni sistemi in sistemi za peko

Para v svoji najlepši obliki. Z BORA X BO je kuhanje na pari intuitivno in preprosto, pečenje in peka pa na profesionalnem nivoju, zahvaljujoč inovativni tehnologiji Rapid Air. Idealno dopolnitev predstavlja vsestransko uporaben BORA multi-predal, v katerem lahko jedi ohranite tople, jih odtajate, pečete pri nizkih temperaturah in še mnogo več.

3

BORA hladilni in zamrzovalni sistemi

Živila shranjujte učinkovito ohlajena in pregledno razporejena. Vse različice hladilnikov kot tudi zamrzovalnik med drugim odlikujejo inovativno hlajenje na obtočni zrak, ločeni hladilni tokokrogi, tehnologija No Frost in premišljeni sestavni deli notranjosti.

4

BORA osvetlitev


Minimalističen dizajn in maksimalna svetloba. Svetilke BORA Horizon in BORA Stars skrbijo za popolno osvetlitev pri kuhanju in uživanju hrane v najrazličnejših situacijah ter funkcionalno in čustveno osvetlijo kuhinjo kot življenjski prostor.

5

BORA pribor in dodatki


Ustrezen pribor za izredna doživetja pri kuhanju: naprava za vakuumiranje BORA QVac in še mnogo več vas pri tem podpirajo.



4
3
2
5
1


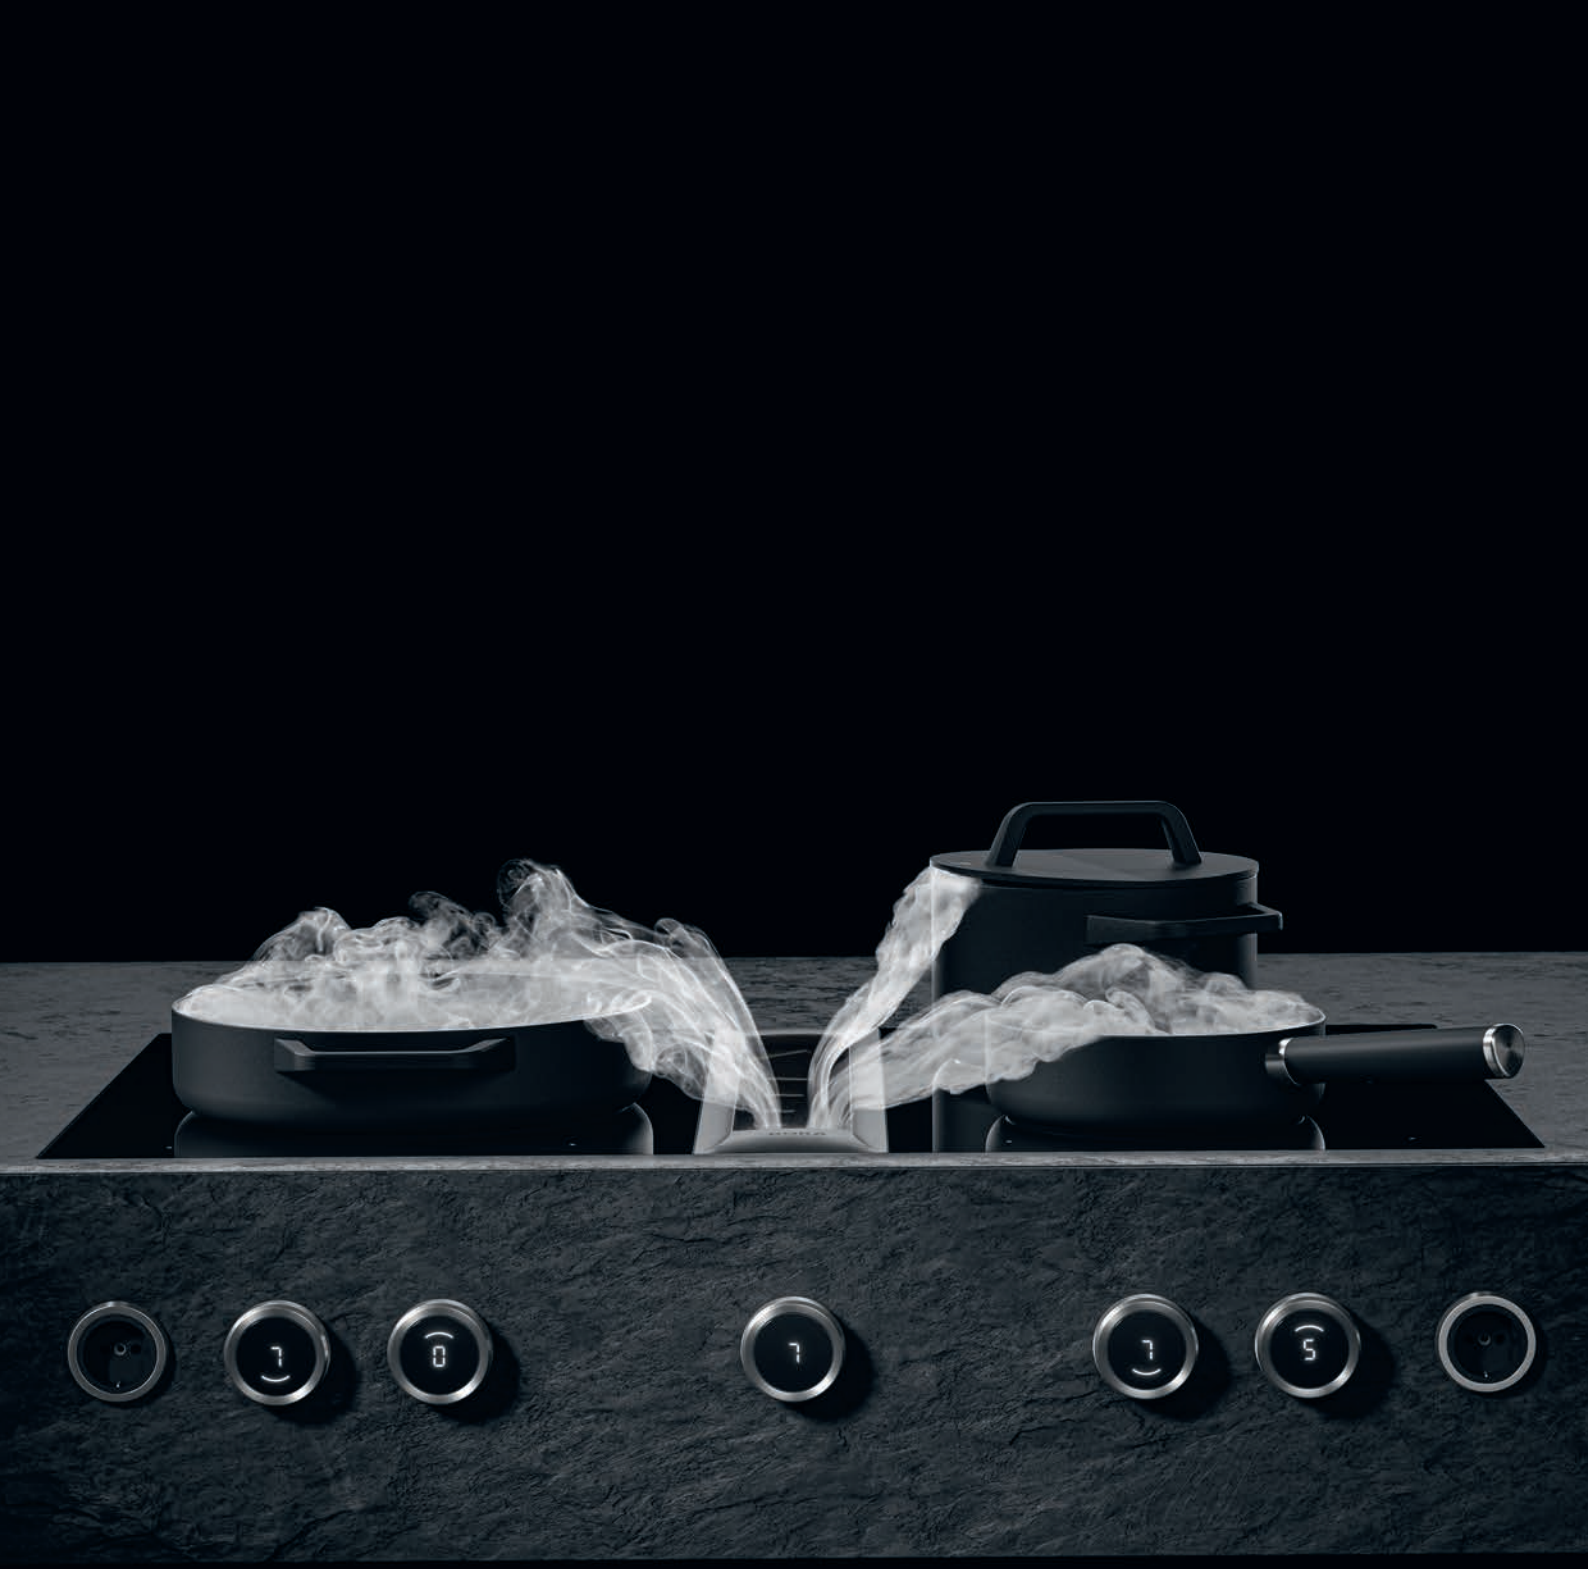


Sistemi odvoda pare BORA


Modularni sistemi odvoda pare na enem mestu:






	BORA Professional 3.0	BORA Classic 2.0
Modularni sistem s kuhalno ploščo po meri	FLEX-indukcijska, indukcijska, indukcijska WOK, plinska, Hyper ali HiLight kuhalna plošča s pekači kot tudi Tepan žar iz nerjavnega jekla.	FLEX-indukcijska, indukcijska, indukcijska WOK, plinska, Hyper ali HiLight kuhalna plošča kot tudi Tepan žar iz nerjavnega jekla.
Mere (širina x globina x višina)	852 × 540 × 176 mm (pri PKA3/PKA3AB) 852 × 540 × 199 mm (pri PKAS3/PKAS3AB)	772 × 515 × 190 mm
Intuitivno upravljanje	Intuitiven gumb za upravljanje – kombinacija klasičnega gumba in površine, občutljive na dotik.	Intuitivno tribarvno krmiljenje na dotik sControl+ s spremembo barv glede na kontekst.
Poudarki funkcij	• Avtomatika segrevanja • Časovnik kuhališč • Avtomatika odvoda • Funkcija za premostitev* • Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote • Super Simple Mode	• Avtomatika segrevanja • Časovnik kuhališč • Avtomatika odvoda • Funkcija za premostitev* • Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
Emisije hrupa**	65 dB (A) pri PKA3/PKA3AB 67 dB (A) pri PKAS3/PKAS3AB	65 dB (A)
Najmanjše mere za vgradnjo	Za kuhinjske omarice **širine najm. 90 cm** (kombinacija 2/1)	Za kuhinjske omarice **širine najm. 80 cm** (kombinacija 2/1)
Razred energetske učinkovitosti**	PKA3/PKA3AB:  PKAS3/PKAS3AB: 	
Filter z ogljem	Recirkulacija zraka z visoko učinkovitim filtrom z aktivnim ogljem nevtralizira neprijetne vonjave. Zamenjava filtra je priporočljiva po **300 ali 600 urah uporabe**, odvisno od filtra.	Recirkulacija zraka z visoko učinkovitim filtrom z aktivnim ogljem nevtralizira neprijetne vonjave. Zamenjava filtra je priporočljiva po **300 ali 600 urah uporabe**, odvisno od filtra.


*pri Tepan nerjavnem žaru in FLEX-indukcijski kuhalni plošči
**velja za različico z odvodnim zrakom v skladu z delegirano uredbo (EU) št. 65/2014





	BORA X Pure	BORA M Pure
Kompaktni sistem	Kompaktni sistem s štirimi FLEX-indukcijskimi kuhališči.	Kompaktni sistem z dvema FLEX-indukcijskima kuhališčema desno in dvema indukcijskima kuhališčema levo.
Mere (širina x globina x višina)	830 × 515 × 199 mm	760 × 515 × 199 mm
Intuitivno upravljanje	Intuitivno tribarvno krmiljenje na dotik sControl+ s spremembo barv glede na kontekst	Intuitivno tribarvno krmiljenje na dotik sControl+ s spremembo barv glede na kontekst
Poudarki funkcij	• Časovnik kuhalnih polj s sekundnim prikazom • Avtomatika odvoda • Funkcija za premostitev • Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote **BORA Assist*** • Funkcija Assist Fry • Dodatne funkcije Assist prek aplikacije BORA JOY • Povezava WiFi in Bluetooth	• Časovnik kuhalnih polj s sekundnim prikazom • Avtomatika odvoda • Funkcija za premostitev • Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote **BORA Assist*** • Funkcija Assist Fry • Dodatne funkcije Assist prek aplikacije BORA JOY • Povezava WiFi in Bluetooth
Emisije hrupa**	67 dB (A)	67 dB (A)
Najmanjše mere za vgradnjo	Za kuhinjske omarice **širine najm. 90 cm**.	Za kuhinjske omarice **širine najm. 80 cm**.
Razred energetske učinkovitosti**	A+++ D A+	A+++ D A+
Filter z ogljem	Recirkulacija zraka z visoko učinkovitim filtrom z ogljem nevtralizira neprijetne vonjave. Zamenjava filtra je priporočljiva po **150 urah uporabe (enem letu)**. Enostavna menjava filtra eSwap od zgoraj skozi odprtino za dovod zraka.	Recirkulacija zraka z visoko učinkovitim filtrom z ogljem nevtralizira neprijetne vonjave. Zamenjava filtra je priporočljiva po **150 urah uporabe (enem letu)**. Enostavna menjava filtra eSwap od zgoraj skozi odprtino za dovod zraka.

*V kombinaciji s kuhinjsko posodo, primerno za funkcije Assist, in BORA ponvijo za žar.
**Velja za različico z odvodnim zrakom v skladu z delegirano uredbo (EU) št. 65/2014.



BORA Pure

Kompaktni sistem s štirimi indukcijskimi kuhališči.

760 × 515 × 199 mm


Intuitivno tribarvno krmiljenje na dotik sControl+ s spremembo barv glede na kontekst

- Časovnik kuhalnih polj s sekundnim prikazom
- Avtomatika odvoda
- Funkcija za ohranjanje toplote


BORA Assist*
- Funkcija Assist Fry
- Dodatne funkcije Assist prek aplikacije BORA JOY
- Povezava WiFi in Bluetooth

67 dB (A)

Za kuhinjske omarice **širine najm. 80 cm**.



Recirkulacija zraka z visoko učinkovitim filtrom z ogljem nevtralizira neprijetne vonjave. Zamenjava filtra je priporočljiva po **150 urah uporabe (enem letu)**. Enostavna menjava filtra eSwap od zgoraj skozi odprtino za dovod zraka.



BORA S Pure

Kompaktni sistem z dvema FLEX-indukcijskima kuhališčema desno in dvema indukcijskima kuhališčema levo.

580 × 515 × 199 mm


Intuitivno tribarvno krmiljenje na dotik sControl+ s spremembo barv glede na kontekst

- Časovnik kuhalnih polj s sekundnim prikazom
- Avtomatika odvoda
- Funkcija za premostitev
- Funkcija za ohranjanje toplote


BORA Assist*
- Funkciji Assist Fry in Coffee
- Dodatne funkcije Assist prek aplikacije BORA JOY
- Povezava WiFi in Bluetooth

66 dB (A)

Za kuhinjske omarice **širine najm. 60 cm**.



Recirkulacija zraka z visoko učinkovitim filtrom z ogljem nevtralizira neprijetne vonjave. Zamenjava filtra je priporočljiva po **150 urah uporabe (enem letu)**. Enostavna menjava filtra eSwap od zgoraj skozi odprtino za dovod zraka.



BORA Basic

Kompaktni sistem s štirimi kuhališči z grelnim telesom.

760 × 515 × 196 mm

Intuitivno digitalno upravljanje s preprostim upravljanjem na dotik

- Avtomatika odvoda
- Časovnik kuhališč

63 dB (A)

Za kuhinjske omarice **širine najm. 80 cm**.



Recirkulacija zraka z visoko učinkovitim filtrom z aktivnim ogljem nevtralizira neprijetne vonjave. Zamenjava filtra je priporočljiva po **150 urah uporabe (enem letu)**.



BORA Professional 3.0

Vrhunski sistem odvoda pare z inovativnim upravljanjem na gumb in posamično izbirnimi kuhalnimi ploščami.

Poudarki izdelkov




Modularni sistem
Naše največje kuhalne plošče z globino 540 mm lahko individualno izberete glede na svoje želje pri kuhanju: od FLEX-indukcije do plinske kuhalne plošče ali Tepan žara iz nerjavnega jekla. Kuhalne plošče je mogoče prosto kombinirati s sistemom odvoda pare. Možne so tudi kombinacije z eno, tremi ali več kuhalnimi ploščami. Pri več kot dveh kuhalnih ploščah je potrebna uporaba dodatnega odvoda pare.

Samodejni pokrovček
Pri uporabi odvoda se pokrovček samodejno odpira in zapira. Pri zapiranju integrirani senzorji preprečujejo, da bi se predmeti zagozdili. V izklopljenem stanju je eleganten sistem povsem zaprt.


Individualni dizajn
BORA Professional 3.0 navdušuje s svojo elegantno zasnovo. Odvod pare in gumb za upravljanje sta po želji na voljo v različici All Black ali iz nerjavnega jekla. Pri FLEX-indukcijski kuhalni plošči lahko poleg tega izbirate med sijočo in mat steklokeramiko.

Intuitiven gumb za upravljanje
Kombinacija klasičnega gumba in občutljive površine na dotik z zaslonom LED z ostro ločljivostjo zagotavlja popolno upravljanje. Vse funkcije se aktivirajo preprosto, udobno, priročno in intuitivno z vrtenjem gumba in pritiskom na osrednjo površino na dotik.

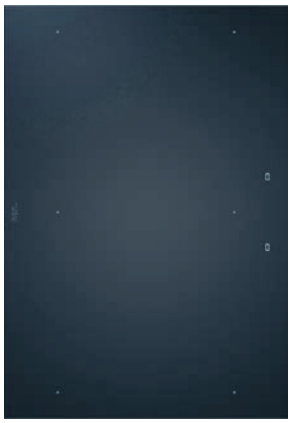

PKFI3
PKFI3AB

Pro FLEX-indukcijska kuhalna plošča
(...All Black)*

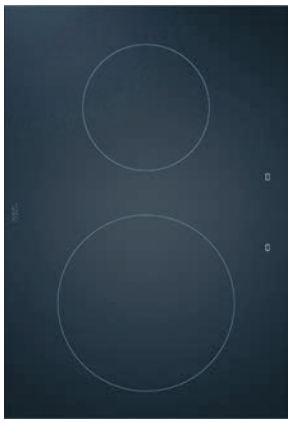

PKI3
PKI3AB

Pro indukcija kuhalna plošča
(...All Black)



PKIW3
PKIW3AB

Pro indukcijska WOK kuhalna plošča
(...All Black)



PKC3
PKC3AB

Pro kuhalna plošča HiLight,
3 cone/2 coni
(...All Black)




PKCB3
PKCB3AB

Pro kuhalna plošča HiLight,
3 cone/pekač
(...All Black)



PKCH3
PKCH3AB

Pro kuhalna plošča Hyper,
1 cona/2 coni
(...All Black)

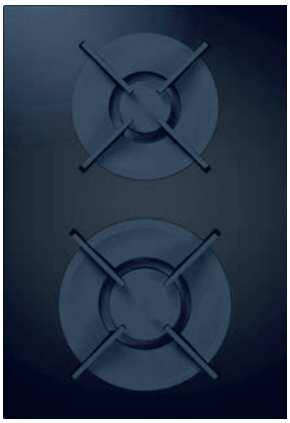

PKG3
PKG3AB

Pro plinska kuhalna plošča
(...All Black)



PKT3
PKT3AB

Pro Tepan nerjavni žar z
2 kuhališčema (...All Black)





Gumb za upravljanje
BORA Pro 3.0

PKA3

Pro odvod pare

PKAS3

Pro sistem odvoda pare z vgrajeno motorno enoto





Gumb za upravljanje
BORA Pro 3.0 All Black

PKA3AB


Pro odvod pare All Black

PKAS3AB

Pro sistem odvoda pare z vgrajeno motorno enoto All Black

*Profesionalna FLEX-indukcijska kuhalna plošča je na voljo tudi v mat steklokeramiki v kombinaciji z dodatno FLEX-indukcijsko kuhalno ploščo ali Tepan nerjavnim žarom (glejte komplete).

Sestavni deli:

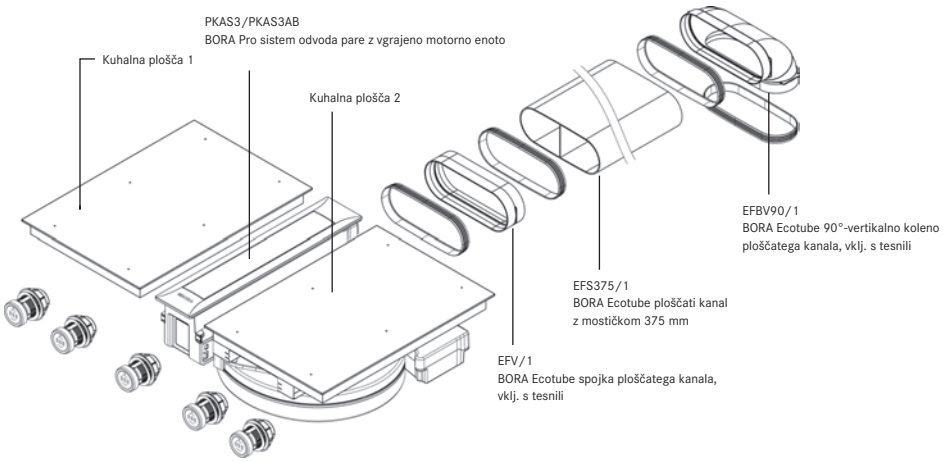

Kompleti s sijočo steklokeramiko:



PKAS3FI

Pro set FLEX-indukcije (1x PKAS3, 2x PKFI3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

€ 6.890,00 brez DDV



PKAS3FIAB

Pro set FLEX-indukcije All Black (1x PKAS3AB, 2x PKFI3AB, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

€ 7.990,00 brez DDV



PKAS3FIT

Pro Tepan set FLEX-indukcije (1x PKAS3, 1x PKFI3, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

€ 7.410,00 brez DDV



PKAS3HL

Pro set HiLight (1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

€ 5.340,00 brez DDV

Kompleti z mat steklokeramiko:



PKAS3FIR

Pro set FLEX-indukcije Rough (1x PKAS3, 2x PKFI3R, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

€ 7.290,00 brez DDV



PKAS3FIABR

Pro set FLEX-indukcije All Black Rough (1x PKAS3AB, 2x PKFI3ABR, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

€ 8.390,00 brez DDV



PKAS3FITR


Pro Tepan set FLEX-indukcije Rough (1x PKAS3, 1x PKFI3R, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

€ 7.610,00 brez DDV

PKA3 / PKA3AB

Pro odvod pare (...All Black)

Tehnični podatki	
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Največja poraba moči	550 W
Dimenzije (širina x globina x višina)	482 x 540 x 176 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	9,25 kg
Material površine	Nerjavno jeklo 1,4016
Stopnje moči odvoda pare	1 – 9, P
Priključek kanala	BORA Ecotube
Napeljava omrežnega priključka krmilne enote	2 m
Komunikacijska napeljava med krmilno enoto in odvodom CAT5e	3 m
Povezovalna napeljava gumba za upravljanje	0,25 m

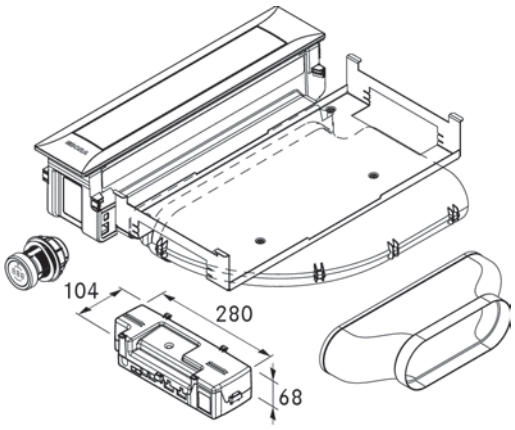

Opis proizvoda

- Modularni sistem
- Intuitiven gumb za upravljanje
- Samodejni pokrovček
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Centralna komponenta celotnega sistema

Funkcije

- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Stopnja Power
- Prikazovalnik življenjske dobe filtra in prikazovalnik za servis filtra (samo pri obtočnem zračenju)
- Funkcija za čiščenje
- Kratkoročna budilka
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, varnostni izklop, naprava za preprečitev stiska

Obseg dobave


Pro odvod pare PKA3/PKA3AB z 90°-zavojem, ravnim delom kanala (oblikovani del s ploščatim tulcem), gumbom za upravljanje, pokrovčkom, maščobnim filtrom iz nerjavnega jekla, lovilno posodo filtra, posodo za vzdrževanje, komunikacijsko napeljavo CAT 5, univerzalno krmilno enoto, povezovalno napeljavo gumba za upravljanje, napeljavo omrežnega priključka z vtičem tipa E + F, navodili za uporabo in montažo, priborom za montažo


Pribor


Maščobni filter iz nerjavnega jekla PKA1FF, pokrovček PKA1VK/PKA1VKAB, lovilna posoda filtra PKA1FW, napeljava omrežnega priključka tipa I UNLI (AUS)/tipa J UNLJ (CH)/tipa G UNLG (GB-IE)/tipa B UNLB (PH)/tipa H UNLH (IL)

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Možna izvedba kot sistem obtočnega zraka ali sistem za odvod zraka
- Lahko se kombinira z vsemi BORA Professional 3.0 kuhalnimi ploščami
- Na vsak odvod pare je mogoče priključiti do 2 kuhalni plošči
- Lahko se kombinira z vsemi BORA univerzalnimi ventilatorji
- Dolge ali kompleksne poti izpušnega zraka je mogoče izvesti z dodatnim modulom ventilatorja
- Globina delovne plošče ≥ 700 mm (z ravnim delom kanala ≥ 650 mm)
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pretok zraka je mogoče napeljati desno ali levo od odvoda. Z delom kanala z zavojem je mogoče zrak napeljati nazaj, z ravnim delom kanala pa ob stran.
- Zaradi nizke vgradne višine (100 mm) je možno ventilator namestiti na območju podstavka (samo ULS)
- Krmilno enoto lahko postavite v območje podstavka, da prihranite prostor, če je podstavek dovolj velik.
- Povezava med napravo in krmilno enoto prek komunikacijske napeljave CAT 5
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

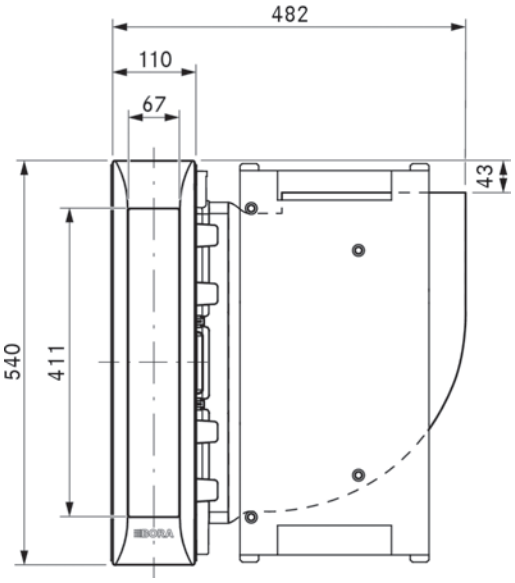

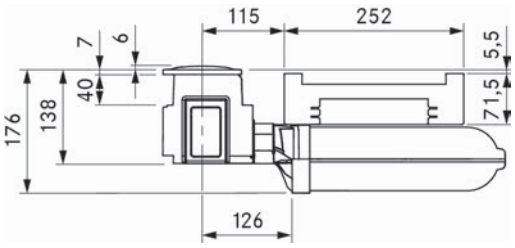

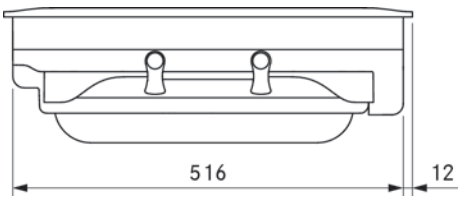

Cena


PKA3	€ 1.800,00 brez DDV
PKA3AB	€ 2.660,00 brez DDV


PKAS3/PKAS3AB


Pro sistem odvoda pare z vgrajenim ventilatorjem (...All Black)


Tehnični podatki

Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Največja poraba moči	550 W
Dimenzije (širina x globina x višina)	468 x 540 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	12,5 kg
Material površine	Nerjavno jeklo 1,4016
Stopnje moči odvoda pare	1 – 9, P
Priključek kanala	BORA Ecotube
Napeljava omrežnega priključka krmilne enote	2 m
Povezovalna napeljava gumba za upravljanje	0,25 m

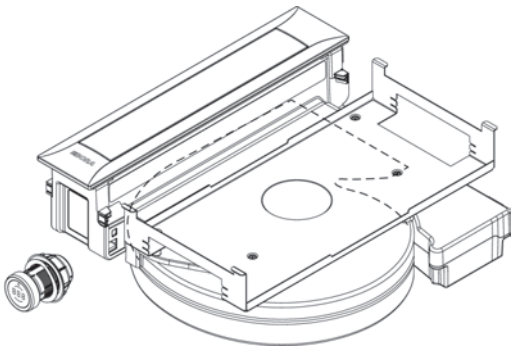

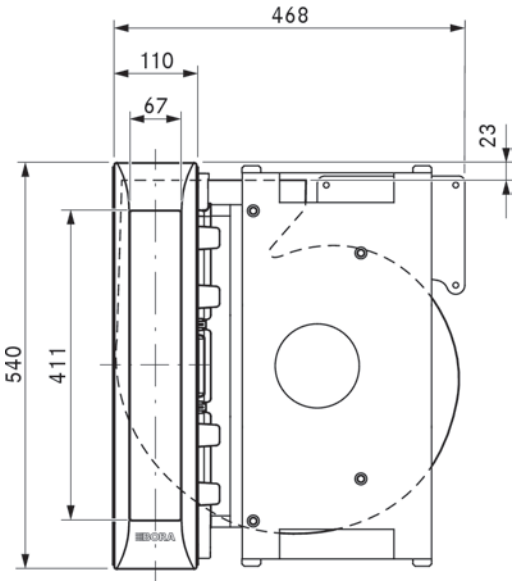

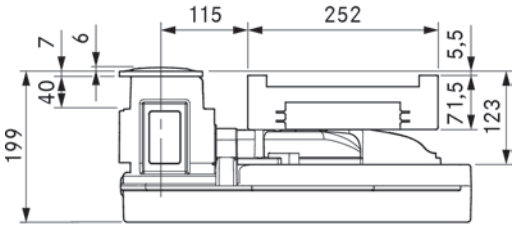

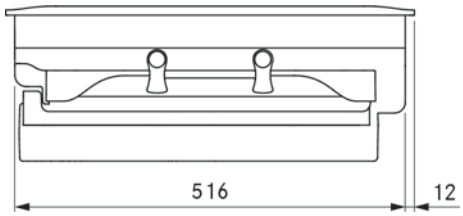

Opis proizvoda

- Modularni sistem
- Vgrajen ventilator
- Intuitiven gumb za upravljanje
- Samodejni pokrovček
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Centralna komponenta celotnega sistema

Funkcije

- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Stopnja Power
- Prikazovalnik življenjske dobe filtra in prikazovalnik za servis filtra (samo pri obtočnem zračenju)
- Funkcija za čiščenje
- Kratkoročna budilka
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, varnostni izklop, naprava za preprečitev stiska

Obseg dobave

Pro sistem odvoda pare z vgrajeno motorno enoto PKAS3/PKAS3AB, gumb za upravljanje, pokrovček, maščobni filter iz nerjavnega jekla, lovilna posoda filtra, posoda za vzdrževanje, povezovalna napeljava gumba za upravljanje, napeljava omrežnega priključka z vtičem tipa E + F, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Maščobni filter iz nerjavnega jekla PKA1FF, pokrovček PKA1VK/PKA1VKAB, lovilna posoda filtra PKA1FW, napeljava omrežnega priključka tipa I UNLI (AUS)/tipa J UNLJ (CH)/tipa G UNLG (GB-IE)/tipa B UNLB (PH)/tipa H UNLH (IL)

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Možna izvedba kot sistem obtočnega zraka ali sistem za odvod zraka
- Priključek kanala vedno desno na zadnji strani naprave
- Lahko se kombinira z vsemi BORA Professional 3.0 kuhalnimi ploščami
- Na vsak odvod pare je mogoče priključiti do 2 kuhalni plošči
- Dolge ali kompleksne poti izpušnega zraka je mogoče izvesti z dodatnim modulom ventilatorja
- Višina delovne plošče se lahko individualno nastavi
- Globina delovne plošče ≥ 700 mm
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.


Cena


PKAS3	€ 2.690,00 brez DDV
PKAS3AB	€ 3.460,00 brez DDV


PKFI3 / PKFI3AB


Pro FLEX-indukcijska kuhalna plošča (...All Black)

Tehnični podatki	
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	3680 W
Najvišja priključna vrednost	3680 W
Varovalo	1x 16 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	370 x 540 x 52 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	8,1 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, P
Velikost kuhališča spredaj	230 x 230 mm
Velikost kuhališča zadaj	230 x 230 mm
Moč kuhališča spredaj	2100 W
Moč kuhališča zadaj	2100 W
Moč kuhališča spredaj, stopnja Power	3680 W
Moč kuhališča zadaj, stopnja Power	3680 W
Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče	1,5 m
Komunikacijska napeljava od kuhalne plošče do odvoda	1 m
Povezovalna napeljava gumba za upravljanje	1 m

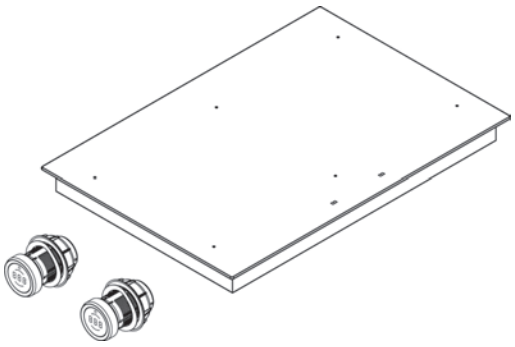

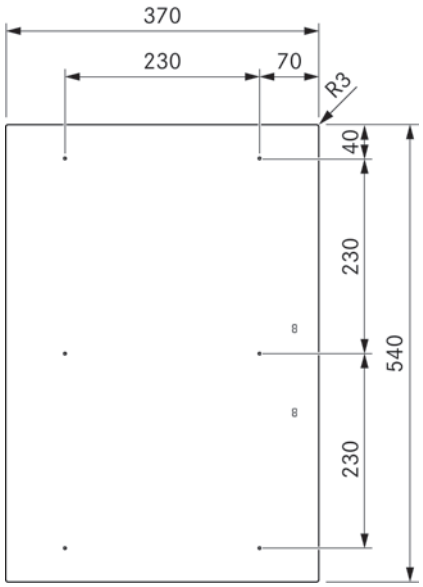

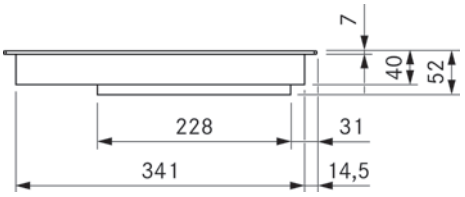

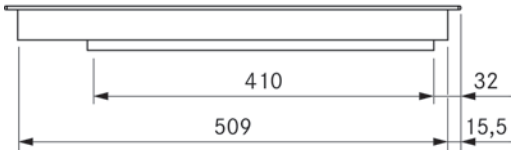

Opis proizvoda

- Intuitiven gumb za upravljanje
- Zelo velika FLEX-indukcijska kuhališča
- Prikazovalnik stopnje moči na kuhalni plošči
- Demo način
- Tudi z mat steklokeramiko (pri kombinacijah setov PKAS3FIR, PKAS3FIABR in PKAS3FITR)

Funkcije

- Stopnja Power
- Prepoznava lonca
- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija za premostitev
- Funkcija premora
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

FLEX-indukcijska kuhalna plošča PKFI3/PKFI3AB, 2x gumb za upravljanje, 2x povezovalna napeljava gumba za upravljanje, povezovalna napeljava do odvoda, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Ponev za žar za FLEX-indukcijo KWGPFI

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Vgradnja, obrnjena za 180°, je možna samo v kombinaciji z odvodom pare
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Kuhalna posoda mora biti združljiva z indukcijo
- Delovanje brez odvoda pare je možno z omejenim obsegom funkcij
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

Cena


PKFI3	€ 2.090,00 brez DDV
PKFI3AB	€ 2.270,00 brez DDV


PKI3 / PKI3AB


Pro indukcija kuhalna plošča (...All Black)


Tehnični podatki

Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	3680 W
Najvišja priključna vrednost	3680 W
Varovalo	1x 16 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	370 x 540 x 52 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	8,0 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, P
Velikost kuhališča spredaj	Ø 230 mm
Velikost kuhališča zadaj	Ø 165 mm
Moč kuhališča spredaj	2300 W
Moč kuhališča zadaj	1400 W
Moč kuhališča spredaj, stopnja Power	3680 W
Moč kuhališča zadaj, stopnja Power	2200 W
Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče	1,5 m
Komunikacijska napeljava od kuhalne plošče do odvoda	1 m
Povezovalna napeljava gumba za upravljanje	1 m

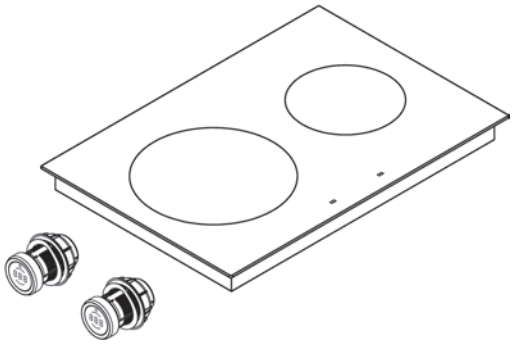

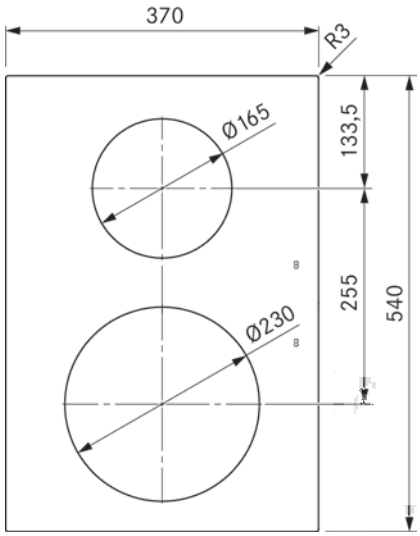

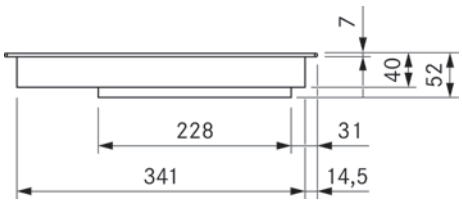

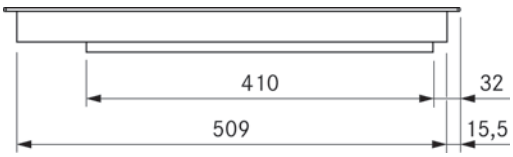

Opis proizvoda

- Intuitiven gumb za upravljanje
- Prikazovalnik stopnje moči na kuhalni plošči
- Demo način

Funkcije

- Stopnja Power
- Prepoznava lonca
- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija premora
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

Indukcijska kuhalna plošča PKI3/PKI3AB, 2x gumb za upravljanje, 2x povezovalna napeljava gumba za upravljanje, povezovalna napeljava do odvoda, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Možna je vgradnja, obrnjena za 180°
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Kuhalna posoda mora biti združljiva z indukcijo
- Delovanje brez odvoda pare je možno z omejenim obsegom funkcij
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.


Cena

PKI3	€ 1.830,00 brez DDV
PKI3AB	€ 2.010,00 brez DDV

PKIW3 / PKIW3AB

Pro indukcijska WOK kuhalna plošča (...All Black)

Tehnični podatki	
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	3000 W
Najvišja priključna vrednost	3000 W
Varovalo	1x 16 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	370 x 540 x 128 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	9,5 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, P
Veliko kuhališče	Ø 310 mm
Moč kuhališča	2400 W
Moč stopnje Power kuhališča	3000 W
Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče	1,5 m
Komunikacijska napeljava od kuhalne plošče do odvoda	1 m
Povezovalna napeljava gumba za upravljanje	1 m

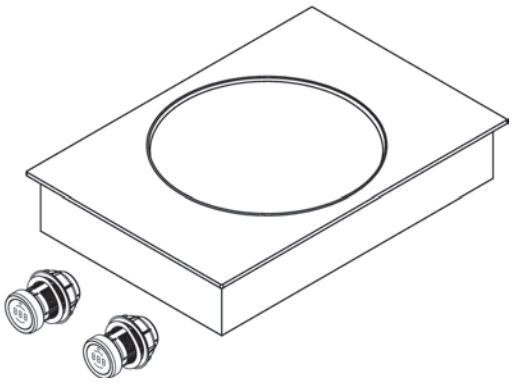

Opis proizvoda

- Intuitiven gumb za upravljanje
- Povečana varnost pred zlomom
- Demo način

Funkcije

- Stopnja Power
- Prepoznava lonca
- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija premora
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave


Indukcijska WOK kuhalna plošča PKIW3/PKIW3AB, 2x gumb za upravljanje, 2x povezovalna napeljava gumba za upravljanje, povezovalna napeljava do odvoda, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo


Pribor


Indukcijska WOK ponev HIW1, Controlinduc®, nerjaveče jeklo, Ø 360 mm

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Zaradi višine 128 mm naprave ni mogoče namestiti nad napeljavo za odvajanje zraka
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Kuhalna posoda mora biti združljiva z indukcijo
- Uporabite WOK ponev z zaščito pred pregrevanjem (idealna je BORA indukcijska WOK ponev HIW1)
- Možna vgradnja in uporaba samo z enim gumbom za upravljanje
- Delovanje brez odvoda pare je možno z omejenim obsegom funkcij
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

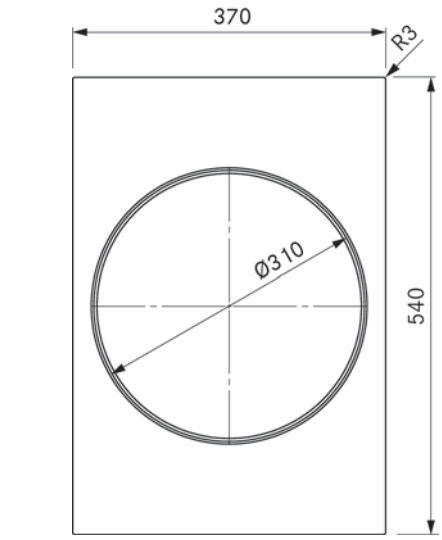

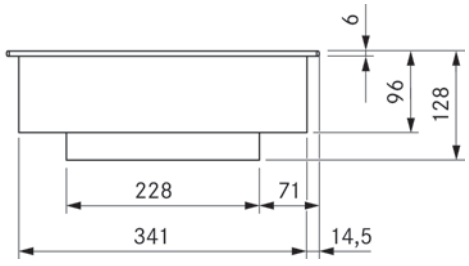

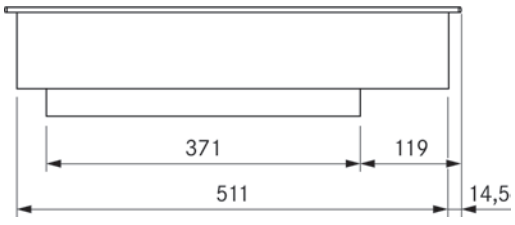

Cena


PKIW3	€ 2.430,00 brez DDV
PKIW3AB	€ 2.610,00 brez DDV


PKCH3 / PKCH3AB


Pro kuhalna plošča Hyper, 1 cona/2 coni (...All Black)


Tehnični podatki

Priključna napetost	380–415 V 2N
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	5100 W
Najvišja priključna vrednost	5100 W
Varovalo	2x 16 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	370 x 540 x 73 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	8,7 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, stopnja Hyper, priklop 2 con
Grelni krogi kuhališča spredaj	1
Grelni krogi kuhališča zadaj	2
Velikost kuhališča spredaj	Ø 235 mm
Velikost kuhališča zadaj	Ø 120/200 mm
Moč kuhališča spredaj	2100 W
Moč kuhališča zadaj	800/1900 W
Moč kuhališča spredaj, stopnja Power	3200 W (stopnja Hyper)
Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče	1,5 m
Komunikacijska napeljava od kuhalne plošče do odvoda	1 m
Povezovalna napeljava gumba za upravljanje	1 m

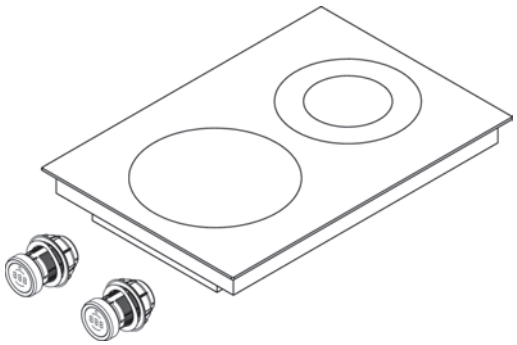

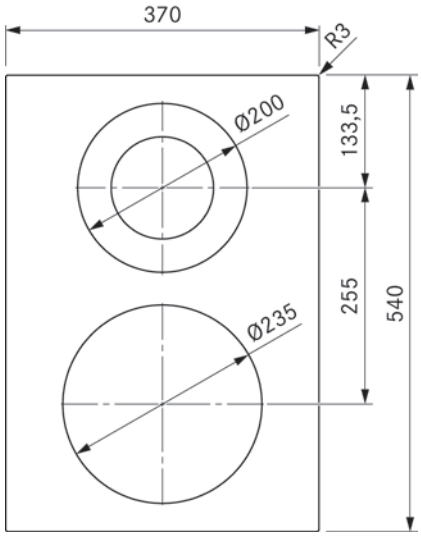

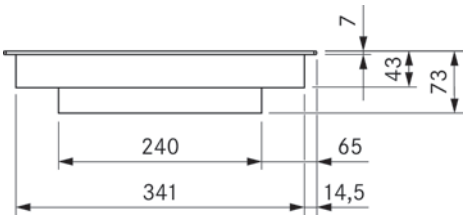

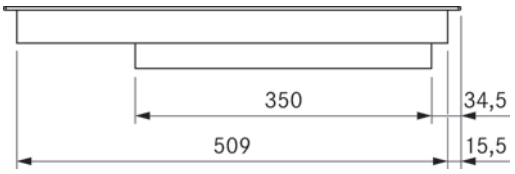

Opis proizvoda

- Intuitiven gumb za upravljanje
- Izredno hitro segrevanje
- Priklop 2 con
- Demo način

Funkcije

- Stopnja Power
- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija premora
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

Kuhalna plošča Hyper 1 cona/2 coni PKCH3/PKCH3AB, 2x gumb za upravljanje, 2x povezovalna napeljava gumba za upravljanje, povezovalna napeljava do odvoda, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Napotki o izdelku in načrtovanju


- Možna je vgradnja, obrnjena za 180°, potreben je minimalni prostor 70 mm na zadnji strani
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Delovanje brez odvoda pare je možno z omejenim obsegom funkcij
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

Cena


PKCH3	€ 1.290,00 brez DDV
PKCH3AB	€ 1.470,00 brez DDV

PKC3 / PKC3AB

Pro kuhalna plošča HiLight 3 cone/2 coni (...All Black)

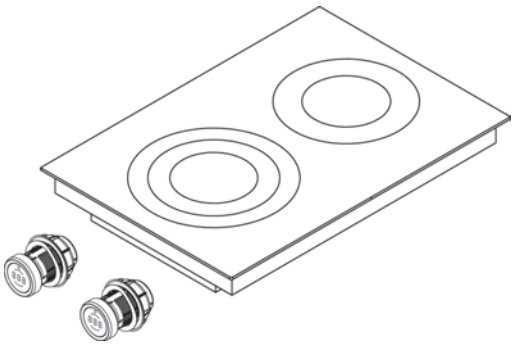

Tehnični podatki	
Priključna napetost	380–415 V 2N
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	4400 W
Najvišja priključna vrednost	4400 W
Varovalo	2x 16 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	370 x 540 x 73 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	8,7 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, priklop 2 con/3 con
Grelni krogi kuhališča spredaj	3
Grelni krogi kuhališča zadaj	2
Velikost kuhališča spredaj	Ø 120/180/235 mm
Velikost kuhališča zadaj	Ø 120/200 mm
Moč kuhališča spredaj	800/1600/2500 W
Moč kuhališča zadaj	800/1900 W
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,5 m
Komunikacijska napeljava kuhalne plošče	1 m
Kabel vmesnika gumba za upravljanje	1 m

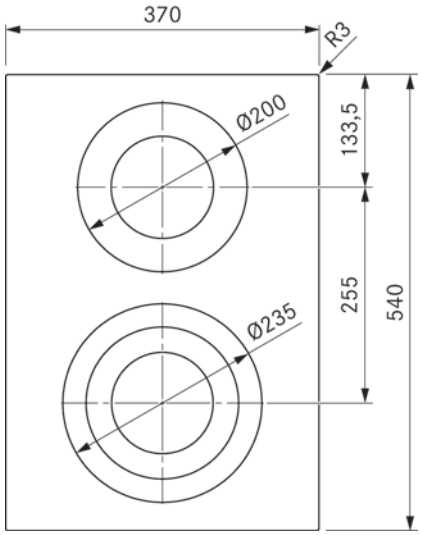

Opis proizvoda

- Intuitiven gumb za upravljanje
- Priklop 2 con
- Priklop 3 con
- Demo način

Funkcije

- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija premora
- Super Simple Mode

Varnostne naprave


Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

Kuhalna plošča HiLight 3 cone/2 coni PKC3/PKC3AB, 2x gumb za upravljanje, 2x povezovalna napeljava gumba za upravljanje, povezovalna napeljava do odvoda, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo


Napotki o izdelku in načrtovanju

- Možna je vgradnja, obrnjena za 180°, potreben je minimalni prostor 70 mm na zadnji strani
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Delovanje brez odvoda pare je možno z omejenim obsegom funkcij
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

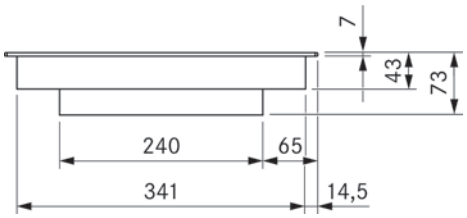

Cena

PKC3	€ 1.290,00 brez DDV
PKC3AB	€ 1.470,00 brez DDV

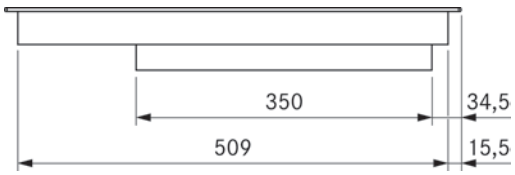



PKCB3 / PKCB3AB


Pro kuhalna plošča HiLight, 3 cone/pekač (...All Black)


Tehnični podatki

Priključna napetost	380–415 V 2N
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	5100 W
Najvišja priključna vrednost	5100 W
Varovalo	2x 16 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	370 x 540 x 73 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	8,9 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, 2 coni/3 cone/priklop pekačev
Grelni krogi kuhališča spredaj	3
Grelni krogi kuhališča zadaj	2
Velikost kuhališča spredaj	Ø 120/180/235 mm
Velikost kuhališča zadaj	Ø 165/290 x 165 mm
Moč kuhališča spredaj	800/1600/2500 W
Moč kuhališča zadaj	1500/2600 W
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,5 m
Komunikacijska napeljava kuhalne plošče	1 m
Kabel vmesnika gumba za upravljanje	1 m

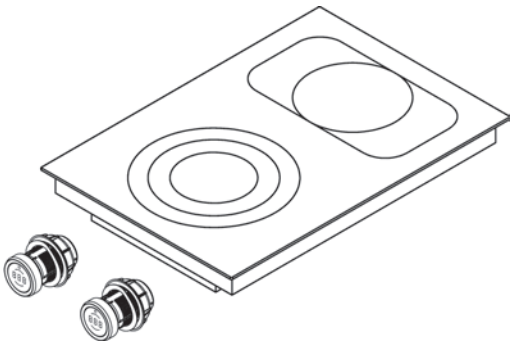

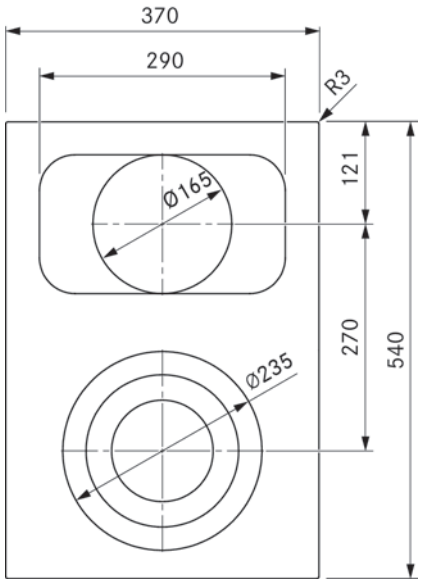

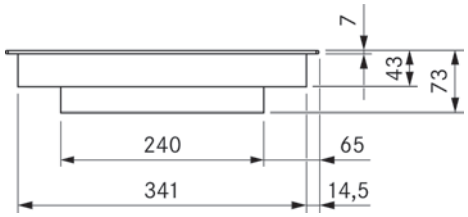

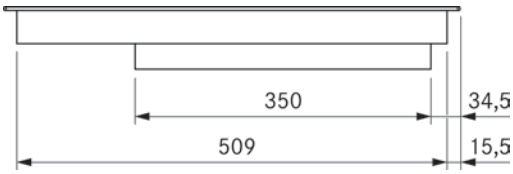

Opis proizvoda

- Intuitiven gumb za upravljanje
- Priklop 2 con
- Priklop 3 con
- Priklop pekačev
- Demo način

Funkcije

- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija premora
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

Kuhalna plošča HiLight 3 cone/2 coni PKCB3/PKCB3AB, 2x gumb za upravljanje, 2x povezovalna napeljava gumba za upravljanje, povezovalna napeljava do odvoda, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Možna je vgradnja, obrnjena za 180°, potreben je minimalni prostor 70 mm na zadnji strani
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Delovanje brez odvoda pare je možno z omejenim obsegom funkcij
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.


Cena


PKCB3	€ 1.320,00 brez DDV
PKCB3AB	€ 1.500,00 brez DDV


PKG3 / PKG3AB


Pro plinska kuhalna plošča (...All Black)

Tehnični podatki	
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	5000 W
Najvišja priključna vrednost	20 W
Varovalo	1x 0,5 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	370 x 540 x 73 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	11,5 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, P
Velikost kuhališča spredaj	Ø 240 mm
Velikost kuhališča zadaj	Ø 200 mm
Moč kuhališča spredaj (močni gorilnik)	850 – 3000 W
Moč kuhališča zadaj (običajni gorilnik)	700 – 2000 W
Velika nosilna rešetka za kuhalno ploščo spredaj	270 x 270 x 25/50 mm
Velika nosilna rešetka za kuhalno ploščo zadaj	235 x 235 x 25/50 mm
Plinski priključek	1/2-palčni notranji navoj
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,5 m
Komunikacijska napeljava kuhalne plošče	1 m
Kabel vmesnika gumba za upravljanje	1 m

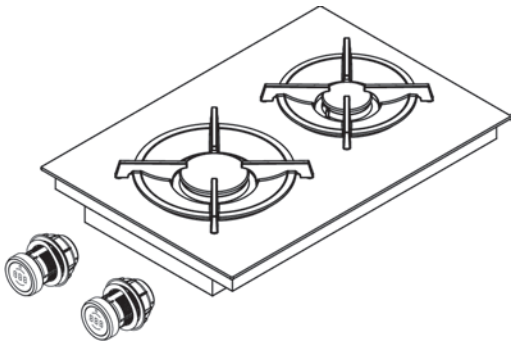

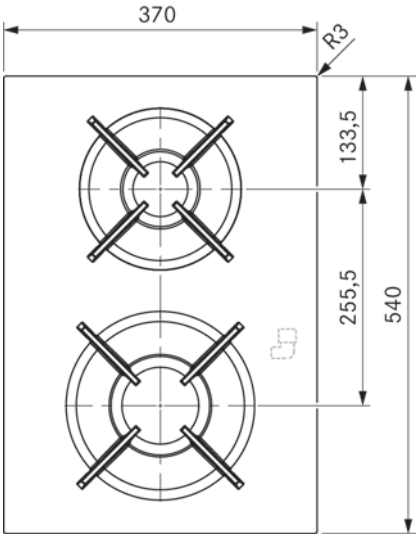

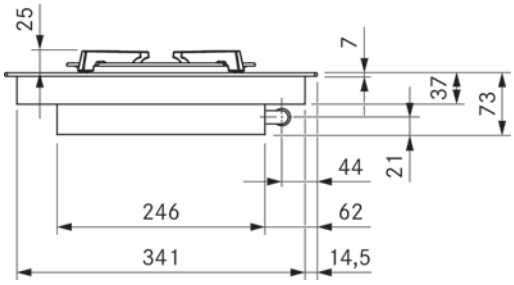

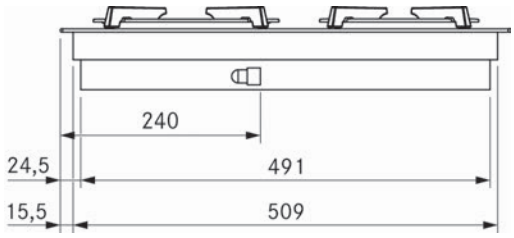

Opis proizvoda

- Intuitiven gumb za upravljanje
- Vgradni plinski gorilniki
- Samodejni ponovni vžig
- Nosilna rešetka za kuhalno ploščo, primerna za pranje v pomivalnem stroju
- Precizna elektronska regulacija

Funkcije

- Stopnja Power
- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija premora
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop

Obseg dobave

Plinska kuhalna plošča PKG3/PKG3AB, 2x gumb za upravljanje, 2x povezovalna napeljava gumba za upravljanje, povezovalna napeljava do odvoda, 2x lito-železna nosilna rešetka za kuhalno ploščo, set šob za zemeljski plin G20/20 mbar, cilindrično-konični prehodni del, tesnilo, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

- BORA set plinskih šob za zemeljski plin
- BORA set plinskih šob za utekočinjen plin
- Set BORA gorilnikov PKGBS
- BORA nosilna rešetka za kuhalno ploščo, majhna PKGTK/BORA nosilna rešetka za kuhalno ploščo, velika PKGTG

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Možna je vgradnja, obrnjena za 180°
- Ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje (prečni prerez odprtine sprednjega dela telesa > 50 cm^2/območje podstavka > 150 cm^2)
- Cev plinskega priključka mora biti na voljo na mestu vgradnje
- V načinu obtočnega zraka je v območju podstavka potrebna odprtina za povratni tok (prečni prerez odprtine > 1000 cm^2 na ogleni filter)
- Upoštevajte lokalne predpise in pogoje priključitve za plinske kuhalne plošče
- Pri plinski kuhalni plošči upoštevajte posebne smernice za montažo in predelavo (glejte navodila za uporabo in montažo)
- Pri delovanju skupaj z odvodom pare je mogoče vplivati na naslednje stvari: Plinski plamen (odvisno od stopnje moči odvoda pare), uporabne lastnosti (npr. časi kuhanja, izkoristek ... plinske kuhalne plošče), vnos toplote in porazdelitev toplote.
- Pri montažnih različicah z več odvodi pare lahko plinsko kuhalno ploščo vgradite samo na zunanjo stran ob strani.
- Delovanje brez odvoda pare je možno z omejenim obsegom funkcij
- Potrebna je večja varnostna razdalja med delovno ploščo in zgornjo omarico, ki znaša 650 mm
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.


Cena

PKG3	€ 2.310,00 brez DDV
PKG3AB	€ 2.490,00 brez DDV


Gasdüsensätze / gas nozzle sets		Ø Normalbrenner / normal burner	Ø Starkbrenner / high-power burner	Länder / countries
ERDGAS / NATURAL GAS				
PKGDS2020	G20/20 mbar	104	125	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
PKGDS2525	G25/25 mbar	104	131	NL
PKGDS2013	G20/13 mbar	115	149	RU
PKGDS2025	G20/25 mbar	100	119	HU
PKGDS2520	G25/20 mbar	110	131	optional DE
PKGDS2010	G20/10 mbar	122	155	AUS, NZ
FLÜSSIGGAS / LIQUID GAS				
PKGDS3028	G30/G31 28-30 mbar; 37 mbar	69	85	BE, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
PKGDS3050	G30/G31 50 mbar	62	78	AT, CH, DE, GR, SK
PKGDS3130	G31/30 mbar	75	92	AUS, NZ, CZ, FI, NL
PKGDS3150	G31/50 mbar	64	80	AT, CH, CZ, DE, NL, SK

PKT3 / PKT3AB

Pro Tepan nerjavni žar z 2 kuhališčema (...All Black)

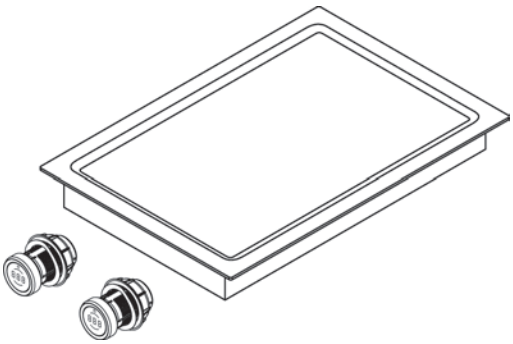

Tehnični podatki	
Priključna napetost	380–415 V 2N
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	4800 W
Najvišja priključna vrednost	4800 W
Varovalo	2x 16 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,5 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	370 x 540 x 73 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	15,8 kg
Material površine	Nerjavno jeklo, ščetkano
Območje uravnavanja temperature	70–250 °C
Velikost kuhališča spredaj	295 x 230 mm
Velikost kuhališča zadaj	295 x 230 mm
Veliko kuhališče s premostitvijo	295 x 460 mm
Moč kuhališča spredaj	2400 W
Moč kuhališča zadaj	2400 W
Moč kuhališča s premostitvijo	4800 W
Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče	1,5 m
Komunikacijska napeljava od kuhalne plošče do odvoda	1 m
Povezovalna napeljava gumba za upravljanje	1 m

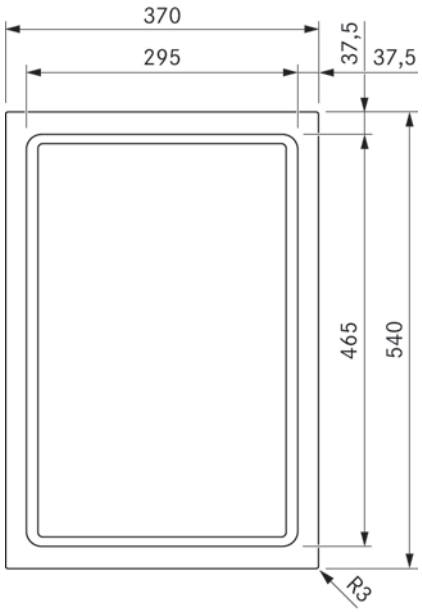

Opis proizvoda

- Intuitiven gumb za upravljanje
- Površina žara iz nerjavnega jekla z 2 kuhališčema
- Precizen nadzor temperature
- Natančen prikaz temperature
- Hitro segrevanje
- Dizajn, optimiziran za čiščenje
- Demo način

Funkcije

- Stopnja Power
- Funkcija za čiščenje
- Funkcija za premostitev
- Funkcija premora
- Super Simple Mode

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave


Tepan nerjavni žar PKT3/PKT3AB, 2x gumb za upravljanje, 2x povezovalna napeljava gumba za upravljanje, povezovalna napeljava do odvoda, lopatka za Tepan žar PTTS1, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo


Pribor

Lopatka za Tepan žar KWTS

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Delovanje brez odvoda pare je možno z omejenim obsegom funkcij
- Bodite pozorni na odpornost delovne plošče na toploto (pribl. 100 °C)
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

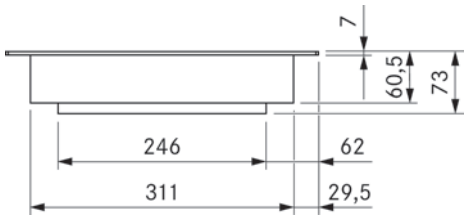

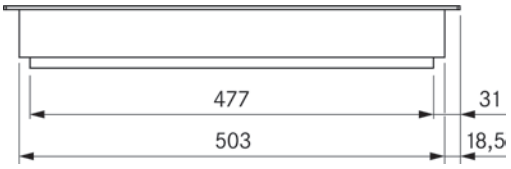

Cena

PKT3	€ 2.570,00 brez DDV
PKT3AB	€ 2.750,00 brez DDV

UESDRSL


Universal Ecotube set z USDR50 in ULS

Opis proizvoda
- Dušilec in ventilator za podnožje kuhinje sta integrirana
- Enostavno naročilo
- 100 % tesno brez dodatnega lepljenja
- Vključno s potrebnimi tesnili Ecotube

Obseg dobave
- 1x spojka ploščatega kanala EFV/1
- 1x ploščati kanal z mostičkom 375 mm EFS375/1
- 1x 90°-prehodni del, ploščat, okrogel EFR90/1
- 1x okrogli dušilec zvoka 500 mm USDR50
- 1x okrogli kanal 750 mm ER750/1
- 1x okrogli povezovalec kanala ERV/1
- 1x ventilator za podnožje kuhinje ULS
- 3x ploščato tesnilo EFD/1
- 4x okroglo tesnilo ERD/1

Cena

UESDRSL € 1.049,00 brez DDV

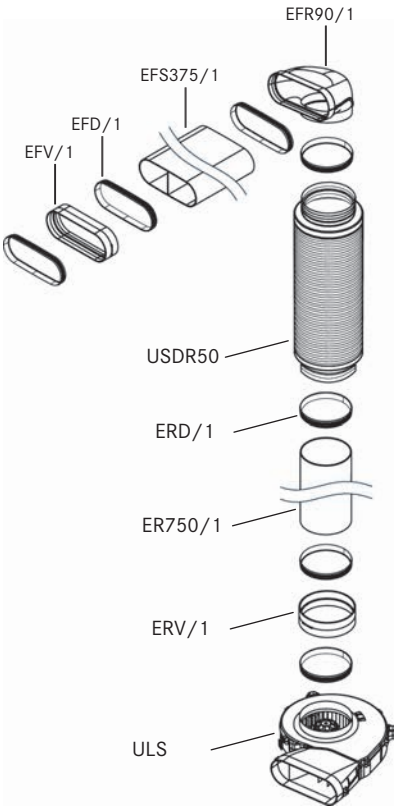

UESDFSL


Universal Ecotube set z USDF in ULS

Opis proizvoda
- Dušilec in ventilator za podnožje kuhinje sta integrirana
- Enostavno naročilo
- 100 % tesno brez dodatnega lepljenja
- Vključno s potrebnimi tesnili Ecotube

Obseg dobave
- 2x spojka ploščatega kanala EFV/1
- 1x ploščati kanal z mostičkom 375 mm EFS375/1
- 1x koleno 90° ploščato, vertikalno EFBV90/1
- 1x ploščati dušilec zvoka USDF
- 1x prehodni del, ploščat, okrogel, raven EFRG/1
- 1x prehodni del, ploščat, okrogel, z zamikom 110 mm EFRV110/1
- 1x ventilator za podnožje kuhinje ULS
- 7x ploščato tesnilo EFD/1
- 1x okroglo tesnilo ERD/1

Cena

UESDFSL € 1.082,00 brez DDV

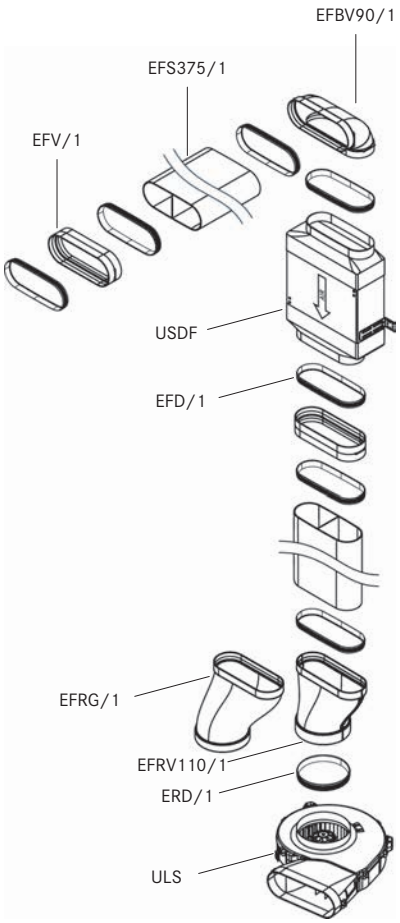

Informacije o izdelkih v skladu z delegirano uredbo (EU) št. 65/2014, kot tudi uredbo (EU) št. 66/2014.

Proizvajalec		**BORA**		
Oznaka modela		**PKA3 / PKA3AB**	**PKAS3/PKAS3AB**	
	Simbol	Vrednost	Vrednost	Enota
Poraba energije				
Letna poraba energije	AEC_{hood}	26,3	28,0	kWh/a
Razred energijske učinkovitosti	–	A++	A+	–
Indeks energetske učinkovitosti	EEI_{hood}	35,2	39,8	–
Pretok zraka				
Učinkovitost pretoka zraka	FDE_{hood}	36,9	34,3	–
Razred za učinkovitost pretoka zraka	–	A	A	–
Pretok zraka pri minimalni hitrosti v normalnem delovanju	–	269	221	m^3/h
Pretok zraka pri najvišji hitrosti v normalnem delovanju	–	598	558	m^3/h
Pretok zraka med delovanjem na intenzivnem nivoju ali na visoki hitrosti (stopnja Power)	-	598	649	m^3/h
Največji pretok zraka	Q_{max}	613	670	m^3/h
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	Q_{BEP}	283,7	296,7	m^3/h
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	P_{BEP}	507,3	417,0	Pa
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	W_{BEP}	108	100	W
Faktor povečanja časa	f	0,7	0,8	
Osvetljevanje				
Učinkovitost osvetljevanja	LE_{hood}	*	*	lx/W
Razred učinkovitosti osvetljevanja	–	*	*	–
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	W_L	*	*	W
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	E_{middle}	*	*	lx
Ločevanje maščobe				
Učinkovitost filtriranja maščob	GFE_{hood}	83,7	74,7	%
Razred za stopnjo ločevanja maščobe	–	C	D	–
Emisija hrupa				
Nivo zvokovne moči pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	L_{WA}	47	47	dB re 1 pW
Nivo zvokovne moči pri največji razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	L_{WA}	65	67	dB re 1 pW
Nivo zvokovne moči med delovanjem na intenzivnem nivoju ali pri visoki hitrosti (stopnja Power)	L_{WA}	65	71	dB re 1 pW
Raven zvočnega tlaka pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	L_{pA}	33	34	dB re 20 µPa
Raven zvočnega tlaka pri najvišji razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	L_{pA}	52	55	dB re 20 µPa
Raven zvočnega tlaka med delovanjem na intenzivnem nivoju ali pri visoki hitrosti (stopnja Power)**	L_{pA}	52	58	dB re 20 µPa
Zahtevana moč				
Zahtevana moč v stanju izključenosti	P_o	0,18	0,18	W
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	P_s	*	*	W

* Ne velja za ta izdelek.

** Prostovoljna navedba



BORA Classic 2.0

Modularni sistem odvoda pare z intuitivnim upravljanjem in možnostjo izbire kuhalne plošče.


Poudarki izdelkov



Inovativno upravljanje
Krmiljenje na dotik lahko intuitivno upravljate s premikanjem navzgor in navzdol po namenski vdolbini in neposrednim pritiskom s kazalcem. Pomembne funkcije lahko omogočite z enim samim premikom. S pomočjo spremembe barve lahko razlikujete med upravljanjem kuhalne plošče in odvoda.

Nadvse eleganten dizajn
Kuhalne plošče in odvod so primerni za povsem površinsko izravnano montažo. Ravne linije omogočajo nevpadljivo in hkrati elegantno vgradnjo v vsako arhitekturo kuhinje. Prikaz upravljanja v načinu pripravljenosti je praktično neviden in je pri uporabi zmanjšan na bistvene elemente.

Modularni sistem
Ne glede na to, ali gre za FLEX-indukcijsko, plinsko ali WOK kuhalno ploščo ali pa Tepan nerjavni žar – sistem lahko kombinirate s sedmimi različnimi kuhalnimi ploščami, odvisno od vaših želja za kuhanje. Možna je tudi kombinacija odvodov in kuhalnih plošč.

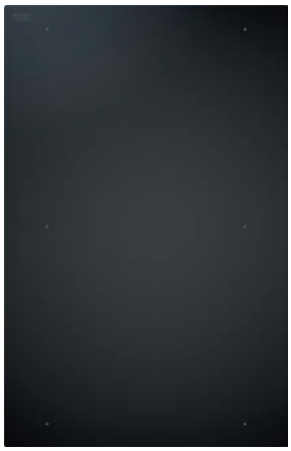

CKFI
Classic FLEX-indukcijska kuhalna plošča



CKI
Classic indukcijska kuhalna plošča



CKIW
Classic indukcijska WOK kuhalna plošča



CKCH
Classic kuhalna plošča Hyper, 1 cona/2 coni



CKCB
Classic kuhalna plošča HiLight, 1 cona/2 coni/pekač



CKG
Classic plinska kuhalna plošča



CKT
Classic Tepan nerjavni žar z 2 kuhališčema



CER
Classic okvir za plosko vgradnjo



CKA2
Classic odvod pare



CKA2AB
Classic odvod pare All Black



USL515
Stranske letve za globino kuhalne plošče 515 mm

USL515AB
Stranske letve za globino kuhalne plošče 515 mm All Black



CKA2FI

BORA Classic 2.0 set FLEX-indukcije (1x CKASE2, 2x CKFI)

€ 4.950,00 brez DDV



CKA2FIAB

BORA Classic 2.0 set FLEX-indukcije All Black (1x CKASE2AB, 2x CKFI)

€ 5.100,00 brez DDV



CKA2HB

BORA Classic 2.0 set Hyper pekačev (1x CKASE2, 1x CKCH, 1x CKCB)

€ 4.310,00 brez DDV





CKA2FIT

BORA Classic 2.0 Tepan set FLEX-indukcije (1x CKASE2, 1x CKFI, 1x CKT)

€ 5.700,00 brez DDV

Sestavni deli:

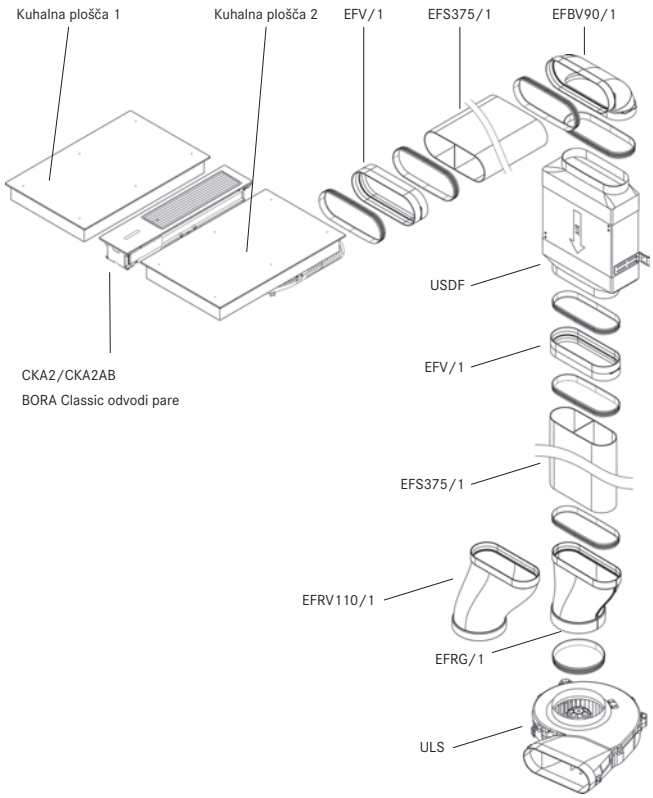

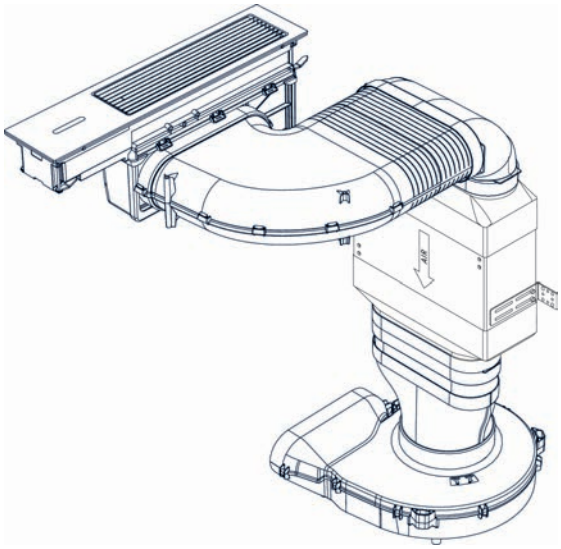

CKASE2

BORA Classic 2.0 set sistema odvoda pare

€ 2.640,00 brez DDV

CKASE2AB

BORA Classic 2.0 set sistema odvoda pare All Black


€ 2.790,00 brez DDV

CKA2 / CKA2AB

Classic odvod pare (...All Black)

Tehnični podatki

Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Največja poraba moči	550 W
Dimenzije (širina x globina x višina)	439 x 515 x 190 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	7,35 kg
Material površine	Steklo SSG/nerjaveče jeklo 1.4301
Stopnje moči odvoda pare	1 – 5, P
Priključek kanala	BORA Ecotube
Napeljava omrežnega priključka krmilne enote	1 m (F, G, J, I)
Komunikacijska napeljava med krmilno enoto in odvodom (CAT5e)	3 m

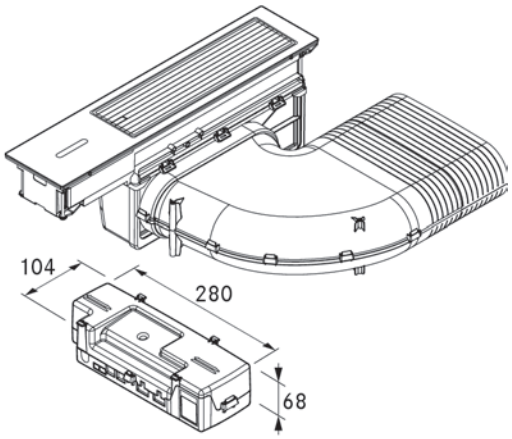

Opis proizvoda

- Intuitivno večbarvno upravljanje sControl+
- Neposredna izbira funkcij
- Najnižja glasnost
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Kompaktna velikost

Funkcije

- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Stopnja Power
- Prikazovalnik življenjske dobe filtra in prikazovalnik za servis filtra (samo pri obtočnem zračenju)
- Zapora upravljanja
- Kratkoročna budilka

Varnostne naprave


Varovalni zaklep za otroke, varnostni izklop

Obseg dobave

BORA Classic odvod pare CKA2/CKA2AB, BORA Classic rešetka odvoda pare CKAED/CKAEDAB, BORA Classic enota maščobnega filtra vklj. s posodo za prestrezanje maščobnega filtra, univerzalna krmilna enota, komunikacijska napeljava CAT 5 (3 m), napeljava omrežnega priključka, specifična za državo (1 m), navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo


Pribor


BORA Classic rešetka odvoda pare CKAED, BORA Classic rešetka odvoda pare All Black CKAEDAB, BORA Classic enota maščobnega filtra vklj. s posodo za prestrezanje maščobnega filtra CKAFFE, BORA Classic okvir za plosko vgradnjo CER, stranske letve USL515/USL515AB

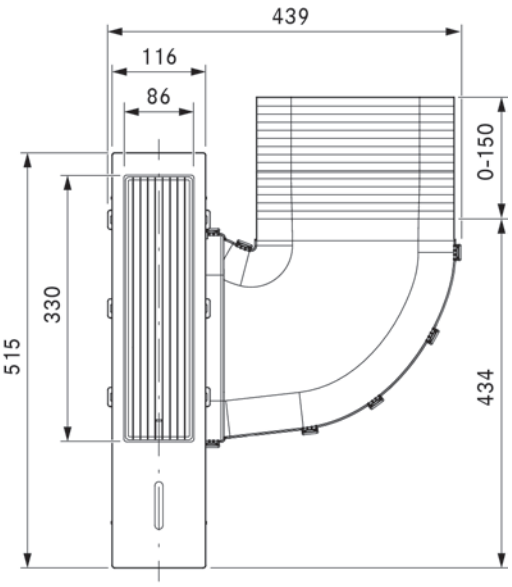

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Centralna komponenta celotnega sistema BORA Classic 2.0 (upravljanje s strani sistema ali posameznih komponent brez odvoda pare ni mogoče)
- Odvod pare in kuhalne plošče se upravljajo prek polja za upravljanje odvoda pare.
- Lahko se kombinira z vsemi BORA Classic 2.0 kuhalnimi ploščami
- Na vsak odvod pare je mogoče priključiti do 2 kuhalni plošči
- Možna izvedba kot sistem obtočnega zraka ali sistem za odvod zraka
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pretok zraka je mogoče napeljati desno ali levo od odvoda. Z delom kanala z zavojem je mogoče zrak napeljati nazaj, z ravnim delom kanala pa ob stran.
- Lahko se kombinira z vsemi BORA univerzalnimi ventilatorji
- Dolge ali kompleksne poti izpušnega zraka je mogoče izvesti z dodatnim modulom ventilatorja
- Krmilno enoto lahko postavite v območje podstavka, da prihranite prostor, če je podstavek dovolj velik.
- Povezava med napravo in krmilno enoto prek komunikacijske napeljave CAT 5
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.
- Globino priključka kanala (koleno 90°) je mogoče zmanjšati do 150 mm
- Možna je vgradnja v pol-ravnini s površino s CER Classic okvirjem za plosko vgradnjo

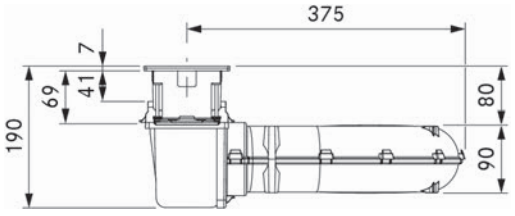

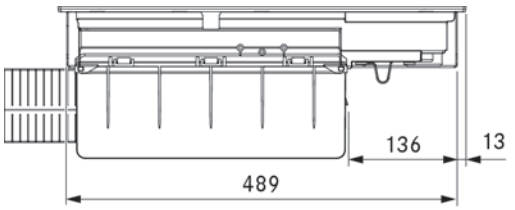


Cena

CKA2	€ 1.610,00 brez DDV
CKA2AB	€ 1.760,00 brez DDV

CKASE2 / CKASE2AB

Classic 2.0 set sistema odvoda pare (...All Black)

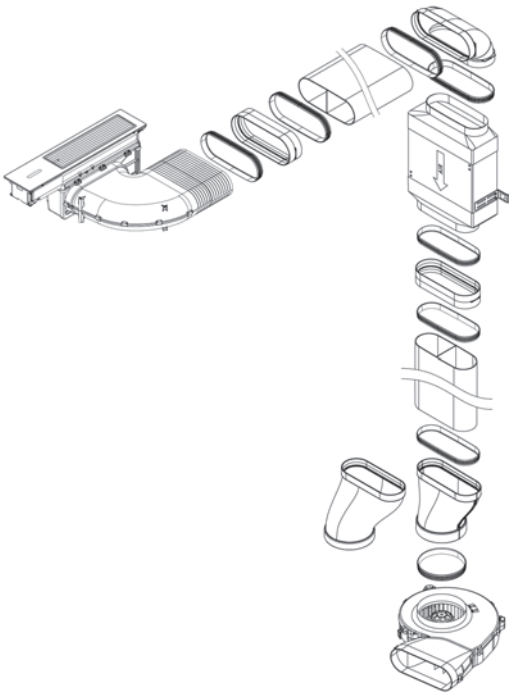

Opis proizvoda
- Intuitivno večbarvno upravljanje sControl+
- Neposredna izbira funkcij
- Najnižja glasnost
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Kompaktna velikost

Funkcije
- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Stopnja Power
- Prikazovalnik življenjske dobe filtra in prikazovalnik za servis filtra (samo pri obtočnem zračenju)
- Zapora upravljanja
- Kratkoročna budilka

Varnostne naprave
Varovalni zaklep za otroke, varnostni izklop

Obseg dobave
- 1x Classic odvod pare CKA2/CKA2AB
- 1x ploščati dušilec zvoka USDF
- 1x ventilator za podnožje kuhinje EC ULS
- 1x Ecotube koleno 90° ploščato, vertikalno EFBV90/1
- 1x Ecotube prehodni del, ploščat, okrogel, raven EFRG/1
- 1x Ecotube prehodni del, ploščat, okrogel, z zamikom 110 mm EFRV110/1
- 1x Ecotube ploščati kanal z mostičkom 375 mm EFS375/1
- 2x Ecotube ploščati povezovalec kanala EFV/1
- 7x Ecotube ploščato tesnilo EFD/1
- 1x Ecotube okroglo tesnilo ERD/1

Pribor
BORA Classic rešetka odvoda pare CKAED, BORA Classic rešetka odvoda pare All Black CKAEDAB, BORA Classic enota maščobnega filtra vklj. s posodo za prestrezanje maščobnega filtra CKAFFE, BORA Classic okvir za plosko vgradnjo CER, stranske letve USL515/USL515AB

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Centralna komponenta celotnega sistema BORA Classic 2.0 (upravljanje s strani sistema ali posameznih komponent brez odvoda pare ni mogoče)
- Odvod pare in kuhalne plošče se upravljajo prek polja za upravljanje odvoda pare.
- Lahko se kombinira z vsemi BORA Classic 2.0 kuhalnimi ploščami
- Na vsak odvod pare je mogoče priključiti do 2 kuhalni plošči
- Možna izvedba kot sistem obtočnega zraka ali sistem za odvod zraka
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pretok zraka je mogoče napeljati desno ali levo od odvoda. Z delom kanala z zavojem je mogoče zrak napeljati nazaj, z ravnim delom kanala pa ob stran.
- Lahko se kombinira z vsemi BORA univerzalnimi ventilatorji (razen s cevnim ventilatorjem ULI)
- Dolge ali kompleksne poti izpušnega zraka je mogoče izvesti z dodatnim modulom ventilatorja
- Zaradi nizke vgradne višine (100 mm) je možno ventilator za podnožje ULS namestiti na območju podstavka
- Krmilno enoto lahko postavite v območje podstavka, da prihranite prostor
- Povezava med napravo in krmilno enoto prek komunikacijske napeljave CAT 5
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.
- Globino priključka kanala (koleno 90°) je mogoče zmanjšati do 150 mm


Cena


CKASE2	€ 2.640,00 brez DDV
CKASE2AB	€ 2.790,00 brez DDV


CKFI


Classic FLEX-indukcijska kuhalna plošča

Tehnični podatki	
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	3680 W
Najvišja priključna vrednost	3680 W
Varovalo	1x 16 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	327 x 515 x 58 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	7,9 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, P
Velikost kuhališča spredaj	230 x 230 mm
Velikost kuhališča zadaj	230 x 230 mm
Moč kuhališča spredaj	2100 W
Moč kuhališča zadaj	2100 W
Moč kuhališča spredaj, stopnja Power	3680 W
Moč kuhališča zadaj, stopnja Power	3680 W
Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče	1,5 m

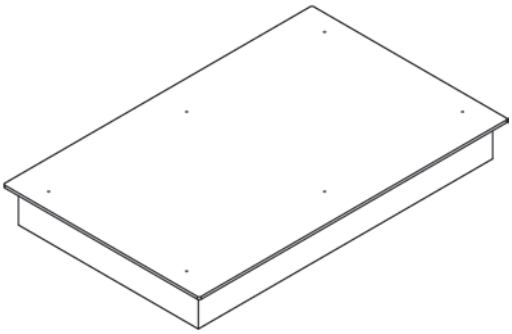

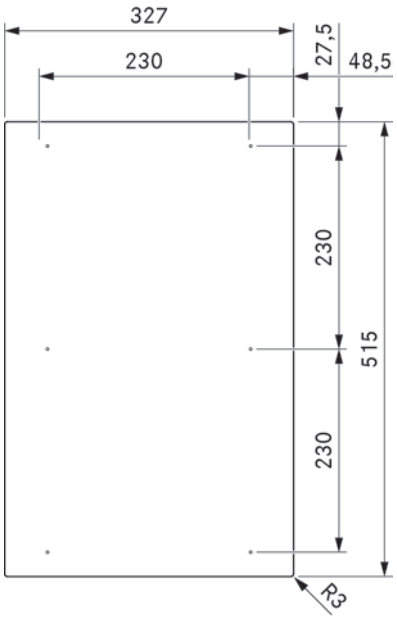

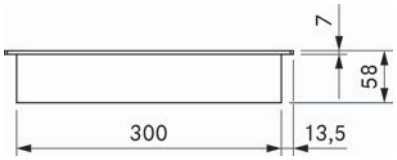



Opis proizvoda

- Zelo velika FLEX-indukcijska kuhališča
- Kompaktna velikost
- Minimalistični dizajn
- Demo način

Funkcije

- Stopnja Power
- Prepoznava lonca
- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija za premostitev
- Funkcija premora
- Zapora za čiščenje

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

FLEX-indukcijska kuhalna plošča CKFI, napeljava omrežnega priključka, pribor za montažo

Pribor

Ponev za žar za FLEX-indukcijo KWGPFI

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Obratovanje je možno samo v kombinaciji z odvodom pare
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Kuhalna posoda mora biti združljiva z indukcijo
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.


Cena


CKFI € 1.280,00 brez DDV


CKI


Classic indukcijska kuhalna plošča

Tehnični podatki	
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	3680 W
Najvišja priključna vrednost	3680 W
Varovalo	1x 16 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	327 x 515 x 58 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	7,6 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, P
Velikost kuhališča spredaj	Ø 230 mm
Velikost kuhališča zadaj	Ø 165 mm
Moč kuhališča spredaj	2300 W
Moč kuhališča zadaj	1400 W
Moč kuhališča spredaj, stopnja Power	3680 W
Moč kuhališča zadaj, stopnja Power	2200 W
Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče	1,5 m

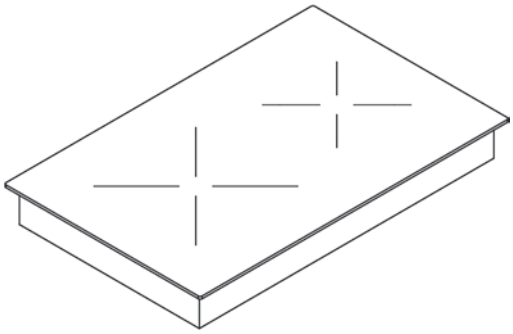

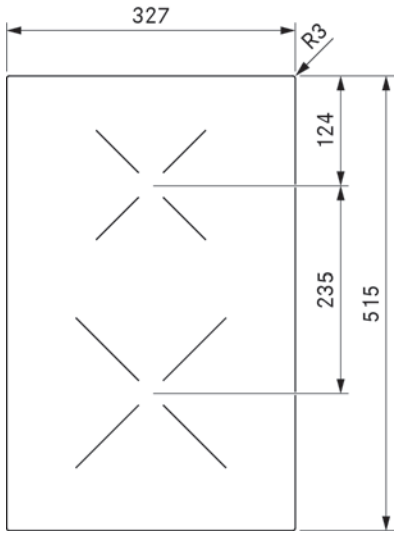

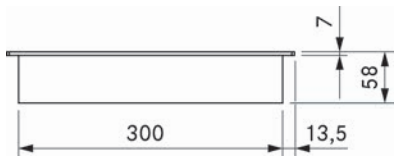



Opis proizvoda

- Kompaktna velikost
- Minimalistični dizajn
- Demo način

Funkcije

- Stopnja Power
- Prepoznava lonca
- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija premora
- Zapora za čiščenje

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

Indukcijska kuhalna plošča CKI, napeljava omrežnega priključka, pribor za montažo

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Obratovanje je možno samo v kombinaciji z odvodom pare
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Kuhalna posoda mora biti združljiva z indukcijo
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.


Cena

CKI € 1.070,00 brez DDV

CKIW

Classic indukcijska WOK kuhalna plošča

Tehnični podatki	
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	3000 W
Najvišja priključna vrednost	3000 W
Varovalo	1x 16 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,5 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	327 x 515 x 116 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	9,8 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, P
Veliko kuhališče	Ø 250 mm
Moč kuhališča	2400 W
Moč stopnje Power kuhališča	3000 W
Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče	1,5 m

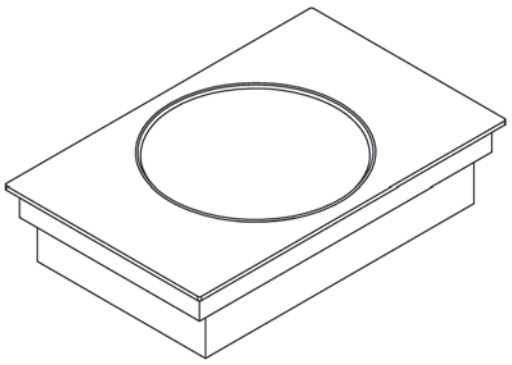

Opis proizvoda

- Kompaktna velikost
- Minimalistični dizajn
- Povečana varnost pred zlomom
- Demo način

Funkcije

- Stopnja Power
- Prepoznava lonca
- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija premora
- Zapora za čiščenje

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

Indukcijska WOK kuhalna plošča CKIW, napeljava omrežnega priključka, pribor za montažo

Pribor


BORA indukcijska WOK ponev HIW1


Napotki o izdelku in načrtovanju


- Obratovanje je možno samo v kombinaciji z odvodom pare
- Zaradi višine 116 mm naprave ni mogoče namestiti nad napeljavo za odvajanje zraka
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Kuhalna posoda mora biti združljiva z indukcijo
- Uporabite WOK ponev z zaščito pred pregrevanjem (idealna je BORA indukcijska WOK ponev HIW1)
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

Cena

CKIW € 2.050,00 brez DDV

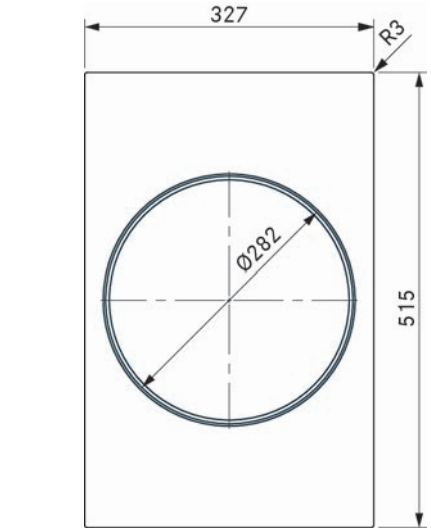

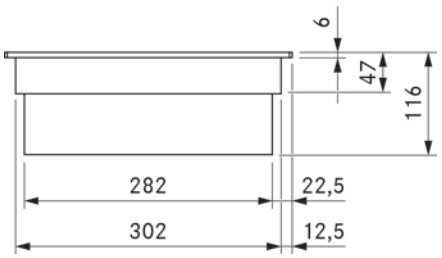

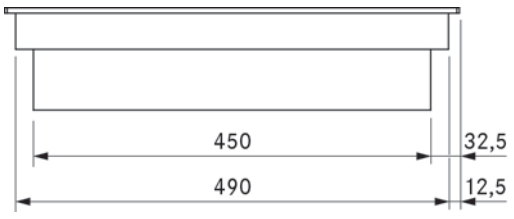



CKCH


Classic kuhalna plošča Hyper, 1 cona/2 coni


Tehnični podatki

Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	3680 W
Najvišja priključna vrednost	3680 W
Varovalo	1x 16 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	327 x 515 x 75 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	7,2 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, stopnja Hyper, priklop 2 con
Grelni krogi kuhališča spredaj	1
Grelni krogi kuhališča zadaj	2
Velikost kuhališča spredaj	Ø 215 mm
Velikost kuhališča zadaj	Ø 120/180 mm
Moč kuhališča spredaj	2100 W
Moč kuhališča zadaj	600/1600 W
Moč kuhališča spredaj, stopnja Power	3000 W (stopnja Hyper)
Moč kuhališča zadaj, stopnja Power	2200 W
Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče	1,5 m

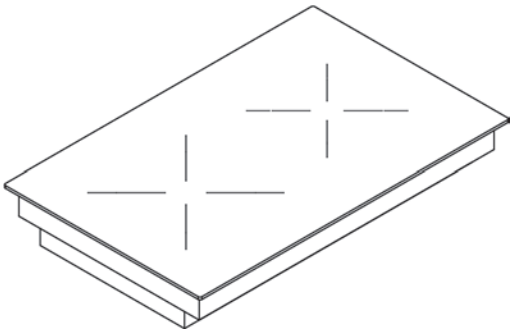

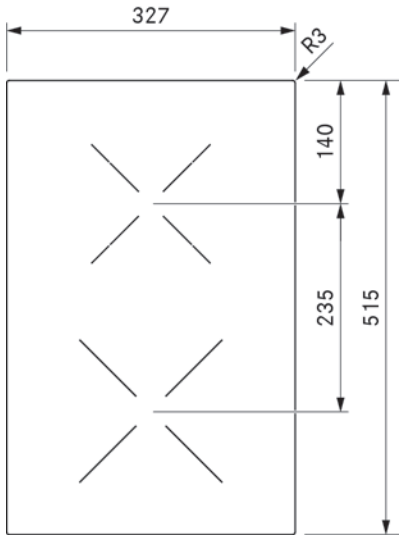

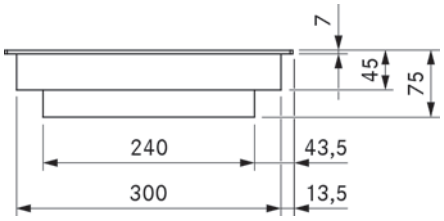

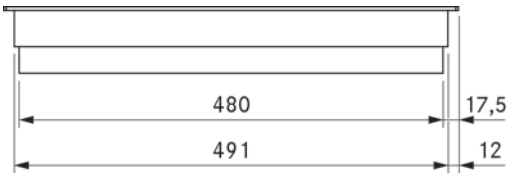

Opis proizvoda

- Kompaktna velikost
- Minimalistični dizajn
- Priklop 2 con
- Demo način

Funkcije

- Stopnja Power
- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija premora
- Zapora za čiščenje

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

Kuhalna plošča Hyper CKCH, napeljava omrežnega priključka, pribor za montažo

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Obratovanje je možno samo v kombinaciji z odvodom pare
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje.
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.


Cena


CKCH € 870,00 brez DDV


CKCB


Classic kuhalna plošča HiLight, 1 cona/2 coni/pekač

Tehnični podatki	
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	3680 W
Najvišja priključna vrednost	3680 W
Varovalo	1x 16 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	327 x 515 x 75 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	7,4 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, priklop 2 con/priklop pekačev
Grelni krogi kuhališča spredaj	1
Grelni krogi kuhališča zadaj	2
Velikost kuhališča spredaj	Ø 180 mm
Velikost kuhališča zadaj	Ø 120/180 mm
Velikost kuhališča za pekač	Ø 180 x 410 mm
Moč kuhališča spredaj	1600 W
Moč kuhališča zadaj	600/1600 W
Moč kuhališča s premostitvijo	3680 W
Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče	1,5 m

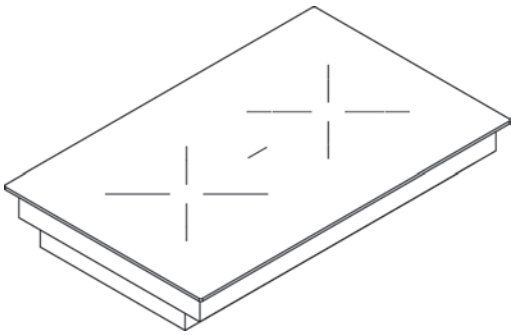

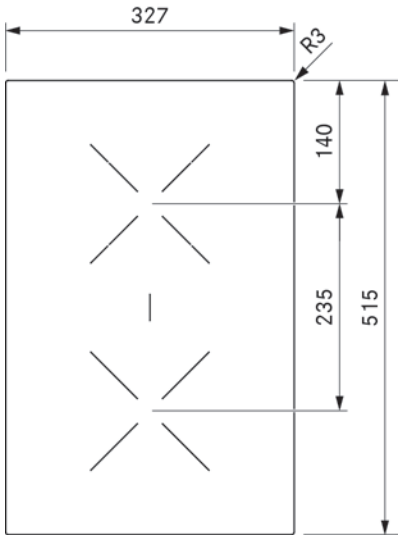

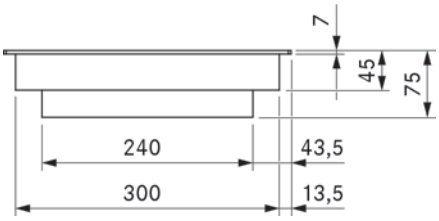

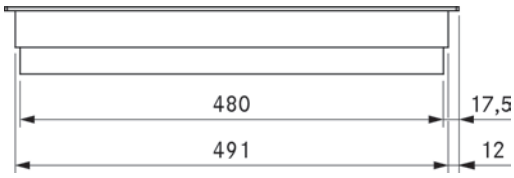

Opis proizvoda

- Kompaktna velikost
- Minimalistični dizajn
- Priklop 2 con
- Zelo veliko kuhališče pekača
- Demo način

Funkcije

- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija za premostitev
- Funkcija premora
- Zapora za čiščenje

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

Kuhalna plošča HiLight CKCB, napeljava omrežnega priključka, pribor za montažo

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Obratovanje je možno samo v kombinaciji z odvodom pare
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje.
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

Cena

CKCB € 930,00 brez DDV

CKG

Classic plinska kuhalna plošča

Tehnični podatki

Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	5000 W
Najvišja priključna vrednost	20 W
Varovalo	1x 0,5 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	327 x 515 x 73 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	10,8 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, P
Velikost kuhališča spredaj	Ø 240 mm
Velikost kuhališča zadaj	Ø 200 mm
Moč kuhališča spredaj (močni gorilnik)	800 – 3000 W
Moč kuhališča zadaj (običajni gorilnik)	550 – 2000 W
Velika nosilna rešetka za kuhalno ploščo spredaj	270 x 270 x 25/50 mm
Velika nosilna rešetka za kuhalno ploščo zadaj	235 x 235 x 25/50 mm
Plinski priključek	1/2-palčni notranji navoj
Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče	1,5 m

Opis proizvoda

- Kompaktna velikost
- Minimalistični dizajn
- Vgradni plinski gorilniki
- Samodejni ponovni vžig
- Nosilna rešetka za kuhalno ploščo, primerna za pranje v pomivalnem stroju
- Precizna elektronska regulacija

Funkcije

- Stopnja Power
- Časovnik kuhališč
- Avtomatika segrevanja
- Funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija premora
- Zapora za čiščenje

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

Plinska kuhalna plošča CKG, 2x lito-železna nosilna rešetka za kuhalno ploščo, komplet šob G20/20 mbar za zemeljski plin, napeljava omrežnega priključka, pribor za montažo

Pribor


- BORA set plinskih šob za zemeljski plin
- BORA set plinskih šob za utekočinjen plin
- Set BORA gorilnikov PKGBS
- BORA nosilna rešetka za kuhalno ploščo, majhna PKGTK/BORA nosilna rešetka za kuhalno ploščo, velika PKGTG


Napotki o izdelku in načrtovanju


- Obratovanje je možno samo v kombinaciji z odvodom pare
- Ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje (prečni prerez odprtine sprednjega dela telesa > 50 cm^2/območje podstavka > 150 cm^2)
- Cev plinskega priključka mora biti na voljo na mestu vgradnje
- V načinu obtočnega zraka je v območju podstavka potrebna odprtina za povratni tok (prečni prerez odprtine > 1000 cm^2 na ogleni filter)
- Upoštevajte lokalne predpise in pogoje priključitve za plinske kuhalne plošče
- Pri plinski kuhalni plošči upoštevajte posebne smernice za montažo in predelavo (glejte navodila za uporabo in montažo)
- Pri delovanju skupaj z odvodom pare je mogoče vplivati na naslednje stvari: Plinski plamen (odvisno od stopnje moči odvoda pare), uporabne lastnosti (npr. časi kuhanja, izkoristek ... plinske kuhalne plošče), vnos toplote in porazdelitev toplote.
- Pri montažnih različicah z več odvodi pare lahko plinsko kuhalno ploščo vgradite samo na zunanjo stran ob strani.
- Minimalne zahteve za plinsko kuhalno ploščo CKG: Programska oprema sistema 03.00 (ali novejša)
- Če je plinska kuhalna plošča nameščena desno od odvoda pare, načrtujte korpus širine 900 mm
- Potrebna je večja varnostna razdalja med delovno ploščo in zgornjo omarico, ki znaša 650 mm
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.


Cena

CKG € 1.780,00 brez DDV

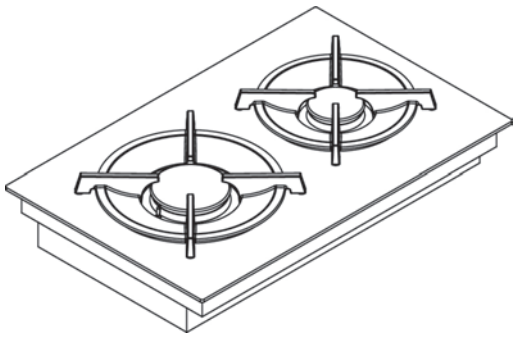

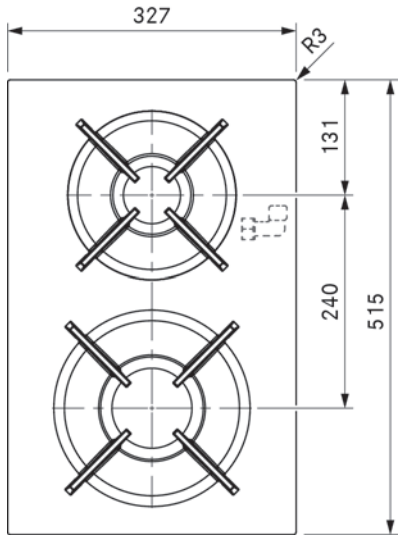

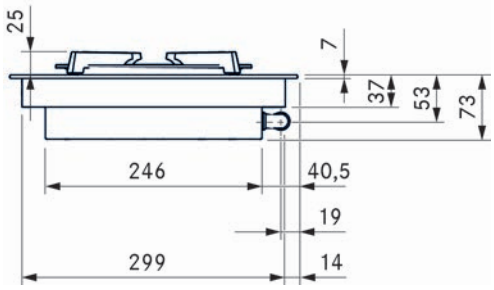

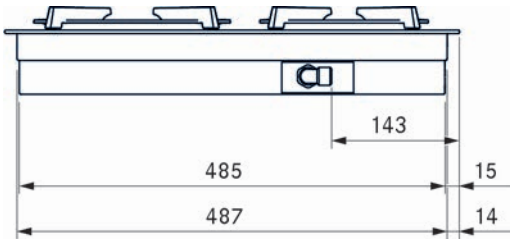



Gasdüsensätze / gas nozzle sets		Ø Normalbrenner / normal burner	Ø Starkbrenner / high-power burner	Länder / countries
ERDGAS / NATURAL GAS				
PKGDS2020	G20/20 mbar	104	125	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
PKGDS2525	G25/25 mbar	104	131	NL
PKGDS2013	G20/13 mbar	115	149	RU
PKGDS2025	G20/25 mbar	100	119	HU
PKGDS2520	G25/20 mbar	110	131	optional DE
PKGDS2010	G20/10 mbar	122	155	AUS, NZ
FLÜSSIGGAS / LIQUID GAS				
PKGDS3028	G30/G31 28-30 mbar; 37 mbar	69	85	BE, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR
PKGDS3050	G30/G31 50 mbar	62	78	AT, CH, DE, GR, SK


CKT


Classic Tepan nerjavni žar z 2 kuhališčema

Tehnični podatki	
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	3500 W
Najvišja priključna vrednost	3500 W
Varovalo	1x 16 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	327 x 515 x 73 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	13,6 kg
Material površine	Nerjavno jeklo, ščetkano
Območje uravnavanja temperature	150–230 °C, 250 °C (1–9, P)
Velikost kuhališča spredaj	250 x 220 mm
Velikost kuhališča zadaj	250 x 220 mm
Veliko kuhališče s premostitvijo	250 x 440 mm
Moč kuhališča spredaj	1750 W
Moč kuhališča zadaj	1750 W
Moč kuhališča s premostitvijo	3500 W
Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče	1,5 m

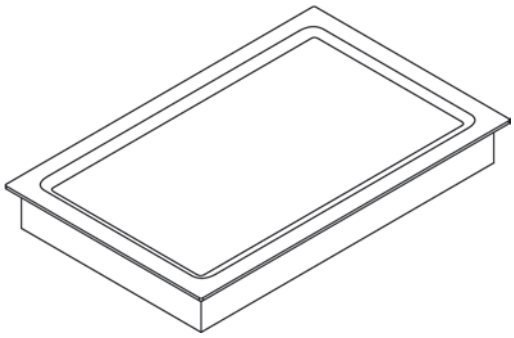

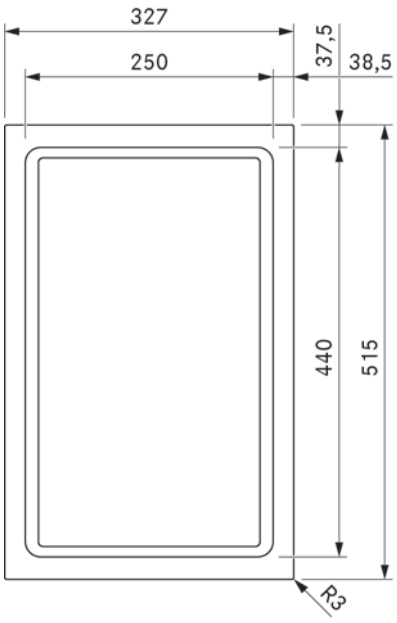

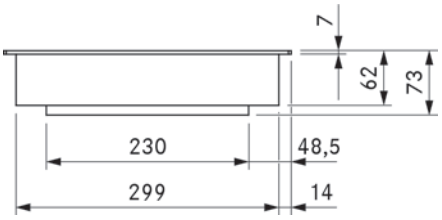

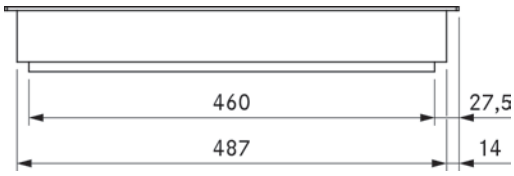

Opis proizvoda

- Kompaktna velikost
- Minimalistični dizajn
- Precizen nadzor temperature
- Natančen prikaz temperature
- Hitro segrevanje
- Dizajn, optimiziran za čiščenje
- Demo način

Funkcije

- Stopnja Power
- Časovnik kuhališč
- Funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija za premostitev
- Funkcija premora
- Zapora za čiščenje
- Funkcija za čiščenje

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop

Obseg dobave

Tepan nerjavni žar CKT, lopatka za Tepan žar PTTS1, napeljava omrežnega priključka, pribor za montažo

Pribor

Lopatka za Tepan žar KWTS

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Obratovanje je možno samo v kombinaciji z odvodom pare
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje.
- Bodite pozorni na odpornost delovne plošče na toploto (pribl. 100 °C)
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

Cena

CKT € 2.150,00 brez DDV

Informacije o izdelkih v skladu z delegirano uredbo (EU) št. 65/2014, kot tudi uredbo (EU) št. 66/2014.

Proizvajalec		**BORA**	
Oznaka modela		**CKA2**	
	Simbol	Vrednost	Enota
Poraba energije			
Letna poraba energije	AEC_{hood}	28,0	kWh/a
Razred energijske učinkovitosti	–	A+	–
Indeks energetske učinkovitosti	EEI_{hood}	37,0	–
Pretok zraka			
Učinkovitost pretoka zraka	FDE_{hood}	36,3	–
Razred za učinkovitost pretoka zraka	–	A	–
Najmanjši pretok zraka pri normalnem delovanju	–	239	m^3/h
Največji pretok zraka pri normalnem delovanju	–	559	m^3/h
Največji pretok zraka med delovanjem na intenzivnem nivoju ali na visoki hitrosti (stopnja Power)	Q_{max}	591	m^3/h
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	Q_{BEP}	282,3	m^3/h
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	P_{BEP}	508	Pa
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	W_{BEP}	109,7	W
Faktor povečanja časa	f	0,7	–
Osvetljevanje			
Učinkovitost osvetljevanja	LE_{hood}	*	lx/W
Razred učinkovitosti osvetljevanja	–	*	–
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	W_L	*	W
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	E_{middle}	*	lx
Ločevanje maščobe			
Učinkovitost filtriranja maščob	GFE_{hood}	97,7	%
Razred za stopnjo ločevanja maščobe	–	A	–
Stopnja hrupa			
A-ocenjena emisija hrupa v zraku pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju	–	45	dB(A) re_1pW
A-ocenjena emisija hrupa v zraku pri največji razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju	–	65	dB(A) re_1pW
A-ocenjena emisija hrupa v zraku pri intenzivnem nivoju ali na visoki hitrosti (stopnja Power)	–	66	dB(A) re_1pW
Raven zvočnega tlaka pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	–	32	LpA v dB re 20 µPa
Raven zvočnega tlaka pri največji razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	–	52	LpA v dB re 20 µPa
Raven zvočnega tlaka pri intenzivnem nivoju ali na visoki hitrosti (stopnja Power)**	–	53	LpA v dB re 20 µPa
Zahtevana moč			
Zahtevana moč v stanju izključenosti	P_o	0,25	W
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	P_s	*	W

* Ne velja za ta izdelek.

** Prostovoljna navedba



BORA X Pure

Puristični sistem odvoda pare z največjo kuhalno površino in izrazitim dizajnom.

Poudarki izdelkov



Dve različici: mat in sijoča steklokeramika
Sistemi odvoda pare družine BORA Pure navdušujejo s plosko zasnovo in so na voljo s sijočo ali mat steklokeramiko. Mat steklo daje sistemom odvoda pare eleganten videz, sledi uporabe pa so bistveno manj vidne.

Intuitivno tribarvno upravljanje sControl+
Večbarvni drsnik s spremembo barv glede na kontekst za večji pregled pri kuhanju (rdeča za upravljanje kuhališč, modra za krmiljenje ventilatorja in bela za funkcije).

Funkcije BORA Assist
Kuhajte enostavneje in sproščeno: funkcije BORA Assist vam pomagajo, da se osredotočite na pomembne stvari: glavne sestavine, prijatelje in goste. S skupno petimi prostori za funkcije Assist lahko naprave povsem personalizirate glede na svoje želje pri kuhanju. Kuhalna plošča že ponuja predhodno nastavljene funkcije Assist, tri dodatne funkcije Assist pa lahko izberete prek aplikacije BORA JOY in jih shranite na napravi.
Samo v kombinaciji s kuhinjsko posodo, primerno za funkcije Assist: www.bora.com/cookware-recommendations

Popolno za kuhinjske omarice širine 90 cm
Kompaktni sistem odvoda pare se optimalno prilega v kuhinjski element širine 90 cm in prepriča z majhno vgradno višino le 199 mm.

Značilna zasnova z ikonično rešetko odvoda pare
Kuhalna plošča in odvod sta primerna za povsem površinsko izravnano montažo. Izrazite linije v kombinaciji z značilno rešetko odvoda pare, ovito v neskončno črni, zaznamujejo značilno zasnovo.

Neskončno veliko prostora za kuhanje
Štiri izjemno velika kuhališča s FLEX-indukcijo optimalno izkoriščajo celotno površino kuhalne plošče in zagotavljajo najvišje udobje pri kuhanju.



Svetleča steklokeramika:

PUXA2
X Pure FLEX-indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare – odvodna izvedba

PUXU2
X Pure FLEX-indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare – obtočna izvedba vsebuje oglene filtre



Mat steklokeramika:

PUXA2R
X Pure Rough FLEX-indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare – odvodna izvedba

PUXU2R
X Pure Rough FLEX-indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare – obtočna izvedba vsebuje oglene filtre



PUXED2
X Pure rešetka odvoda pare



PUED2
Rešetka odvoda pare Pure za 2. generacijo kompaktnih naprav, črna



GFESP
Filter z ogljem eSwap Plus



GFES
Filter z ogljem eSwap



KWGPFI
Ponev za žar za FLEX-indukcijo



KFR830AB
Okvir kuhalne plošče za širino 830 mm



USL515
Stranske letve za globino kuhalne plošče 515 mm


USL515AB
Stranske letve za globino kuhalne plošče 515 mm All Black


PUXA2 / PUXA2R


X Pure FLEX-indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare – odvodna izvedba


Tehnični podatki

Večfazna priključna napetost	380 – 415 V 2N/3N
1-fazna priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	7600 W (4400 W / 3600 W)
3-fazno varovalo/omrežni priključek	3x 16 A
2-fazno varovalo/omrežni priključek	2x 16 A
1-fazno varovalo/omrežni priključek	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Dimenzije (širina x globina x višina)	830 x 515 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	23,8 kg
Teža (neto)	16,9 kg
Material površine	Steklokeramika
Prikazovalnik stopnje moči sistema odvoda pare/kuhalne plošče	1 – 9, P
Velikost kuhališč spredaj	230 x 230 mm
Velikost kuhališč zadaj	230 x 230 mm
Moč kuhališč spredaj	2100 W
Moč kuhališč zadaj	2100 W
Moč kuhališč spredaj, stopnja Power	3000 W
Moč kuhališč zadaj desno, stopnja Power	3000 W
Priključek kanala	BORA Ecotube
Zagotovljeno obdobje zagotavljanja posodobitev programske opreme (od datuma ukinitve izdelka)	5 let

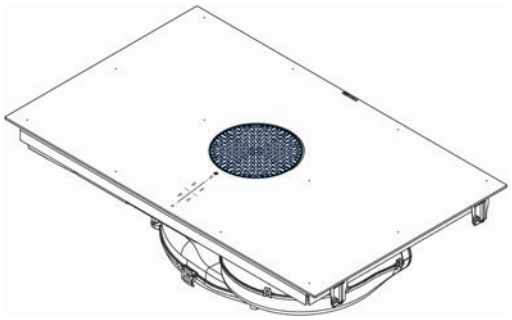

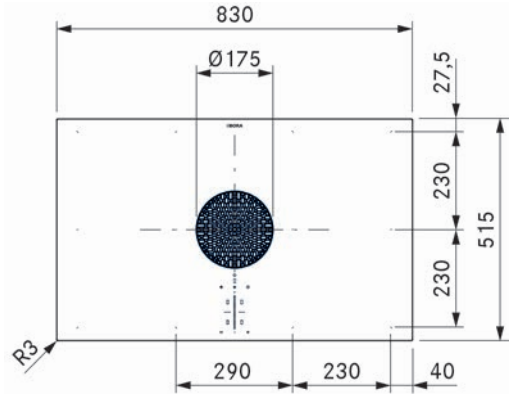

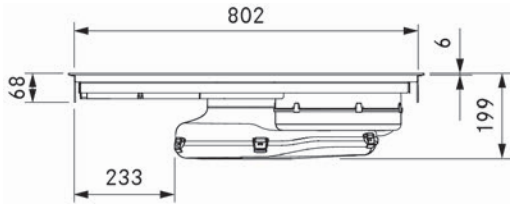



Opis proizvoda

- Connectivity in BORA Assist
- Intuitivno tribarvno upravljanje sControl+
- Zelo velika FLEX-indukcijska kuhališča
- Kompaktna velikost
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla

Funkcije

- Funkcija BORA Assist Fry
- Stopnja Power
- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Prepoznava lonca
- Spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija za premostitev
- Časovnik kuhališč
- Funkcija premora
- Kratkoročna budilka

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, zapora upravljanja, zapora za čiščenje, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop, zaščita pred pregrevanjem

Obseg dobave

FLEX-indukcijska steklokeramična kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvodna izvedba PUXA2/PUXA2R, rešetka odvoda pare PUXED2, maščobni filter iz nerjavnega jekla, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Maščobni filter iz nerjavnega jekla PUEF, rešetka odvoda pare PUXED2, PUED2, tesnilni trak UDB25, okvir kuhalne plošče KFRKFR830AB, stranske letve USL515/USL515AB, ponev za žar za FLEX-indukcijo KWGPFI

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Priključni kabel mora biti na voljo na mestu vgradnje.
- Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Ni združljivo z BORA univerzalnimi ventilatorji
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.


Cena


PUXA2	€ 3.290,00 brez DDV
PUXA2R	€ 3.490,00 brez DDV


PUXU2 / PUXU2R


X Pure FLEX-indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare – obtočna izvedba

Tehnični podatki	
Večfazna priključna napetost	380 – 415 V 2N/3N
1-fazna priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	7600 W (4400 W / 3600 W)
3-fazno varovalo/omrežni priključek	3x 16 A
2-fazno varovalo/omrežni priključek	2x 16 A
1-fazno varovalo/omrežni priključek	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Dimenzije (širina x globina x višina)	830 x 515 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	25,5 kg
Teža (neto)	18,2 kg
Material površine	Steklokeramika
Prikazovalnik stopnje moči sistema odvoda pare/kuhalne plošče	1 – 9, P
Velikost kuhališč spredaj	230 x 230 mm
Velikost kuhališč zadaj	230 x 230 mm
Moč kuhališč spredaj	2100 W
Moč kuhališč zadaj	2100 W
Moč kuhališč spredaj, stopnja Power	3000 W
Moč kuhališč zadaj desno, stopnja Power	3000 W
Material filtra	Aktivno oglje z ionskim izmenjevalcem
Najdaljša življenjska doba filtra	150 h (1 leto)
Zagotovljeno obdobje zagotavljanja posodobitev programske opreme (od datuma ukinitve izdelka)	5 let

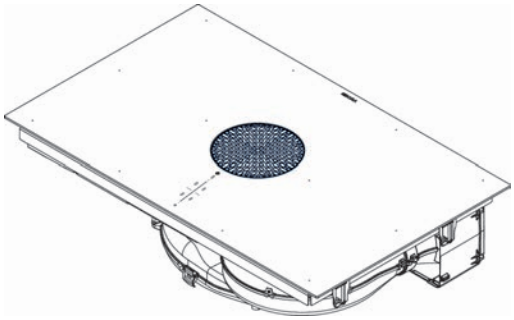

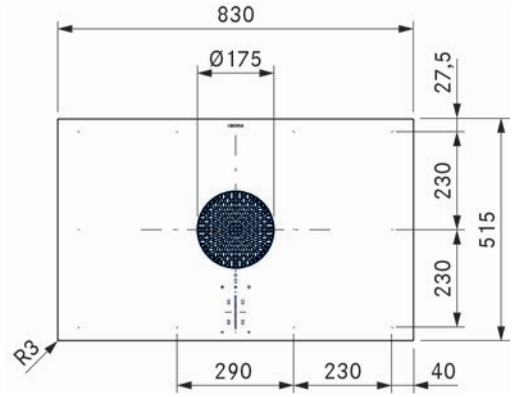

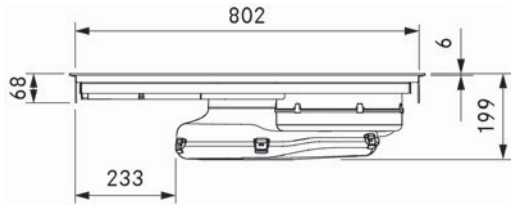



Opis proizvoda

- Connectivity in BORA Assist
- Intuitivno tribarvno upravljanje sControl+
- Zelo velika FLEX-indukcijska kuhališča
- Kompaktna velikost
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Učinkovito odstranjevanja neprijetnih vonjav zahvaljujoč filtrom z aktivnim ogljem
- eSwap – enostavna menjava filtra

Funkcije

Funkcija BORA Assist Fry, stopnja Power, avtomatika odvoda, avtomatika za nadaljnje kuhanje, prikazovalnik za stanje filtra in prikazovalnik za servis filtra, prepoznava lonca, spremenljiva funkcija za ohranjanje toplote, funkcija za premostitev, časovnik kuhališč, funkcija premora, kratkoročna budilka

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, zapora upravljanja, zapora za čiščenje, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop, zaščita pred pregrevanjem

Obseg dobave

FLEX-indukcijska steklokeramična kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – obtočna izvedba PUXU2/ PUXU2R, rešetka odvoda pare PUXED2, maščobni filter iz nerjavnega jekla, filter z ogljem GFESP, navodila za uporabo in montažo, šablona za namestitev, pribor za montažo

Pribor

Filter z ogljem GFES/GFESP, maščobni filter iz nerjavnega jekla PUEF, rešetka odvoda pare PUXED2, PUED2, tesnilni trak UDB25, okvir kuhalne plošče KFR830AB, stranske letve USL515/USL515AB, ponev za žar za FLEX-indukcijo KWGPFI

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Priključni kabel mora biti na voljo na mestu vgradnje.
- Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Ogleni filter je za priključitev na zadnjo steno korpusa opremljen s teleskopskim podaljškom (izvlek do 80 mm)
- Teleskopski podaljšek se lahko podaljša za 105 mm z dodatnim teleskopskim podaljškom PULBTA (na voljo kot pribor)
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

Cena

PUXU2	€ 3.290,00 brez DDV
PUXU2R	€ 3.490,00 brez DDV

Podatkovni list izdelkov

BORA X Pure

Informacije o izdelkih v skladu z delegirano uredbo (EU) št. 65/2014, kot tudi uredbo (EU) št. 66/2014.

Proizvajalec		**BORA**	
Oznaka modela		**PUXA2 | PUXA2R**	
	Simbol	Vrednost	Enota
Poraba energije			
Letna poraba energije	AEC_{hood}	32,6	kWh/a
Razred energijske učinkovitosti	–	A+	–
Indeks energetske učinkovitosti	EEI_{hood}	42,5	–
Pretok zraka			
Učinkovitost pretoka zraka	FDE_{hood}	33,1	–
Razred za učinkovitost pretoka zraka	–	A	–
Pretok zraka pri minimalni hitrosti v normalnem delovanju	–	182	m^3/h
Pretok zraka pri najvišji hitrosti v normalnem delovanju	–	549	m^3/h
Pretok zraka med delovanjem na intenzivnem nivoju ali na visoki hitrosti (stopnja Power)	–	597	m^3/h
Največji pretok zraka	Q_{max}	613,1	m^3/h
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	Q_{BEP}	299,3	m^3/h
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	P_{BEP}	444	Pa
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	W_{BEP}	111,6	W
Faktor povečanja časa	f	0,8	
Osvetljevanje			
Učinkovitost osvetljevanja	LE_{hood}	*	lx/W
Razred učinkovitosti osvetljevanja	–	*	–
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	W_L	*	W
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	E_{middle}	*	lx
Ločevanje maščobe			
Učinkovitost filtriranja maščob	GFE_{hood}	95,9	%
Razred za stopnjo ločevanja maščobe	–	A	–
Emisija hrupa			
Nivo zvokovne moči pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	L_{WA}	42	dB re 1 pW
Nivo zvokovne moči pri največji razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Nivo zvokovne moči med delovanjem na intenzivnem nivoju ali pri visoki hitrosti (stopnja Power)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Raven zvočnega tlaka pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Raven zvočnega tlaka pri najvišji razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Raven zvočnega tlaka med delovanjem na intenzivnem nivoju ali pri visoki hitrosti (stopnja Power)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Zahtevana moč			
Zahtevana moč v stanju izključenosti	P_o	*	W
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	P_s	0,19	W

* Ne velja za ta izdelek.

** Prostovoljna navedba



BORA M Pure

Vsestranski sistem odvoda pare z največjo stopnjo prilagodljivosti.

Poudarki izdelkov



Dve različici: mat in sijoča steklokeramika
Sistemi odvoda pare družine BORA Pure navdušujejo s plosko zasnovo in so na voljo s sijočo ali mat steklokeramiko. Mat steklo daje sistemom odvoda pare eleganten videz, sledi uporabe pa so bistveno manj vidne.

Intuitivno tribarvno upravljanje sControl+
Večbarvni drsnik s spremembo barv glede na kontekst za večji pregled pri kuhanju (rdeča za upravljanje kuhališč, modra za krmiljenje ventilatorja in bela za funkcije).

Funkcije BORA Assist
Kuhajte enostavneje in sproščeno: funkcije BORA Assist vam pomagajo, da se osredotočite na pomembne stvari: glavne sestavine, prijatelje in goste. S skupno petimi prostori za funkcije Assist lahko naprave povsem personalizirate glede na svoje želje pri kuhanju. Kuhalna plošča že ponuja predhodno nastavljene funkcije Assist, tri dodatne funkcije Assist pa lahko izberete prek aplikacije BORA JOY in jih shranite na napravi.
Samo v kombinaciji s kuhinjsko posodo, primerno za funkcije Assist: www.bora.com/cookware-recommendations

Popolno za kuhinjske omarice širine 80 cm
BORA M Pure je idealna za kuhinjske omarice s širino 80 cm. Višina manj kot 200 mm in vgrajena enota filtra obtočnega zraka zagotavljata največji prostor za shranjevanje loncev in kuhinjskih pripomočkov v spodnji omarici. Tudi pri recirkulaciji zraka ni treba krajšati predalov.

Minimalistična eleganca
Elegantni in minimalistični sistemi odvoda pare družine Pure prepričajo s plosko zasnovo. Rešetko odvoda pare je mogoče preprosto odstraniti s pomočjo funkcije preklopa.

Združitev dveh vrst indukcije
Največja prilagodljivost s kombinacijo FLEX-indukcije in indukcijskih kuhališč. Dve kuhališči s FLEX-indukcijo na desni strani v velikosti 230 x 230 mm lahko zahvaljujoč funkciji za premostitev povežete v eno veliko kuhalno ploščo velikosti 230 x 460 mm. Tako omogočite optimalno segrevanje zelo velike kuhalne posode in ponev. Obe samostojni kuhališči na levi strani sta idealni za manjše lonce in ponve.



Svetleča steklokeramika:

PURMA2
M Pure kombinirana indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka

PURMU2
M Pure kombinirana indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – obtočna izvedba



Mat steklokeramika:

PURMA2R
M Pure Rough kombinirana indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka

PURMU2R
M Pure Rough kombinirana indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – obtočna izvedba



PUED2
Rešetka odvoda pare Pure za 2. generacijo kompaktnih naprav, črna



PUXED2
X Pure rešetka odvoda pare



GFESP
Filter z ogljem eSwap Plus



GFES
Filter z ogljem eSwap



KWGPFI
Ponev za žar za FLEX-indukcijo



KFR760AB
Okvir kuhalne plošče za širino 760 mm



USL515
Stranske letve za globino kuhalne plošče 515 mm


USL515AB
Stranske letve za globino kuhalne plošče 515 mm All Black


PURMA2/PURMA2R


M Pure kombinirana indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka


Tehnični podatki

Večfazna priključna napetost	380 – 415 V 2N/3N
1-fazna priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	7360 W (4400 W/3600 W)
3-fazno varovalo/omrežni priključek	3x 16 A
2-fazno varovalo/omrežni priključek	2x 16 A
1-fazno varovalo/omrežni priključek	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Dimenzije (širina x globina x višina)	760 x 515 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	21,8 kg
Material površine	Steklokeramika
Prikazovalnik stopnje moči sistema odvoda pare/kuhalne plošče	1 – 9, P
Velikost kuhališča spredaj levo	Ø 210 mm
Velikost kuhališča zadaj levo	Ø 175 mm
Velikost kuhališča desno	230 x 230 mm
Moč kuhališča spredaj levo	2300 W
Moč kuhališča zadaj levo	1400 W
Moč kuhališča desno	2100 W
Moč kuhališča spredaj levo, stopnja Power	3000 W
Moč kuhališča zadaj levo, stopnja Power	2100 W
Moč kuhališča desno, stopnja Power	3000 W
Priključek kanala	BORA Ecotube
Zagotovljeno obdobje zagotavljanja posodobitev programske opreme (od datuma ukinitve izdelka)	5 let

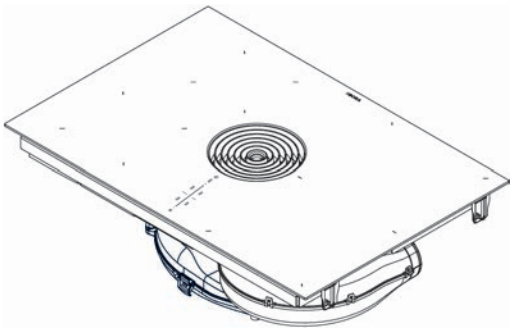

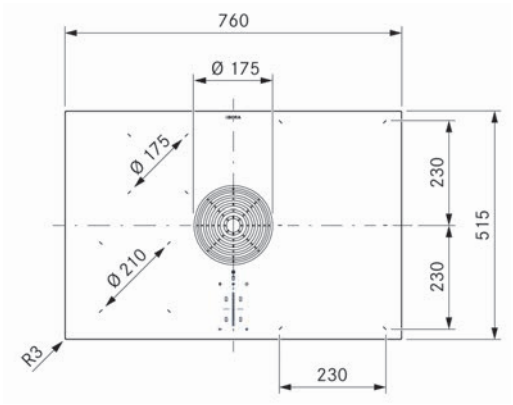

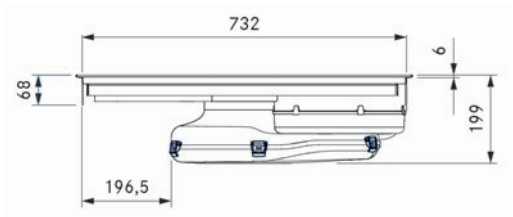

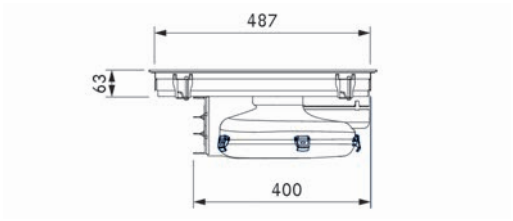

Opis proizvoda

- Connectivity in BORA Assist
- Intuitivno tribarvno upravljanje sControl+
- Zelo velika FLEX-indukcijska kuhališča (desno)
- Kompaktna velikost
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla in vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Velika posoda za prestrezanje prelivanja (prostornina zbiranja znaša 3 litre)

Funkcije

- Funkcija BORA Assist Fry
- Stopnja Power
- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Prepoznava lonca
- Avtomatika segrevanja
- Funkcija za ohranjanje toplote
- Funkcija za premostitev (desno)
- Časovnik kuhališč
- Funkcija premora
- Kratkoročna budilka

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, zapora upravljanja, zapora za čiščenje, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop, zaščita pred pregrevanjem

Obseg dobave

FLEX-indukcijska/indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvodna izvedba PURMA2/PURMA2R, rešetka odvoda pare PUED2, maščobni filter iz nerjavnega jekla, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Maščobni filter iz nerjavnega jekla PUEF, rešetka odvoda pare PUED2, PUXED2, tesnilni trak UDB25, okvir kuhalne plošče KFR760AB, stranske letve USL515/USL515AB, ponev za žar za FLEX-indukcijo KWGPFI

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Priključni kabel mora biti na voljo na mestu vgradnje.
- Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Ni združljivo z BORA univerzalnimi ventilatorji
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.


Cena


PURMA2	€ 2.990,00 brez DDV
PURMA2R	€ 3.190,00 brez DDV


PURMU2/PURMU2R


M Pure kombinirana indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – obtočna izvedba

Tehnični podatki	
Večfazna priključna napetost	380 – 415 V 2N/3N
1-fazna priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	7360 W (4400 W/3600 W)
3-fazno varovalo/omrežni priključek	3x 16 A
2-fazno varovalo/omrežni priključek	2x 16 A
1-fazno varovalo/omrežni priključek	1x 32 A (1x 20 A/1x 16 A)
Dimenzije (širina x globina x višina)	760 x 515 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	23,6 kg
Material površine	Steklokeramika
Prikazovalnik stopnje moči sistema odvoda pare/kuhalne plošče	1 – 9, P
Velikost kuhališča spredaj levo	Ø 210 mm
Velikost kuhališča zadaj levo	Ø 175 mm
Velikost kuhališča desno	230 x 230 mm
Moč kuhališča spredaj levo	2300 W
Moč kuhališča zadaj levo	1400 W
Moč kuhališča desno	2100 W
Moč kuhališča spredaj levo, stopnja Power	3000 W
Moč kuhališča zadaj levo, stopnja Power	2100 W
Moč kuhališča desno, stopnja Power	3000 W
Material filtra	Aktivno oglje z ionskim izmenjevalcem
Najdaljša življenjska doba filtra	150 h (1 leto)
Zagotovljeno obdobje zagotavljanja posodobitev programske opreme (od datuma ukinitve izdelka)	5 let

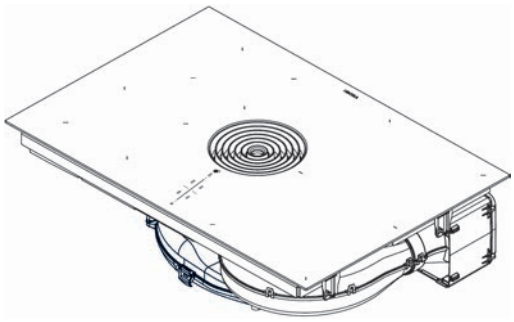

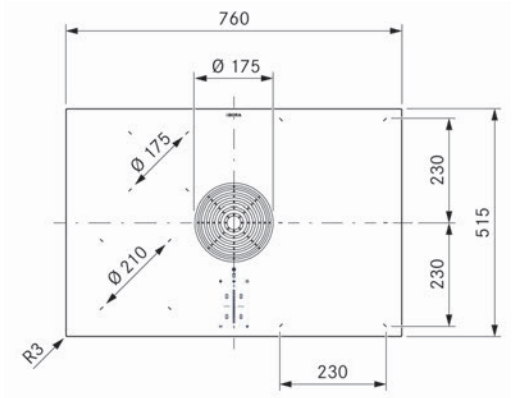

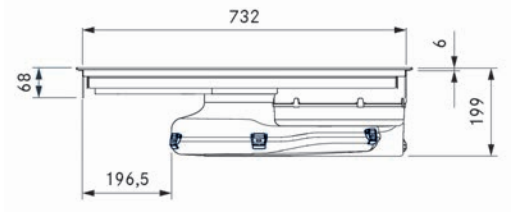

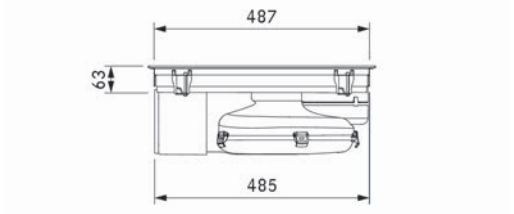

Opis proizvoda

- Connectivity in BORA Assist
- Intuitivno tribarvno upravljanje sControl+
- Zelo velika FLEX-indukcijska kuhališča (desno)
- Kompaktna velikost
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla in vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Učinkovito odstranjevanja neprijetnih vonjav zahvaljujoč filtrom z aktivnim ogljem
- eSwap – enostavna menjava filtra

Funkcije

Funkcija BORA Assist Fry, stopnja Power, avtomatika odvoda, avtomatika za nadaljnje kuhanje, prikazovalnik za stanje filtra in prikazovalnik za servis filtra, prepoznava lonca, avtomatika segrevanja, funkcija za ohranjanje toplote, funkcija za premostitev (desno), časovnik kuhališč, funkcija premora, kratkoročna budilka

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, zapora upravljanja, zapora za čiščenje, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop, zaščita pred pregrevanjem

Obseg dobave

FLEX-indukcijska/indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – obtočna izvedba PURMU2/PURMU2R, rešetka odvoda pare PUED2, maščobni filter iz nerjavnega jekla, filter z ogljem GFESP, navodila za uporabo in montažo, šablona za namestitev, pribor za montažo

Pribor

Filter z ogljem GFES/GFESP, maščobni filter iz nerjavnega jekla PUEF, rešetka odvoda pare PUED2, PUXED2, tesnilni trak UDB25, okvir kuhalne plošče KFR760AB, stranske letve USL515/USL515AB, ponev za žar za FLEX-indukcijo KWGPFI

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Priključni kabel mora biti na voljo na mestu vgradnje.
- Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Ogleni filter je za priključitev na zadnjo steno korpusa opremljen s teleskopskim podaljškom (izvlek do 80 mm)
- Teleskopski podaljšek se lahko podaljša za 105 mm z dodatnim teleskopskim podaljškom PULBTA (na voljo kot pribor)
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

Cena

PURMU2	€ 2.990,00 brez DDV
PURMU2R	€ 3.190,00 brez DDV

Podatkovni list izdelkov

BORA M Pure

Informacije o izdelkih v skladu z delegirano uredbo (EU) št. 65/2014, kot tudi uredbo (EU) št. 66/2014.

Proizvajalec		**BORA**	
Oznaka modela		**PURMA2 | PURMA2R**	
	Simbol	Vrednost	Enota
Poraba energije			
Letna poraba energije	AEC_{hood}	32,7	kWh/a
Razred energijske učinkovitosti	–	A+	–
Indeks energetske učinkovitosti	EEI_{hood}	42,5	–
Pretok zraka			
Učinkovitost pretoka zraka	FDE_{hood}	33,3	–
Razred za učinkovitost pretoka zraka	–	A	–
Pretok zraka pri minimalni hitrosti v normalnem delovanju	–	181	m^3/h
Pretok zraka pri najvišji hitrosti v normalnem delovanju	–	543	m^3/h
Pretok zraka med delovanjem na intenzivnem nivoju ali na visoki hitrosti (stopnja Power)	–	591	m^3/h
Največji pretok zraka	Q_{max}	607,5	m^3/h
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	Q_{BEP}	305,5	m^3/h
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	P_{BEP}	440	Pa
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	W_{BEP}	112,1	W
Faktor povečanja časa	f	0,8	–
Osvetlitev			
Učinkovitost osvetljevanja	LE_{hood}	*	lx/W
Razred učinkovitosti osvetljevanja	–	*	–
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	W_L	*	W
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	E_{middle}	*	lx
ločevanje maščobe			
Učinkovitost filtriranja maščob	GFE_{hood}	98,1	%
Razred za stopnjo ločevanja maščobe	–	A	–
Emisija hrupa			
Nivo zvokovne moči pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	L_{WA}	41	dB re 1 pW
Nivo zvokovne moči pri največji razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Nivo zvokovne moči med delovanjem na intenzivnem nivoju ali pri visoki hitrosti (stopnja Power)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Raven zvočnega tlaka pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Raven zvočnega tlaka pri najvišji razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Raven zvočnega tlaka pri intenzivnem nivoju ali na visoki hitrosti (stopnja Power)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Poraba moči			
Poraba moči v stanju izključenosti	P_o	*	W
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	P_s	0,19	W

* Ne velja za ta izdelek.

** Prostovoljna navedba



BORA Pure

Sistem odvoda pare za vstop v svet vrhunskih kuharskih izkušenj.

Poudarki izdelkov



Dve različici: mat in sijoča steklokeramika
Sistemi odvoda pare družine BORA Pure navdušujejo s plosko zasnovo in so na voljo s sijočo ali mat steklokeramiko. Mat steklo daje sistemom odvoda pare eleganten videz, sledi uporabe pa so bistveno manj vidne.

Intuitivno tribarvno upravljanje sControl+
Večbarvni drsnik s spremembo barv glede na kontekst za večji pregled pri kuhanju (rdeča za upravljanje kuhališč, modra za krmiljenje ventilatorja in bela za funkcije).

Funkcije BORA Assist
Kuhajte enostavneje in sproščeno: funkcije BORA Assist vam pomagajo, da se osredotočite na pomembne stvari: glavne sestavine, prijatelje in goste. S skupno petimi prostori za funkcije Assist lahko naprave povsem personalizirate glede na svoje želje pri kuhanju. Kuhalna plošča že ponuja predhodno nastavljene funkcije Assist, tri dodatne funkcije Assist pa lahko izberete prek aplikacije BORA JOY in jih shranite na napravi.
Samo v kombinaciji s kuhinjsko posodo, primerno za funkcije Assist: www.bora.com/cookware-recommendations

Popolna rešitev za kuhinjske omarice širine 80 cm
BORA Pure je idealna za kuhinjske omarice s širino 80 cm. Višina manj kot 200 mm in vgrajena enota filtra obtočnega zraka zagotavljata največji prostor za shranjevanje loncev in kuhinjskih pripomočkov v spodnji omarici. Tudi pri recirkulaciji zraka ni treba krajšati predalov.

Zmogljiva indukcijska kuhalna plošča
BORA Pure ima dve osrednji in dve veliki okrogli kuhališči ter optimalno izkorišča celotno globino kuhalne plošče velikosti 51,5 cm. Osrednji kuhališči se uporabljata za optimalno segrevanje manjše kuhinjske posode, veliki kuhališči pa za velike lonce in ponve.

Minimalistična eleganca
Elegantni in minimalistični sistemi odvoda pare družine Pure prepričajo s plosko zasnovo. Rešetko odvoda pare je mogoče preprosto odstraniti s pomočjo funkcije preklopa.



Svetleča steklokeramika:

PURA2
Pure indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka

PURU2
Pure indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – obtočna izvedba



Mat steklokeramika:

PURA2R
Pure Rough indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka

PURU2R
Pure Rough indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – obtočna izvedba



PUED2
Rešetka odvoda pare Pure za 2. generacijo kompaktnih naprav, črna



PUXED2
X Pure rešetka odvoda pare



GFESP
Filter z ogljem eSwap Plus



GFES
Filter z ogljem eSwap



KFR760AB
Okvir kuhalne plošče velikosti 760 mm



USL515
Stranske letve za globino kuhalne plošče 515 mm


USL515AB
Stranske letve za globino kuhalne plošče 515 mm All Black


PURA2/PURA2R


Pure indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka


Tehnični podatki

Večfazna priključna napetost	380 – 415 V 2N/3N
1-fazna priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	7360 W (4400 W / 3600 W)
3-fazno varovalo/omrežni priključek	3x 16 A
2-fazno varovalo/omrežni priključek	2x 16 A
1-fazno varovalo/omrežni priključek	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Dimenzije (širina x globina x višina)	760 x 515 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	21,5 kg
Material površine	Steklokeramika
Prikazovalnik stopnje moči sistema odvoda pare/kuhalne plošče	1 – 9, P
Velikost kuhališč spredaj	Ø 210 mm
Velikost kuhališč zadaj	Ø 175 mm
Moč kuhališč spredaj	2300 W
Moč kuhališč zadaj	1400 W
Moč kuhališč spredaj, stopnja Power	3000 W
Moč kuhališč zadaj desno, stopnja Power	2100 W
Priključek kanala	BORA Ecotube
Zagotovljeno obdobje zagotavljanja posodobitev programske opreme (od datuma ukinitve izdelka)	5 let

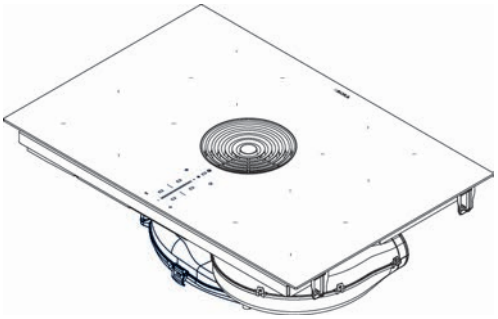

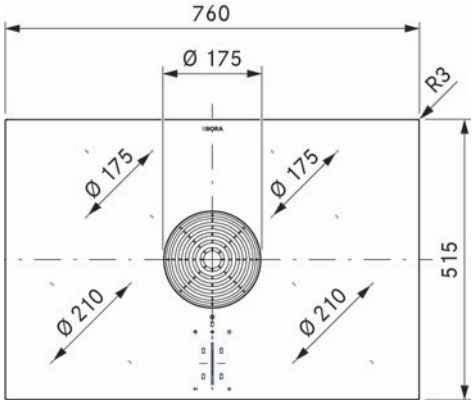

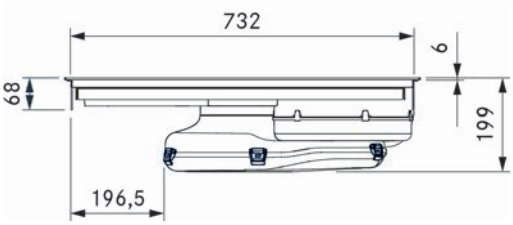



Opis proizvoda

- Connectivity in BORA Assist
- Intuitivno tribarvno upravljanje sControl+
- Kompaktna velikost
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Velika posoda za prestrezanje prelivanja (prostornina zbiranja znaša 3 litre)

Funkcije

- Funkcija BORA Assist Fry
- Stopnja Power
- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Prepoznava lonca
- Avtomatika segrevanja
- Funkcija za ohranjanje toplote
- Časovnik kuhališč
- Funkcija premora
- Kratkoročna budilka

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, zapora upravljanja, zapora za čiščenje, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop, zaščita pred pregrevanjem

Obseg dobave

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvodna izvedba PURA2/PURA2R, rešetka odvoda pare PUED2, maščobni filter iz nerjavnega jekla, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Maščobni filter iz nerjavnega jekla PUEF, rešetka odvoda pare PUED2, PUXED2, tesnilni trak UDB25, okvir kuhalne plošče KFR760AB, stranske letve USL515/USL515AB

Napotki o izdelku in načrtovanju


- Priključni kabel mora biti na voljo na mestu vgradnje.
- Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Ni združljivo z BORA univerzalnimi ventilatorji
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

Cena


PURA2	€ 2.390,00 brez DDV
PURA2R	€ 2.590,00 brez DDV


PURU2/PURU2R


Pure indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – obtočna izvedba

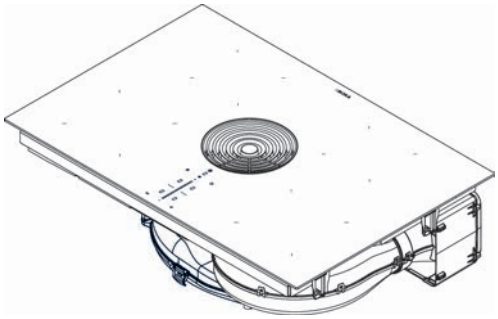

Tehnični podatki	
Večfazna priključna napetost	380 – 415 V 2N/3N
1-fazna priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	7360 W (4400 W / 3600 W)
3-fazno varovalo/omrežni priključek	3x 16 A
2-fazno varovalo/omrežni priključek	2x 16 A
1-fazno varovalo/omrežni priključek	1x 32 A (1x 20 A / 1x 16 A)
Dimenzije (širina x globina x višina)	760 x 515 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	23,2 kg
Material površine	Steklokeramika
Prikazovalnik stopnje moči sistema odvoda pare/kuhalne plošče	1 – 9, P
Velikost kuhališč spredaj	Ø 210 mm
Velikost kuhališč zadaj	Ø 175 mm
Moč kuhališč spredaj	2300 W
Moč kuhališč zadaj	1400 W
Moč kuhališč spredaj, stopnja Power	3000 W
Moč kuhališč zadaj desno, stopnja Power	2100 W
Material filtra	Aktivno oglje z ionskim izmenjevalcem
Najdaljša življenjska doba filtra	150 h (1 leto)
Zagotovljeno obdobje zagotavljanja posodobitev programske opreme (od datuma ukinitve izdelka)	5 let

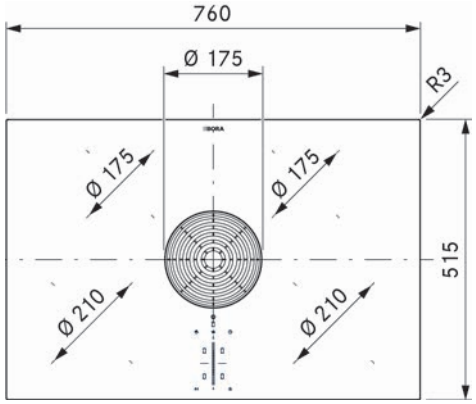

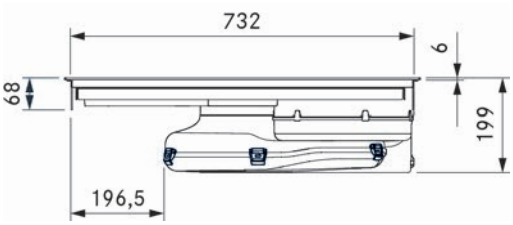



Opis proizvoda

- Connectivity in BORA Assist
- Intuitivno tribarvno upravljanje sControl+
- Kompaktna velikost
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Učinkovito odstranjevanja neprijetnih vonjav zahvaljujoč filtrom z aktivnim ogljem
- eSwap – enostavna menjava filtra

Funkcije

- Funkcija BORA Assist Fry
- Stopnja Power
- Avtomatika odvoda
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Prikaz stanja filtra in prikazovalnik za servis filtra
- Prepoznava lonca
- Avtomatika segrevanja
- Funkcija za ohranjanje toplote
- Časovnik kuhališč
- Funkcija premora
- Kratkoročna budilka

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, zapora upravljanja, zapora za čiščenje, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop, zaščita pred pregrevanjem

Obseg dobave

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – obtočna izvedba PURU2/PURU2R, rešetka odvoda pare PUED2, maščobni filter iz nerjavnega jekla, filter z ogljem GFESP, navodila za uporabo in montažo, šablona za namestitev, pribor za montažo

Pribor

Filter z ogljem GFES/GFESP, maščobni filter iz nerjavnega jekla PUEF, rešetka odvoda pare PUED2, PUXED2, tesnilni trak UDB25, okvir kuhalne plošče KFR760AB, stranske letve USL515/USL515AB

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Priključni kabel mora biti na voljo na mestu vgradnje.
- Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Ogleni filter je za priključitev na zadnjo steno korpusa opremljen s teleskopskim podaljškom (izvlek do 80 mm)
- Teleskopski podaljšek se lahko podaljša za 105 mm z dodatnim teleskopskim podaljškom PULBTA (na voljo kot pribor)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

Cena

PURU2	€ 2.390,00 brez DDV
PURU2R	€ 2.590,00 brez DDV

Podatkovni list izdelkov

BORA Pure

Informacije o izdelkih v skladu z delegirano uredbo (EU) št. 65/2014, kot tudi uredbo (EU) št. 66/2014.

Proizvajalec		**BORA**	
Oznaka modela		**PURA2 | PURA2R**	
	Simbol	Vrednost	Enota
Poraba energije			
Letna poraba energije	AEC_{hood}	32,7	kWh/a
Razred energetske učinkovitosti	–	A+	–
Indeks energetske učinkovitosti	EEI_{hood}	42,5	–
Pretok zraka			
Učinkovitost pretoka zraka	FDE_{hood}	33,3	–
Razred za učinkovitost pretoka zraka	–	A	–
Pretok zraka pri minimalni hitrosti v normalnem delovanju	–	181	m^3/h
Pretok zraka pri najvišji hitrosti v normalnem delovanju	–	543	m^3/h
Pretok zraka med delovanjem na intenzivnem nivoju ali na visoki hitrosti (stopnja Power)	-	591	m^3/h
Največji pretok zraka	Q_{max}	607,5	m^3/h
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	Q_{BEP}	305,5	m^3/h
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	P_{BEP}	440	Pa
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	W_{BEP}	112,1	W
Faktor povečanja časa	f	0,8	-
Osvetlitev			
Učinkovitost osvetljevanja	LE_{hood}	*	lx/W
Razred učinkovitosti osvetljevanja	–	*	–
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	W_L	*	W
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	E_{middle}	*	lx
ločevanje maščobe			
Učinkovitost filtriranja maščob	GFE_{hood}	98,1	%
Razred za stopnjo ločevanja maščobe	–	A	–
Emisija hrupa			
Nivo zvokovne moči pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	L_{WA}	41	dB re 1 pW
Nivo zvokovne moči pri največji razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	L_{WA}	67	dB re 1 pW
Nivo zvokovne moči med delovanjem na intenzivnem nivoju ali pri visoki hitrosti (stopnja Power)	L_{WA}	69	dB re 1 pW
Raven zvočnega tlaka pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	L_{pA}	29	dB re 20 µPa
Raven zvočnega tlaka pri najvišji razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	L_{pA}	54	dB re 20 µPa
Raven zvočnega tlaka med delovanjem na intenzivnem nivoju ali pri visoki hitrosti (stopnja Power)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Poraba moči			
Poraba moči v stanju izključenosti	P_o	*	W
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	P_s	0,19	W

* Ne velja za ta izdelek.

** Prostovoljna navedba



BORA S Pure

Najkompaktnejši sistem odvoda pare za majhne kuhinjske prostore.

Poudarki izdelkov



Dve različici: mat in sijoča steklokeramika
Sistemi odvoda pare družine BORA Pure navdušujejo s plosko zasnovo in so na voljo s sijočo ali mat steklokeramiko. Mat steklo daje sistemom odvoda pare eleganten videz, sledi uporabe pa so bistveno manj vidne.

Funkcije BORA Assist
Kuhajte enostavneje in sproščeno: funkcije BORA Assist vam pomagajo, da se osredotočite na pomembne stvari: glavne sestavine, prijatelje in goste. S skupno petimi prostori za funkcije Assist lahko naprave povsem personalizirate glede na svoje želje pri kuhanju. Kuhalna plošča že ponuja predhodno nastavljene funkcije Assist, tri dodatne funkcije Assist pa lahko izberete prek aplikacije BORA JOY in jih shranite na napravi.
Samo v kombinaciji s kuhinjsko posodo, primerno za funkcije Assist: www.bora.com/cookware-recommendations

Elegantna in premišljena
BORA S Pure prepriča z minimalističnim dizajnom in plosko izvedbo. Asimetrična razporeditev odprtine za odvod daje kuhalni plošči izreden videz in omogoča optimalen izkoristek kuhalne plošče.

Popolno za kuhinjske omarice širine 60 cm
Idealno za kuhinjske omarice širine 60 cm: Nizka višina z manj kot 200 mm in vgrajena enota filtra obtočnega zraka zagotavljata največji prostor za shranjevanje loncev in drugih kuhinjskih pripomočkov v spodnji omarici. Tudi pri recirkulaciji zraka ni treba krajšati predalov.

Optimalen izkoristek kuhalne plošče
Dve kuhališči s FLEX-indukcijo na desni strani v velikosti 230 x 230 mm lahko zahvaljujoč funkciji za premostitev povežete v eno veliko površino velikosti 230 x 460 mm. Tako omogočite optimalno segrevanje zelo velike kuhalne posode in velikih ponev. Če je pekač dovolj velik in je vključeno trajno prepoznavanje lonca, se polji združita samodejno. Dve posamezni kuhališči na levi strani omogočata največjo učinkovitost in prilagodljivost. Popolni sta za manjše lonce in ponve.

Intuitivno tribarvno upravljanje sControl+
Večbarvni drsnik s spremembo barv glede na kontekst za večji pregled pri kuhanju (rdeča za upravljanje kuhališč, modra za krmiljenje ventilatorja in bela za funkcije).



Svetleča steklokeramika:

PURSA2
S Pure kombinirana indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka

PURSU2
S Pure kombinirana indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – obtočna izvedba



Mat steklokeramika:

PURSA2R
S Pure Rough kombinirana indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka

PURSU2R
S Pure Rough kombinirana indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – obtočna izvedba



PUED2
Rešetka odvoda pare Pure za 2. generacijo kompaktnih naprav, črna



PUXED2
X Pure rešetka odvoda pare



GFESP
Filter z ogljem eSwap Plus



GFES
Filter z ogljem eSwap



KWGPFI
Ponev za žar za FLEX-indukcijo



KFR580AB
Okvir kuhalne plošče za širino 580 mm



USL515
Stranske letve za globino kuhalne plošče 515 mm


USL515AB
Stranske letve za globino kuhalne plošče 515 mm All Black


PURSA2/PURSA2R


S Pure kombinirana indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka


Tehnični podatki

Večfazna priključna napetost	380 – 415 V 2N/3N
1-fazna priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	7360 W (4400 W / 3600 W)
3-fazno varovalo/omrežni priključek	3 x 16 A
2-fazno varovalo/omrežni priključek	2 x 16 A
1-fazno varovalo/omrežni priključek	1 x 32 A (1 x 20 A/1 x 16 A)
Dimenzije (širina x globina x višina)	580 x 515 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	18,3 kg
Material površine	Steklokeramika
Prikazovalnik stopnje moči sistema odvoda pare/kuhalne plošče	1 – 9, P
Velikost kuhališča spredaj levo	Ø 95 mm
Velikost kuhališča zadaj levo	Ø 140 mm
Velikost kuhališča desno	230 x 230 mm
Moč kuhališča spredaj levo	400 W
Moč kuhališča zadaj levo	900 W
Moč kuhališča desno	2100 W
Moč kuhališča spredaj levo, stopnja Power	600 W
Moč kuhališča zadaj levo, stopnja Power	1350 W
Moč kuhališča desno, stopnja Power	3000 W
Priključek kanala	BORA Ecotube
Zagotovljeno obdobje zagotavljanja posodobitev programske opreme (od datuma ukinitve izdelka)	5 let

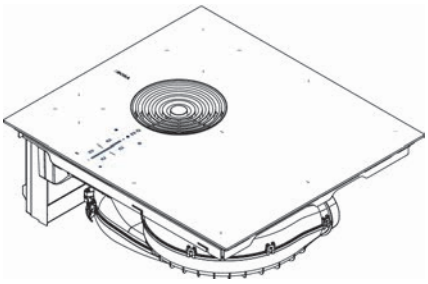

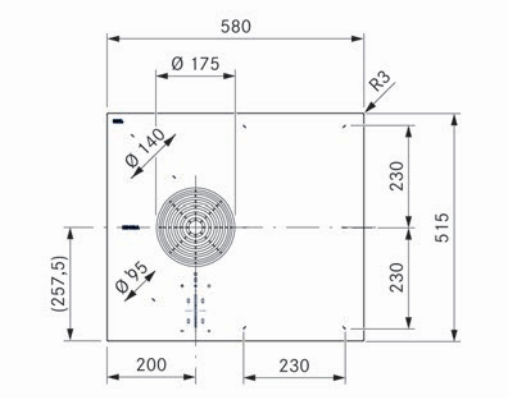





Opis proizvoda

- Connectivity in BORA Assist
- Intuitivno tribarvno upravljanje sControl+
- Zelo velika FLEX-indukcijska kuhališča (desno)
- Najbolj kompaktna zasnova
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Velika posoda za prestrezanje prelivanja (prostornina zbiranja znaša 3 litre)

Funkcije

Funkcija BORA Assist Fry, funkcija za pripravo kave, stopnja Power, avtomatika odvoda, avtomatika za nadaljnje kuhanje, prepoznava lonca, avtomatika segrevanja, funkcija za ohranjanje toplote, funkcija za premostitev (desno), časovnik kuhališč, funkcija premora, kratkoročna budilka

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, zapora upravljanja, zapora za čiščenje, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop, zaščita pred pregrevanjem

Obseg dobave

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvodna izvedba PURSA2/PURSA2R, rešetka odvoda pare PUED2, maščobni filter iz nerjavnega jekla, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Maščobni filter iz nerjavnega jekla PUEF, rešetka odvoda pare PUED2, PUXED2, tesnilni trak UDB25, okvir kuhalne plošče KFR580AB, stranske letve USL515/USL515AB, ponev za žar za FLEX-indukcijo KWGPFI

Napotki o izdelku in načrtovanju


- Priključni kabel mora biti na voljo na mestu vgradnje.
- Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Ni združljivo z BORA univerzalnimi ventilatorji
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.
- Vgradi se jo lahko nad pečico (glejte stran 140)

Cena


PURSA2	€ 1.890,00 brez DDV
PURSA2R	€ 2.090,00 brez DDV


PURSU2/PURSU2R


S Pure kombinirana indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – obtočna izvedba

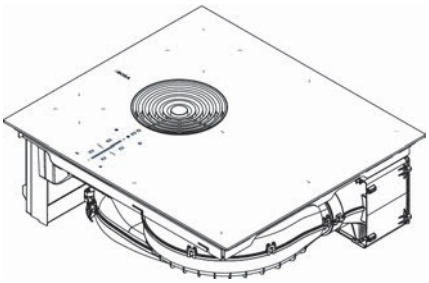

Tehnični podatki	
Večfazna priključna napetost	380 – 415 V 2N/3N
1-fazna priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	7360 W (4400 W / 3600 W)
3-fazno varovalo/omrežni priključek	3 x 16 A
2-fazno varovalo/omrežni priključek	2 x 16 A
1-fazno varovalo/omrežni priključek	1 x 32 A (1 x 20 A/1 x 16 A)
Dimenzije (širina x globina x višina)	580 x 515 x 199 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	20,2 kg
Material površine	Steklokeramika
Prikazovalnik stopnje moči sistema odvoda pare/kuhalne plošče	1 – 9, P
Velikost kuhališča spredaj levo	Ø 95 mm
Velikost kuhališča zadaj levo	Ø 140 mm
Velikost kuhališča desno	230 x 230 mm
Moč kuhališča spredaj levo	400 W
Moč kuhališča zadaj levo	900 W
Moč kuhališča desno	2100 W
Moč kuhališča spredaj levo, stopnja Power	600 W
Moč kuhališča zadaj levo, stopnja Power	1350 W
Moč kuhališča desno, stopnja Power	3000 W
Material filtra	Aktivno oglje z ionskim izmenjevalcem
Najdaljša življenjska doba filtra	150 h (1 leto)
Zagotovljeno obdobje zagotavljanja posodobitev programske opreme (od datuma ukinitve izdelka)	5 let

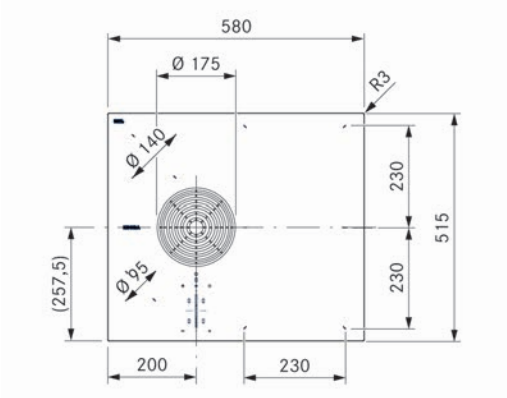





Opis proizvoda

- Connectivity in BORA Assist
- Intuitivno tribarvno upravljanje sControl+
- Zelo velika FLEX-indukcijska kuhališča (desno)
- Najbolj kompaktna zasnova
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Vgrajena posoda za zbiranje maščobe
- Učinkovito odstranjevanja neprijetnih vonjav zahvaljujoč filtrom z aktivnim ogljem
- eSwap – enostavna menjava filtra

Funkcije

Funkcija BORA Assist Fry, funkcija za pripravo kave, stopnja Power, avtomatika odvoda, avtomatika za nadaljnje kuhanje, prikazovalnik za stanje filtra in prikazovalnik za servis filtra, prepoznava lonca, avtomatika segrevanja, funkcija za ohranjanje toplote, funkcija za premostitev (desno), časovnik kuhališč, funkcija premora, kratkoročna budilka

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, zapora upravljanja, zapora za čiščenje, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop, zaščita pred pregrevanjem

Obseg dobave

Indukcijska kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – obtočni zrak PURSU2/PURSU2R, rešetka odvoda pare PUED2, maščobni filter iz nerjavnega jekla, filter z ogljem GFESP, navodila za uporabo in montažo, šablona za namestitev, pribor za montažo

Pribor

Filter z ogljem GFES/GFESP, maščobni filter iz nerjavnega jekla PUEF, rešetka odvoda pare PUED2, PUXED2, tesnilni trak UDB25, okvir kuhalne plošče KFR580AB, stranske letve USL515/USL515AB, ponev za žar za FLEX-indukcijo KWGPFI

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Priključni kabel mora biti na voljo na mestu vgradnje.
- Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Predali/police v spodnji omarici morajo biti odstranljivi (vzdrževanje/čiščenje)
- Ogleni filter je za priključitev na zadnjo steno korpusa opremljen s teleskopskim podaljškom (izvlek do 80 mm)
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Vgradnja nad pečico ni možna
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

Cena

PURSU2 € 1.890,00 brez DDV

PURSU2R € 2.090,00 brez DDV

Podatkovni list izdelkov

BORA S Pure

Informacije o izdelkih v skladu z delegirano uredbo (EU) št. 65/2014, kot tudi uredbo (EU) št. 66/2014.

Proizvajalec		**BORA**	
Oznaka modela		**PURSA2 | PURSA2R**	
	Simbol	Vrednost	Enota
Poraba energije			
Letna poraba energije	AEC_{hood}	31,1	kWh/a
Razred energetske učinkovitosti	–	A+	–
Indeks energetske učinkovitosti	EEI_{hood}	42,1	–
Pretok zraka			
Učinkovitost pretoka zraka	FDE_{hood}	32,7	–
Razred za učinkovitost pretoka zraka	–	A	–
Pretok zraka pri minimalni hitrosti v normalnem delovanju	–	169	m^3/h
Pretok zraka pri najvišji hitrosti v normalnem delovanju	–	523	m^3/h
Pretok zraka med delovanjem na intenzivnem nivoju ali na visoki hitrosti (stopnja Power)	-	578	m^3/h
Največji pretok zraka	Q_{max}	592,1	m^3/h
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	Q_{BEP}	284,4	m^3/h
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	P_{BEP}	440	Pa
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	W_{BEP}	106,4	W
Faktor povečanja časa	f	0,8	–
Osvetlitev			
Učinkovitost osvetljevanja	LE_{hood}	*	lx/W
Razred učinkovitosti osvetljevanja	–	*	–
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	W_L	*	W
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	E_{middle}	*	lx
ločevanje maščobe			
Učinkovitost filtriranja maščob	GFE_{hood}	97,8	%
Razred za stopnjo ločevanja maščobe	–	A	–
Emisija hrupa			
Nivo zvokovne moči pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	L_{WA}	41	dB re 1 pW
Nivo zvokovne moči pri največji razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	L_{WA}	66	dB re 1 pW
Nivo zvokovne moči med delovanjem na intenzivnem nivoju ali pri visoki hitrosti (stopnja Power)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Raven zvočnega tlaka pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	L_{pA}	28	dB re 20 µPa
Raven zvočnega tlaka pri najvišji razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	L_{pA}	53	dB re 20 µPa
Raven zvočnega tlaka med delovanjem na intenzivnem nivoju ali pri visoki hitrosti (stopnja Power)**	L_{pA}	56	dB re 20 µPa
Poraba moči			
Poraba moči v stanju izključenosti	P_o	*	W
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	P_s	0,19	W

* Ne velja za ta izdelek.

** Prostovoljna navedba



BORA Basic

Sistemi odvoda pare s kuhalno ploščo z grelnim telesom in učinkovitim odvajanjem pare.

Poudarki izdelkov



Kompaktna kuhalna plošča z grelnim telesom
Grelna telesa se segrevajo in prenašajo toploto na kuhinjsko posodo. Tako lahko uporabite katero koli posodo, tudi keramične ali bakrene lonce.

Zaščita odprtine odvoda pred prelivanjem
Elegantna odprtina za dovod zraka preprečuje vdor tekočin s kuhalne plošče.

Izredno hitro segrevanje
Čeprav gre za kuhalno ploščo z grelnim telesom, ima Basic Hyper izjemno kratek čas segrevanja. Kuhališče Hyper je kuhališče z grelnim telesom z do 50 odstotkov večjo zmogljivostjo pri stopnji Power.




BHA
Basic Hyper kuhalna plošča z odvodom pare – odvodna izvedba

BHU
Basic kuhalna plošča Hyper z integriranim odvodom pare – obtočna izvedba



GP4ED
Rešetka odvoda pare za Basic/GP4



BAKFS
Basic komplet filtrov z aktivnim ogljem
(2 kosa) BHU/BIU/BFIU



KFR760AB
Okvir kuhalne plošče za širino 760 mm



USL515
Stranske letve za globino kuhalne plošče 515 mm


USL515AB
Stranske letve za globino kuhalne plošče 515 mm All Black

BHA

Basic Hyper kuhalna plošča z odvodom pare – odvodna izvedba

Tehnični podatki

Večfazna priključna napetost	380 – 415 V 2N/3N
1-fazna priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	7000 W
3-fazno varovalo/omrežni priključek	3 x 16 A
2-fazno varovalo/omrežni priključek	2 x 16 A
1-fazno varovalo/omrežni priključek	1 x 32 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	760 x 515 x 196 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	25 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči odvoda pare	1, 2, P
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, P
Velikost kuhališč spredaj	Ø 210 mm
Velikost kuhališč zadaj	Ø 140 mm
Moč kuhališč spredaj	2300 W
Moč kuhališč zadaj	1200 W
Moč kuhališč spredaj, stopnja Power	3000 W
Priključek kanala	BORA Ecotube

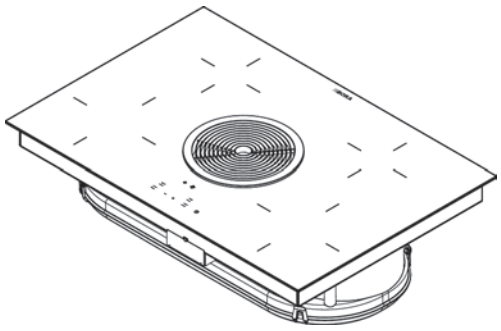

Opis proizvoda

- Kompaktna kuhalna plošča z grelnim telesom
- Nizka glasnost
- Preprosto čiščenje
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla

Funkcije

Stopnja Power, avtomatika za nadaljnje kuhanje, avtomatika segrevanja, funkcija za ohranjanje toplote, časovnik kuhališč, kratkoročna budilka

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop, zaščita pred pregrevanjem

Obseg dobave

Kuhalna plošča Hyper z vgrajenim odvodom pare – odvodna izvedba BHA, rešetka odvoda pare GP4ED, maščobni filter iz nerjavnega jekla, horizontalni podaljšek kanala za odvod zraka BLAVH1, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor


Maščobni filter iz nerjavnega jekla BFF, rešetka odvoda pare za Basic/GP4 GP4ED, tesnilni trak UDB25, okvir kuhalne plošče KFR760AB, stranske letve USL515/USL515AB, podaljšek kanala za odvod zraka BLAVH1, komplet za predelavo napeljave za recirkulacijo zraka BUSU


Napotki o izdelku in načrtovanju


- Priključni kabel mora biti na voljo na mestu vgradnje.
- Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Ni združljivo z BORA univerzalnim ventilatorjem
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.
- Odvajanje zraka navzdol


Različica montaže

Pogled od strani s horizontalnim podaljškom kanala za odvod zraka BLAVH1 (podaljšanje 100 mm):

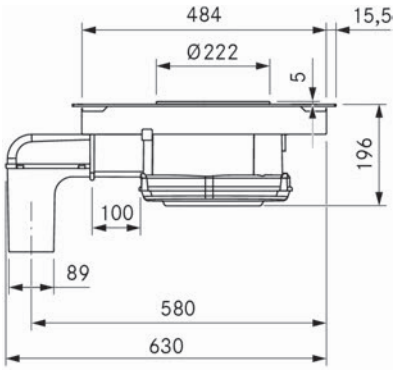

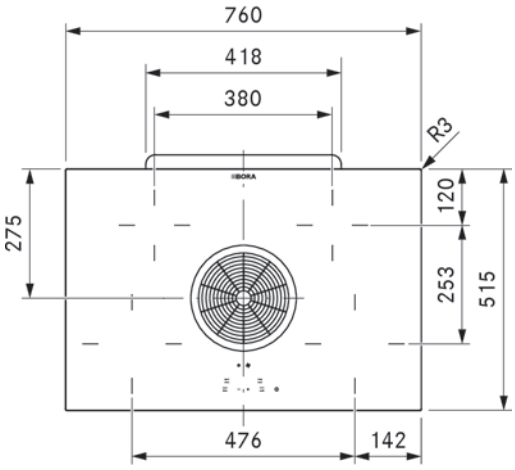

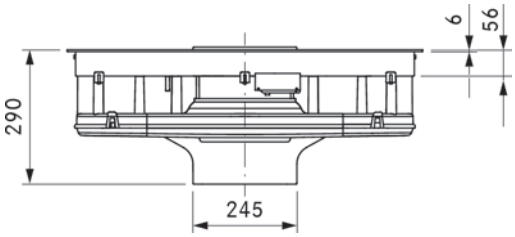

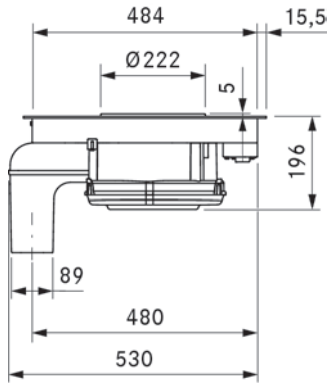


Cena


BHA	€ 2.050,00 brez DDV


BHU


Basic kuhalna plošča Hyper z integriranim odvodom kuhalne plošče – z obvodom zraka

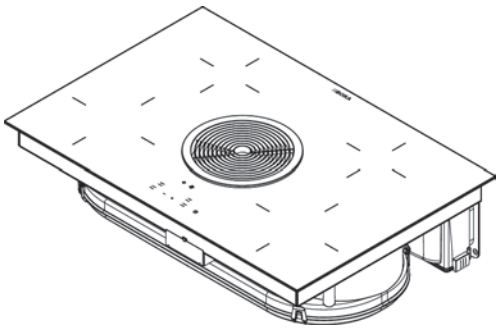

Tehnični podatki	
Večfazna priključna napetost	380 – 415 V 2N/3N
1-fazna priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	7000 W
3-fazno varovalo/omrežni priključek	3x 16 A
2-fazno varovalo/omrežni priključek	2x 16 A
1-fazno varovalo/omrežni priključek	1x 32 A
Dimenzije (širina x globina x višina)	760 x 515 x 196 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	25 kg
Material površine	Steklokeramika
Stopnje moči odvoda pare	1, 2, P
Stopnje moči na kuhalni plošči	1 – 9, P
Velikost izpušne odprtine	650 x 90 mm
Velikost kuhališč spredaj	Ø 210 mm
Velikost kuhališč zadaj	Ø 140 mm
Moč kuhališč spredaj	2300 W
Moč kuhališč zadaj	1200 W
Moč kuhališč spredaj, stopnja Power	3000 W
Material filtra	Aktivno oglje z ionskim izmenjevalcem
Najdaljša življenjska doba filtra	150 h (1 leto)

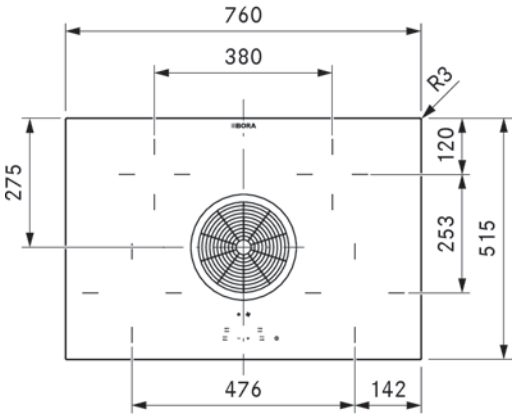

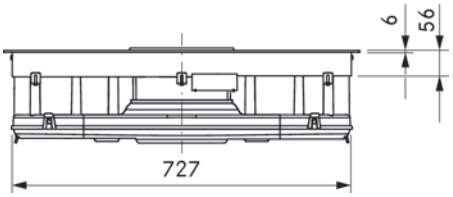

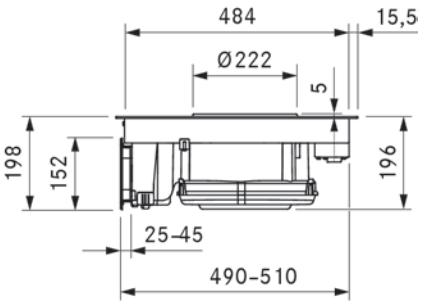

Opis proizvoda

- Kuhalna plošča z grelnim telesom
- Kompaktna velikost
- Nizka glasnost
- Preprosto čiščenje
- Maščobni filter iz nerjavnega jekla
- Učinkovito odstranjevanja neprijetnih vonjav zahvaljujoč filtrom z aktivnim ogljem

Funkcije

- Stopnja Power
- Avtomatika za nadaljnje kuhanje
- Avtomatika segrevanja
- Funkcija za ohranjanje toplote
- Časovnik kuhališč
- Kratkoročna budilka
- Prikazovalnik za servis filtra

Varnostne naprave

Varovalni zaklep za otroke, prikazovalnik preostale toplote, varnostni izklop, zaščita pred pregrevanjem

Obseg dobave

Kuhalna plošča Hyper z vgrajenim odvodom pare – obtočna izvedba BHU, rešetka odvoda pare GP4ED, maščobni filter iz nerjavnega jekla, filter z aktivnim ogljem BAKFS, teleskopski podaljšek, navodila za uporabo in montažo, pribor za montažo

Pribor

Komplet filtrov z aktivnim ogljem BAKFS, maščobni filter iz nerjavnega jekla BFF, rešetka odvoda pare za Basic/GP4 GP4ED, tesnilni trak UDB25, okvir kuhalne plošče KFR760AB, stranske letve USL515/ USL515AB, podaljšek kanala za odvod zraka BLAVH1, komplet za predelavo napeljave za recirkulacijo zraka BUSAE

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Priključni kabel mora biti na voljo na mestu vgradnje.
- Vtičnica omrežnega priključka, na sprednji strani
- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Pod kuhalno ploščo mora biti zagotovljeno zadostno prezračevanje
- Lahko se kombinira z vsemi BORA vtičnicami
- Ogleni filter je za priključitev na zadnjo steno korpusa opremljen s teleskopskim podaljškom (izvlek do 20 mm)
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

Cena

BHU € 2.050,00 brez DDV

Informacije o izdelkih v skladu z delegirano uredbo (EU) št. 65/2014, kot tudi uredbo (EU) št. 66/2014.

Proizvajalec		**BORA**	
Oznaka modela		**BHA**	
	Simbol	Vrednost	Enota
Poraba energije			
Letna poraba energije	AEC_{hood}	85,1	kWh/a
Razred energijske učinkovitosti	–	C	–
Indeks energetske učinkovitosti	EEI_{hood}	82,8	–
Pretok zraka			
Učinkovitost pretoka zraka	FDE_{hood}	15,1	–
Razred za učinkovitost pretoka zraka	–	D	–
Pretok zraka pri minimalni hitrosti v normalnem delovanju	–	344	m^3/h
Pretok zraka pri najvišji hitrosti v normalnem delovanju	–	481	m^3/h
Pretok zraka med delovanjem na intenzivnem nivoju ali na visoki hitrosti (stopnja Power)	-	596	m^3/h
Največji pretok zraka	Q_{max}	625,6	m^3/h
Izmerjena stopnja pretoka zraka na točki največje učinkovitosti	Q_{BEP}	340,2	m^3/h
Izmerjen zračni tlak na točki največje učinkovitosti	P_{BEP}	255	Pa
Izmerjena vhodna električna moč na točki največje učinkovitosti	W_{BEP}	159,0	W
Faktor povečanja časa	f	1,5	–
Osvetljevanje			
Učinkovitost osvetljevanja	LE_{hood}	*	lx/W
Razred učinkovitosti osvetljevanja	–	*	–
Nazivna moč sistema za osvetljevanje	W_L	*	W
Povprečna osvetljenost kuhalne površine, ki jo zagotavlja sistem za osvetljevanje	E_{middle}	*	lx
Ločevanje maščobe			
Učinkovitost filtriranja maščob	GFE_{hood}	94,7	%
Razred za stopnjo ločevanja maščobe	–	B	–
Emisija hrupa			
Nivo zvokovne moči pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	L_{WA}	56	dB re 1 pW
Nivo zvokovne moči pri največji razpoložljivi hitrosti pri normalnem delovanju	L_{WA}	63	dB re 1 pW
Nivo zvokovne moči med delovanjem na intenzivnem nivoju ali pri visoki hitrosti (stopnja Power)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Raven zvočnega tlaka pri najmanjši razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	L_{pA}	43	dB re 20 µPa
Raven zvočnega tlaka pri najvišji razpoložljivi hitrosti pri običajnem delovanju**	L_{pA}	50	dB re 20 µPa
Raven zvočnega tlaka med delovanjem na intenzivnem nivoju ali pri visoki hitrosti (stopnja Power)**	L_{pA}	55	dB re 20 µPa
Zahtevana moč			
Zahtevana moč v stanju izključenosti	P_o	0,35	W
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	P_s	*	W







* Ne velja za ta izdelek.

** Prostovoljna navedba

Pribor za sisteme odvoda pare

Matrika dodatne opreme

Sistemi odvoda pare

Številka izdelka		Opis	Pro 3.0	Classic 2.0	M Pure	X Pure	Pure	S Pure	Basic	Cena brez DDV
BAKFS		Basic komplet filtrov z aktivnim ogljem (2 kosa) BHU/BIU/BFIU							X	€ 115,00
BFF		Basic maščobni filter iz nerjavnega jekla BH/BF							X	€ 126,00
BLAVH1		Basic globinski podaljšek kolena za odvodno izvedbo							X	€ 29,00
BUSAE		Basic komplet za predelavo za odvodno izvedbo							X	€ 139,00
BUSU		Basic komplet za predelavo za obtočno izvedbo							X	€ 294,00
CER		Classic okvir za plosko vgradnjo		X						€ 198,00
CKAED		Classic rešetka odvoda pare		X						€ 214,00
CKAEDAB		Classic rešetka odvoda pare All Black		X						€ 219,00
CKAFFE		Classic enota maščobnega filtra		X						€ 148,00
EFA/1		Ecotube ploščati adapter	X	X	X	X	X	X	X	€ 15,50
GFES		Filter z ogljem eSwap			X	X	X	X		€ 66,00
GFESP		Filter z ogljem eSwap Plus			X	X	X	X		€ 82,00
GKCS		Komplet za čiščenje steklokeramike	X	X	X	X	X	X	X	€ 29,00
GP4ED		Rešetka odvoda pare za Basic/ GP4							X	€ 91,00
HIW1		Indukcijska WOK ponev	X	X						€ 287,00
KFR580AB		Okvir kuhalne plošče za globino 580 mm All Black						X		€ 140,00
KFR760AB		Okvir kuhalne plošče za globino 760 mm All Black			X		X		X	€ 165,00
KFR830AB		Okvir kuhalne plošče za globino 830 mm All Black				X				€ 190,00
KWGPFI		Ponev za žar za FLEX-indukcijo	X	X	X	X		X		€ 240,00
KWGPSF		Silikonske noge za ponev za žar								€ 10,90


Matrika dodatne opreme

Sistemi odvoda pare

Številka izdelka		Opis	Pro 3.0	Classic 2.0	M Pure	X Pure	Pure	S Pure	Basic	Cena brez DDV
KWKL		Žlica za kuhanje								€ 8,00
KWPS		Zaščita za ponve								€ 8,00
KWRS		Gobica za čiščenje								€ 8,00
KWTS		Lopatka za Tepan žar	X	X						€ 29,00
PKA1FF		Pro maščobni filter iz nerjavnega jekla	X							€ 92,00
PKA1FW		Pro lovilna posoda filtra	X							€ 39,00
PKA1VK		Pro pokrovček	X							€ 189,00
PKA1VKAB		Pro pokrovček All Black	X							€ 249,00
PKGTG		Nosilna rešetka za kuhalno ploščo, velika	X	X						€ 198,00
PKGTK		Nosilna rešetka za kuhalno ploščo, majhna	X	X						€ 188,00
PKR3		Pro obroč gumba	X							€ 98,00
PKR3AB		Pro obroč gumba All Black	X							€ 138,00
PUED2		Rešetka odvoda pare Pure za 2. generacijo kompaktnih naprav, črna			X	X	X	X		€ 82,00
PUEF		Pure maščobni filter iz nerjavnega jekla			X	X	X	X		€ 108,00
PULB		Pure ogleni filter			X	X	X	X		€ 291,00
PULBTA		Pure teleskopski podaljšek oglenega filtra			X	X	X			€ 53,00
PUXED2		X Pure rešetka odvoda pare			X	X	X	X		€ 108,00

Matrika dodatne opreme


Sistemi odvoda pare


Številka izdelka		Opis	Pro 3.0	Classic 2.0	M Pure	X Pure	Pure	S Pure	Basic	Cena brez DDV
PZMS1		Pro montažna tirnica iz nerjavnega jekla	X							€ 33,10
SSM		Silikon, črna mat (1 kos)	X	X	X	X	X	X	X	€ 13,30
UDB25		Tesnilni trak, preprečuje difuzijo	X	X	X	X	X	X	X	€ 32,00
UEBFES		3box stenska škatla, z zaščito pred poseganjem	X	X	X	X	X	X	X	€ 21,00
UEBRES		3box stenska škatla, okrogla, z zaščito pred poseganjem	X	X	X	X	X	X	X	€ 24,00
UFKS		Okensko kontaktno stikalo	X	X	X	X	X	X	X	€ 158,00
ULB3AS		Ogleni filter 3, komplet filtrov z aktivnim ogljem	X	X						€ 274,00
ULB3X		Ogleni filter 3	X	X						€ 439,00
ULBF		Ogleni filter, prilagodljiv	X	X						€ 194,00
ULBFB		Ogleni filter, prilagodljiv, dodatek (1xEF47, 1xEFA, 1xUDB1)	X	X						€ 25,40
UNLG		Omrežna napeljava, tip G (UK, IE)	X	X						€ 12,70
UNLJ		Omrežna napeljava, tip J (CH)	X	X						€ 11,00
USL515		Stranske letve za globino kuhalne plošče 515 mm		X	X	X	X	X	X	€ 138,00
USL515AB		Stranske letve za globino kuhalne plošče 515 mm All Black		X	X	X	X	X	X	€ 218,00
UVNLE10		Podaljšek napajalnega kabla EC	X	X						€ 50,00
UVSLE10		Podaljšek upravljalnega kabla	X	X						€ 42,00


ULS

Ventilator za podnožje kuhinje EC

Tehnični podatki	
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Največja poraba moči	170 W
Največja poraba toka	najv. 1,4 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	0,6 m
Dolžina krmilne napeljave	0,6 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	370 x 388 x 100 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	2,85 kg
Material ohišja	plastika
Najvišja temperatura okolice	40 °C
Priključek kanala	BORA Ecotube
Največji pretok zraka	750 m^3/h
Najvišji statični tlak	587 Pa

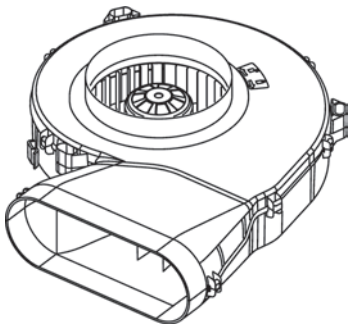

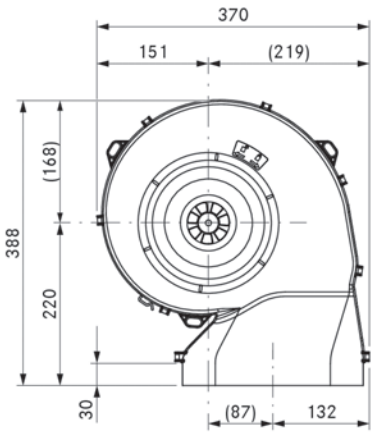

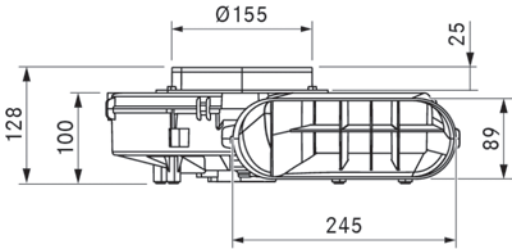

Opis proizvoda

- Združljivo s sistemom kanalov BORA Ecotube
- Različne možnosti vgradnje
- Energetsko varčen ventilator z EC-tehnologijo
- Kompaktna geometrija
- Majhna teža
- Brez oddajanja zvoka in vibracij
- Enostavna montaža

Obseg dobave

Ventilator za podnožje kuhinje ULS, navodila za montažo

Napotki o izdelku in načrtovanju


- Montaža je možna leže na območju podstavka, na talni nadgradnji ali glede na strop kleti
- Viseča montaža: Premer odprtine za odprtino stropa 180 mm
- Pritrdilne točke za stropno montažo so že vgrajene
- Pritrdilni elementi morajo biti na voljo na mestu vgradnje
- Snemljiv dovodni priključek za višine podstavkov od 100 mm
- Omrežnega in upravljalnega kabla ni mogoče podaljšati
- Primerno za sistem odvoda pare BORA Professional 3.0 in BORA Classic 2.0
- Napeljava kanala do 6 m je možna s 6 zavoji oz. prehodi Ecotube. Vsak zavoj oz. prehod manj omogoča za 1 m napeljave kanala več.

Cena

ULS € 938,00 brez DDV

Tehnični podatki

Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50 Hz
Največja poraba moči	149 W
Največja poraba toka	1,26 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	10 m
Dolžina krmilne napeljave	10 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	385 x 155 x 410 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	16,5 kg
Material ohišja	Pocinkano z jeklom/nerjavno jeklo
Najvišja temperatura okolice	70 °C
Priključek kanala	Ø 150 mm
Največji pretok zraka	940 m^3/h
Najvišji statični tlak	456 Pa




Opis proizvoda
- Združljivo s sistemom kanalov BORA Ecotube
- Energetsko varčen ventilator z EC-tehnologijo

Obseg dobave
Zunanji fasadni ventilator ULA, teleskopska namestitvena cev z vgrajeno nepovratno loputo, tirnica za odvod zraka, navodila za montažo, prazna cev Ø 40 mm x 400 mm za odprtino za napeljavo kabla, 1,25-m tesnilni trak EPDM


Pribor
Univerzalni podaljšek napajalnega kabla EC 10 m UVNLE10, univerzalni podaljšek upravljalnega kabla EC 10 m UVSLE10

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Montaža na zunanji strani objektov
- Primerne debeline sten: 280-490 mm
- Zračni izpust je obrnjen navzdol
- Najmanj 40 cm razdalje pod odvodno odprtino
- Če je možno, je treba cev KG Ø 200 mm predhodno vgraditi v zunanjo steno
- Pritrdilni elementi morajo biti na voljo na mestu vgradnje
- Ni primerno za meritve Blower Door Test (test zrakotesnosti)
- Os nepovratne lopute mora biti poravnana navpično
- Najmanjša razdalja 3 m med dvema moduloma ventilatorja v sistemu kanalov
- Ventilator mora imeti na spodnji strani najm. 400 mm prostora za odzračevanje
- Primerno za BORA odvod pare Classic 2.0/Professional 3.0
- Napeljavo kanala do 6 m je mogoče izvesti s 6 zavoji oz. prehodi. Z vsakim zavojem/prehodom manj je mogoče izvesti 1 m napeljave kanala več
- Priložena prazna cev za napeljavo kabla je treba predhodno namestiti v steno
- Omrežni in krmilni vod je mogoče enkrat podaljšati na 20 metrov (glejte pribor)

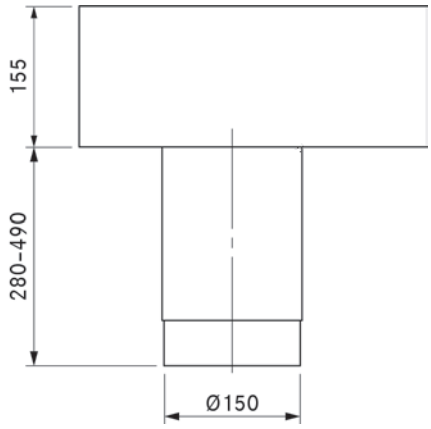

Cena


ULA	€ 1.288,00 brez DDV

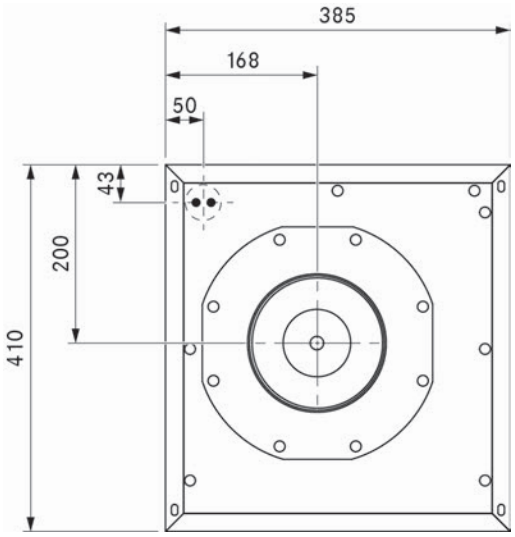

ULI

Cevni ventilator EC

Tehnični podatki	
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50 Hz
Največja poraba moči	304 W
Največja poraba toka	2,1 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	10 m
Dolžina krmilne napeljave	10 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	250 x 215 (500) x 299 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	6,0 kg
Material ohišja	plastika
Najvišja temperatura okolice	45 °C
Priključek kanala	brez zmanjšanja Ø 250 mm, z zmanjšanjem Ø 155 mm
Največji pretok zraka	1215 m^3/h
Najvišji statični tlak	676 Pa

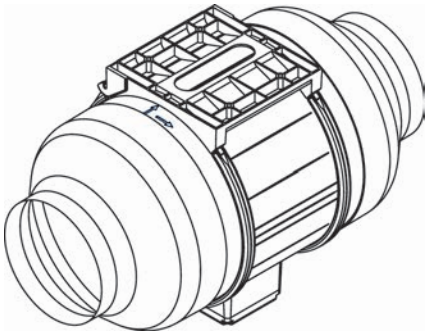

Opis proizvoda


- Združljivo s sistemom kanalov BORA Ecotube
- Energetsko varčen ventilator z EC-tehnologijo
- Vrtljiva priključna omara
- Vnaprej montirana montažna plošča

Obseg dobave

Cevni ventilator ULI, zmanjšanje cevi s Ø 250 na 155 mm ULIRR (2 kosa), navodila za montažo


Pribor

Univerzalni podaljšek napajalnega kabla EC 10 m, UVNLE10, univerzalni podaljšek upravljalnega kabla EC 10 m, UVSLE10

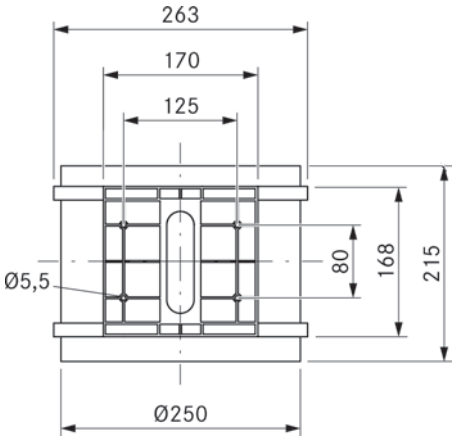


Napotki o izdelku in načrtovanju

- Ni dovoljeno kombinirati z drugimi moduli ventilatorja.
- Smer pretoka zraka je označena s puščico.
- Pri vgradnji v kanalski sistem okroglih cevi (Ø prib. 155 mm) je treba vgraditi obe cevni redukciji.
- Vsaj 500 mm ravne poti izpušnega zraka pred in za ventilatorjem
- Priključno omaro lahko obrnete v želeni položaj
- Pritrdilni elementi morajo biti na voljo na mestu vgradnje
- Pritrdilna plošča za montažo je vgrajena
- Ni primerno za vgradnjo v bivalne prostore, ne vgrajujte v pohištvo
- Omrežni in krmilni vod je mogoče enkrat podaljšati do 20 metrov
- Primerno za BORA odvod pare Classic 2.0/Professional PKA3
- Napeljava kanala do 8 m je možna s 8 zavoji oz. prehodi Ecotube. Vsak zavoj oz. prehod manj omogoča za 1 m napeljave kanala več.
- Optimalni položaj vgradnje je v bližini izhoda kanala

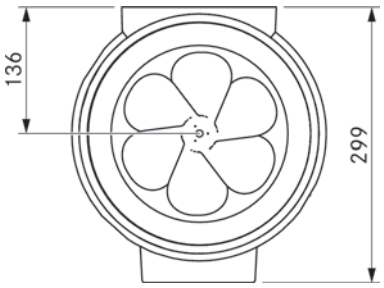

Cena

ULI € 928,00 brez DDV

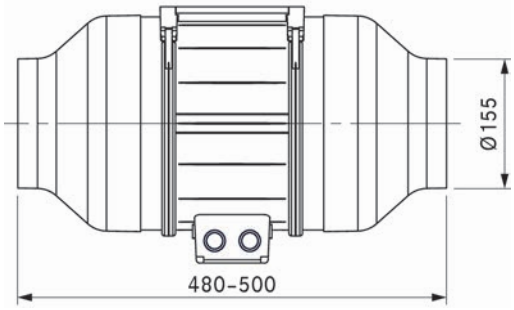

Tehnični podatki

Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50 Hz
Največja poraba moči	206 W
Največja poraba toka	1,66 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	10 m
Dolžina krmilne napeljave	10 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	390 x 500 x 280 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	16,5 kg
Material ohišja	Pocinkano z jeklom/nerjavno jeklo
Najvišja temperatura okolice	70 °C
Priključek kanala	Ø 150 – 155 mm
Največji pretok zraka	1007 m^3/h
Najvišji statični tlak	608 Pa

Opis proizvoda
- Združljivo s sistemom kanalov BORA Ecotube
- Energetsko varčen ventilator z EC-tehnologijo


Obseg dobave
Zunanji ventilator za poševno streho ULZ, tkaninasta cev s povratno loputo, navodila za montažo


Pribor
Univerzalni podaljšek napajalnega kabla EC 10 m, UVNLE10, univerzalni podaljšek upravljalnega kabla EC 10 m, UVSLE10


Napotki o izdelku in načrtovanju
- Za namestitev na opečnati strehi (nagib strehe najmanj 10°)
- Zračni izpust je obrnjen navzdol
- Popolnoma fleksibilna tkaninasta cev na ventilatorju se lahko od nasadne pločevine do notranjosti stavbe raztegne za največ 400 mm.
- Po potrebi je treba namestiti ločilnik kondenzata
- Pritrdilni elementi morajo biti na voljo na mestu vgradnje
- Ni primerno za meritve Blower Door Test (test zrakotesnosti)
- Najmanjša razdalja 3 m med dvema moduloma ventilatorja v sistemu kanalov
- Primerno za BORA odvod pare Classic 2.0/Professional 3.0
- Napeljavo kanala do 6 m je mogoče izvesti s 6 zavoji oz. prehodi. Z vsakim zavojem/prehodom manj je mogoče izvesti 1 m napeljave kanala več
- Omrežni in krmilni vod je mogoče enkrat podaljšati na 20 metrov (glejte pribor)
- Paziti je treba na pravilno zatesnitev vseh prebojev strehe.


Cena

ULZ € 1.628,00 brez DDV

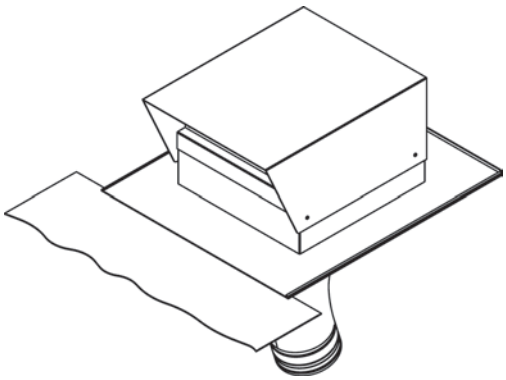

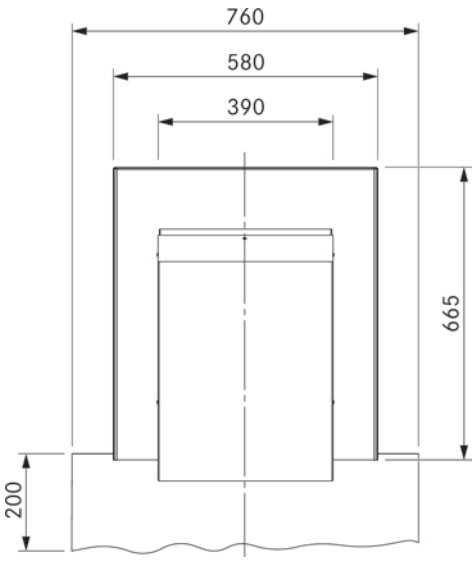

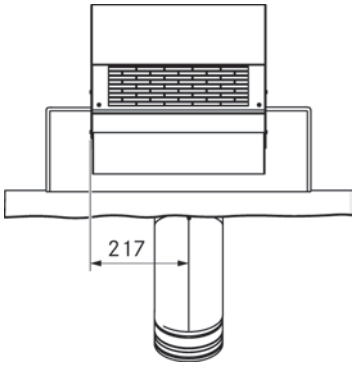


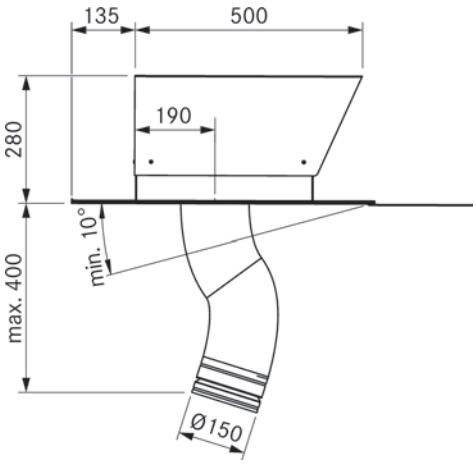

ULF

Zunanji ventilator za ravno streho EC

Tehnični podatki	
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50 Hz
Največja poraba moči	179 W
Največja poraba toka	1,5 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	10 m
Dolžina krmilne napeljave	10 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	388 x 388 x 467 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	16,5 kg
Material ohišja	Pocinkano z jeklom/aluminij
Najvišja temperatura okolice	70 °C
Priključek kanala	Ø 150 – 155 mm
Največji pretok zraka	955 m^3/h
Najvišji statični tlak	657 Pa

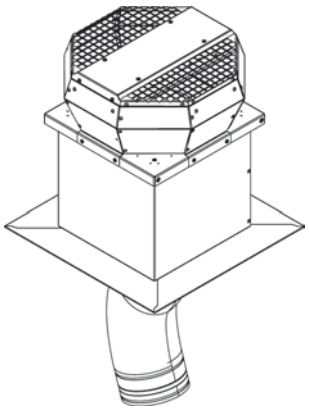

Opis proizvoda

- Združljivo s sistemom kanalov BORA Ecotube
- Energetsko varčen ventilator z EC-tehnologijo

Obseg dobave


Zunanji ventilator za ravno streho ULF, tkaninasta cev s povratno loputo, navodila za montažo

Pribor

Univerzalni podaljšek napajalnega kabla EC 10 m, UVNLE10, univerzalni podaljšek upravljalnega kabla EC 10 m, UVSLE10


Napotki o izdelku in načrtovanju


- Za namestitev na ravno streho
- Zračni izpust je obrnjen navzgor
- Pritrdilni elementi morajo biti na voljo na mestu vgradnje
- Popolnoma fleksibilna tkaninasta cev na ventilatorju se lahko od nasadne pločevine do notranjosti stavbe raztegne za največ 400 mm.
- Po potrebi je treba namestiti ločilnik kondenzata
- Ni primerno za meritve Blower Door Test (test zrakotesnosti)
- Najmanjša razdalja 3 m med dvema moduloma ventilatorja v sistemu kanalov
- Primerno za BORA odvod pare Classic 2.0/Professional 3.0
- Napeljavo kanala do 6 m je mogoče izvesti s 6 zavoji oz. prehodi. Z vsakim zavojem/prehodom manj je mogoče izvesti 1 m napeljave kanala več
- Omrežni in krmilni vod je mogoče enkrat podaljšati na 20 metrov (glejte pribor)
- Paziti je treba na pravilno zatesnitev vseh prebojev strehe.

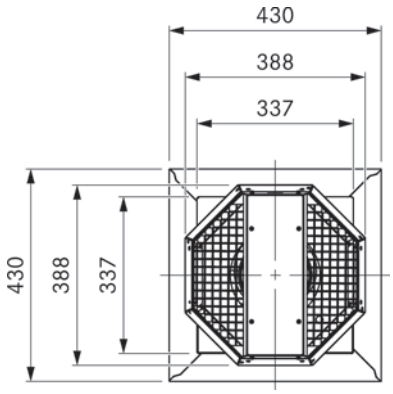

Cena


ULF € 1.628,00 brez DDV

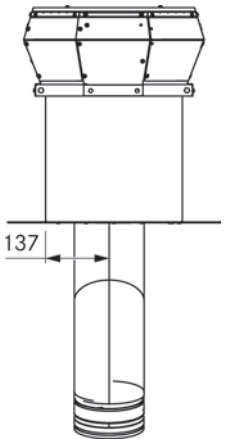


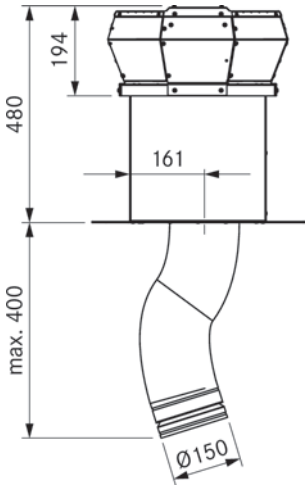



Tehnični podatki

Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50 Hz
Največja poraba moči	124 W
Največja poraba toka	0,6 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	10 m
Dimenzije (širina x globina x višina)	290 x 260 x 243 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	4,5 kg
Material ohišja	Plastika/pocinkano s kovino
Najvišja temperatura okolice	55 °C
Priključek kanala	Ø 150 – 155 mm
Največji pretok zraka	749 m^3/h
Najvišji statični tlak	400 Pa



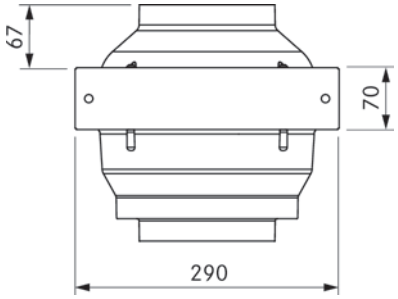

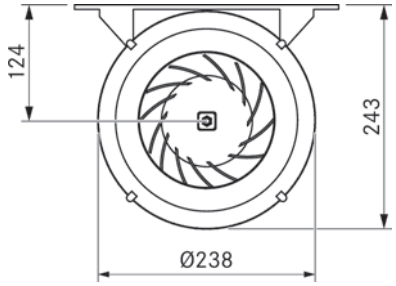



Opis proizvoda
- Združljivo s sistemom kanalov BORA Ecotube
- Dodatni modul ventilatorja

Obseg dobave
Dodatni cevni ventilator ULIE, komplet montažnih nosilcev, navodila za montažo

Pribor
Universal podaljšek omrežne napeljave 10 m, UVNLE10

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Najmanjša razdalja 3 m med dvema moduloma ventilatorja v sistemu kanalov
- Za vgradnjo v sistem kanala okrogle cevi (Ø 150 mm)
- Vsaj 500 mm ravne poti izpušnega zraka pred in za ventilatorjem
- Pritrdilni elementi morajo biti na voljo na mestu vgradnje
- Ni primerno za vgradnjo v bivalne prostore, ne vgrajujte v pohištvo
- Stopenjsko krmiljenje ni možno (ventilator AC)
- Vgradnja je mogoča le v kombinaciji z ustreznim modulom ventilatorja BORA.
- Primerno za BORA odvod pare Classic 2.0/Professional 3.0
- Napeljavo kanala do 4 m je mogoče izvesti s 4 zavoji oz. prehodi. Z vsakim zavojem/prehodom manj je mogoče izvesti 1 m napeljave kanala več
- Omrežni vod je mogoče enkrat podaljšati na 20 metrov (glejte pribor)
- Optimalni položaj glede na konec napeljave kanala

Cena

ULIE	€ 588,00 brez DDV

ULBF

Ogleni filter, prilagodljiv

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	329 x 441 x 98 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	prib. 2,5 kg
Material ohišja	plastika
Priključek kanala	BORA Ecotube
Material filtra	Material filtra je aktivno oglje na osnovi kokosovih lupin
Masa aktivnega oglja, vključno z nosilnim materialom	1,9 kg
Najdaljši čas neuporabe filtra	300 ur (1,5 leta)

Opis proizvoda

- Življenjska doba prib. 300 ur/1,5 leta
- Učinkovito odstranjevanje neprijetnih vonjav
- Prilagodljiva komponenta
- Vključno s potrebnimi tesnili Ecotube
- Celovit sistem

Obseg dobave


Ogleni filter, prilagodljiv ULBF, 1x vesa za filter, 1x ploščato tesnilo EFD, navodila za montažo


Napotki o izdelku in načrtovanju


- Za menjavo oglenega filtra je potrebno zagotoviti vsaj 4 cm prostora
- Možnost viseče in ležeče montaže
- Del modela s ploščatim tulcem
- Načrtujte možnosti revizije za menjavo filtra
- Zagotovite odprtino za povratni tok velikosti vsaj 500 cm^2 (pri plinskem kuhališču 1000 cm^2) (npr. skrajšana letev podstavka, prezračevalna rešetka ali lamelni podstavek)
- Za priključitev na sistem Naber je potreben pribor ULBFB

Cena

ULBF	€ 194,00 brez DDV

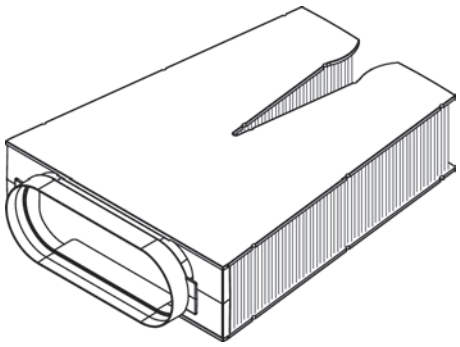

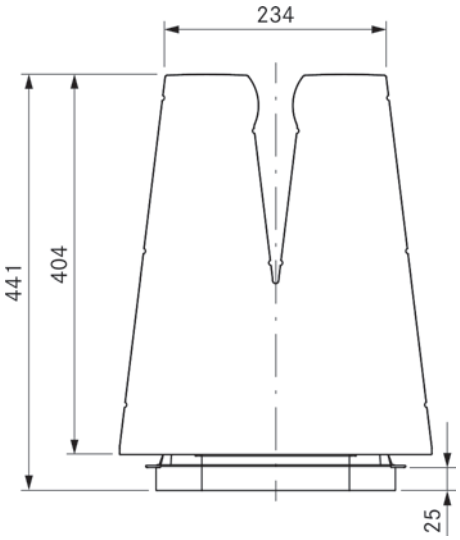

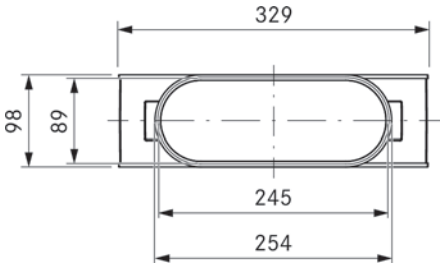

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	452 x 150 x 508 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	prib. 6,5 kg
Material ohišja	Pocinkano z jeklom
Priključek kanala	BORA Ecotube
Material filtra	Granulat aktivnega oglja
Masa aktivnega oglja, vključno z nosilnim materialom	prib. 3 kg
Najdaljši čas neuporabe filtra	600 ur (3 leta)

Opis proizvoda

- Primerno za Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
- Življenjska doba prib. 600 ur/3 leta
- Učinkovito odstranjevanje neprijetnih vonjav
- Vsestranske možnosti namestitve

Obseg dobave


3x vložek za filter z aktivnim ogljem, podstavek ohišja, set vijakov za pritrditev, 2x pritrdilni nosilec, navodila za montažo


Napotki o izdelku in načrtovanju


- Ploščati priključek kanala 245 x 89 mm
- Načrtovanje možnosti revizije
- Za neposredno povezavo med oglenim filtrom in ploščatim kanalom je potrebna spojka ploščatega kanala EFV
- Za menjavo filtrirnih vložkov je potrebno zagotoviti vsaj 2 cm prostora
- Zagotovite odprtino za povratni tok velikosti vsaj 500 cm^2 (pri plinskem kuhališču 1000 cm^2) (npr. skrajšana letev podstavka, prezračevalna rešetka ali lamelni podstavek)
- Združljivo z UUE3 in ULB3
- Komplet filtrov z aktivnim ogljem ULB3AS za menjavo

Cena

ULB3X € 439,00 brez DDV

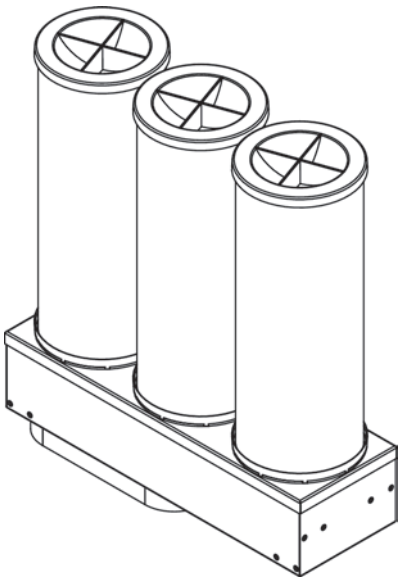

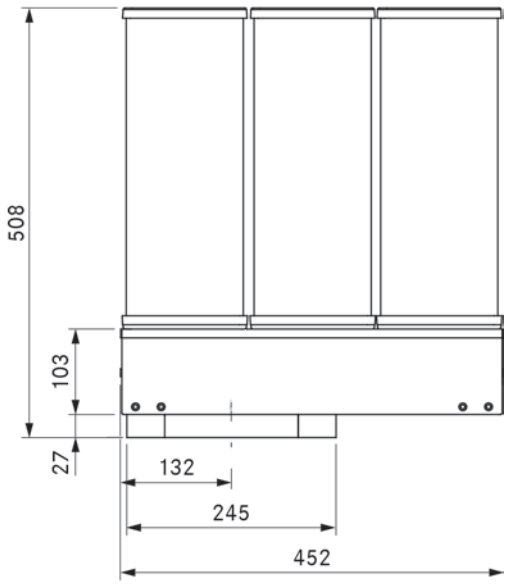

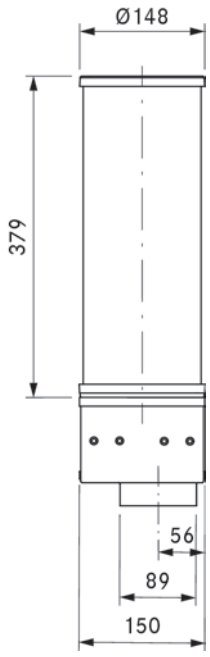

USDF

Ploščati dušilec zvoka

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	300 x 120 x 379 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	prib. 7,5 kg
Material ohišja	Plastika/pocinkano z jeklom
Priključek kanala	BORA Ecotube


Opis proizvoda
- Znižanje ravni zvočnega tlaka za približno 8 dB (A)


Obseg dobave
Ploščati dušilec zvoka USDF, set vijakov za pritrditev, 2x pritrdilni nosilec, navodila za montažo


Napotki o izdelku in načrtovanju
- Dolžine dušilca ni mogoče skrajšati
- Ploščati priključek kanala 245 x 89 mm
- Priključek kanala je mogoče obrniti za 180°

Cena

USDF € 173,00 brez DDV

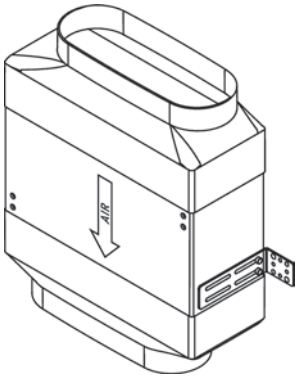

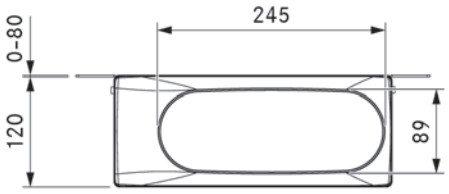

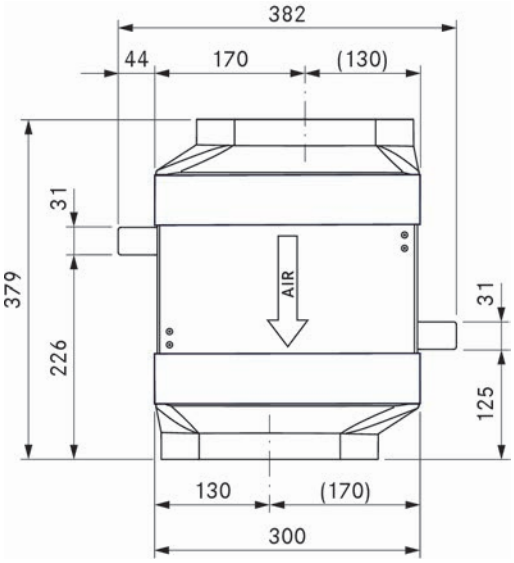

USDR50

Okrogli dušilec zvoka 500 mm, vklj. s tesnilnim materialom

Tehnični podatki

Dimenzije	Ø 210 x 548 – 608 mm
Teža (neto)	0,75 kg
Material	aluminij
Priključek kanala	BORA Ecotube


Opis proizvoda
- Znižanje ravni zvočnega tlaka za približno 10 dB (A)

Obseg dobave
Okrogli dušilec zvoka USDR50, 2x okroglo tesnilo ERD

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Dolžine dušilca ni mogoče skrajšati
- Dušilec je mogoče enkrat skrajšati za največ 6 cm
- Okrogli dušilec zvoka z dvema okroglima tulcema

Cena

USDR50 € 87,00 brez DDV

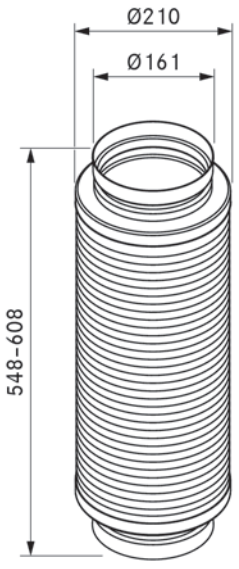

ER750/1



EFS750/1



EFS375/1



ERB90



EFBH90



EFAF



EFR90



EFBV90



EFRG



EFRV110



EFRV



ERV



EFV



EF47



EFBH15



ERD



EFD



ERMS



EFMS




Družba BORA ponuja prilagojen sistem kanalov za odvod zraka, ki so ga razvili sami. Prednost: BORA Ecotube zagotavlja hitro, preprosto in varno namestitev – ne glede na to, kam ga namestite. Razlog za to: poseben koncept tesnjenja. Brez okornega lepljenja. Deli kanalov BORA Ecotube izpopolnjujejo obnašanje odvoda in učinkovitost BORA sistemov odvoda.


Vse na enem mestu: BORA ponuja komponente, ki se popolnoma prilegajo druga k drugi – od odvoda pare in stenske škatle pa vse do filtra za obtočni zrak. Kajti le celoten sistem ponuja strankam optimalno uporabo. Brezkompromisno, učinkovito in tiho.

Prednosti
- Celovita rešitev
- Edinstven tesnilni koncept in enostavna montaža
- Izboljšana zmogljivost odvoda zaradi gladkih površin
- Do 20 % manjša izguba tlaka
- Ovalni prečni prerez za optimiziran pretok


Pomemben napotek za načrtovanje:
Sistem kanalov BORA Ecotube je primeren za notranje prostore in ne za uporabo na prostem.

Optimalen pretok na notranjih površinah cevi






Napeljava zavojev




BORA Ecotube

Optimalen pretok skozi integrirana vodilna telesa in zaobljene robove v zavojih cevi



Neugoden pretok

Zračne turbulence zaradi ostrih notranjih vogalov



Slab pretok

Zračne turbulence zaradi ostrih vogalov


EFS750/1


Ecotube ploščati kanal z mostičkom 750 mm

Tehnični podatki	
Dimenzije (širina x globina x višina)	245 x 750 x 89 mm
Teža (neto)	1,7 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1

Cena

EFS750/1 € 30,90 brez DDV

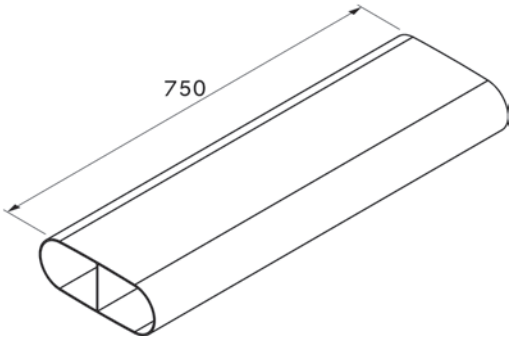




EFS375/1


Ecotube ploščati kanal z mostičkom 375 mm

Tehnični podatki	
Dimenzije (širina x globina x višina)	245 x 375 x 89 mm
Teža (neto)	0,85 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1

Cena

EFS375/1 € 23,00 brez DDV

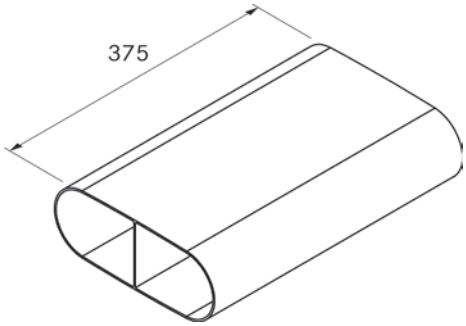



EF47/1

Ecotube ploščati kanal 47 mm


Tehnični podatki	
Dimenzije (širina x globina x višina)	245 x 47 x 89 mm
Teža (neto)	0,12 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1


Napotki o izdelku in načrtovanju

- Ploščati kanal za neposredno povezavo dveh Ecotube ploščatih izvedb tulca

Cena

EF47/1 € 4,40 brez DDV






ER750/1

Ecotube okrogli kanal 750 mm

Tehnični podatki	
Dimenzije	Ø 155 x 750 mm
Teža (neto)	1,6 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1

Cena

ER750/1 € 23,00 brez DDV

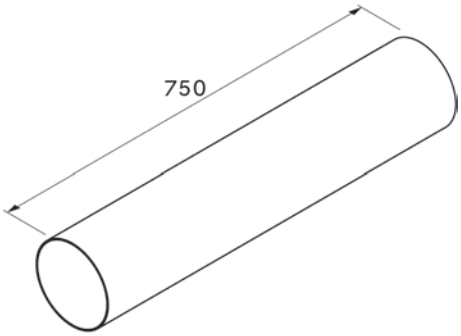



EFRG/1

Ecotube prehodni del ploščat, okrogel, raven, vklj. s tesnili

Tehnični podatki	
Dimenzije (širina x globina x višina)	255 x 190 x 165 mm
Teža (neto)	0,3 kg
Lastnost materiala	Razred B v skladu z DIN 13501-1

Obseg dobave

1x ploščato tesnilo EFD, 1x okroglo tesnilo ERD

Pribor


Komplet montažnih nosilcev EFMS/ERMS


Napotki o izdelku in načrtovanju

- Del modela s ploščatim tulcem
- Del modela z enim okroglim tulcem

Cena

EFRG/1 € 35,30 brez DDV



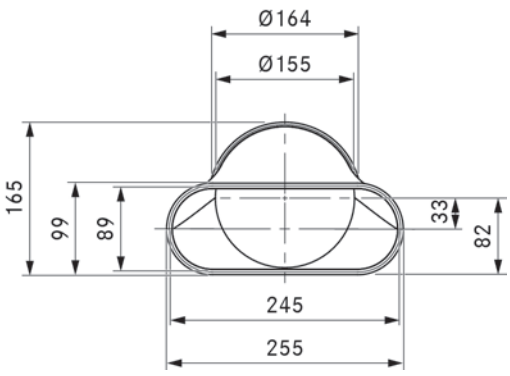

EFRV/1

Ecotube prehodni del ploščat, okrogel z zamikom, vklj. s tesnili

Tehnični podatki	
Dimenzije (širina x globina x višina)	255 x 190 x 296 mm
Teža (neto)	0,35 kg
Lastnost materiala	Razred B v skladu z DIN 13501-1


Obseg dobave
1x ploščato tesnilo EFD, 1x okroglo tesnilo ERD


Pribor
Komplet montažnih nosilcev EFMS/ERMS

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Del modela s ploščatim tulcem
- Del modela z enim okroglim tulcem

Cena

EFRV/1 € 48,60 brez DDV

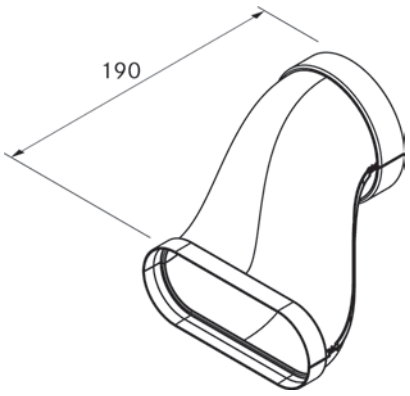

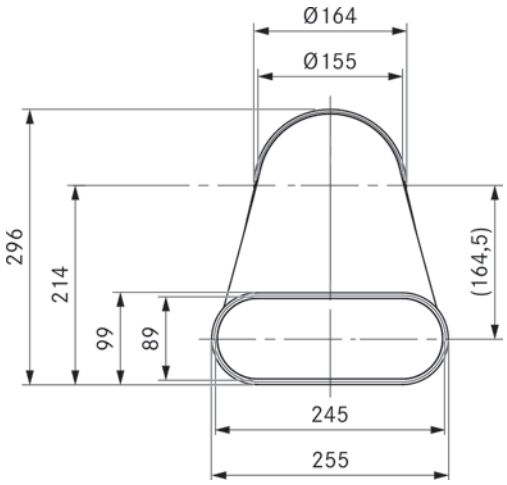

EFRV110/1

Ecotube prehodni del ploščat, okrogel z zamikom 110 mm, vklj. s tesnili

Tehnični podatki	
Dimenzije (širina x globina x višina)	255 x 180 x 241 mm
Teža (neto)	0,3 kg
Lastnost materiala	Razred B v skladu z DIN EN 13501-1


Obseg dobave
1x ploščato tesnilo EFD, 1x okroglo tesnilo ERD


Pribor
Komplet montažnih nosilcev EFMS/ERMS

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Del modela s ploščatim tulcem
- Del modela z enim okroglim tulcem

Cena

EFRV110/1 € 44,00 brez DDV

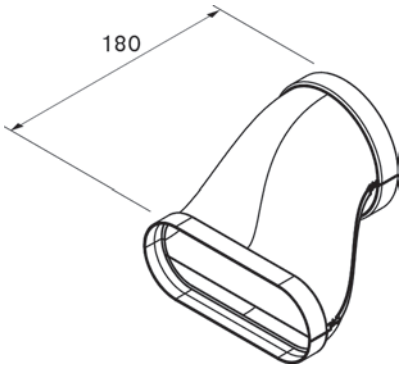

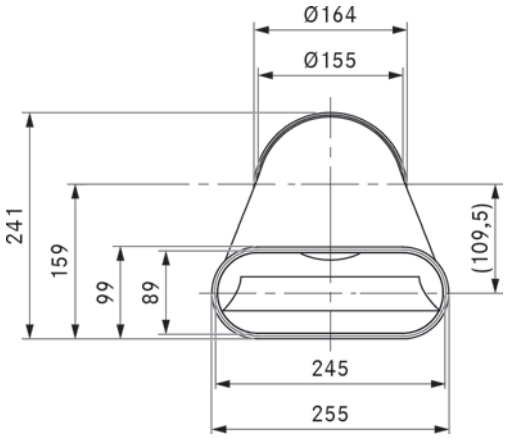

EFR90/1

Ecotube 90°-prehodni del ploščat, okrogel, vklj. s tesnili

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	255 x 200 x 135 mm
Teža (neto)	0,32 kg
Lastnost materiala	Razred B v skladu z DIN 13501-1


Obseg dobave
1x ploščato tesnilo EFD


Pribor
Komplet montažnih nosilcev EFMS

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Del modela s ploščatim tulcem

Cena

EFR90/1 € 36,40 brez DDV



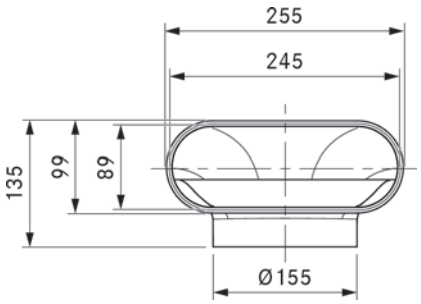

EFBH90/1

Ecotube 90°-horizontalno koleno ploščatega kanala, vklj. s tesnili

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	316 x 316 x 99 mm
Teža (neto)	0,75 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1


Obseg dobave
2x ploščato tesnilo EFD


Pribor
- Komplet montažnih nosilcev EFMS

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Del modela s ploščatim tulcem

Cena

EFBH90/1 € 43,00 brez DDV

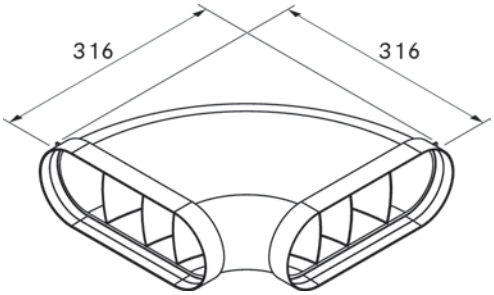

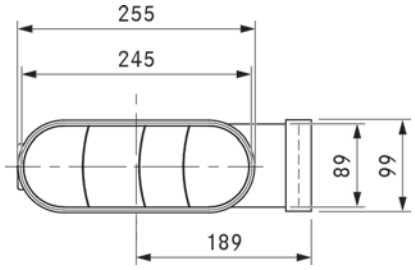

EFBV90/1

Ecotube 90°-vertikalno koleno ploščatega kanala, vklj. s tesnili

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	255 x 139 x 139 mm
Teža (neto)	0,35 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1


Obseg dobave
2x ploščato tesnilo EFD


Pribor
- Komplet montažnih nosilcev EFMS

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Del modela s ploščatim tulcem

Cena

EFBV90/1 € 29,80 brez DDV



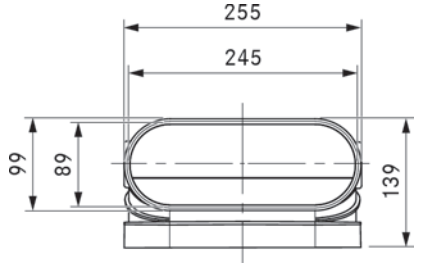

ERB90/1

Ecotube okroglo koleno 90°, vklj. s tesnili

Tehnični podatki	
Dimenzije (širina x globina x višina)	164 x 217 x 217 mm
Teža (neto)	0,37 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1


Obseg dobave
2x okroglo tesnilo ERD


Pribor
Komplet montažnih nosilcev ERMS

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Del modela z dvema okroglima tulcema

Cena

ERB90/1 € 29,80 brez DDV





EFBH15/1

Ecotube 15°-horizontalno koleno ploščatega kanala, vklj. s tesnili

Tehnični podatki	
Dimenzije (širina x globina x višina)	259 x 120 x 99 mm
Teža (neto)	0,21 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1


Obseg dobave
1x ploščato tesnilo EFD


Pribor
Komplet montažnih nosilcev EFMS

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Del modela s ploščatim tulcem
- Neposredno je mogoče sestaviti do tri elemente EFBH15 (30°-zavoj, 45°-zavoj)

Cena

EFBH15/1 € 19,90 brez DDV

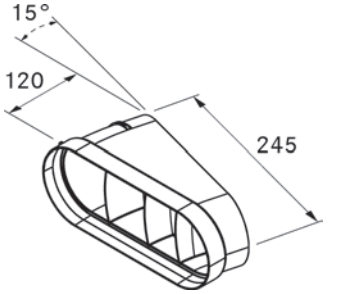

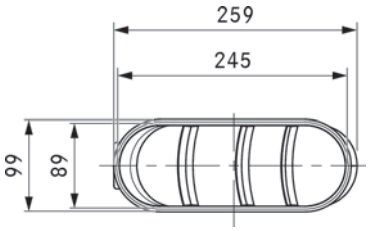

EFAF

Ecotube ploščati adapter, fleksibilen


Tehnični podatki	
Dimenzije (širina x globina x višina)	278 x 228 x 100 mm
Teža (neto)	0,5 kg
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	0,77 kg
Lastnost materiala	B1/B2 v skladu z DIN 4102-1

Obseg dobave
Navodila za montažo

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Oblikovani del z vgrajenim tesnilom
- Povezava je mogoča samo do Ecotube delov ploščatega kanala
- Možnosti poravnave: Stranski zamik najv. 30 mm; višinski zamik najv. 50 mm; stiskanje/vlečenje najv. 50 mm
- Primerno za vgradnjo v sistem kanalov za ventilatorjem
- Upoštevati pri konfiguraciji kanala (napeljava kanala/število zavojev) kot napeljavi kanala 1 m

Cena

EFAF € 63,00 brez DDV

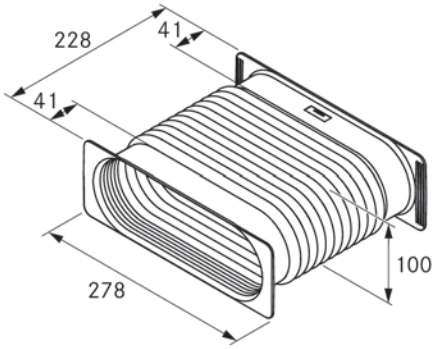

EFV/1

Ecotube spojka ploščatega kanala, vklj. s tesnili

Tehnični podatki	
Dimenzije (širina x globina x višina)	255 x 50 x 99 mm
Teža (neto)	0,12 kg
Lastnost materiala	Razred C v skladu s DIN EN 13501-1

Obseg dobave

2x ploščato tesnilo EFD

Pribor


Komplet montažnih nosilcev EFMS


Napotki o izdelku in načrtovanju

- Del modela z dvema ploščatima tulcema

Cena

EFV/1 € 12,70 brez DDV



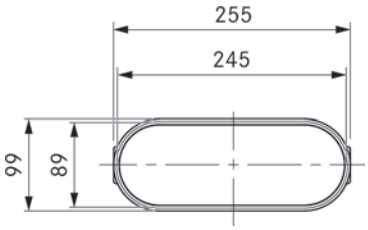

ERV/1

Ecotube spojka okroglega kanala, vklj. s tesnili

Tehnični podatki	
Dimenzije	Ø 166 x 50 mm
Teža (neto)	0,1 kg
Lastnost materiala	Razred B v skladu z DIN EN 13501-1

Obseg dobave

2x okroglo tesnilo ERD

Pribor

Komplet montažnih nosilcev ERMS


Napotki o izdelku in načrtovanju

- Del modela z dvema okroglima tulcema

Cena

ERV/1 € 12,70 brez DDV





EFD/1

Ecotube ploščato tesnilo


Tehnični podatki	
Dimenzije (širina x globina x višina)	245 x 22 x 89 mm
Teža (neto)	0,04 kg
Lastnost materiala	Samougasljiv v skladu z DIN 75200


Napotki o izdelku in načrtovanju

- Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca

Cena

EFD/1 € 2,80 brez DDV





ERD/1

Ecotube okroglo tesnilo


Tehnični podatki


Dimenzije	Ø 155 x 22 mm
Teža (neto)	0,03 kg
Lastnost materiala	Samougasljiv v skladu z DIN 75200

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca

Cena

ERD/1 € 2,80 brez DDV





EFMS/1

Ecotube montažni nosilec ploščate cevi


Tehnični podatki


Dimenzije (širina x globina x višina)	400 x 50 x 120 – 190 mm
Teža (neto)	0,15 kg

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Pritrdilni elementi morajo biti na voljo na mestu vgradnje
- Z EFMS-jem pritrdite priključek oblikovnih delov.
- Za vsak Ecotube kanal z izvedbo tulca je priporočena uporaba montažnega nosilca

Cena

EFMS/1 € 10,50 brez DDV



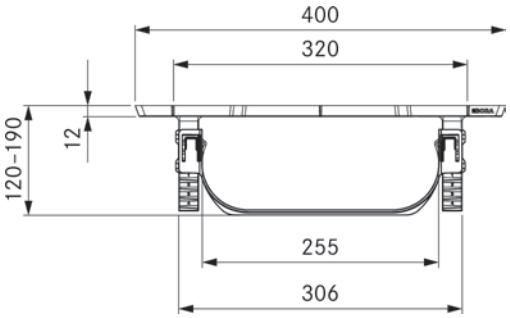

ERMS/1

Ecotube montažni nosilec okrogle cevi

Tehnični podatki


Dimenzije (širina x globina x višina)	220 x 30 x 200 mm
Teža (neto)	0,45 kg


Obseg dobave
Cevna objemka, stojni vijak M8, ustrezni zidni vložki

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Po potrebi je treba pritrdilni element na mestu vgradnje prilagoditi steni.
- Z ERMS-jem pritrdite priključek oblikovnih delov.
- Za vsak Ecotube kanal z izvedbo tulca je priporočena uporaba montažnega nosilca

Cena

ERMS/1 € 9,90 brez DDV






UEBF/1

3box stenska uvodnica, vklj. s tesnili

Tehnični podatki

Dimenzije stenske škatle (Š x G x V)	295 x 208 x 140 mm
Dimenzije zaslonke (Š x G x V)	363 x 9,5 x 209 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	prib. 2,8 kg
Material	plastika
Material zaslonke	Nerjavno jeklo 1,4301
Priključek kanala	BORA Ecotube
U-vrednost v skladu s standardom EN ISO 12567-1	1,1 W / (m^2K)



Opis proizvoda

- Optimalna moč odvoda pri najnižji ravni hrupa
- Povsem mehansko delovanje
- Dve loputi z dušenjem EPS
- Izredna izolacijska vrednost
- Vgrajen odvod vode, ki je napeljan navzven
- Manjši tlačni upor med delovanjem
- Optimiziran tlak odpiranja
- UV-odporni materiali
- 100 % tesno brez dodatnega lepljenja
- Vključno s potrebnimi tesnili Ecotube

Obseg dobave


BORA 3box UEBF, 6x montažni klin iz EPS, navodila za montažo, 1x ploščato tesnilo EFD, 1x Ecotube ploščati kanal z mostičkom 375 mm EFS375


Pribor

BORA 3box stenska škatla, z zaščito pred poseganjem UEBFES

Napotki o izdelku in načrtovanju


- Odprtina v steni: 310 x 155 mm
- Priključek kanala Ecotube s ploščatim tulcem
- Primerno za najmanjšo debelino stene 200 mm
- Stensko škatlo je mogoče podaljšati s ploščatim kanalom Ecotube, da se prilega vsaki debelini stene.
- Stenske škatle ni dovoljeno obračati za 180°, namestiti na visoki rob ali tako, da je odprtina za odvod zraka obrnjena navzdol
- Zaščito pred poseganjem UEBFES je treba uporabiti, če je razdalja med izstopno odprtino ventilatorja in odprtino stenske škatle manjša od 900 mm z ravnim kanalom za odvod zraka
- Pihati mora naravnost ne glede na vremenske pogoje (najm. 300 mm)
- Za vgradnjo zaslonke je treba stensko škatlo namestiti poravnano z dokončano zunanjo fasado.
- Primerno za meritve Blower Door Test (test zrakotesnosti)



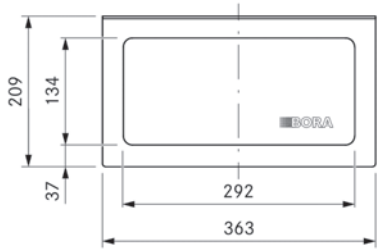

Cena


UEBF/1	€ 253,00 brez DDV



UEBR/1


3box okrogla stenska uvodnica, vklj. s tesnili

Tehnični podatki	
Dimenzije stenske škatle (Š x G x V)	Ø 170 x 280 – 300 mm
Dimenzije zaslonke (Š x G x V)	234 x 8 x 234 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	prib. 2,0 kg
Material	plastika
Material zaslonke	Nerjavno jeklo 1,4301
Priključek kanala	BORA Ecotube
U-vrednost v skladu s standardom EN ISO 12567-1	1,5 W / (m^2K)

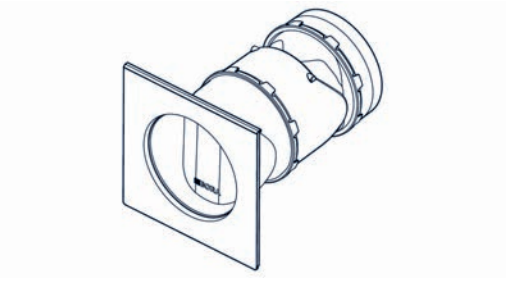

Opis proizvoda

- Povsem mehansko delovanje
- Dve loputi z dušenjem EPS
- Izredna izolacijska vrednost
- Tulec, ki ga je možno skrajšati
- Optimiziran tlak odpiranja
- Manj napora pri montaži
- Zaščitni pokrov
- Vgrajen odvod vode, ki je napeljan navzven
- Manjši tlačni upor med delovanjem
- UV-odporni materiali

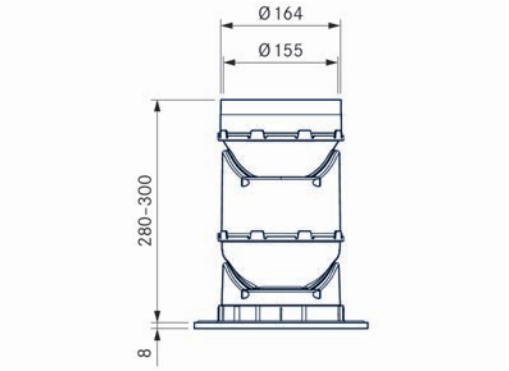

Obseg dobave


BORA 3box UEBR, zaščitni pokrov, navodila za montažo, 1x okroglo tesnilo ERD

Pribor

BORA 3box stenska škatla, okrogla, z zaščito pred poseganjem UEBRES


Napotki o izdelku in načrtovanju

- Premer jedrne vrtine 180 mm
- Priključek kanala Ecotube z okroglim tulcem
- Dolžina tulca 45 mm (možnost skrajšanja za 20 mm)
- Primerno za najmanjšo debelino stene 280 mm
- Stensko škatlo je mogoče podaljšati z okroglim kanalom Ecotube, da se prilega vsaki debelini stene.
- Stenske škatle ni dovoljeno obračati za 180°, namestiti na visoki rob ali tako, da je odprtina za odvod zraka obrnjena navzdol
- Zaščito pred poseganjem UEBRES je treba uporabiti, če je razdalja med izstopno odprtino ventilatorja in odprtino stenske škatle manjša od 900 mm z ravnim kanalom za odvod zraka
- Pihati mora naravnost ne glede na vremenske pogoje (najm. 300 mm)
- Primerno za meritve Blower Door Test (test zrakotesnosti)

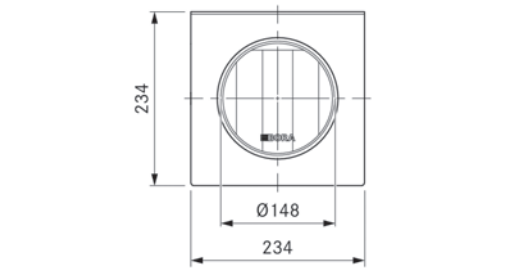

Cena

UEBR/1 € 253,00 brez DDV

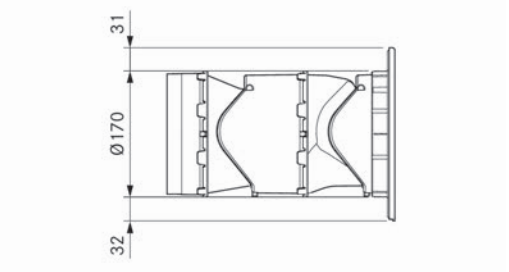


UEBRK/1

3box kratka okrogla stenska uvodnica, vklj. s tesnili


Tehnični podatki

Dimenzije stenske škatle (Š x G x V)	Ø 170 x 145 – 165 mm
Dimenzije zaslonke (Š x G x V)	234 x 8 x 234 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	prib. 1,5 kg
Material	plastika
Material zaslonke	Nerjavno jeklo 1,4301
Priključek kanala	BORA Ecotube
U-vrednost v skladu s standardom EN ISO 12567-1	3,2 W / (m^2K)



Opis proizvoda

- Vgradnja v stene s tanko debelino
- Povsem mehansko delovanje
- Loputa z dušenjem EPS
- Optimiziran tlak odpiranja
- Manj napora pri montaži
- Tulec, ki ga je možno skrajšati
- Zaščitni pokrov
- Vgrajen odvod vode, ki je napeljan navzven
- Manjši tlačni upor med delovanjem
- UV-odporni materiali



Obseg dobave


BORA 3box UEBRK, zaščitni pokrov, navodila za montažo, 1x okroglo tesnilo ERD

Pribor

BORA 3box stenska škatla, okrogla, z zaščito pred poseganjem UEBRES


Napotki o izdelku in načrtovanju

- Premer jedrne vrtine 180 mm
- Priključek kanala Ecotube z okroglim tulcem
- Dolžina tulca 45 mm (možnost skrajšanja za 20 mm)
- Primerno za najmanjšo debelino stene 145 mm
- Stensko škatlo je mogoče podaljšati z okroglim kanalom Ecotube, da se prilega vsaki debelini stene.
- Stenske škatle ni dovoljeno obračati za 180°, namestiti na visoki rob ali tako, da je odprtina za odvod zraka obrnjena navzdol
- Zaščito pred poseganjem UEBRES je treba uporabiti, če je razdalja med izstopno odprtino ventilatorja in odprtino stenske škatle manjša od 900 mm z ravnim kanalom za odvod zraka
- Pihati mora naravnost ne glede na vremenske pogoje (najm. 300 mm)
- Primerno za meritve Blower Door Test (test zrakotesnosti)



Cena

UEBRK/1 € 187,00 brez DDV




KFR830AB

Okvir kuhalne plošče za globino 830 mm All Black

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	843 mm x 528 mm x 6,7 mm
Debelina materiala	0,7 mm
Material	Aluminij, brušen (K180), črno eloksiran (RAL 9005)
Čas strjevanja lepila	24 h

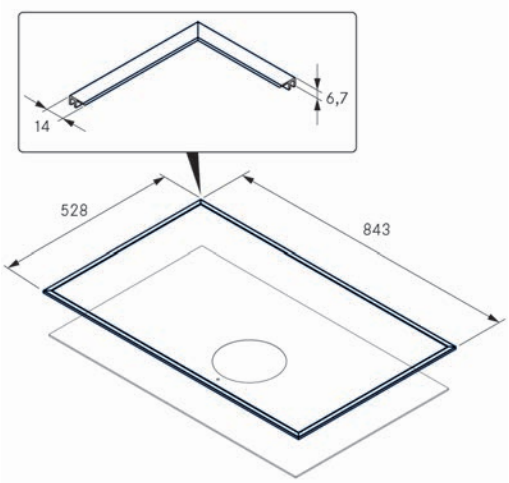

Opis proizvoda
- Zaščita za steklokeramiko
- Enostavna naknadna montaža
- Visoko kakovostni materiali
- Ustrezen pribor za BORA X Pure

Obseg dobave
Okvir kuhalne plošče KFR830AB z lepilnim trakom, krpa za čiščenje stekla, navodila za montažo

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Okvir kuhalne plošče mora biti krog in krog zatesnjen s silikonom.

Cena


KFR830AB € 190,00 brez DDV

KFR760AB

Okvir kuhalne plošče za globino 760 mm All Black

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	773 x 528 x 6,7 mm
Debelina materiala	0,7 mm
Material	Aluminij, brušen (K180), črno eloksiran (RAL 9005)
Čas strjevanja lepila	24 h

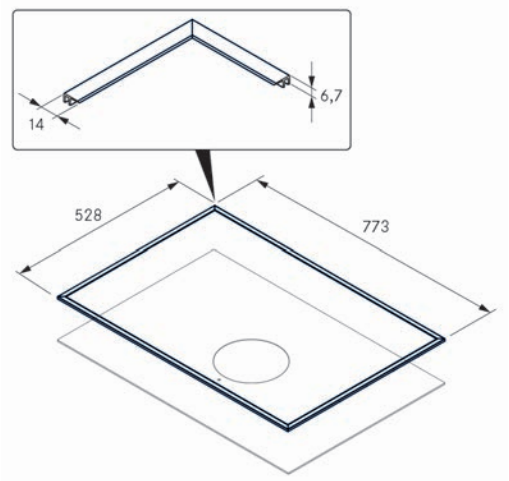

Opis proizvoda
- Zaščita za steklokeramiko
- Enostavna naknadna montaža
- Visoko kakovostni materiali
- Ustrezen pribor za BORA M Pure/Pure/Basic

Obseg dobave
Okvir kuhalne plošče KFR760AB z lepilnim trakom, krpa za čiščenje stekla, navodila za montažo

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Okvir kuhalne plošče mora biti krog in krog zatesnjen s silikonom.

Cena


KFR760AB € 165,00 brez DDV

KFR580AB

Okvir kuhalne plošče za globino 580 mm All Black

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	592 x 528 x 6,7 mm
Debelina materiala	0,7 mm
Material	Aluminij, brušen (K180), črno eloksiran (RAL 9005)
Čas strjevanja lepila	24 h

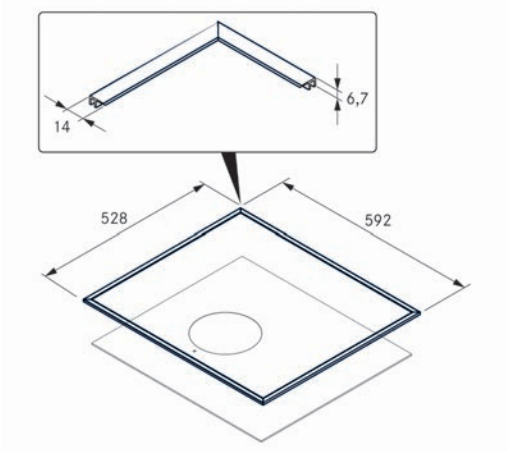

Opis proizvoda
- Zaščita za steklokeramiko
- Enostavna naknadna montaža
- Visoko kakovostni materiali
- Ustrezen pribor za BORA S Pure

Obseg dobave
Okvir kuhalne plošče KFR580AB z lepilnim trakom, krpa za čiščenje stekla, navodila za montažo

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Okvir kuhalne plošče mora biti krog in krog zatesnjen s silikonom.

Cena

KFR580AB € 140,00 brez DDV

USL515/USL515AB

Stranske letve za globino kuhalne plošče 515 mm | All Black

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	15 x 515 x 5 mm
Material	Nerjavno jeklo
Čas strjevanja lepila	24 h


Opis proizvoda
- Zaščita za steklokeramiko
- Enostavna montaža
- Visoko kakovostni materiali
- Ustrezen pribor

Obseg dobave
2x stranska letev USL515 / USL515AB, krpa za čiščenje, navodila za montažo

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Stranske letve morajo biti krog in krog zatesnjene s silikonom.

Cena

USL515	€ 138,00 brez DDV
USL515AB	€ 218,00 brez DDV

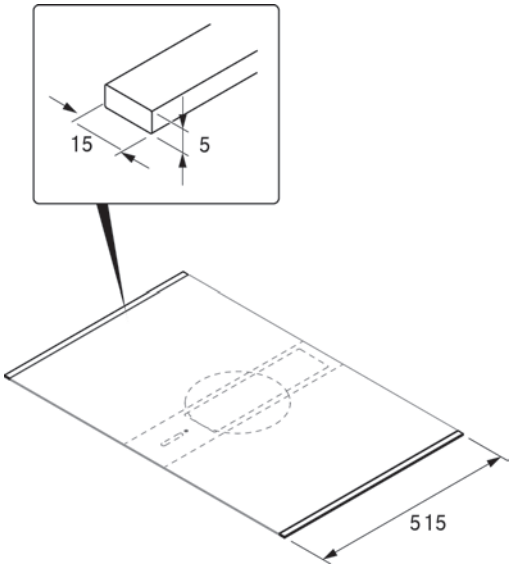

CER

Classic okvir za plosko vgradnjo

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x globina x višina)	800 x 543 x 10,2 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Material	Nerjavno jeklo, ščetkano


Opis proizvoda
- Vgradnja v pol-ravnini s površino
- Ustrezen pribor za BORA Classic 2.0

Obseg dobave
Okvir za plosko vgradnjo CER, komplet plošč za izravnavo višine, krpa za čiščenje, navodila za montažo

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Globina delovne plošče: ≥ 625 mm
- Odvod pare in kuhališča morajo biti v okvirju za plosko vgradnjo krog in krog zatesnjena s silikonom.

Cena


CER	€ 198,00 brez DDV

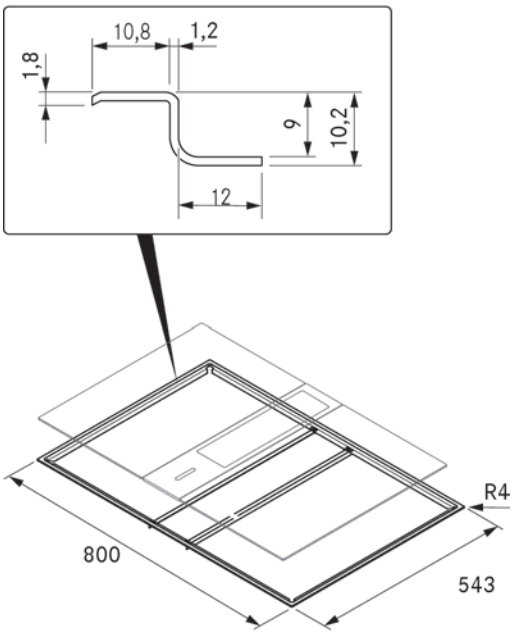

USTF/USTFAB

Vtičnica, tip F | All Black

Tehnični podatki	
Priključna napetost	220–240 V
Varovalo	16 A (tip F)
Dimenzije	Ø 76 x 60,5 mm
Dimenzije zaslonke (Š x G x V)	Ø 62,5 x 4,5 mm

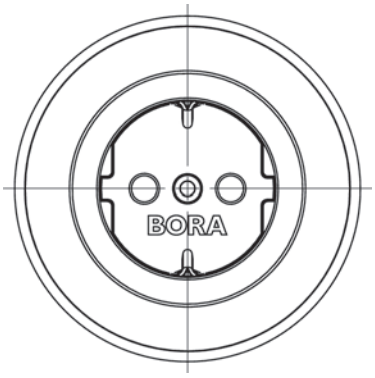



Opis proizvoda
- Možnosti priključitve za majhne električne kuhinjske naprave
- Vgrajen varovalni zaklep za otroke
- Primerno za DE, ES, IT, AT, LU, PT, SE, NL, SL
- Vgrajen 2-metrski priključni kabel
- Enoten premer izvrtine zaslonke
- Ustrezen pribor

Obseg dobave

Vtičnica USTF/USTFAB, vmesni obroč, priključni kabel z 2-m vtičem za posamezno državo

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Izključno za vgradnjo v kuhinjske omarice z debelino sprednje stranice od 10 mm do 30 mm
- Vrtina zaslonke Ø 50 ±0,5 mm



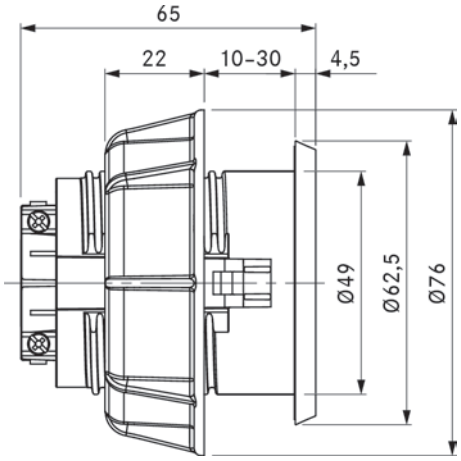


Cena

USTF	€ 65,00 brez DDV
USTFAB	€ 91,00 brez DDV

USTE/USTEAB

Vtičnica, tip E | All Black

Tehnični podatki	
Priključna napetost	220–240 V
Varovalo	16 A (tip E)
Dimenzije	Ø 76 x 60,5 mm
Dimenzije zaslonke (Š x G x V)	Ø 62,5 x 4,5 mm

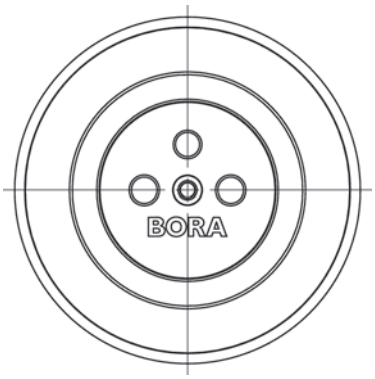

Opis proizvoda
- Možnosti priključitve za majhne električne kuhinjske naprave
- Vgrajen varovalni zaklep za otroke
- Primerno za FR, PL, BE, CZ, SK
- Vgrajen 2-metrski priključni kabel
- Enoten premer izvrtine zaslonke
- Ustrezen pribor


Obseg dobave

Vtičnica USTE/USTEAB, vmesni obroč, priključni kabel z 2-m vtičem za posamezno državo

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Izključno za vgradnjo v kuhinjske omarice z debelino sprednje stranice od 10 mm do 30 mm
- Vrtina zaslonke Ø 50 ±0,5 mm

Cena

USTE	€ 65,00 brez DDV
USTEAB	€ 91,00 brez DDV

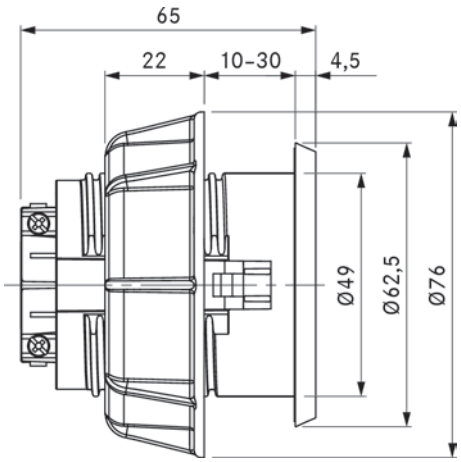


USTJ/USTJAB

Vtičnica, tip J | All Black

Tehnični podatki

Priključna napetost	220–240 V
Varovalo	10 A (tip J)
Dimenzije	Ø 76 x 60,5 mm
Dimenzije zaslonke (Š x G x V)	Ø 62,5 x 4,5 mm

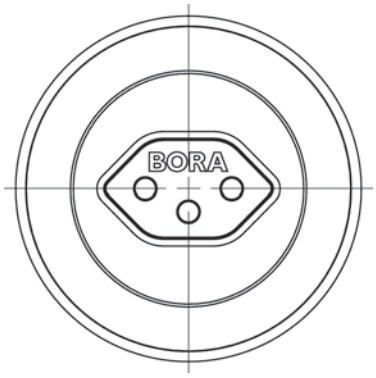

Opis proizvoda


- Možnosti priključitve za majhne električne kuhinjske naprave
- Primerno za CH, LI
- Vgrajen 2-metrski priključni kabel
- Enoten premer izvrtine zaslonke
- Ustrezen pribor

Obseg dobave

Vtičnica USTJ/USTJAB, vmesni obroč, priključni kabel z 2-m vtičem za posamezno državo

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Izključno za vgradnjo v kuhinjske omarice z debelino sprednje stranice od 10 mm do 30 mm
- Vrtina zaslonke Ø 50 ±0,5 mm

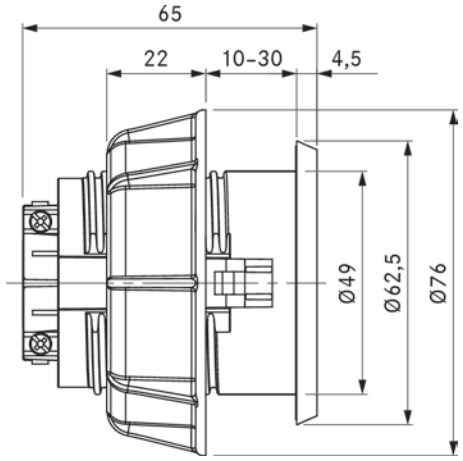

Cena


USTJ	€ 65,00 brez DDV
USTJAB	€ 91,00 brez DDV

USTG/USTGAB

Vtičnica, tip G | All Black

Tehnični podatki

Priključna napetost	220–240 V
Varovalo	13 A (tip G)
Dimenzije	Ø 76 x 60,5 mm
Dimenzije zaslonke (Š x G x V)	Ø 62,5 x 4,5 mm

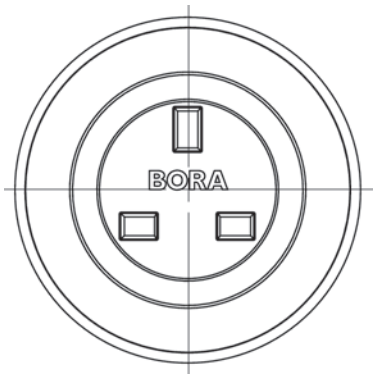

Opis proizvoda


- Možnosti priključitve za majhne električne kuhinjske naprave
- Primerno za UK, AE, SG
- Vgrajen 2-metrski priključni kabel
- Enoten premer izvrtine zaslonke
- Ustrezen pribor

Obseg dobave

Vtičnica USTG/USTGAB, vmesni obroč, priključni kabel z 2-m vtičem za posamezno državo

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Izključno za vgradnjo v kuhinjske omarice z debelino sprednje stranice od 10 mm do 30 mm
- Vrtina zaslonke Ø 50 ±0,5 mm

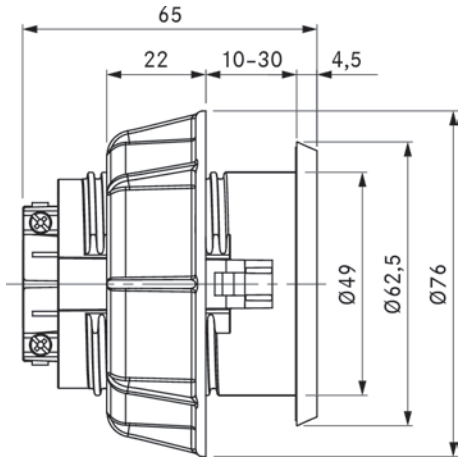


Cena


USTG	€ 65,00 brez DDV
USTGAB	€ 91,00 brez DDV

Podrobnosti za načrtovanje sistemov odvoda pare


Velja za vse sisteme odvoda pare:


Modularni sistemi – BORA Professional 3.0, BORA Classic 2.0



BORA Professional 3.0



BORA Classic 2.0


Kompaktni sistemi – BORA X Pure, BORA M Pure, BORA Pure, BORA S Pure, BORA Basic



BORA X Pure


BORA M Pure


BORA Pure


BORA S Pure


BORA Basic

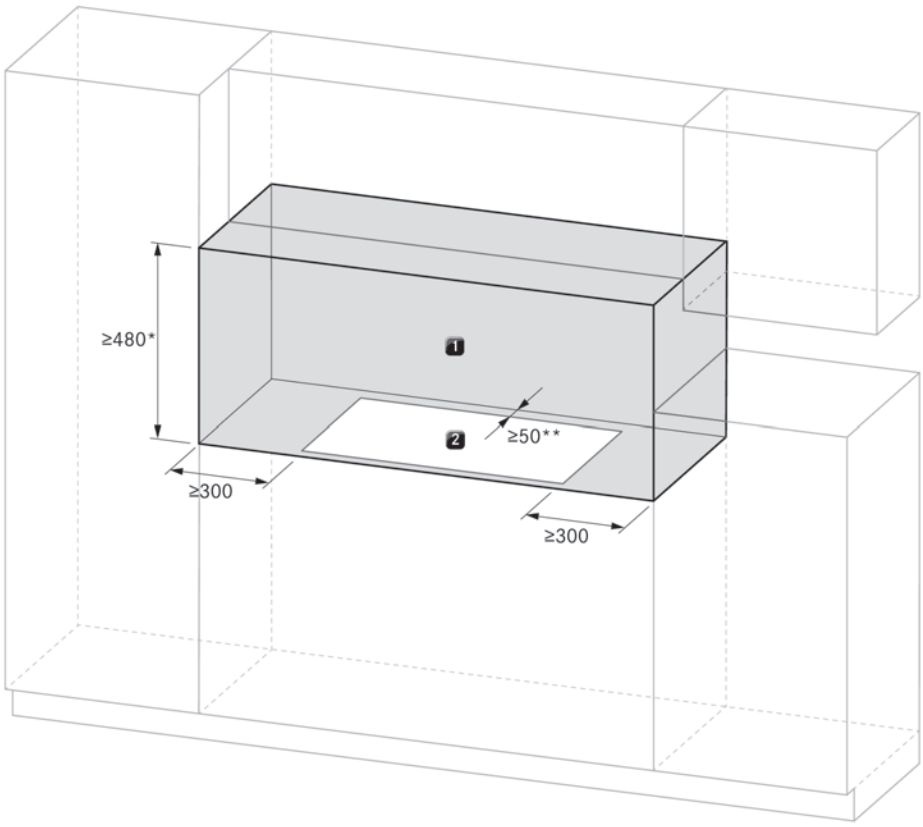

① Zahtevani prostor
② Izrez delovne plošče

Razdalje za namestitev:


- Najmanjša razdalja 300 mm levo in desno od izreza delovne plošče do sosednjega kosa pohištva ali stene sobe.
- Najmanjša razdalja 480 mm med delovno ploščo in zgornjo omarico (*pri plinskih kuhalnih ploščah 650 mm).
- Najmanjša razdalja 50 mm zadaj od izreza delovne plošče do zadnjega roba delovne plošče (**za Professional 3.0 kuhalne plošče PKC3, PKCB3 in PKCH3 velja najmanjša razdalja 70 mm, če je kuhalna plošča vgrajena tako, da je obrnjena za 180°).

Sistem za odvod zraka

Primerno za vse BORA sisteme odvoda pare

Prednost odvoda zraka

Z BORA sistemom odvoda zraka so kuhalne pare usmerjene neposredno navzven prek ventilatorja, BORA Ecotube sistema kanalov in BORA 3box BORA 3box stenske škatle. Tako so para in neprijetne vonjave v celoti odstranjene iz območja, v katerem kuhate. Ker so vsi sistemi BORA opremljeni z inteligentno tehnologijo pretoka in za razliko od običajnih kuhinjskih nap ne delujejo po principu velike črpane površine, se manj topel zrak odvede iz hiše, s čimer se privarčuje energija.

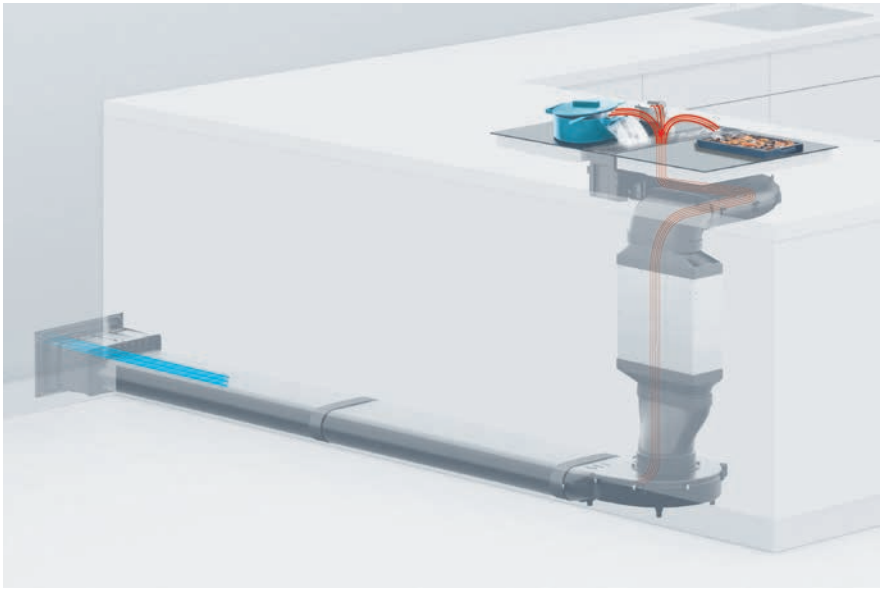


Primer vgradnje odvodnega zraka za BORA Classic odvod pare CKA2 (enak princip za vse sisteme BORA)

Sistem obtočnega zraka

Primerno za vse BORA sisteme odvoda pare

Prednost obtočnega zraka

Sistem recirkuliranega zraka BORA je alternativna rešitev za odpadni zrak. Pri tem se para, ki nastane med kuhanjem, prek ventilatorja usmerja v posebej razvite filtre za obtočni zrak ULBF, ULB3X, GFES, GFESP ali BAKFS, ki učinkovito odstranijo vonjave iz kuhinjskega odvodnega zraka. S tem tudi sistemi obtočnega zraka BORA zagotavljajo svež zrak v kuhinji. Ker se pri sistemih obtočnega zraka topel zrak zadržuje v hiši, so odlična izbira za pasivne zgradbe in zgradbe z nizko ter najnižjo porabo energije.

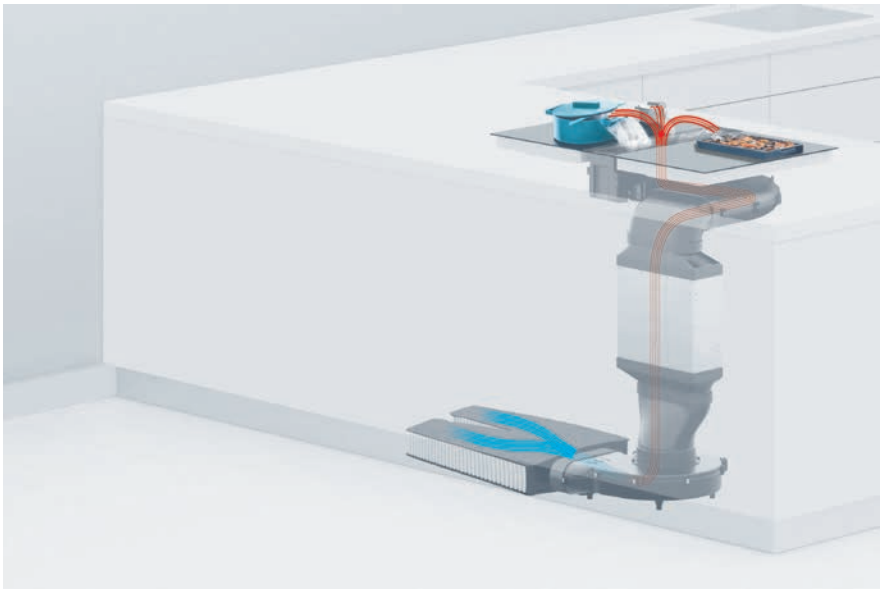


Primer vgradnje obtočnega zraka za BORA Classic odvod pare CKA2 (enak princip za vse sisteme BORA)

Kuhanje z obtočnim zračenjem

Vlažnost pri kuhanju z obtočnim zračenjem

Test obtočnega zračenja

Obsežni notranji testi so pokazali, da s profesionalnim načrtovanjem in namestitvijo v notranjosti sosednjega pohištva v z obtočnim zračenjem z BORA odvodi pare ne pride do povečanja vlažnosti.
Poškodbe zaradi vlage na kuhinjskem pohištvu ali celo nastanek plesni so zato med običajnimi postopki kuhanja in v primeru ustrezne vgradnje izključeni. Če se s sobno klimo premikamo v mejah udobja, kritična vlažnost 80 % rel. vlažnosti, ki je potrebna za take poškodbe, v nobeni fazi ne bo presežena.
BORA odvodi pare in sistemi obročnega zraka so optimalno medsebojno usklajeni. Odvod pare še naprej deluje samodejno, kar zagotavlja zadostno izmenjavo zraka ter zagotavlja optimalno zmogljivost in življenjsko dobo filtra za obtočni zrak.

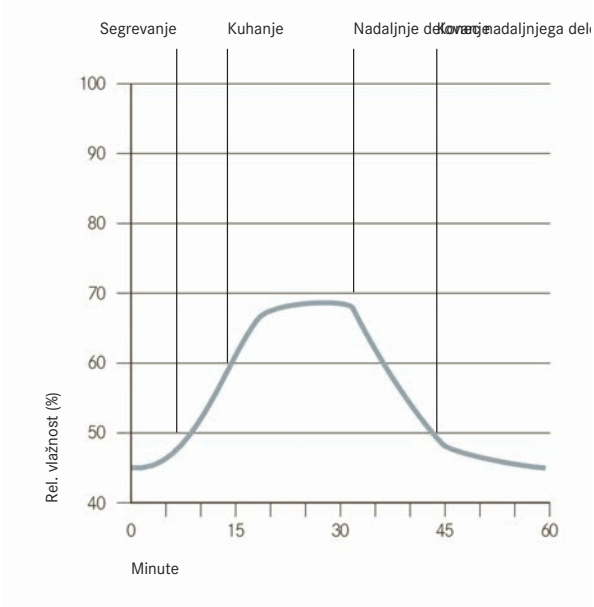


Test: 30 min intenzivnega kuhanja 1,8 l vode

Učinkovitost filtriranja maščob

Stopnja ločevanja maščobe v skladu s standardom EN za energijske nalepke

Postopek testiranja

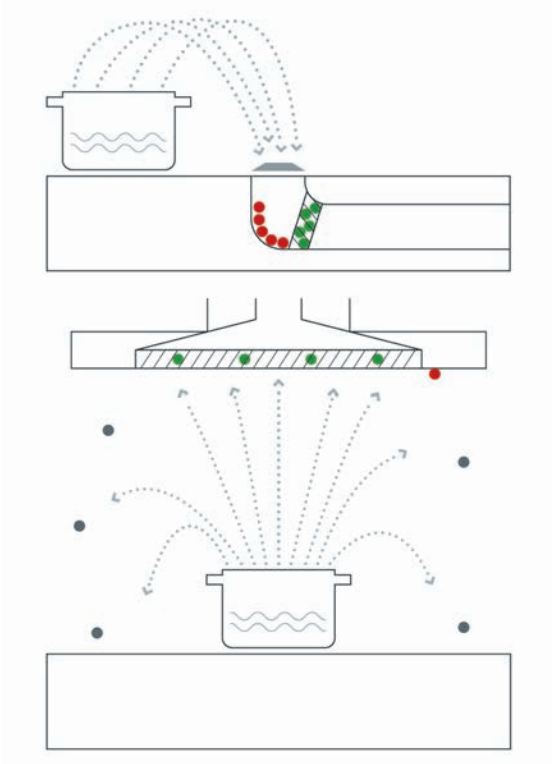

- Stopnja ločevanja maščobe pomeni, koliko maščobnih delcev ujamejo maščobni filter in druge komponente, ki jih je možno odstraniti ali oprati. Ta količina je povezana s količino delcev, ki jih vsesa odvod pare/kuhinjska napa. Pri napravah iz linije Pure sistemov odvoda pare je ta delež na primer višji od 95 odstotkov.
- Poleg tega pa obstaja velik del maščobnih delcev, ki jih kuhinjske nape sploh ne zajamejo.
- V dnevni uporabi BORA to pomeni: Zrak, lasje, oblačila in površine ostanejo čisti.

Voda


Olje/maščoba

Maščoba, ki jo je ujel maščobni filter

Maščoba, zajeta z maščobnim filtrom (zmanjša stopnjo ločevanja maščobe)

Maščoba, ki ni bila ujeta (se ne upošteva pri izračunu stopnje ločevanja maščobe)

Stopnja ločevanja maščobe – BORA



Stopnja ločevanja maščobe – običajne kuhinjske nape



Zahvaljujoč vrhunski tehnologiji odvoda zraka in najnovejši filtrirni tehnologiji BORA zagotavlja opazno več udobja pri kuhanju.
Uporabljeni maščobni filtri iz nerjavnega jekla so kompaktni, enostavni za odstranjevanje in enostavno čiščenje v pomivalnem stroju.

Napeljave za odvajanje zraka


s sistemom kanala BORA Ecotube

Osnovno pravilo za največjo pot izpušnega zraka pri uporabi sistema kanalov BORA Ecotube in stenskih škatel 3box

Na splošno je mogoče z vgrajenim ventilatorjem oziroma modulom ventilatorja Universal doseči do 6 metrov vodov s šestimi 90°-zavoji ali ploskimi/okroglimi prehodi. Za vsak zavoj ali prehod manj se lahko načrtuje en meter napeljave kanala več. Tako je mogoče izvesti tudi 8-metrske napeljave kanala s štirimi 90°-zavoji/prehodi ali 10-metrske napeljave z dvema 90°-zavojema/prehodoma.


Zahtevani minimalni prečni prerez

Da se lahko prostornina izsesanega zraka preusmeri brez velikih izgub, je treba upoštevati najmanjši prečni prerez 176 cm^2 za vsako komponento.

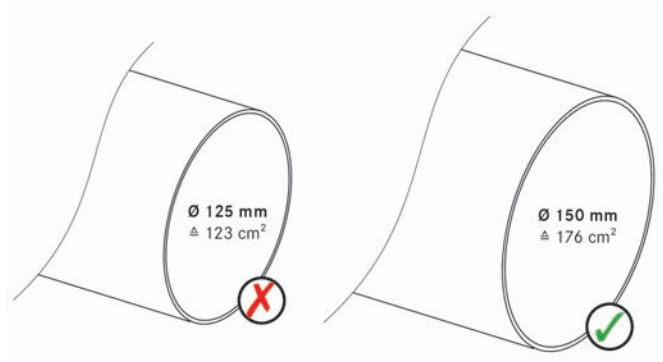

Spremenljive možnosti za načrtovanje


Napeljava za odvajanje zraka se lahko izvede na različne načine. Praviloma je kanal za odvod zraka položen na talno oblogo v območju podstavka. V določenih gradbenih pogojih je mogoče odvajanje zraka vgraditi tudi v tla. Možna pa je tudi vgradnja odvajanja zraka v strop kleti.

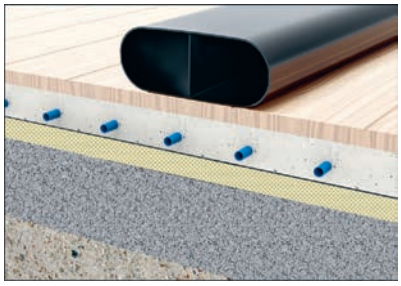

Ploščati kanal na talni oblogi




Ploščati kanal na strehi kleti

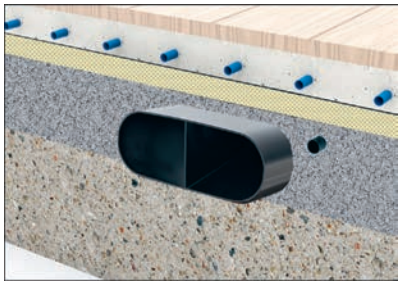

Ploščati kanal v izravnalnem sloju (v skladu z DIN 18560-2)

Vezan izravnalni sloj v skladu s DIN 18560-2 mora popolnoma prekriti EFS750 BORA Ecotube ploščati kanal z mostičkom 750 mm.

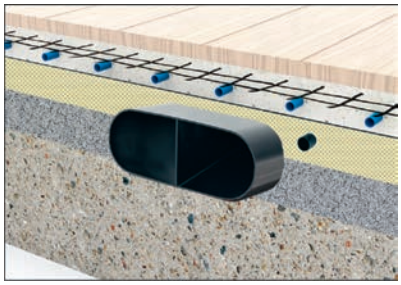

Ploščati kanal delno v izravnalni plasti in estrihu z ojačitvijo


Če izravnalni sloj ne prekriva EFS750 BORA Ecotube ploščatega kanala z mostičkom 750 mm, je potrebna ojačitev z estrihom.




Sistem kanalov Ecotube je primeren samo za notranje prostore, ker lahko zunanji vplivi, kot so UV-sevanje, vlaga in velika nihanja temperature, oslabijo ali poškodujejo material in tesnila.

BORA 3box UEBF




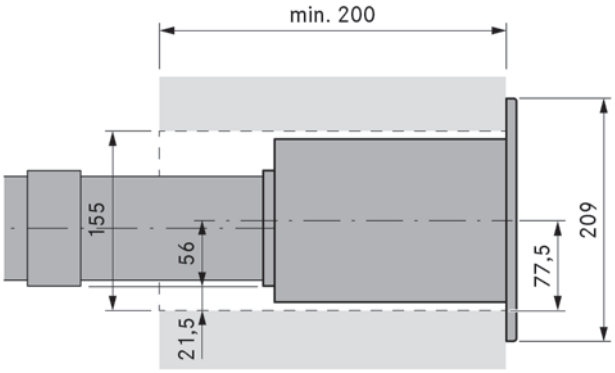


Napeljava kanala na talni oblogi

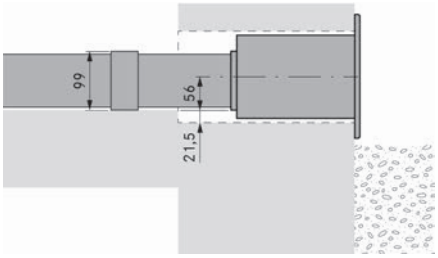

Napeljava kanala v tleh

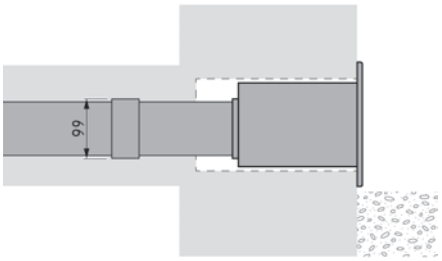


Napeljava kanala na stropu kleti

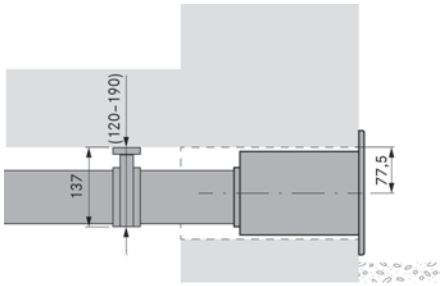


Preboj v zidu 310 x 155 mm, mora pihati naravnost ne glede na vremenske pogoje.

BORA 3box UEBR/UEBRK




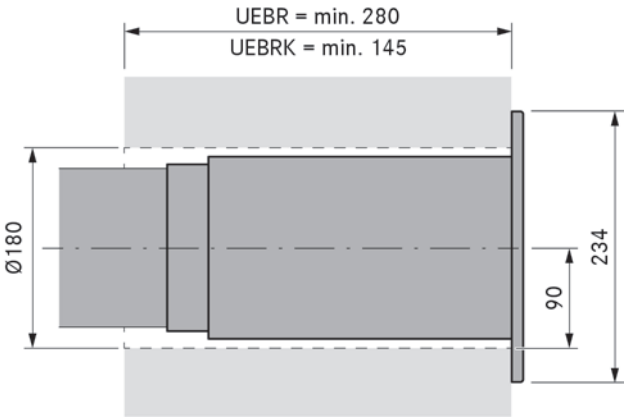


Napeljava kanala na talni oblogi

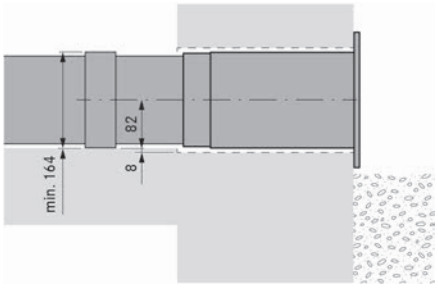

Napeljava kanala v tleh

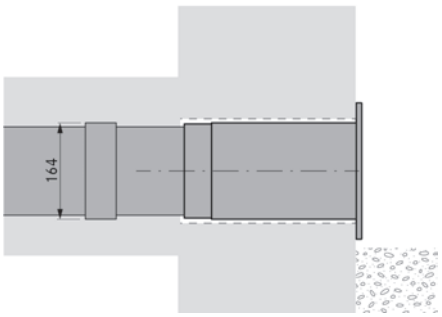

Napeljava kanala na stropu kleti

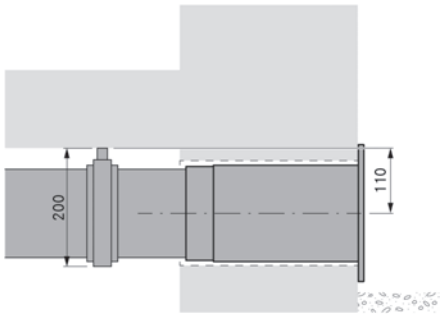


Jedrna izvrtina najm. Ø 180 mm, pihati mora naravnost ne glede na vremenske pogoje.

Delovanje s kamini


Hkratno delovanje odvoda zraka s kamini

Kurišča, odvisna od zraka v prostoru (npr. grelci, ki delujejo na olje, les ali premog, pretočni grelniki, grelci za vodo), izsesavajo zgorevalni zrak iz postavitvenega prostora in vodijo izpušne pline skozi izpušni sistem (npr. kamin) na prosto. Če odvod pare uporabljate z odvajanjem zraka, se iz prostora postavitve in sosednjih sob odvzema zrak iz prostora. Brez zadostnega dovoda zraka nastane podtlak. Strupeni plini iz kamina ali jaška odvoda se vsesavajo nazaj v stanovanjske prostore. To velja tako za sobne kamine, ki so odvisni od zraka v prostoru, kot tudi za kamine, ki niso odvisni od zraka v prostoru. Okensko kontaktno stikalo oziroma podtlačno stikalo zagotavlja, da je odvod pare mogoče upravljati le, če je dovolj dovoda svežega zraka.

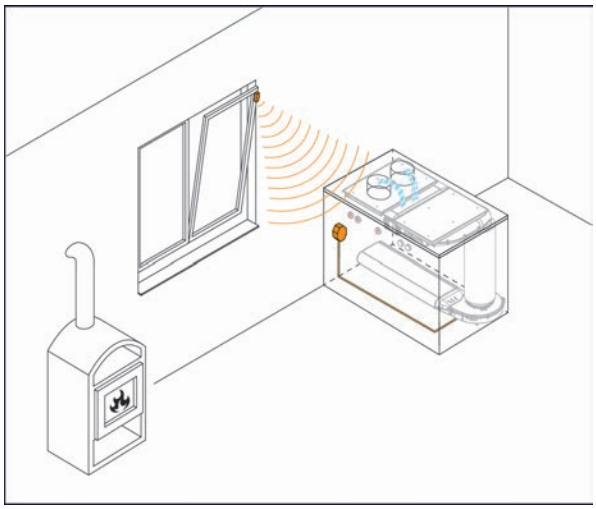

Okensko kontaktno stikalo*

Okensko kontaktno stikalo UFKS BORA zagotavlja zadostno oskrbo s svežim zrakom v kuhinji, kadar se naprava za odvod pare uporablja v neposredni bližini kamina, ki je neodvisen od zunanjega zraka. Senzor v okenskem krilu nadzoruje, ali je okno odprto ali zaprto, in te informacije z radijskim signalom oddaja v sprejemnik posameznega BORA odvoda pare. To zagotavlja, da lahko nameščeni sistem za odvod zraka deluje le z odprtim oknom. Tako je preprečeno tveganje podtlaka v prostoru. BORA okensko kontaktno stikalo je primerno za BORA Professional 3.0, BORA Classic 2.0, BORA X Pure, BORA M Pure, BORA Pure, BORA S Pure in BORA Basic. Priključitev mora izvesti usposobljeno elektronsko osebje.

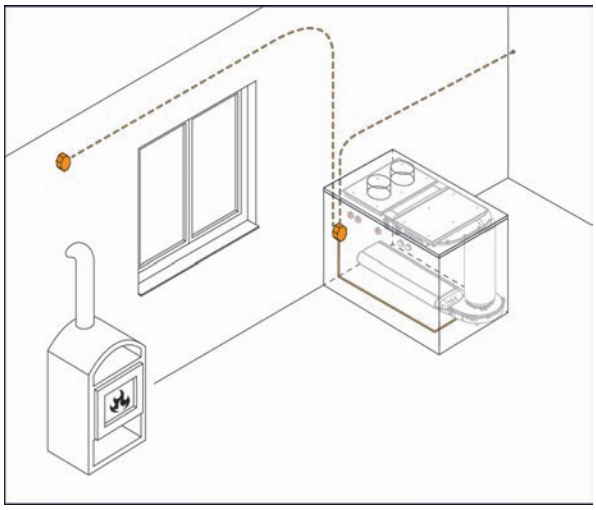


Podtlačno stikalo*

Podtlačno stikalo nadzira razliko med tlakom v prostoru, v katerem je nameščen kamin, odvisen od zraka v prostoru, in zunanjim tlakom. Naprava primerja pogoje zračnega tlaka in izklopi napravo za odvod pare, če je presežena dovoljena razlika v tlaku. Pri izbiri podtlačnega stikala se prepričajte, da ima izdelek zahtevane odobritve. Podtlačno stikalo je primerno za BORA Professional 3.0, BORA Classic 2.0, BORA X Pure, BORA M Pure, BORA Pure, BORA S Pure in BORA Basic. Priključitev mora izvesti usposobljeno elektronsko osebje.


*Prosimo, upoštevajte: Lokalni dimnikar mora oceniti in odobriti, ali je dovoljeno sočasno delovanje kamina, odvisnega od zraka v prostoru in naprave za odvod pare. Kuhinjski odvod zraka ne sme biti napeljan v kanal za odvod dima ali izpušnih plinov. Če tak kanal ali dimnik ne deluje več, morate za takšno uporabo pridobiti soglasje lokalnega dimnikarja.

Home In | Home Out
BORA Professional in Classic odvodi pare so standardno opremljeni z vmesniki za zunanje naprave. Ti vmesniki Home In/Home Out omogočajo enostavno in preprosto povezovanje zunanjih varnostnih naprav in sistemov brez dodatnih naporov. Številne sisteme za kuhinjsko tehniko in tehniko odvoda zraka je mogoče krmiliti brez težav.

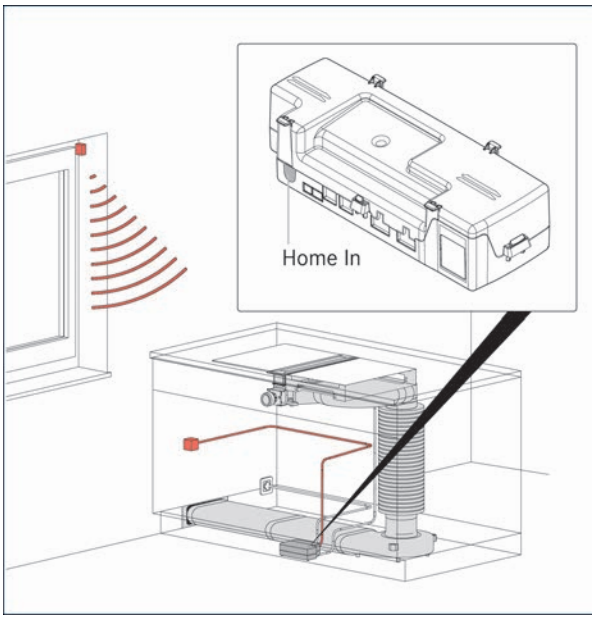

Vmesnik Home In v primeru PKA3


Home In
Kontakt Home In se lahko uporablja za zunanje varnostne naprave, kot sta npr. okensko kontaktno stikalo ali podtlačno stikalo. Z njima je možno izklopiti odvod pare, ko je okno zaprto oz. določiti podtlak v prostoru. Odvod pare deluje samo, ko je kontakt zaprt. Tako je varnost ves čas zagotovljena – tudi ko v sobi ni nobene osebe.

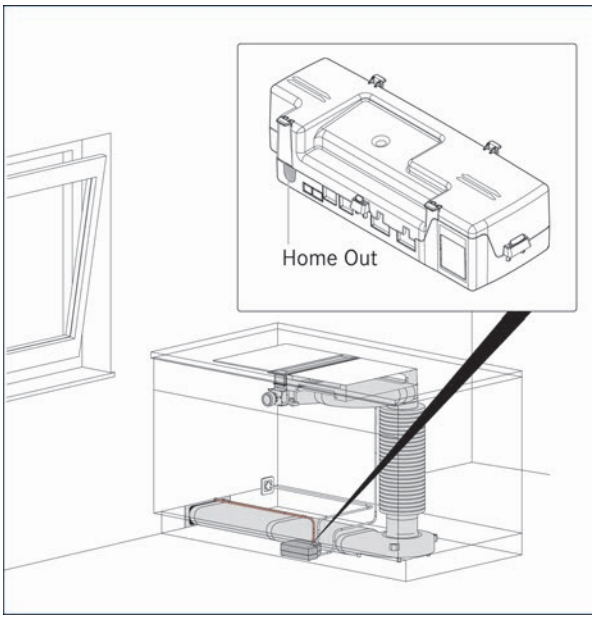


Vmesnik Home Out v primeru PKA3

Home Out
Kontakt Home Out je vmesnik, s katerim je mogoče zunanje naprave vklopiti in izklopiti istočasno z odvodom pare. Sem spadajo npr. stenske škatle z električnim odpiranjem. Brezpotencialni kontakt lahko zelo prilagodljivo uporabite kot stikalo za najrazličnejše naprave in sisteme. Na ta način je mogoče enostavno uresničiti posamezne želje strank.


Professional 3.0

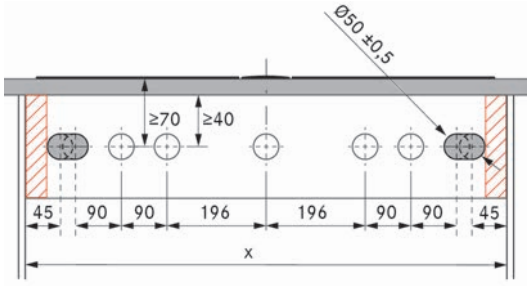


Classic 2.0

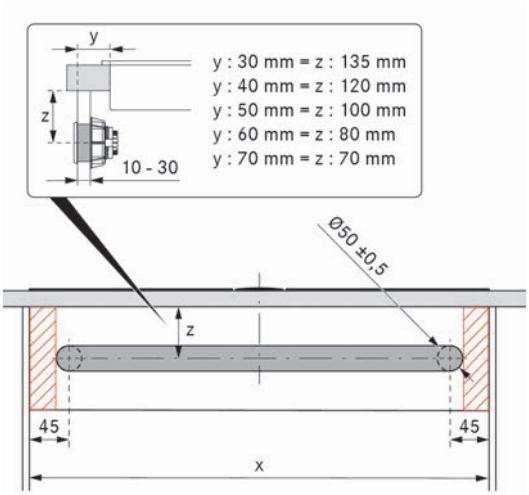


X Pure/M Pure/Pure

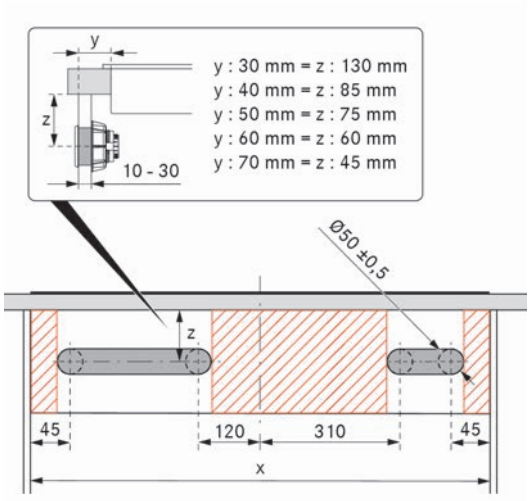


S Pure

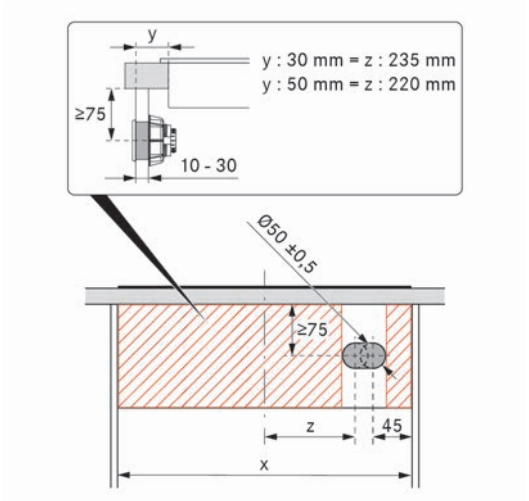

BHA/BHU

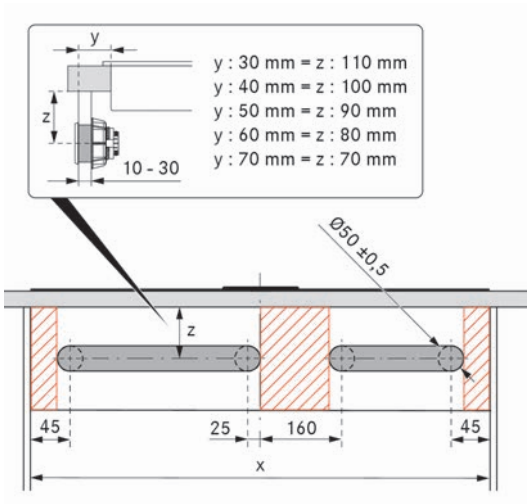

Debelina zaslonke

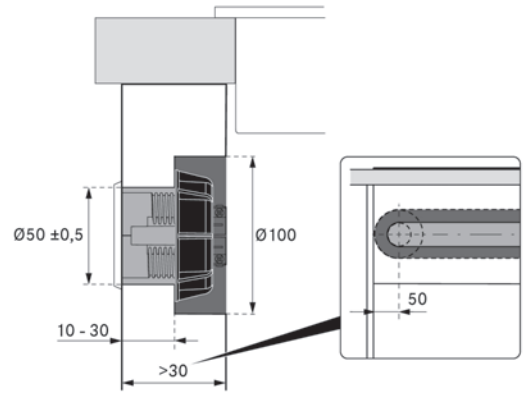


Pomemben napotek za načrtovanje:
Ob uporabi letve za poseganje, zagotovite, da je dovolj prostora za pritrditev pritrdilne matice.

BORA Professional 3.0


Najmanjše mere za vgradnjo

PKA3 + UESDFSL

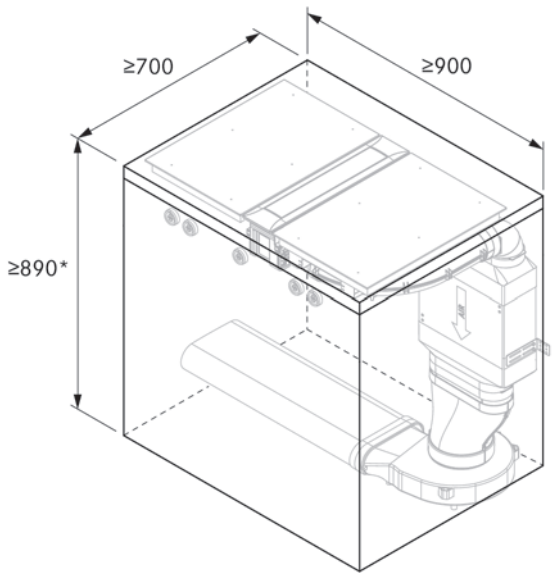


*Brez EFV 840 mm
(spodnji izvleček je treba skrajšati,
smer pihanja ventilatorja za podnožje kuhinje ULS v levo)

PKA3 + UESDRSL

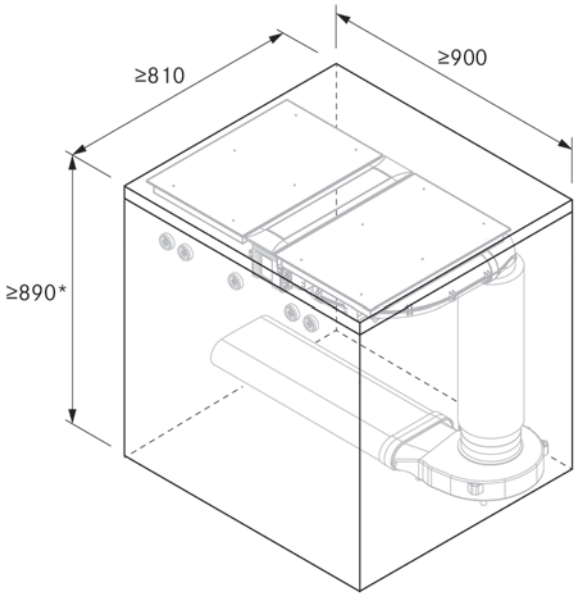


*Brez ERV 840–890 mm
(Smer pihanja ventilatorja za podnožje kuhinje ULS v levo)


PKAS3

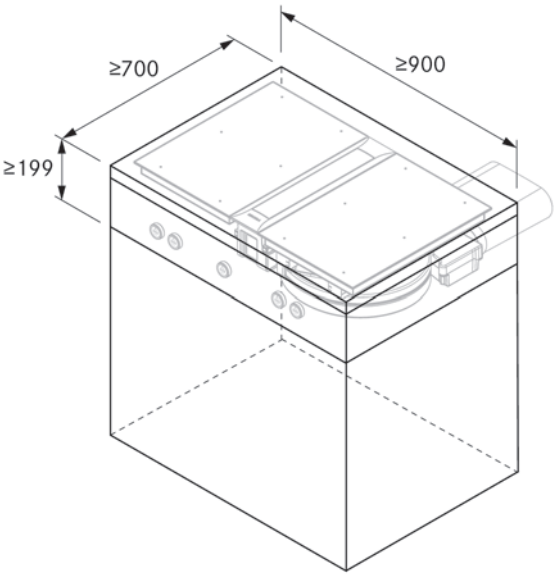


2 PKAS3

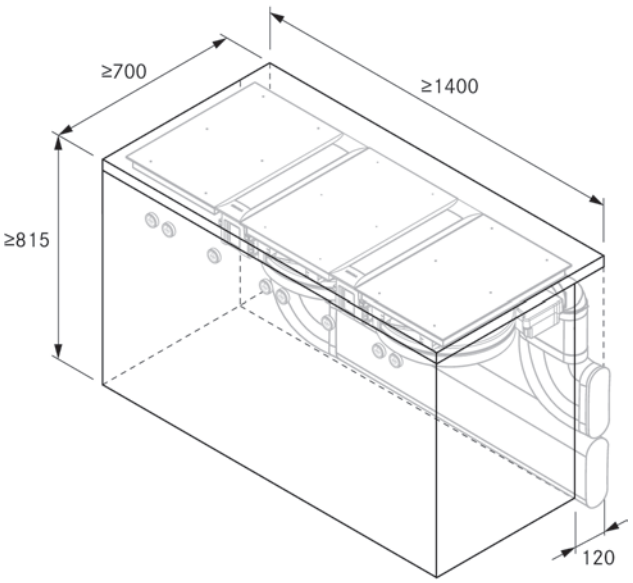


Dimenzije naprav in vgradnje

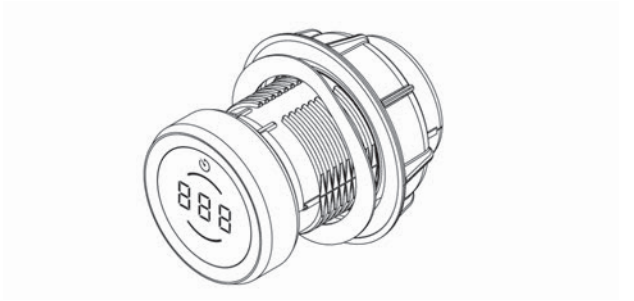

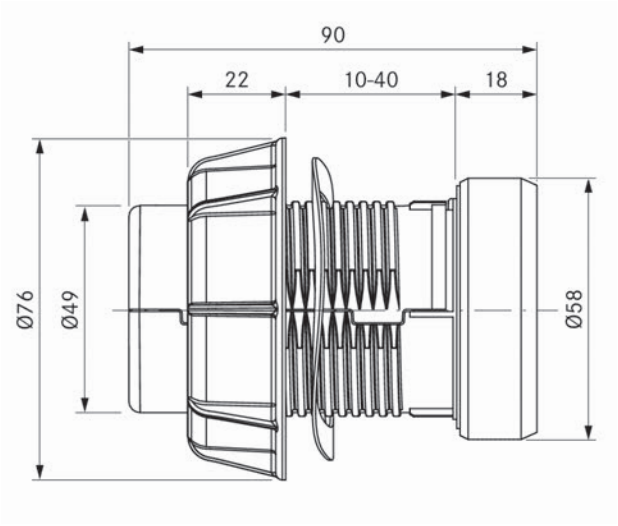


Vrtine zaslonk

Vrtina zaslonke za gumb za upravljanje pri Professional odvodu pare

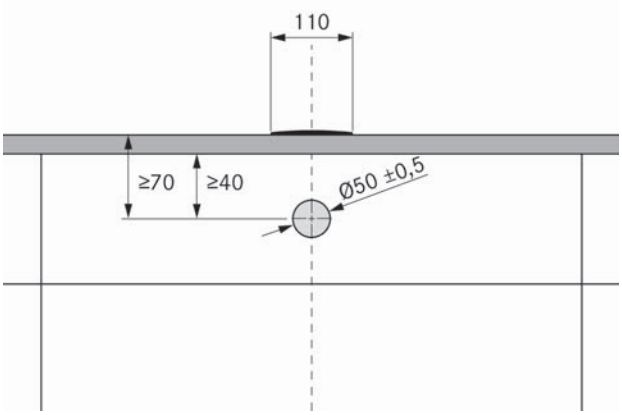


Vrtine zaslonk za gumbe za upravljanje pri Professional kuhalnih ploščah

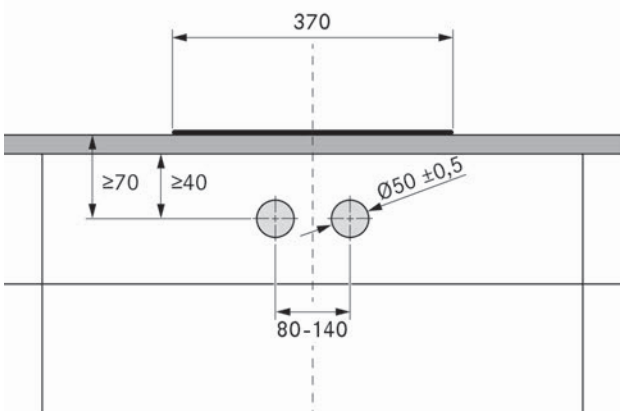


Primeri vrtin zaslonk

Vrtine zaslonk za montažo 2 kuhalnih plošč, 1 odvoda pare in 2 vtičnic

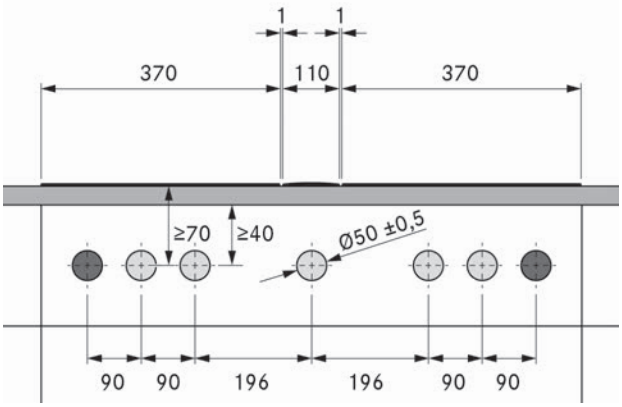


Vrtine zaslonk za montažo 3 kuhalnih plošč, 2 odvodov pare in 2 vtičnic

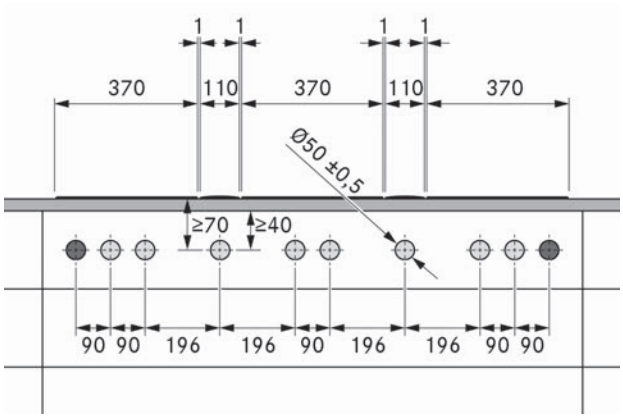



= vrtine gumba za upravljanje

= vrtine vtičnic


Montaža v isti ravnini s površino

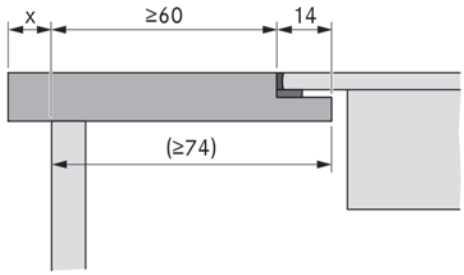


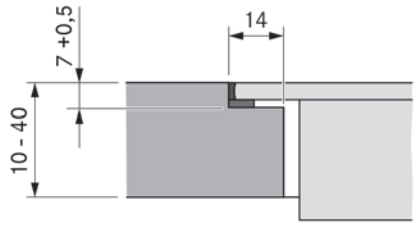


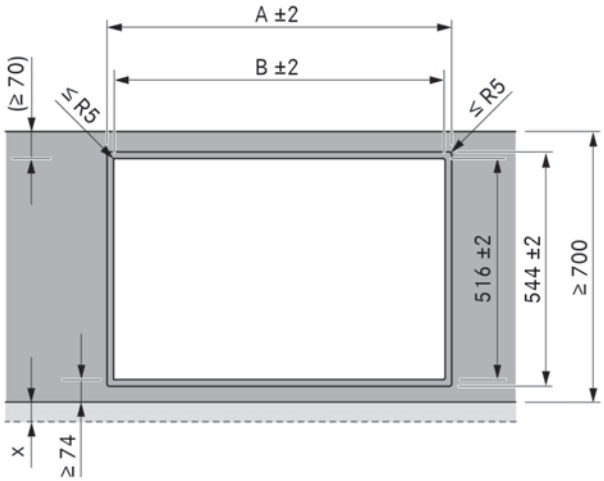

Nasadna montaža

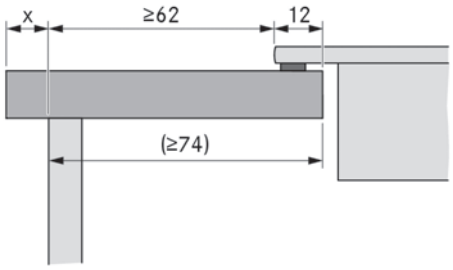

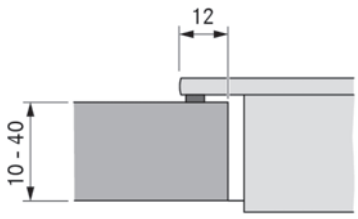

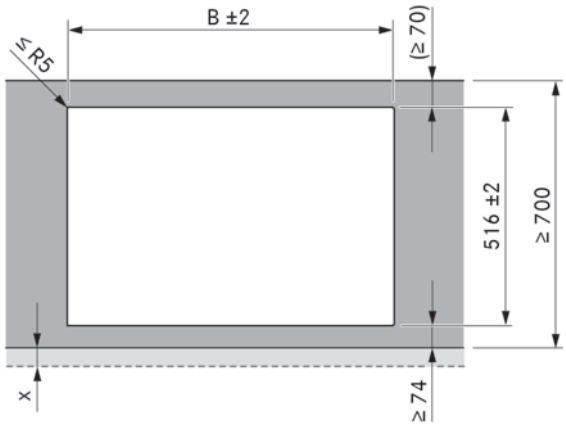


Kuhalne plošče/odvod pare	Kombinacija	A v mm	B v mm
	1/0	374	346
	1/1	485	457
	2/1	856	828
	3/2	1338	1310
	4/2	1709	1681

Pomembni napotki glede načrtovanja:


- Vse dimenzije od sprednjega roba sprednje plošče.
- Toleranca dimenzij izreza +/- 2 mm.
- Med vgrajenimi napravami je predviden 1 mm razdalje.
- Okoli vgrajenih naprav sta predvidena 2 mm razdalje.
- Upoštevajte navodila proizvajalca delovne plošče glede primernosti delovne plošče. Izreze delovnih plošč je treba z ustreznimi sredstvi zatesniti pred vlago ali po potrebi opremiti s toplotnim ločevanjem (npr. s ploščami Corian ali HiMacs).
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

PKA3 s ploščatim dušilcem zvoka USDF, priključkom ploščatega kanala EFV in ravnim prehodnim delom EFRG (otok):

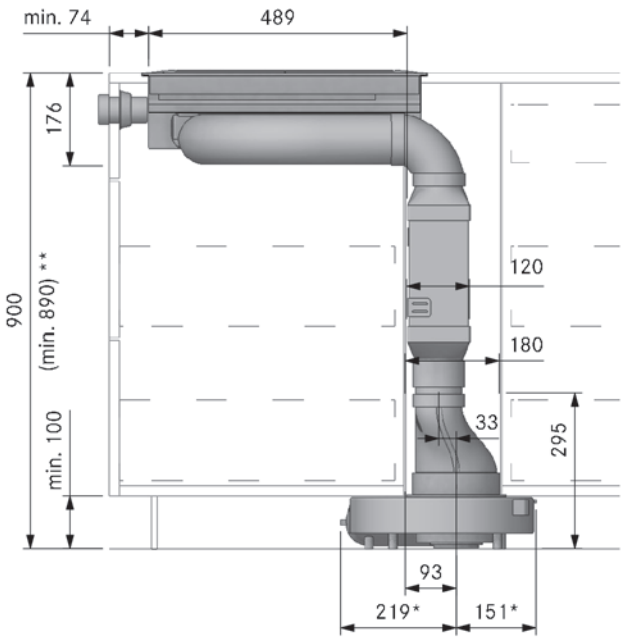


*Smer pihanja ventilatorja za podnožje kuhinje ULS v levo
**Brez priključka kanala ERV 840 mm

PKA3 s ploščatim dušilcem zvoka USDF, spojko ploščatega kanala EFV in pomikom prehodnega dela EFRV110 (celica):

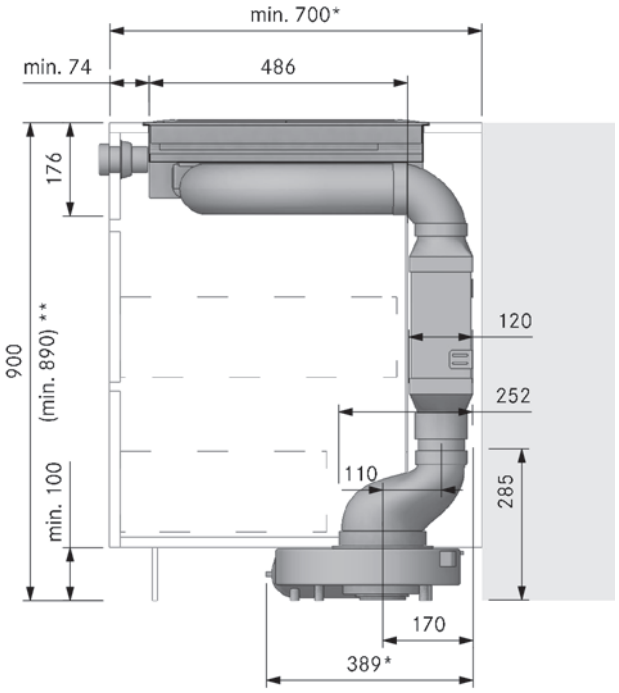


*Smer pihanja ventilatorja za podnožje kuhinje ULS v levo
**Brez priključka kanala ERV 840 mm

PKA3 z okroglim dušilcem zvoka USDR50 in spojko ploščatega kanala ERV (otok):

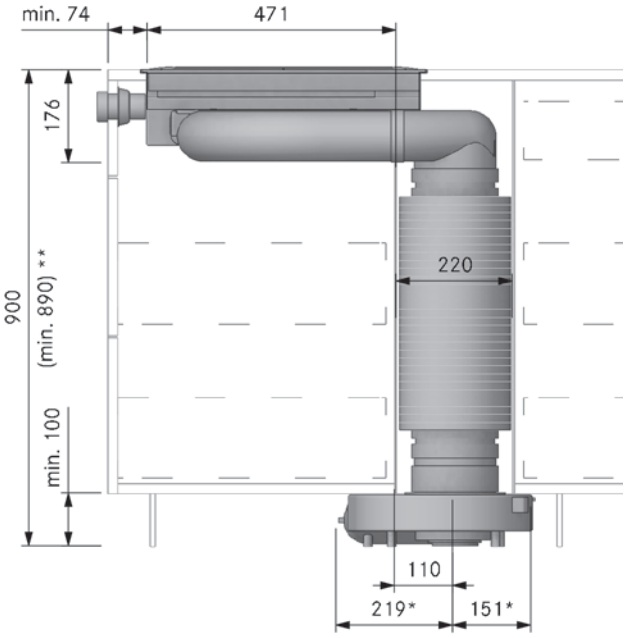



*Smer pihanja ventilatorja za podnožje kuhinje ULS v levo
**Brez priključka kanala ERV 840–890 mm

PKAS3 z Ecotube ploščati kanal:

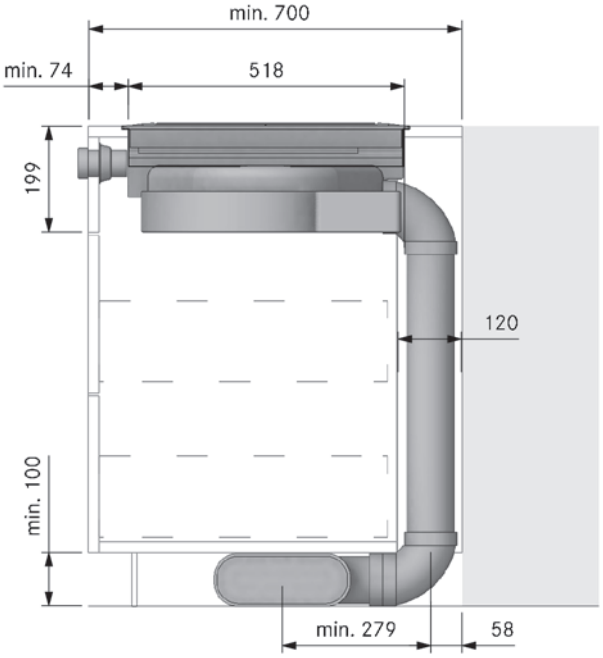



Odvod pare PKA3/PKA3AB z delom kanala z zavojem

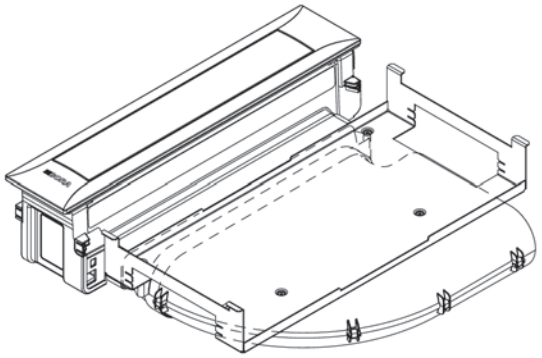

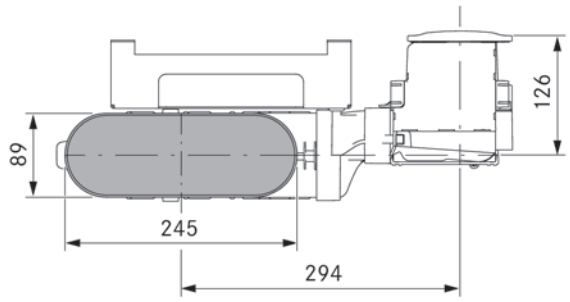



Odvod pare PKA3/PKA3AB z ravnim delom kanala

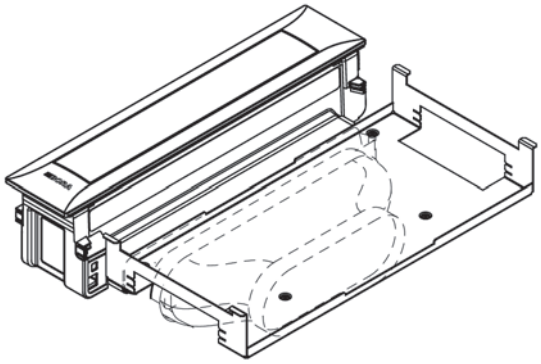

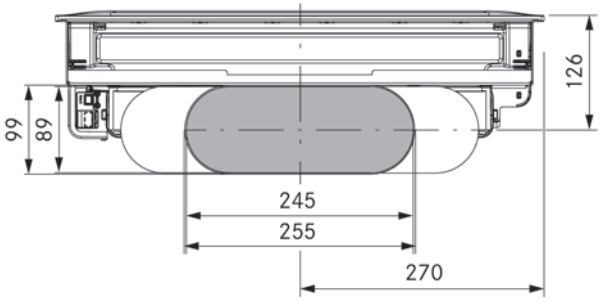


Sistem odvoda pare PKAS3/PKAS3AB

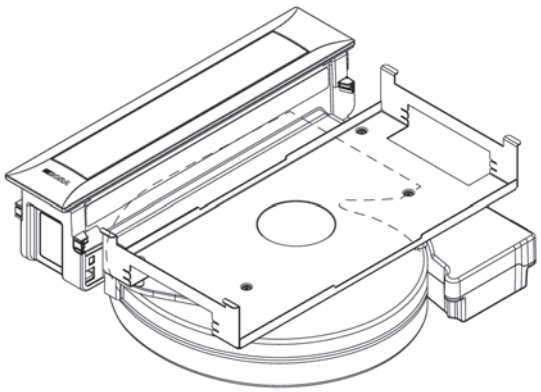


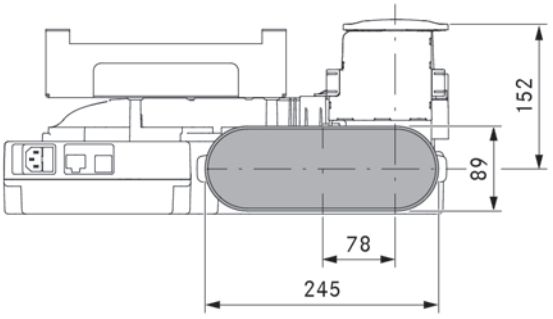


PKA3 s ploščatim dušilcem zvoka USDF in ravnim prehodnim delom EFRG (otok)

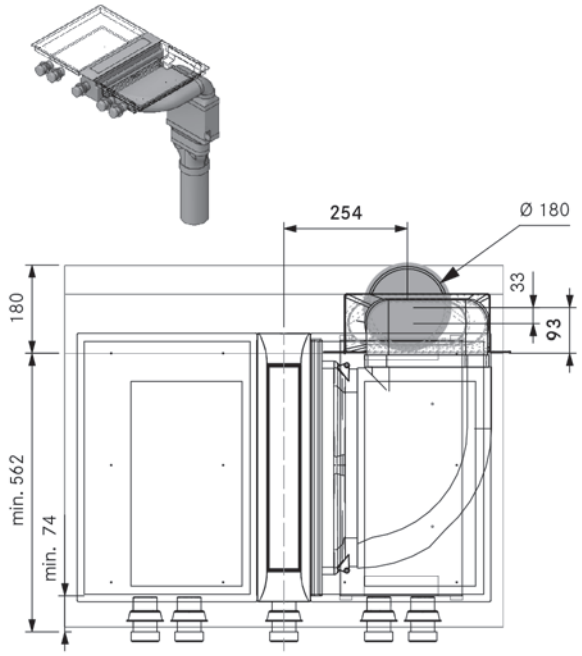


PKA3 s ploščatim dušilcem zvoka USDF in pomikom prehodnega dela EFRV110 (celica)

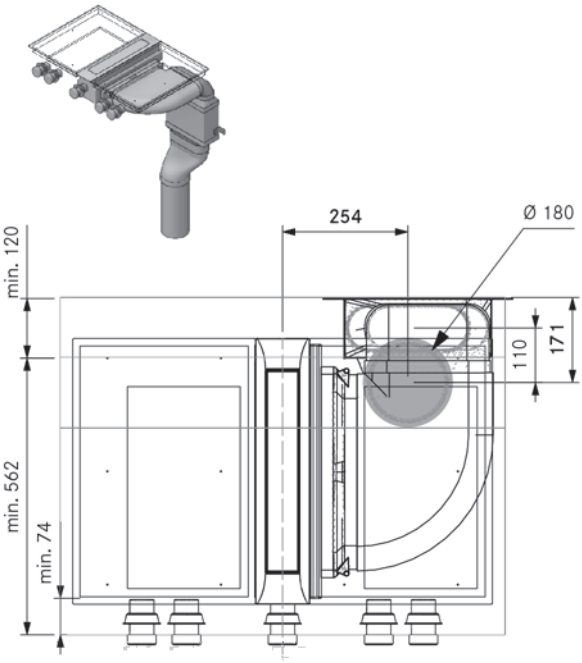

PKA3 z okroglim dušilcem zvoka USDR50 (otok)

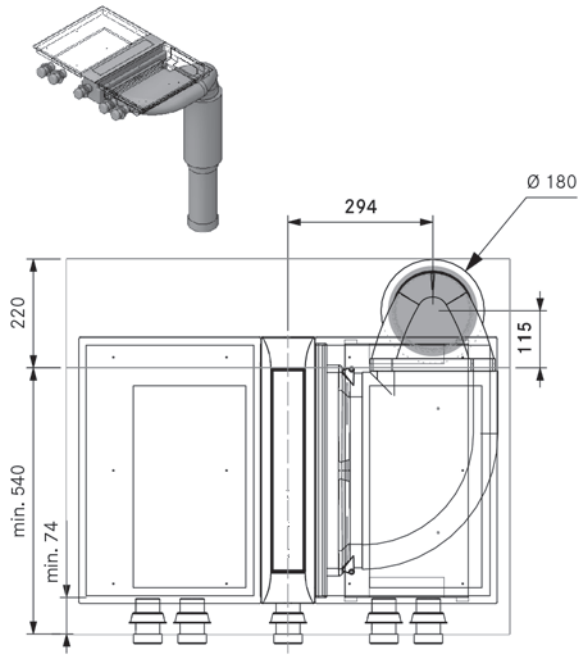


PKAS3 s ploščatim kanalom EFS750 in ravnim prehodnim delom EFRG (celica)

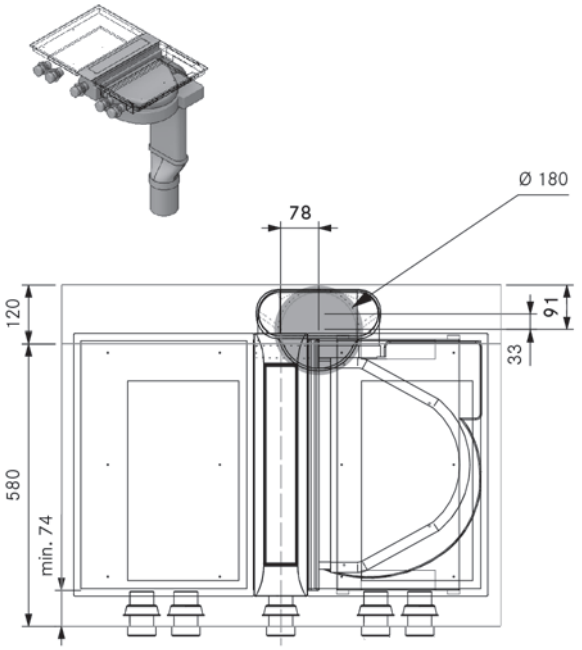

Priključna shema


BORA Professional 3.0

BORA Pro odvod pare PKA3/PKA3AB

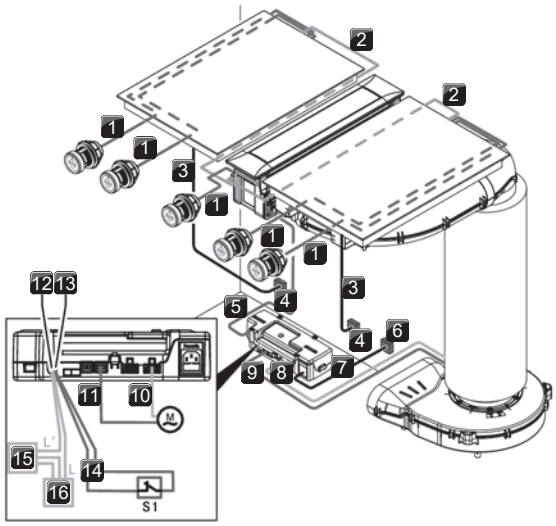

[1] Kabel vmesnika gumba za upravljanje (dolžina: odvod zraka 1 m, kuhalna plošča 1 m)
[2] Komunikacijska napeljava kuhalne plošče (dolžina 1 m)
[3] Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče (dolžina 1,5 m)
[4] Omrežni priključek na kuhalno ploščo (PKT3, PKC3, PKCB3, PKCH3 – L1/L2 / N/PE varovalka najm. 2 x 16 A) / (PKFI3, PKI3, PKIW3 – L/N/PE varovalka najm. 1 x 16 A) / (PKG3 – L/N/PE varovalka najm. 1 x 0,5 A)
[5] Komunikacijska napeljava CAT 5 (dolžina 3 m)
[6] Omrežni priključek krmilne enote (L/N/PE)
[7] Napeljava omrežnega priključka krmilne enote (dolžina 2 m/za posamezne države)
[8] Napeljava omrežnega priključka ventilatorja 1
[9] Upravljalni vod ventilatorja 1
[10] Napeljava omrežnega priključka ventilatorja 2
[11] Upravljalni vod ventilatorja 2
[12] Priključek Home-Out (največ 250 V AC/30 V DC, 2,5 A)
[13] Priključek Home-In (24 V DC/100 mA)
[14] Priključna napeljava Home-In
[15] Zunanja naprava (npr. stenska škatla z električnim upravljanjem)
[16] Omrežni priključek za zunanjo napravo
[M] Ventilator 2
[S1] Zunanji stikalni kontakt (npr. okensko kontaktno stikalo pri upravljanju v različici z odvodom zraka s kamini)

BORA Pro sistem odvoda pare PKAS3/PKAS3AB

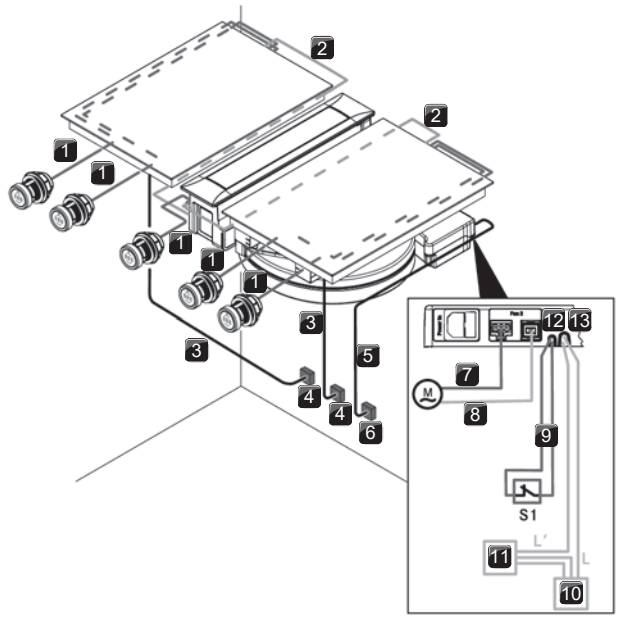


[1] Kabel vmesnika gumba za upravljanje (dolžina: odvod zraka 0,25 m, kuhalna plošča 1 m)
[2] Komunikacijska napeljava kuhalne plošče (dolžina 1 m)
[3] Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče (dolžina 1,5 m)
[4] Omrežni priključek na kuhalno ploščo (PKT3, PKC3, PKCB3, PKCH3 – L1/L2/ N/PE varovalka najm. 2 x 16 A) / (PKFI3, PKI3, PKIW3 – L/N/PE varovalka najm. 1 x 16 A) / (PKG3 – L/N/PE varovalka najm. 1 x 0,5 A)
[5] Napeljava omrežnega priključka PKAS3/PKAS3AB (dolžina 2 m/za posamezne države)
[6] Omrežni priključek PKAS3/PKAS3AB
[7] Napeljava omrežnega priključka ventilatorja 2
[8] Upravljalni vod ventilatorja 2
[9] Priključna napeljava Home-In
[10] Omrežni priključek za zunanjo napravo
[11] Zunanja naprava (npr. stenska škatla z električnim upravljanjem)
[12] Priključek Home-In (24 V DC/100 mA)
[13] Priključek Home-Out (največ 250 V AC/30 V DC, 2,5A)
[M] Ventilator 2
[S1] Zunanji stikalni kontakt (npr. okensko kontaktno stikalo pri upravljanju v različici z odvodom zraka s kamini)

Priključna shema prikazuje največje število zahtevanih možnosti povezave pri posameznem elementu in se uporablja samo za namene načrtovanja.
Samo povezavo sme izvajati samo usposobljeno osebje z uporabo navodil za uporabo.

Montaža je lahko izvedena le ob upoštevanju veljavnih standardov, predpisov in zakonov. Druga načrtovanja vzorcev na strani **partner.bora.com**

PKA3 90° – odvodna izvedba

PKA3A21410 podstavek levo UEBF

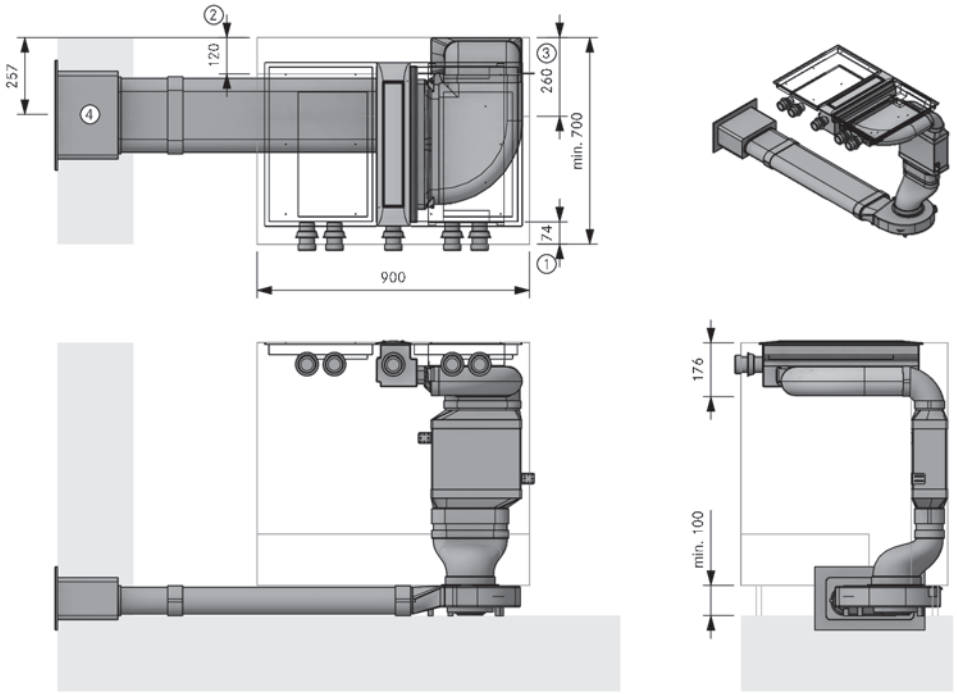

Napotki glede načrtovanja

① Najmanjša dimenzija 74 mm od sprednjega roba do izreza
② Prostorska zahteva za tehnologijo
③ Spodnji izvleček je treba skrajšati
④ Preboj v zidu 310 x 155 mm mora pihati naravnost ne glede na vremenske pogoje.

Izdelek BORA

- 1x PKA3 Pro odvod pare
- 1x UESDFSL Universal Ecotube Set z USDF in ULS


Izdelek BORA Ecotube

- 2x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm
- 1x UEBF/1 3box stenska škatla

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

PKA3 90° – različica z obtočnim zrakom

PKA3U22450 podstavek ULBF na levi, ležeč

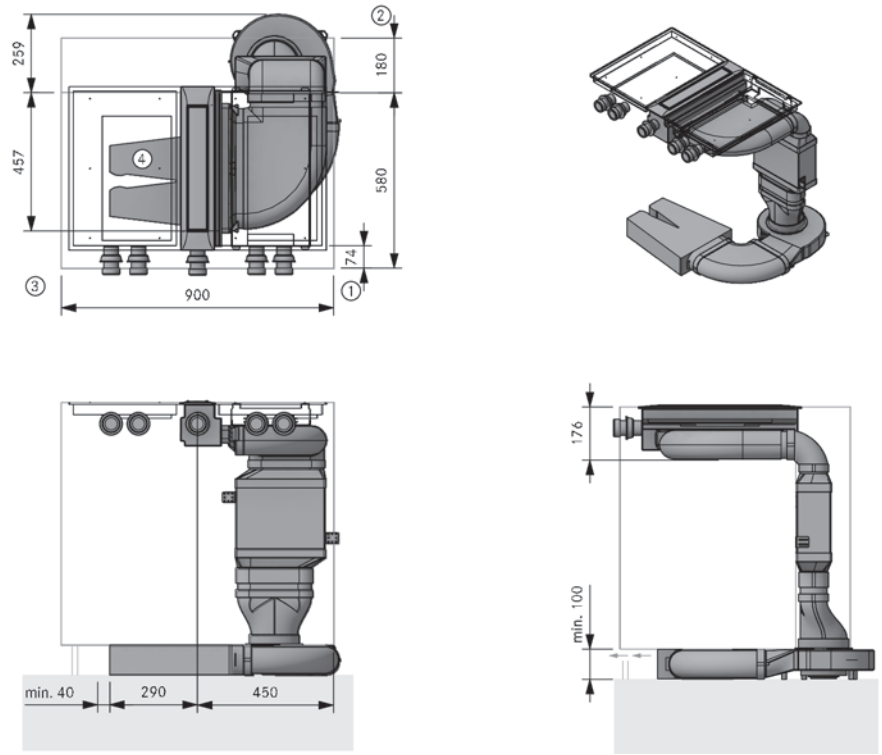

Napotki glede načrtovanja

① Najmanjša dimenzija 74 mm od sprednjega roba do izreza.
② Prostorska zahteva za tehnologijo.
③ Odprtina za povratni tok prehodna najm. 500 cm^2 na ogleni filter (pri plinski kuhalni plošči najm. 1000 cm^2).
④ Ogleni filter mora biti dostopen. Optimalna zmogljivost filtra skozi ploščati kanal 500 mm pred filtrom.

Izdelek BORA

- 1x PKA3 Pro odvod pare
- 1x UESDFSL Universal Ecotube Set z USDF in ULS
- 1x ULBF ogleni filter, prilagodljiv

Izdelek BORA Ecotube


- 1x EFBH90/1 90°-zavoj, ploščat, horizontalen
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm


Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.


Montaža je lahko izvedena le ob upoštevanju veljavnih standardov, predpisov in zakonov. Druga načrtovanja vzorcev na strani **partner.bora.com**

PKAS3 – odvodna izvedba

PKAS3A10110 delovna plošča zadaj UEBF

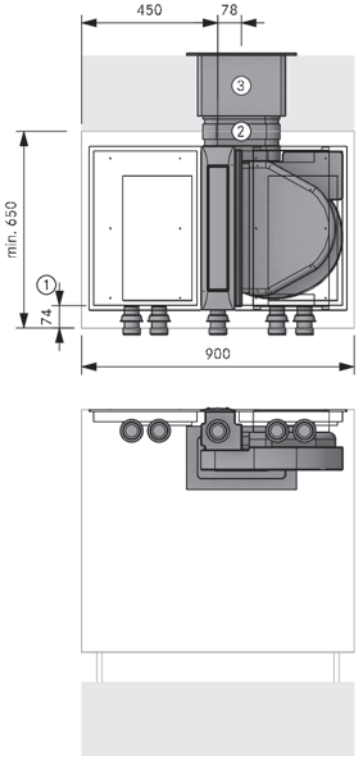



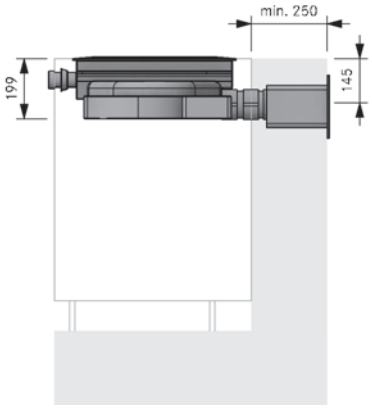

Napotki glede načrtovanja

1. Najmanjša dimenzija 74 mm od sprednjega roba do izreza.
2. Pri napeljavi kanala brez zavojev ≤ 900 mm med ventilatorjem in stensko škatlo je predviden UEBFES/UEBRES.
3. Odprtina v steni 310 x 155 mm. Pihati mora naravnost ne glede na vremenske pogoje.

Izdelek BORA

- 1x PKAS3 Pro sistem odvoda pare z vgrajeno motorno enoto


Izdelek BORA Ecotube


- 2x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm
- 1x UEBF/1 3box stenska škatla
- 1x UEBFES/1 3box stenska škatla, z zaščito pred poseganjem


Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.


PKAS3 – odvodna izvedba

PKAS3A20410 podstavek levo UEBF

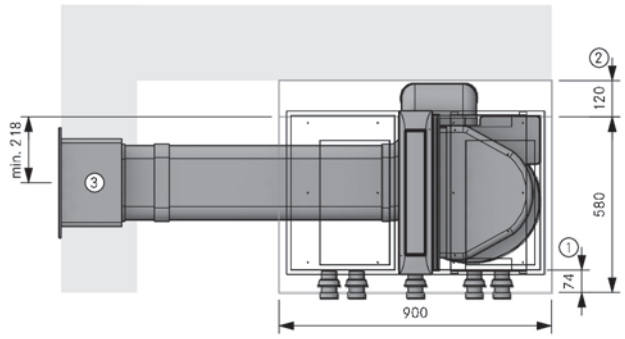



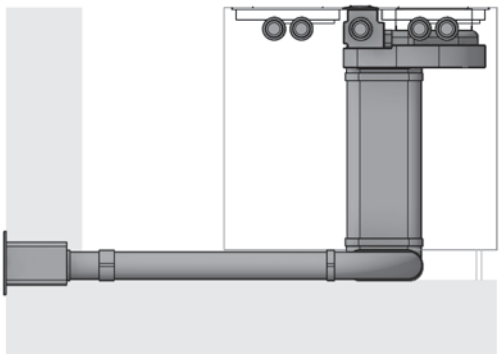

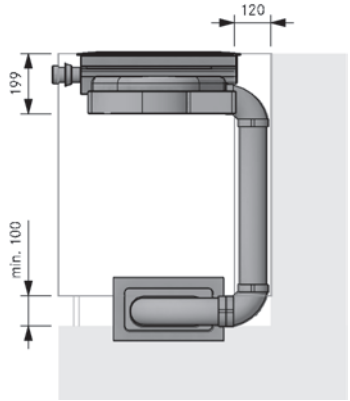

Napotki glede načrtovanja

1. Predvidite najm. 74 mm od sprednjega roba do izreza.
2. Prostorska zahteva za tehnologijo.
3. Preboj v zidu 310 x 155 mm mora pihati naravnost ne glede na vremenske pogoje.

Izdelek BORA

- 1x PKAS3 Pro sistem odvoda pare z vgrajeno motorno enoto

Izdelek BORA Ecotube


- 1x EFBH90/1 90°-zavoj, ploščat, horizontalen
- 2x EFBV90/1 90°-zavoj, ploščat, vertikalen
- 1x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 2x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm
- 1x UEBF/1 3box stenska škatla

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

Montaža je lahko izvedena le ob upoštevanju veljavnih standardov, predpisov in zakonov. Druga načrtovanja vzorcev na strani **partner.bora.com**

PKAS3 – različica z obtočnim zrakom

PKAS3U20450 ULBF levo, ležeč

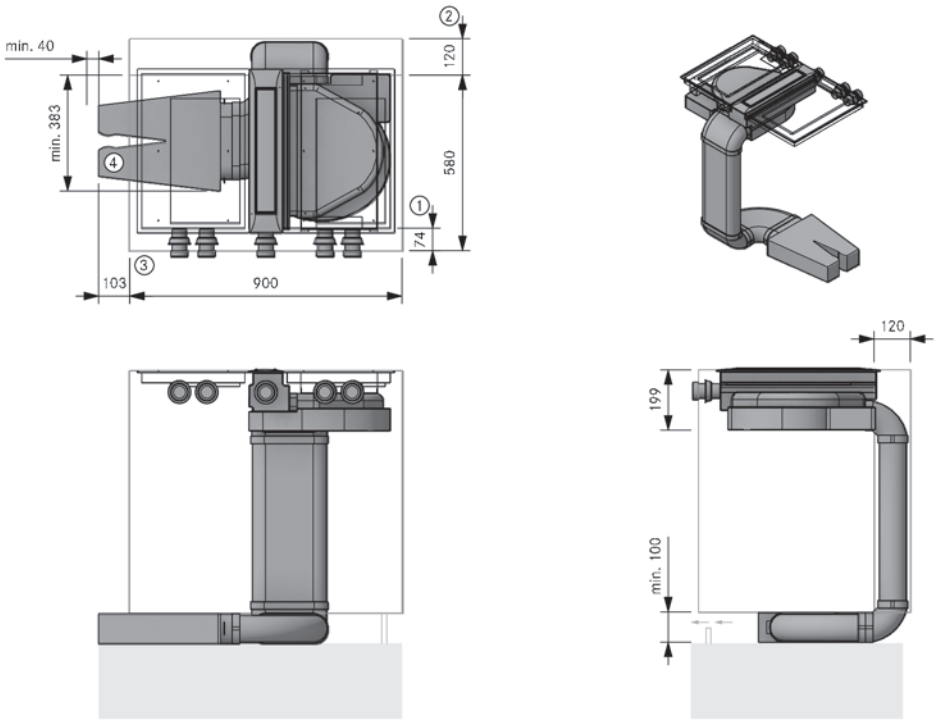

Napotki glede načrtovanja

① Najmanjša dimenzija 74 mm od sprednjega roba do izreza.
② Prostorska zahteva za tehnologijo.
③ Odprtina za povratni tok prehodna najm. 500 cm^2 na ogleni filter (pri plinski kuhalni plošči najm. 1000 cm^2).
④ Ogleni filter mora biti dostopen. Optimalna zmogljivost filtra skozi ploščati kanal 500 mm pred filtrom.

Izdelek BORA

- 1x PKAS3 Pro sistem odvoda pare z vgrajeno motorno enoto
- 1x ULBF ogleni filter, prilagodljiv


Izdelek BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 90°-zavoj, ploščat, horizontalen
- 2x EFBV90/1 90°-zavoj, ploščat, vertikalen
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

PKAS3 – dvojna različica z obtočnim zrakom

2PKAS3U20250 ULBF desno, ležeč

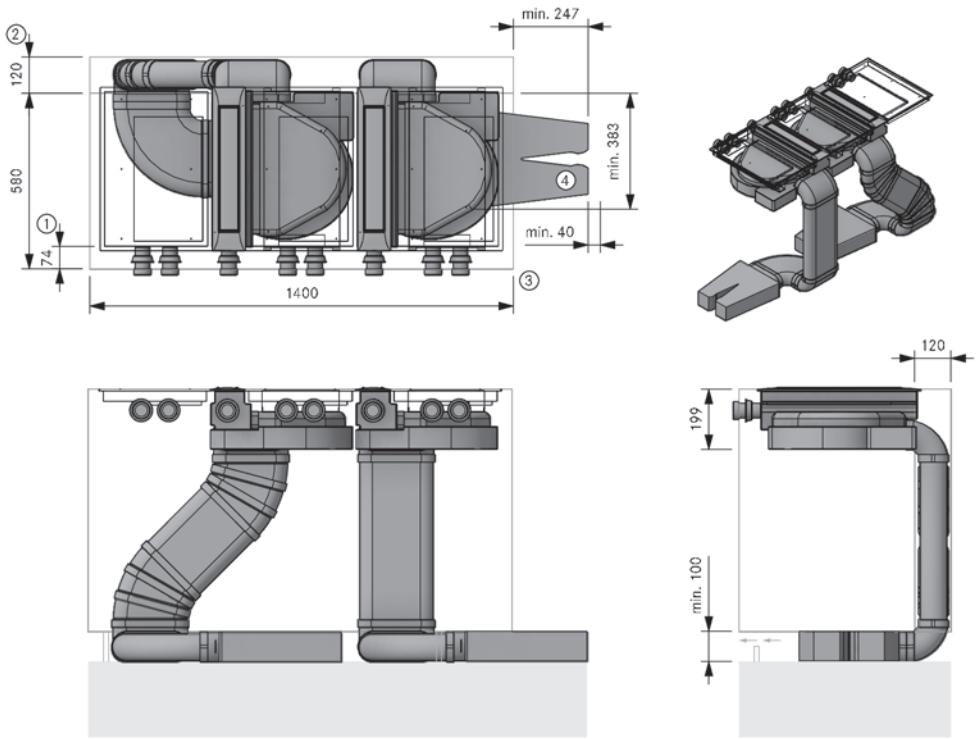

Napotki glede načrtovanja

① Predvidite najm. 74 mm od sprednjega roba do izreza
② Prostorska zahteva za tehnologijo
③ Odprtina za povratni tok prehodna najm. 500 cm^2 na ogleni filter (pri plinski kuhalni plošči najm. 1000 cm^2).
④ Ogleni filter mora biti dostopen. Optimalna zmogljivost filtra skozi ploščati kanal 500 mm pred filtrom.

Izdelek BORA

- 2x PKAS3 Pro sistem odvoda pare z vgrajeno motorno enoto
- 2x ULBF ogleni filter, prilagodljiv

Izdelek BORA Ecotube


- 6x EFBH15/1 15°-zavoj, ploščat, horizontalen
- 2x EFBH90/1 90°-zavoj, ploščat, horizontalen
- 4x EFBV90/1 90°-zavoj, ploščat, vertikalen
- 2x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

Montaža je lahko izvedena le ob upoštevanju veljavnih standardov, predpisov in zakonov. Druga načrtovanja vzorcev na strani **partner.bora.com**

PKAS3 – različica z obtočnim zrakom

PKAS3U10051 ULBF viseč

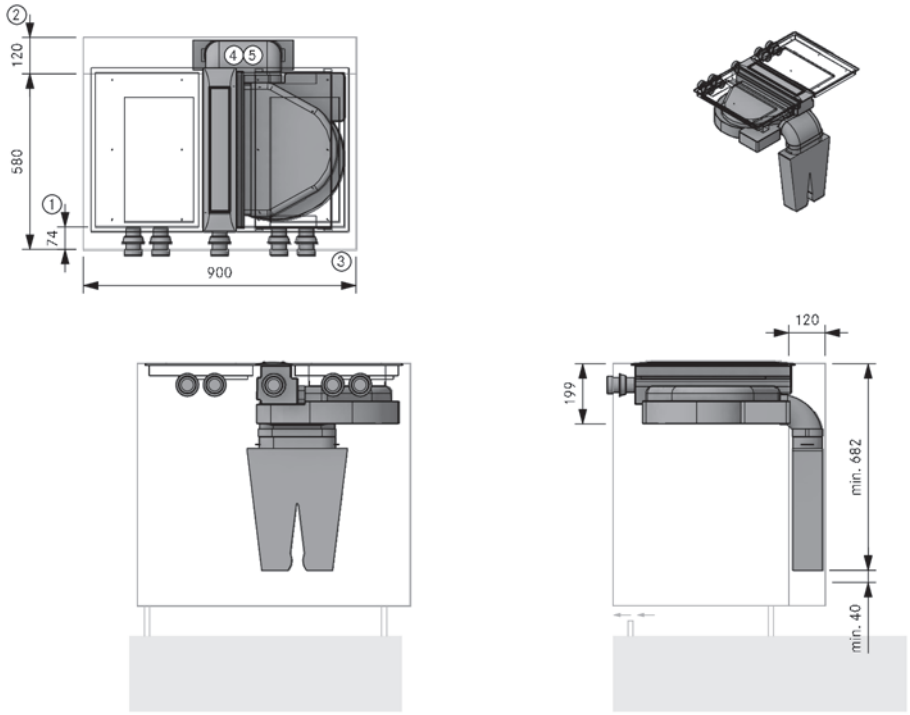

Napotki glede načrtovanja

1 Najmanjša dimenzija 74 mm od sprednjega roba do izreza.
2 Prostorska zahteva za tehnologijo.
3 Odprtina za povratni tok prehodna najm. 500 cm^2 na ogleni filter (pri plinski kuhalni plošči najm. 1000 cm^2).
4 Prepričajte se, da je komponenta dovolj stabilna (nosilnost najmanj 2 kg na ULBF za visečo montažo).

Izdelek BORA

- 1x PKAS3 Pro sistem odvoda pare z vgrajeno motorno enoto
- 1x ULBF ogleni filter, prilagodljiv


Izdelek BORA Ecotube

- 1x EFBV90/1 90°-zavoj, ploščat, vertikalen
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

PKAS3 – dvojna različica z obtočnim zrakom

2PKAS3U10061 ULB3X viseč

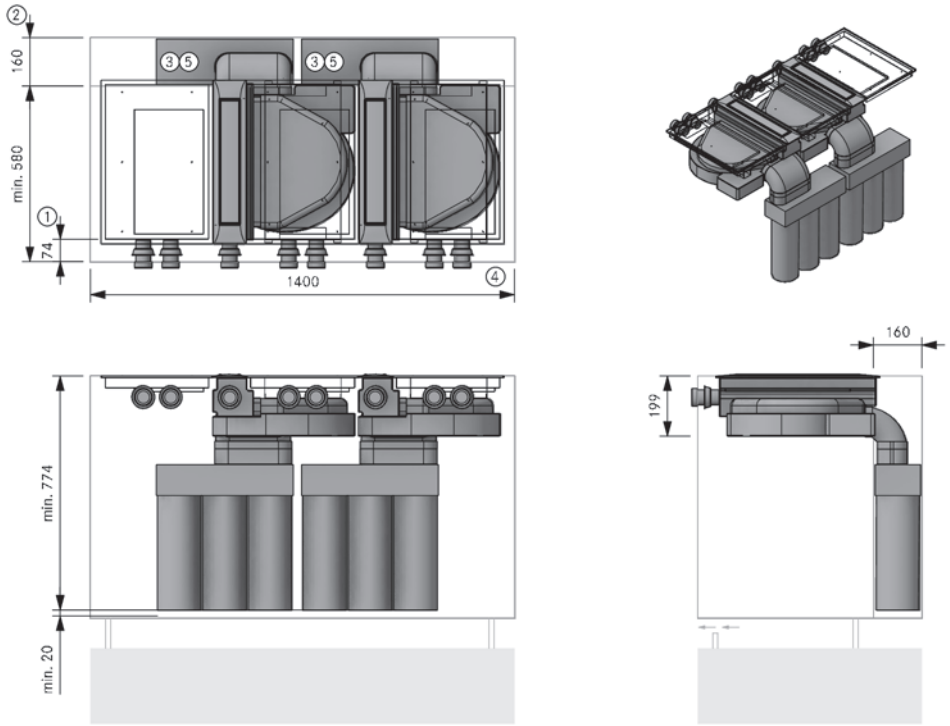

Napotki glede načrtovanja

1 Predvidite najm. 74 mm od sprednjega roba do izreza.
2 Prostorska zahteva za tehnologijo.
3 Ogleni filter mora biti dostopen za menjavo filtrirnih vložkov. Priporočen prostor (ŠxG) 800 x 180 mm ali 500 cm^2 prostega pretoka zraka v celotnem območju.
4 Odprtina za povratni tok prehodna najm. 500 cm^2 na ogleni filter (pri plinski kuhalni plošči najm. 1000 cm^2).
5 Prepričajte se, da je komponenta dovolj stabilna (nosilnost najmanj 5,1 kg na ULB3X za visečo montažo).

Izdelek BORA

- 2 PKAS3 Pro sistema odvoda pare z vgrajeno motorno enoto
- 2 ULB3X oglena filtra 3

Izdelek BORA Ecotube


- 2 EFBV90/1 90°-zavoja, ploščata, vertikalna
- 2 EFV/1 spojki ploščatega kanala
- 1 EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.


BORA Classic 2.0

Najmanjše mere za vgradnjo


CKA2 s ploščatim dušilcem zvoka USDF
(Zaradi utesnjene situacije vgradnje je treba upoštevati poseben postopek s predhodno montažo.)

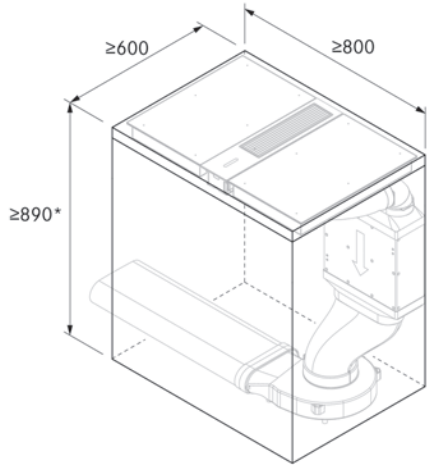


CKA2 z okroglim dušilcem zvoka USDR50

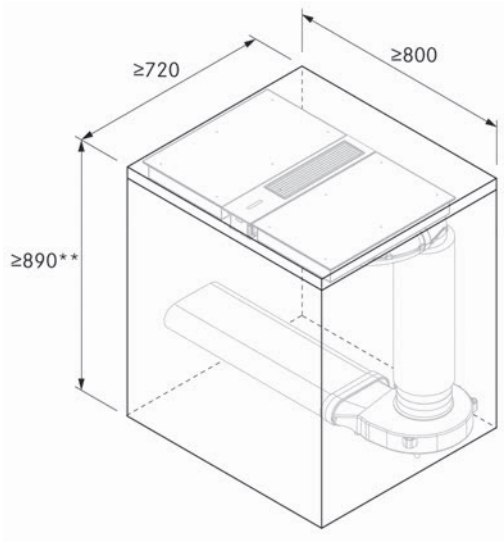

CKA2 s ploščatim dušilcem zvoka USDF (komfortne dimenzije 800 x 650 mm in 900 x 600 mm)

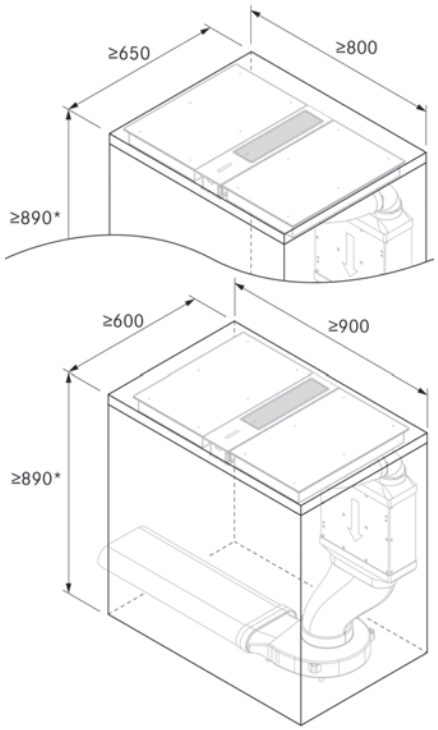



2 CKA2 z 2 ploščatima dušilcema zvoka USDF

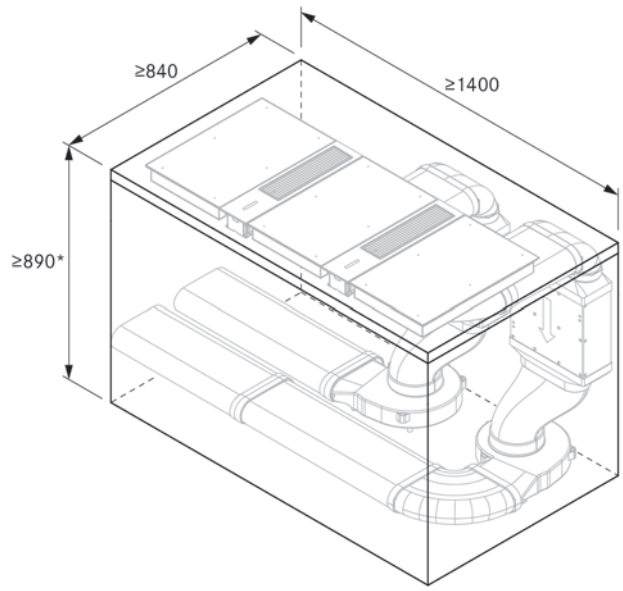


*Brez EFV 840 mm
**Brez ERV 840–890 mm


Montaža v isti ravnini s površino



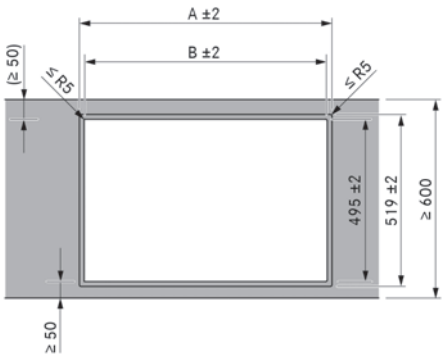



Nasadna montaža



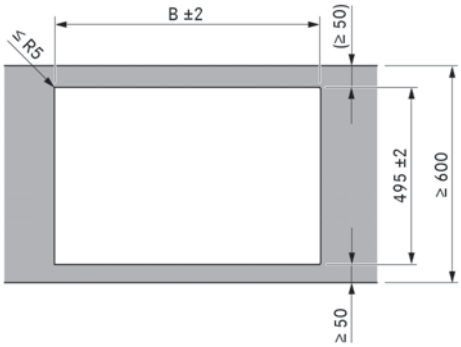

Montaža s CER Classic okvirjem za plosko vgradnjo

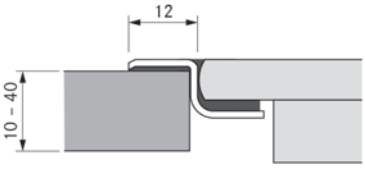

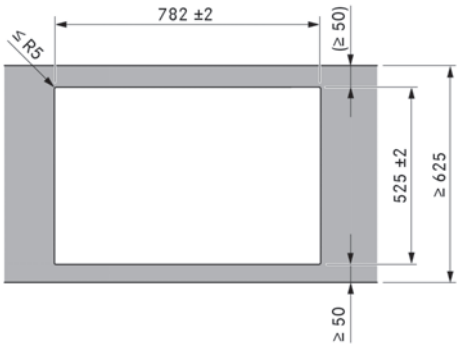


Kuhalne plošče/odvod pare	Kombinacija	A v mm	B v mm
	1/1	448	424
	2/1	776	752
	3/2	1221	1197
	4/2	1549	1525

Pomembni napotki glede načrtovanja:


- Najmanjša dimenzija 50 mm od sprednjega roba delovne plošče do izreza delovne plošče je priporočilo podjetja BORA.
- Toleranca dimenzij izreza +/- 2 mm.
- Med vgrajenimi napravami je predviden 1 mm razdalje.
- Okoli vgrajenih naprav sta predvidena 2 mm razdalje.
- Upoštevajte navodila proizvajalca delovne plošče glede primernosti delovne plošče. Izreze delovnih plošč je treba z ustreznimi sredstvi zatesniti pred vlago ali po potrebi opremiti s toplotnim ločevanjem (npr. s ploščami Corian ali HiMacs).
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.

CKA2 s ploščatim dušilcem zvoka USDF, priključkom ploščatega kanala EFV in pomikom prehodnega dela EFRV110 (celica 600)

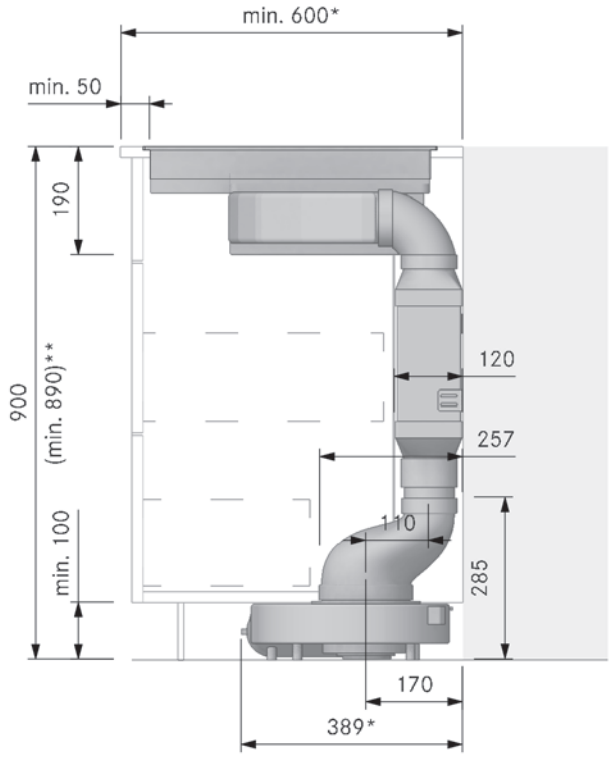


*Smer pihanja ventilatorja za podnožje kuhinje ULS v levo
**Brez priključka kanala EFV 840 mm

CKA2 s ploščatim dušilcem zvoka USDF, priključkom ploščatega kanala EFV in pomikom prehodnega dela EFRV110 (celica 700)

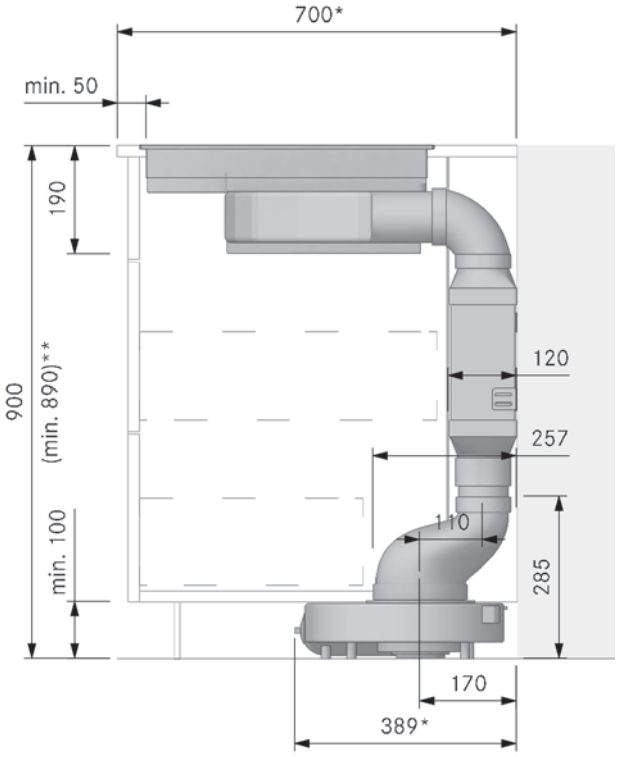


*Smer pihanja ventilatorja za podnožje kuhinje ULS v levo
**Brez priključka kanala EFV 840 mm

CKA2 z okroglim dušilcem zvoka USDR50 in priključkom okroglega kanala ERV (otok)

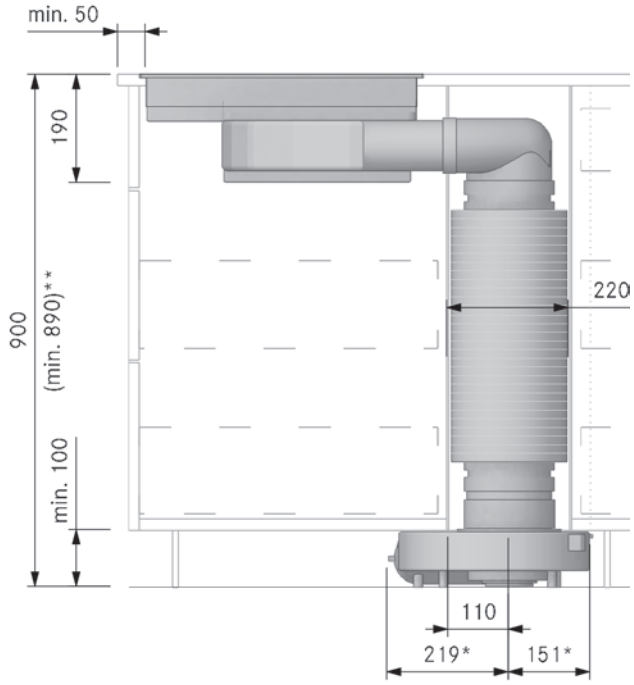


*Smer pihanja ventilatorja za podnožje kuhinje ULS v levo
**Brez priključka kanala ERV 840–890 mm

CKA2 s ploščatim dušilcem zvoka USDF, priključkom ploščatega kanala EFV in ravnim prehodnim delom EFRG (otok)

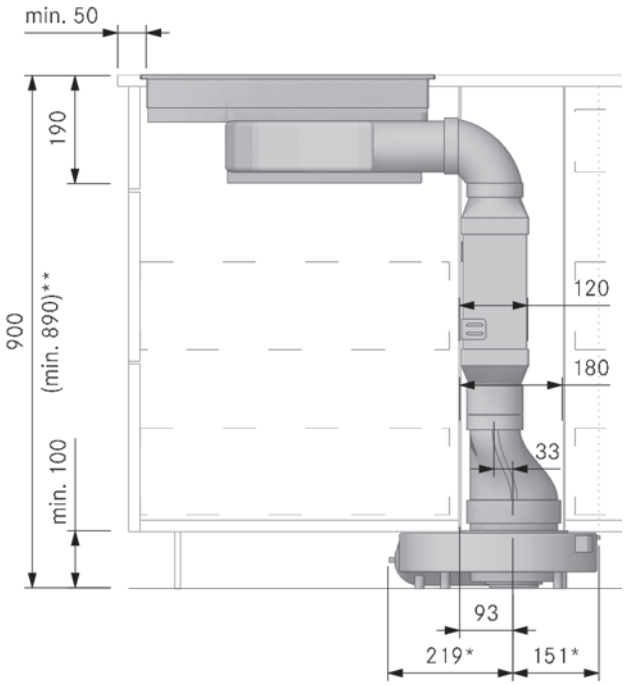


*Smer pihanja ventilatorja za podnožje kuhinje ULS v levo
**Brez priključka kanala EFV 840 mm


CKA2 s ploščatim dušilcem zvoka USDF in ravnim prehodnim delom EFRG (otok)

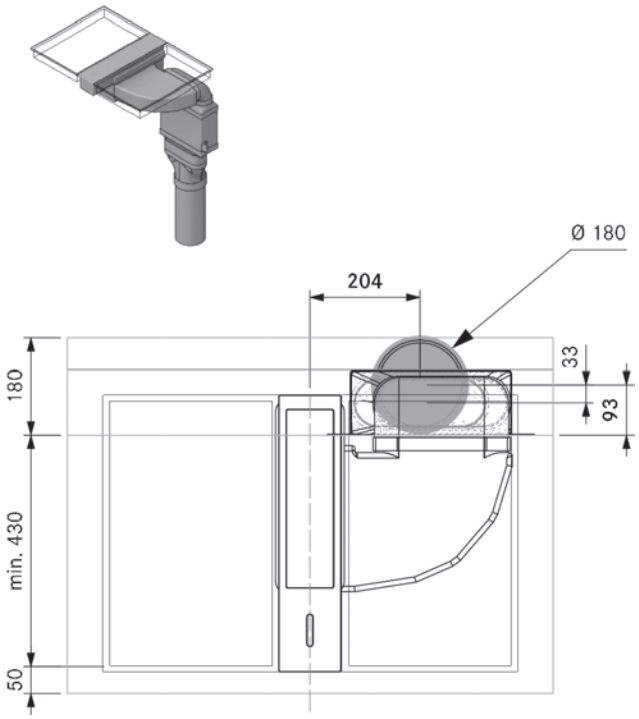


CKA2 s ploščatim dušilcem zvoka USDF in pomikom prehodnega dela EFRV110
(celica)

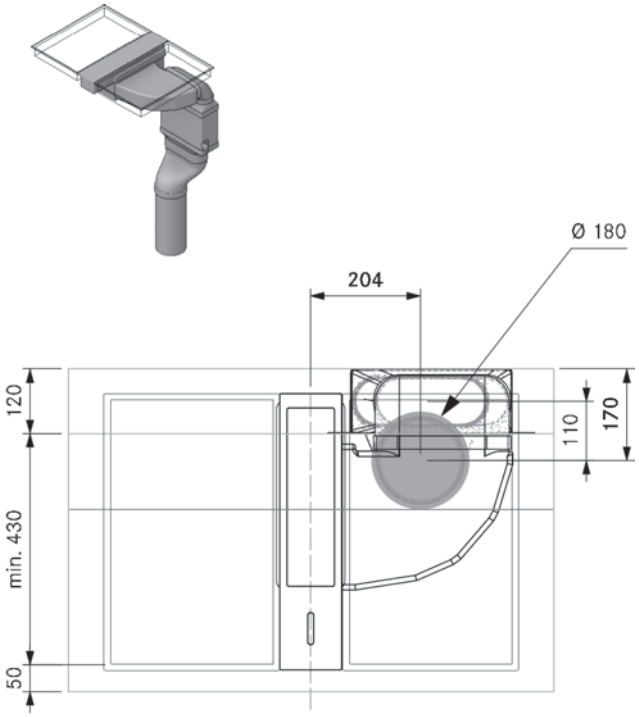

CKA2 z okroglim dušilcem zvoka USDR50
(otok)

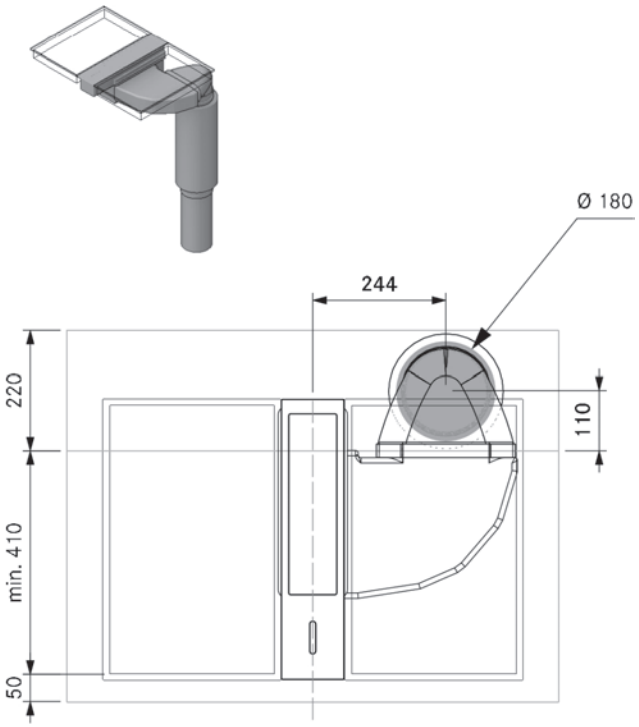



CKA2 s ploščatim kanalom EFS750, ravnim prehodnim delom EFRG in dušilcem zvoka v kleti

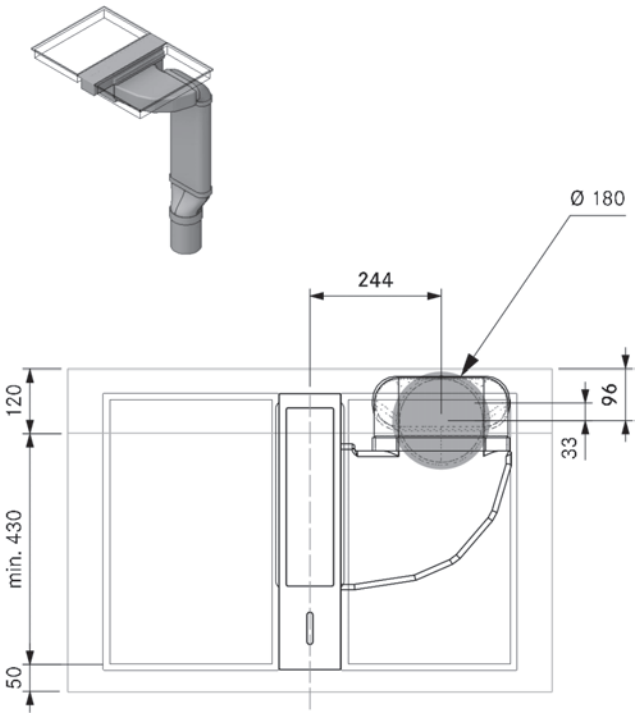



Dimenzije priključka kanala

BORA Classic 2.0

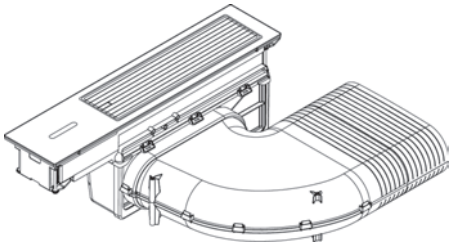




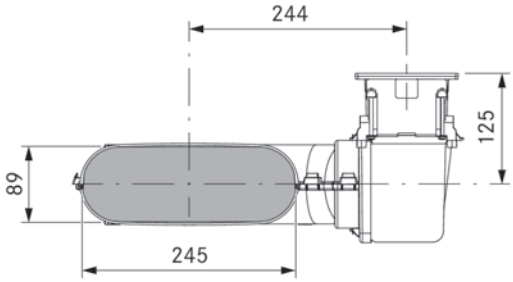

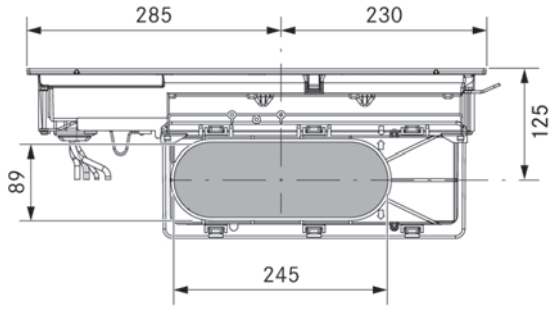

Priključna shema

BORA Classic 2.0

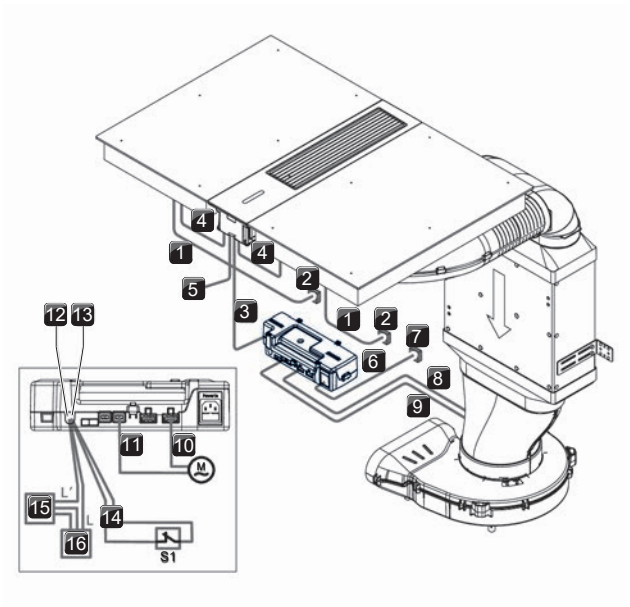


[1] Napeljava omrežnega priključka kuhalne plošče (dolžina 1,5 m)
[2] Omrežni priključek na kuhalno ploščo (L/N/PE varovalka najm. 1x 16 A)
[3] Komunikacijska napeljava CAT 5e (dolžina 3 m)
[4] Komunikacijska napeljava kuhalne plošče CAT 5e
[5] USB-vmesnik (samo za posodobitve ali izvoz podatkov)
[6] Napeljava omrežnega priključka krmilne enote (specifičen za državo, dolžina 1 m)
[7] Omrežni priključek krmilne enote (varovalka 1x 16 A)
[8] Napeljava omrežnega priključka ventilatorja 1
[9] Upravljalni vod ventilatorja 1 (dolžina 0,6 m)
[10] Napeljava omrežnega priključka ventilatorja 2 (dolžina 0,6 m)
[11] Upravljalni vod ventilatorja 2 (pri ULIE ni potreben)
[12] Priključek Home-Out (najv. 250 V AC/30 V DC, 5 A)
[13] Priključek Home-In (12 V DC/100 mA)
[14] Priključna napeljava Home-In
[15] Zunanja naprava (npr. stenska škatla z električnim upravljanjem)
[16] Omrežni priključek za zunanjo napravo
[M] Ventilator 2
[S1] Zunanji stikalni kontakt (npr. okensko kontaktno stikalo pri upravljanju v različici z odvodom zraka s kamini)

Montaža je lahko izvedena le ob upoštevanju veljavnih standardov, predpisov in zakonov. Druga načrtovanja vzorcev na strani **partner.bora.com**

CKA2 – odvodna izvedba

CKA2A21410 podstavek levo UEBF

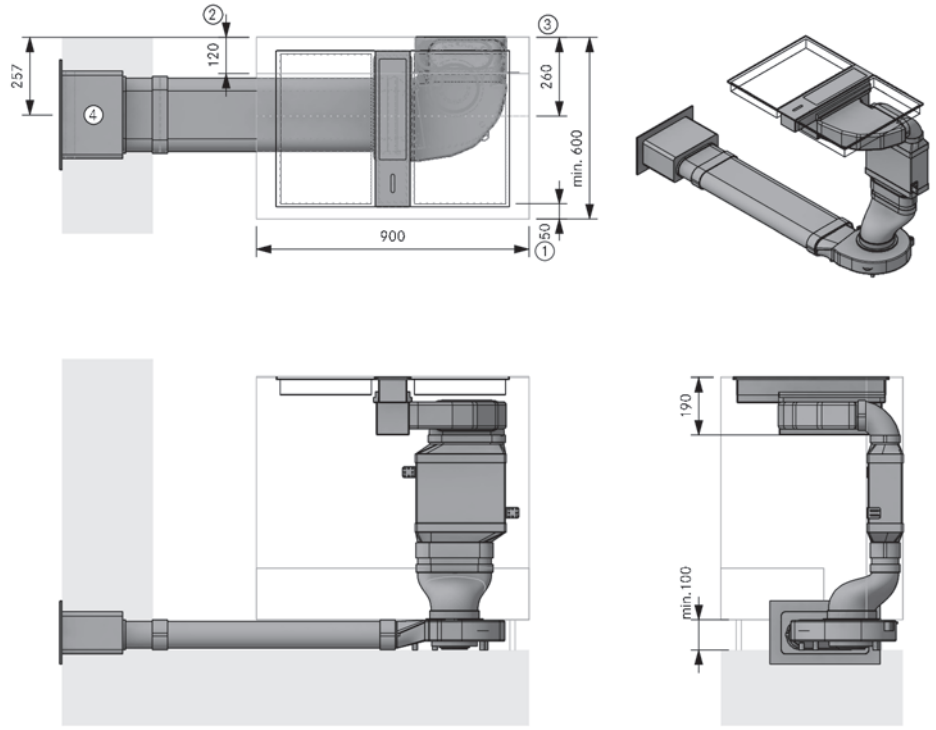

Napotki glede načrtovanja

① Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
② Prostorska zahteva za tehnologijo.
③ Spodnji izvleček je treba skrajšati.
④ Preboj v zidu 310 x 155 mm mora pihati naravnost ne glede na vremenske pogoje.

Izdelek BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 set sistema odvoda pare


Izdelek BORA Ecotube

- 2x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm
- 1x UEBF/1 3box stenska škatla

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

CKA2 – odvodna izvedba

CKA2A21140 podstavek zadaj, labodji vrat UEBR

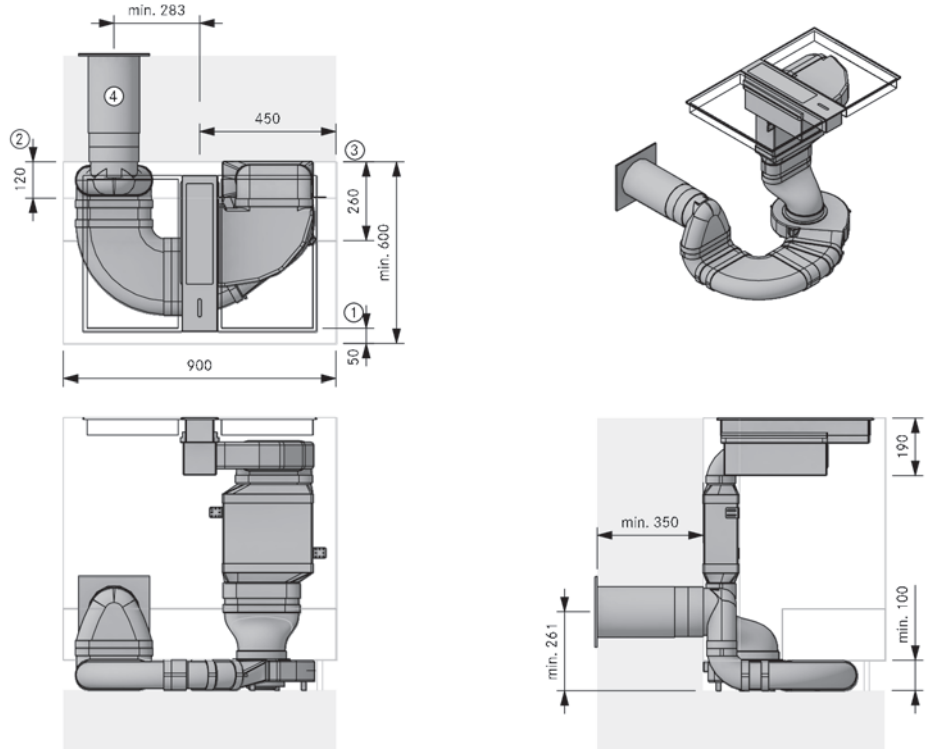

Napotki glede načrtovanja

① Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
② Prostorska zahteva za tehnologijo.
③ Spodnji izvleček je treba skrajšati.
④ Jedrna izvrtina najm. Ø 180 mm, pihati mora naravnost ne glede na vremenske pogoje.

Izdelek BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 set sistema odvoda pare

Izdelek BORA Ecotube


- 2x EFBH15/1 15°-zavoj, ploščat, horizontalen
- 1x EFBH90/1 90°-zavoj, ploščat, horizontalen
- 1x EFBV90/1 90°-zavoj, ploščat, vertikalen
- 1x EFR90/1 90°-prehodni del, ploščat, okrogel
- 1x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 1x ERV/1 povezovalec kanala, okrogel
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm
- 1x ER750/1 okrogli kanal 750 mm
- 1x UEBR/1 3box stenska škatla, okrogla

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

Montaža je lahko izvedena le ob upoštevanju veljavnih standardov, predpisov in zakonov. Druga načrtovanja vzorcev na strani **partner.bora.com**

CKA2 – odvodna izvedba

CKA2A21210 podstavek desno UEBF

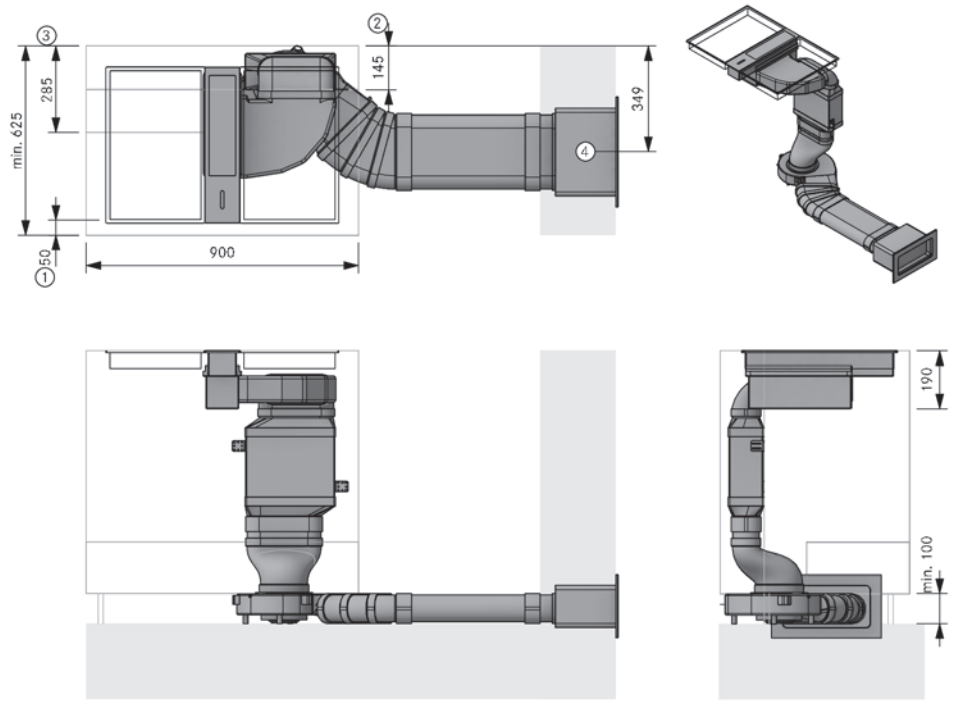

Napotki glede načrtovanja

① Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
② Prostorska zahteva za tehnologijo.
③ Spodnji izvleček je treba skrajšati.
④ Preboj v zidu 310 x 155 mm mora pihati naravnost ne glede na vremenske pogoje.

Izdelek BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 set sistema odvoda pare


Izdelek BORA Ecotube

- 3x EFBH15/1 15°-zavoj, ploščat, horizontalen
- 2x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm
- 1x UEBF/1 3box stenska škatla, ploščata

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

CKA2 – odvodna izvedba

CKA2A32210 tla desno UEBF

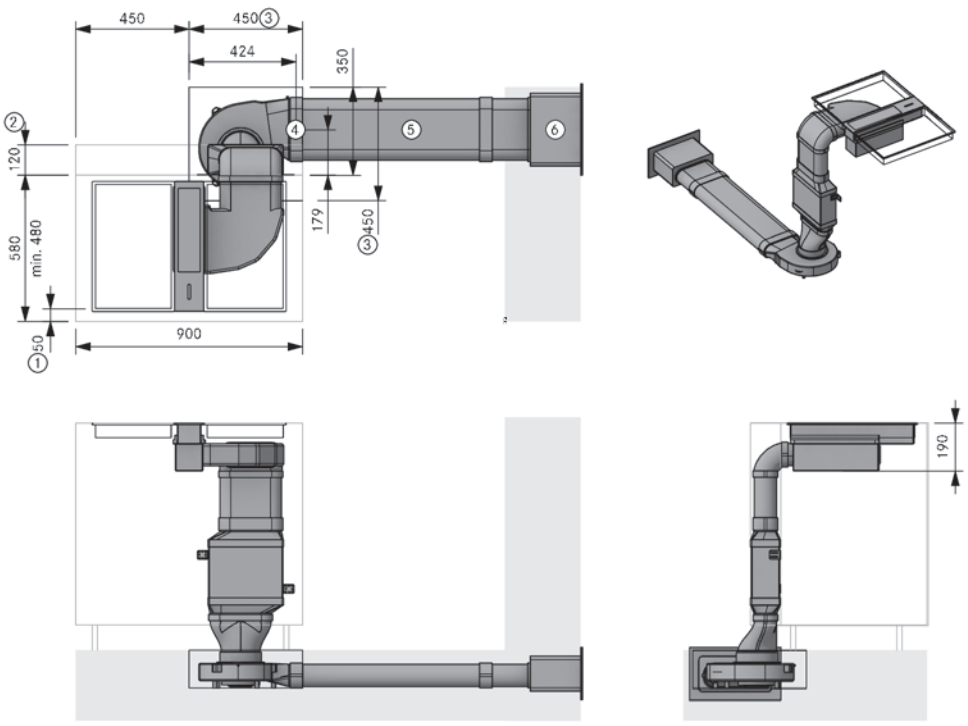

Napotki glede načrtovanja

① Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
② Prostorska zahteva za tehnologijo.
③ Talna vdolbina za ULS
④ Povezovalna točka za Ecotube
⑤ Vgradnja v talni nadgradnji v skladu z DIN 18560-2 (popolnoma v izravnalni plasti). Če nadgradnja odstopa od DIN 18560-2, je treba zagotoviti estrih z ojačitvijo.
⑥ Preboj v zidu 310 x 155 mm mora pihati naravnost ne glede na vremenske pogoje.

Izdelek BORA

- 1 CKASE2 set Classic 2.0 sistema odvoda pare

Izdelek BORA Ecotube


- 2x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm
- 1x UEBF/1 3box stenska škatla, ploščata

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

Montaža je lahko izvedena le ob upoštevanju veljavnih standardov, predpisov in zakonov. Druga načrtovanja vzorcev na strani **partner.bora.com**

CKA2 – različica z obtočnim zrakom

CKA2U21450 podstavek ULBF na levi, ležeč

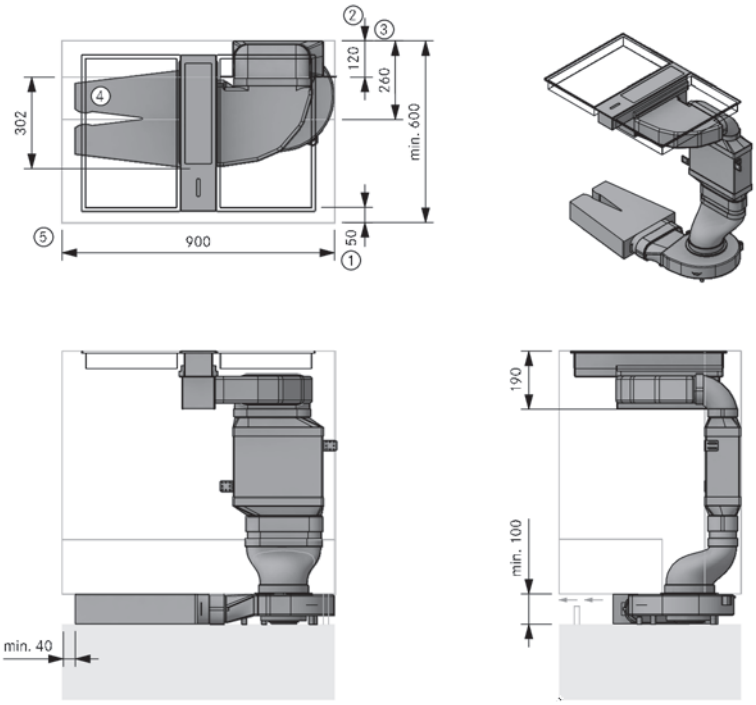

Napotki glede načrtovanja

1 Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
2 Prostorska zahteva za tehnologijo.
3 Spodnji izvleček je treba skrajšati.
4 Ogleni filter mora biti dostopen. Optimalna zmogljivost filtra skozi ploščati kanal 500 mm pred filtrom.
5 Odprtina za povratni tok prehodna najm. 500 cm^2 na ogleni filter (pri plinski kuhalni plošči najm. 1000 cm^2).

Izdelek BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 set sistema odvoda pare
- 1x ULBF ogleni filter, prilagodljiv


Izdelek BORA Ecotube

- 1x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

CKA2 – različica z obtočnim zrakom

CKA2U22450 podstavek ULBF na levi, ležeč

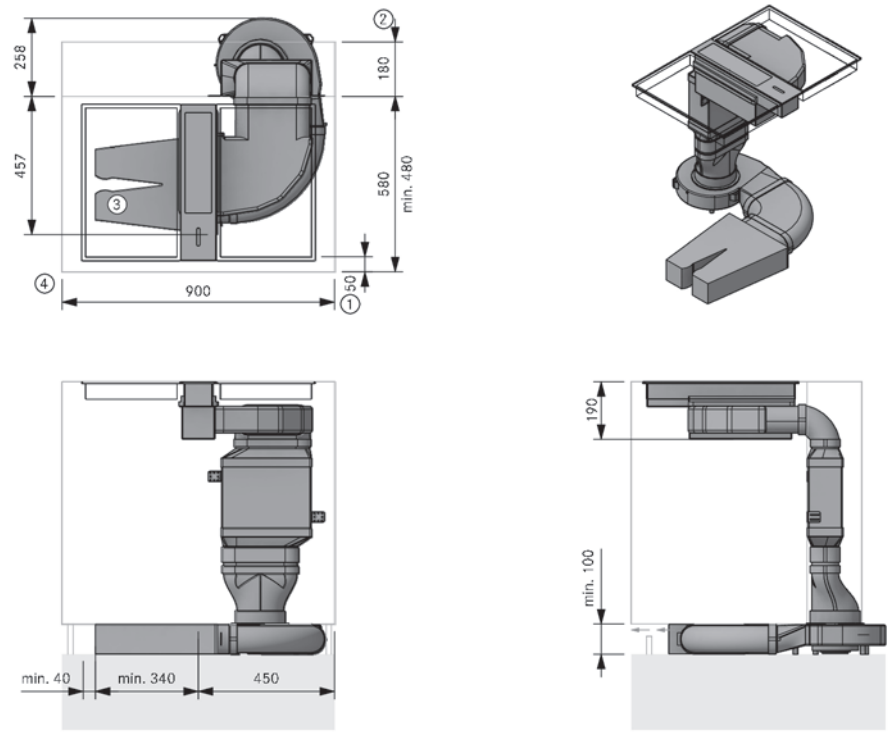

Napotki glede načrtovanja

1 Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
2 Prostorska zahteva za tehnologijo.
3 Ogleni filter mora biti dostopen. Optimalna zmogljivost filtra skozi ploščati kanal 500 mm pred filtrom.
4 Odprtina za povratni tok prehodna najm. 500 cm^2 na ogleni filter (pri plinski kuhalni plošči najm. 1000 cm^2).

Izdelek BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 set sistema odvoda pare
- 1x ULBF ogleni filter, prilagodljiv

Izdelek BORA Ecotube


- 1x EFBH90/1 90°-zavoj, ploščat, horizontalen
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

Montaža je lahko izvedena le ob upoštevanju veljavnih standardov, predpisov in zakonov. Druga načrtovanja vzorcev na strani **partner.bora.com**

CKA2 – različica z obtočnim zrakom

CKA2U22462 podstavek ULB3X na levi, stoječ

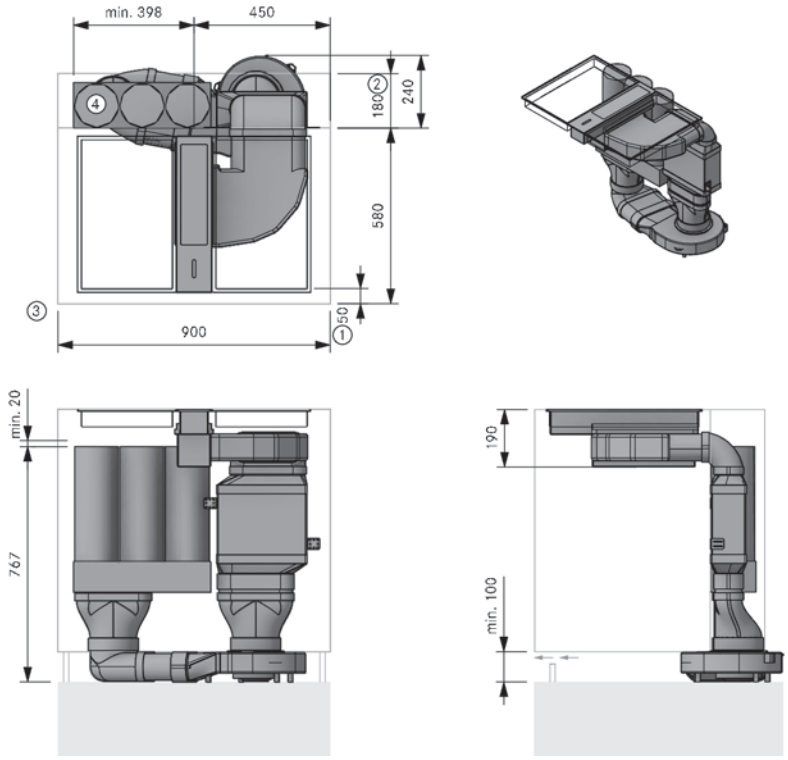

Napotki glede načrtovanja

① Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
② Prostorska zahteva za tehnologijo.
③ Odprtina za povratni tok prehodna najm. 500 cm^2 na ogleni filter (pri plinski kuhalni plošči najm. 1000 cm^2).
④ Ogleni filter mora biti dostopen za menjavo filtrirnih vložkov. Priporočen prostor (ŠxG) 800 x 180 mm ali 500 cm^2 prostega pretoka zraka v celotnem območju.

Izdelek BORA

- 1x CKASE2 Classic 2.0 set sistema odvoda pare
- 1x ULB3X ogleni filter 3


Izdelek BORA Ecotube

- 1x EFR90/1 90°-prehodni del, ploščat, okrogel
- 1x EFRG/1 prehodni del, ploščat, okrogel, raven
- 1x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

CKA2 – dvojna različica z obtočnim zrakom

2CKA2U22262 podstavek ULB3X na desni, stoječ

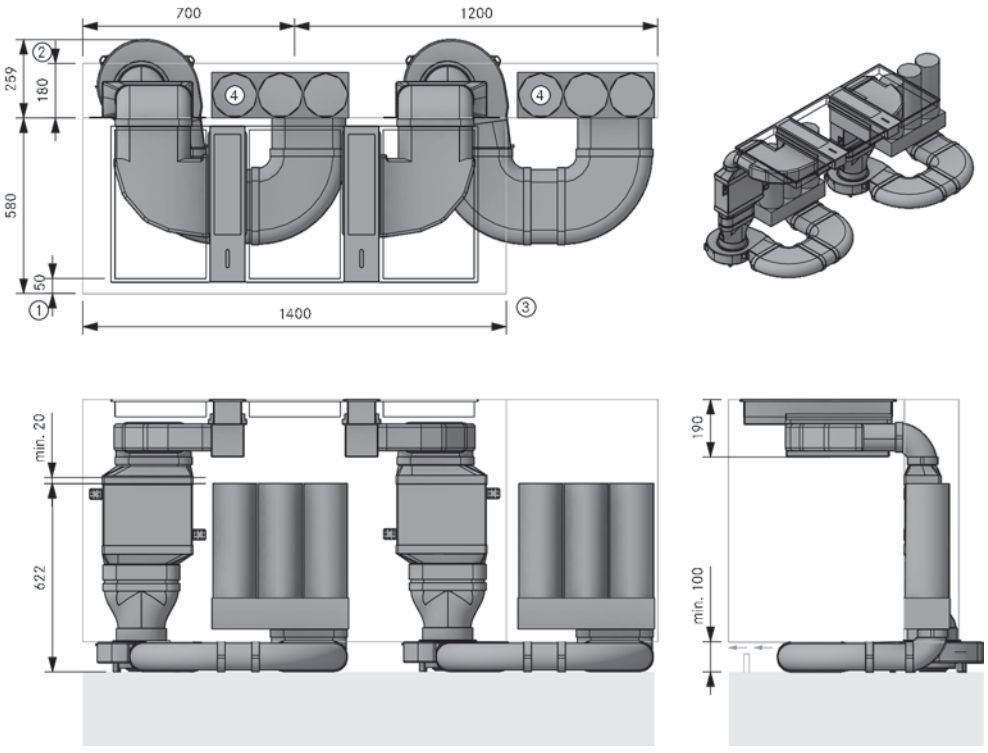

Napotki glede načrtovanja

① Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
② Prostorska zahteva za tehnologijo.
③ Odprtina za povratni tok prehodna najm. 500 cm^2 na ogleni filter (pri plinski kuhalni plošči najm. 1000 cm^2).
④ Ogleni filter mora biti dostopen za menjavo filtrirnih vložkov. Priporočen prostor (ŠxG) 800 x 180 mm ali 500 cm^2 prostega pretoka zraka v celotnem območju.

Izdelek BORA

- 2x CKASE2 Classic 2.0 set sistema odvoda pare
- 2x ULB3X ogleni filter 3

Izdelek BORA Ecotube


- 4x EFBH90/1 90°-zavoj, ploščat, horizontalen
- 2x EFBV90/1 90°-zavoj, ploščat, vertikalen
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.


Družina BORA Pure

Najmanjše mere za vgradnjo


BORA X Pure

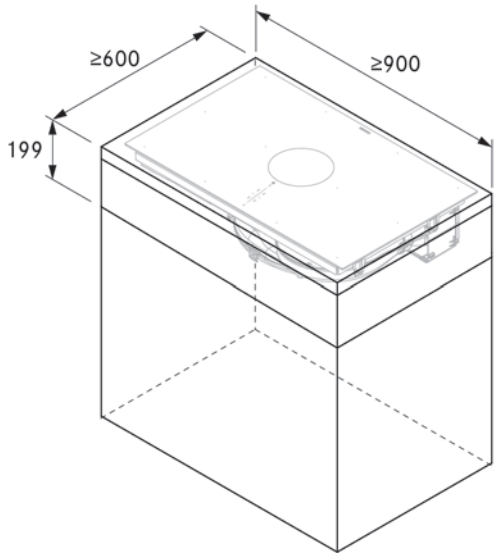

BORA M Pure + BORA Pure

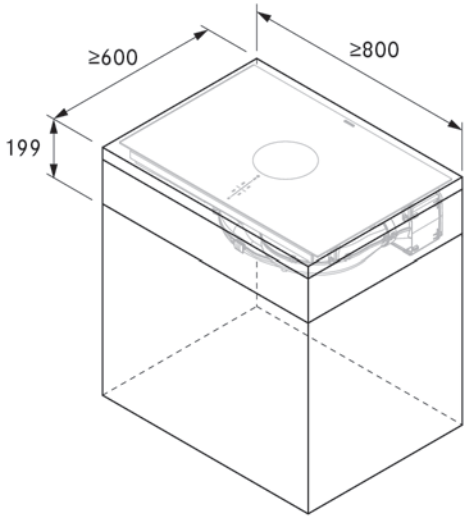


BORA S Pure

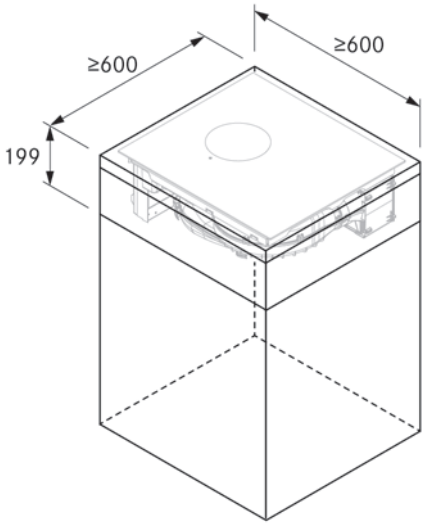


Dimenzije izreza

Družina BORA Pure

Montaža v isti ravnini s površino

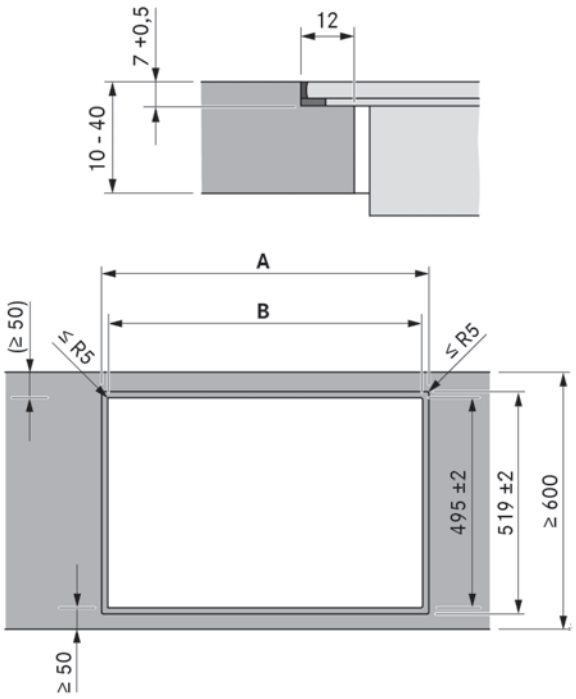

Nasadna montaža (z okvirjem kuhalne plošče ali brez njega)

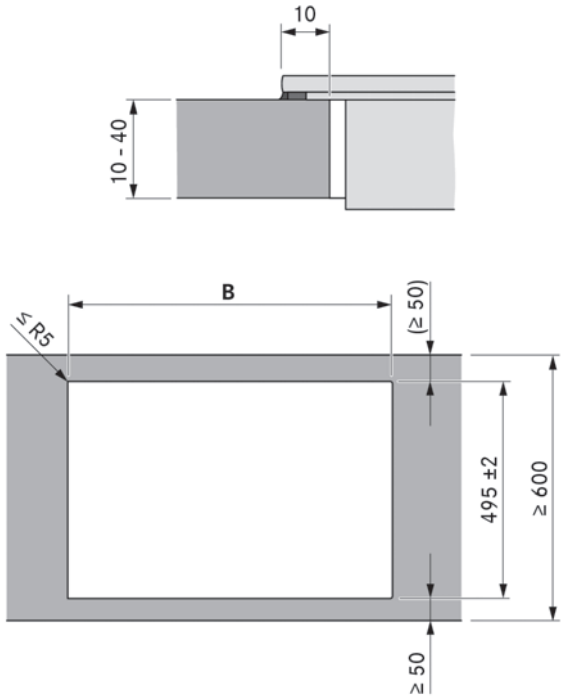

Sistem	A v mm	B v mm
S Pure	584	560
Pure	764	740

Sistem	A v mm	B v mm
M Pure	764	740
X Pure	834	810


Pomembni napotki glede načrtovanja:

- Najmanjša dimenzija 50 mm od sprednjega roba delovne plošče do izreza delovne plošče je priporočilo podjetja BORA.
- Toleranca dimenzij izreza +/- 2 mm.
- Okoli vgrajenih naprav sta predvidena 2 mm razdalje.
- Upoštevajte navodila proizvajalca delovne plošče glede primernosti delovne plošče. Izreze delovnih plošč je treba z ustreznimi sredstvi zatesniti pred vlago ali po potrebi opremiti s toplotnim ločevanjem (npr. s ploščami Corian ali HiMacs).
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.


BORA S Pure nad pečico

Družina BORA Pure


PURSA kot sistem za odvod zraka z napeljavo zraka naravnost nazaj in pečico pod njim

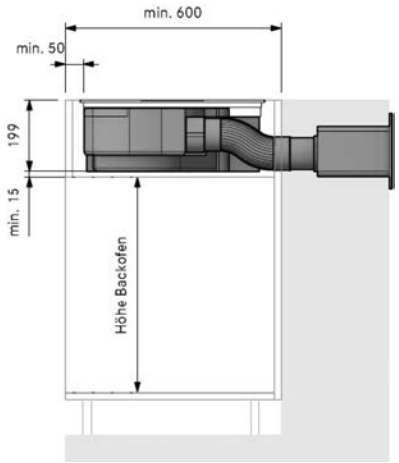

PURSA kot sistem za odvod zraka nad območjem podstavka in s pečico pod njim

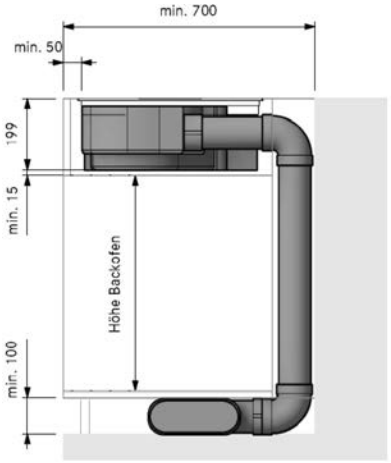


PURSA z delno obtočno izvedbo in pečico pod njo

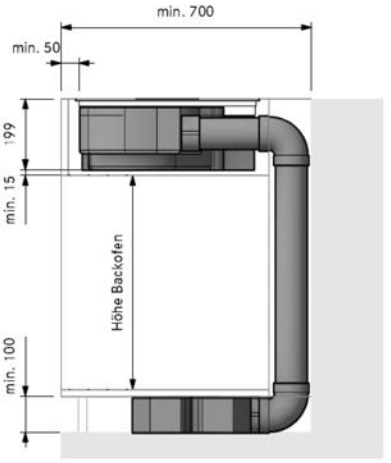


Napotki glede načrtovanja:

- Posode za vzdrževanje ni mogoče odstraniti.
- Upoštevajte napotke za montažo in varnostne napotke pečice.
- Ni odobreno za BORA X BO

Odvajanje zraka prek podnožja

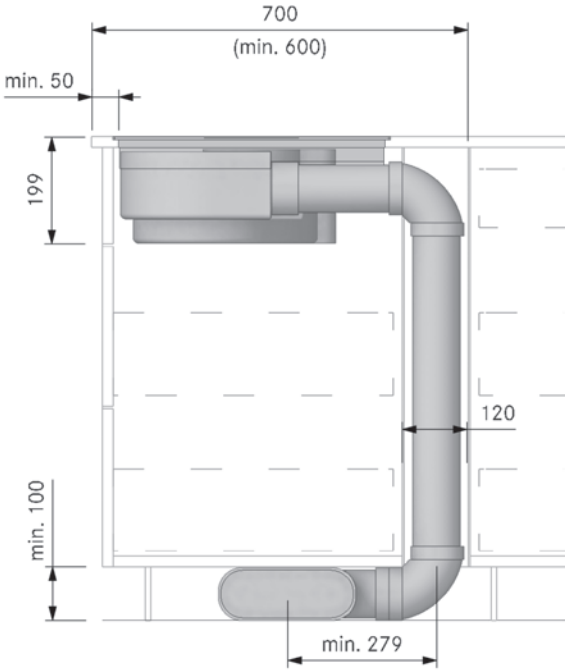


Napeljava za obtočni zrak (globine 600 mm)

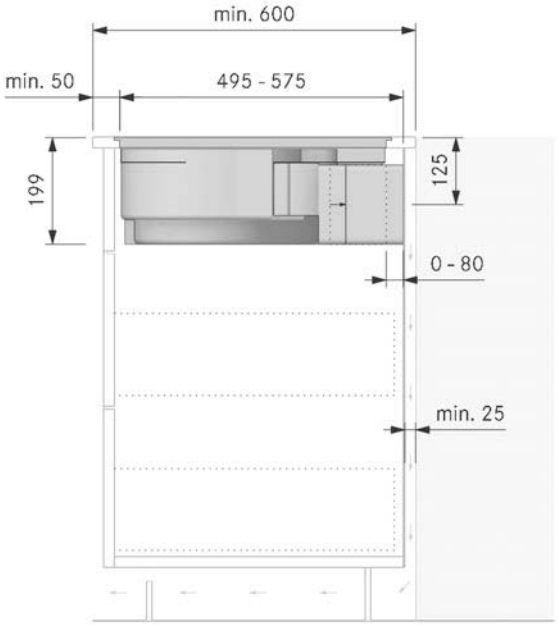


Napeljava za obtočni zrak z dodatnim teleskopskim podaljškom PULBTA

(za zelo globoke elemente)

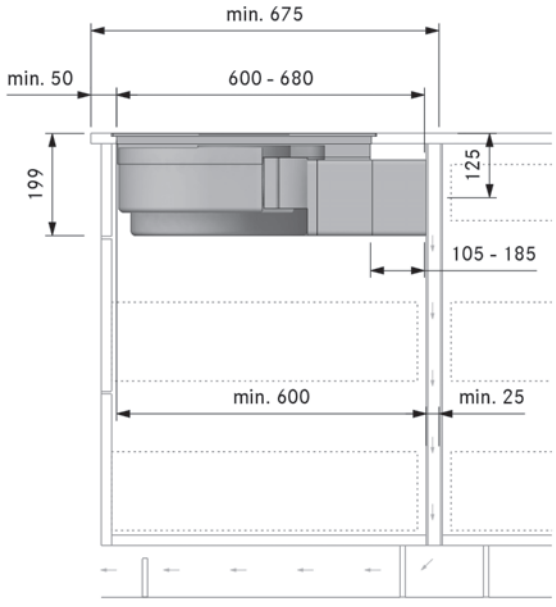

Napeljava za obtočni zrak z vmesnim dnom

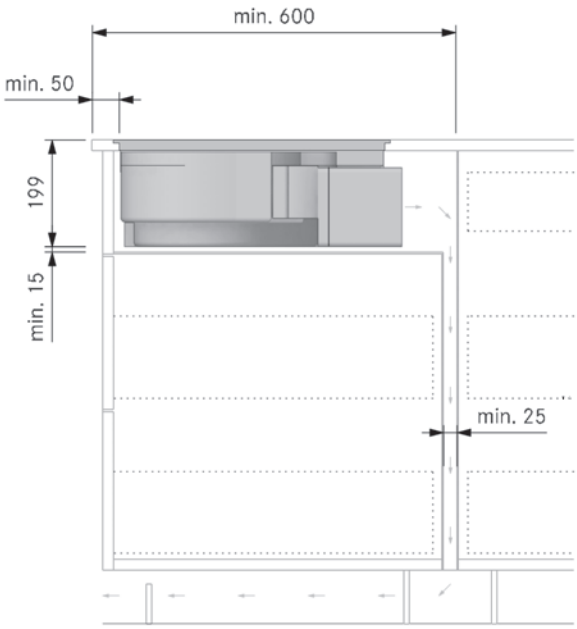


Pomembni napotki za načrtovanje napeljave za obtočni zrak:
Da bi lahko zagotovili optimalno zmogljivost odvajanja zraka, mora biti zagotovljena odprtina za povratni tok najmanj 500 cm^2.

Jedrne izvrtine

Družina BORA Pure


X Pure/M Pure/Pure

s ploščatim kanalom EFS750

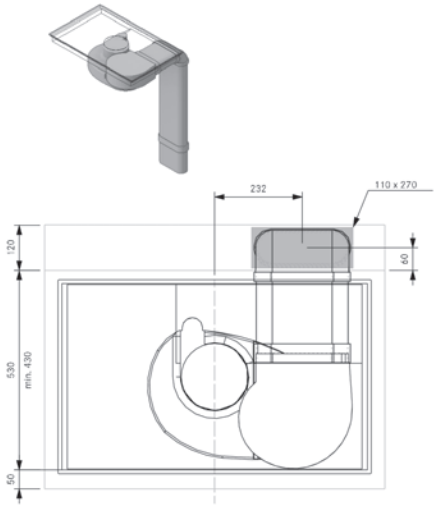


X Pure/M Pure/Pure

s ploščatim kanalom EFS750 in ravnim prehodnim delom EFRG

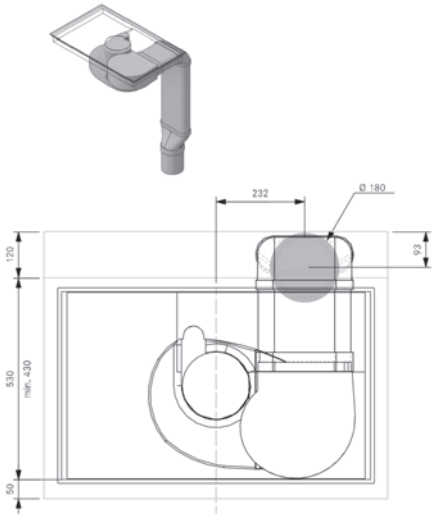


S Pure

s ploščatim kanalom EFS750

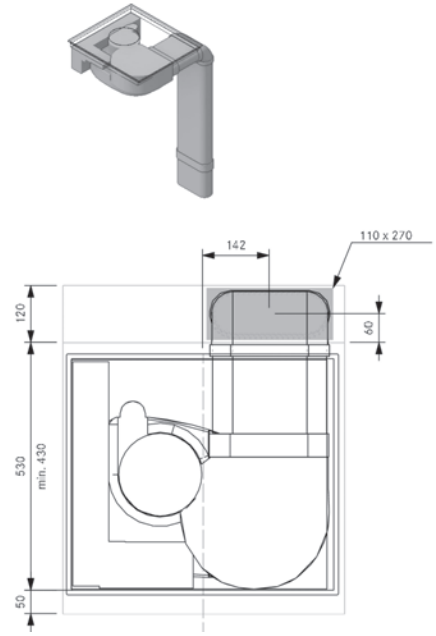

S Pure


s ploščatim kanalom EFS750 in ravnim prehodnim delom EFRG

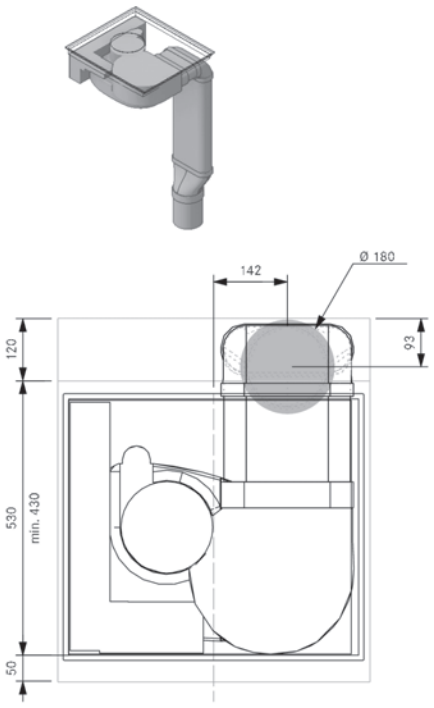

Priključna shema

Družina BORA Pure

X Pure/M Pure/Pure/S Pure

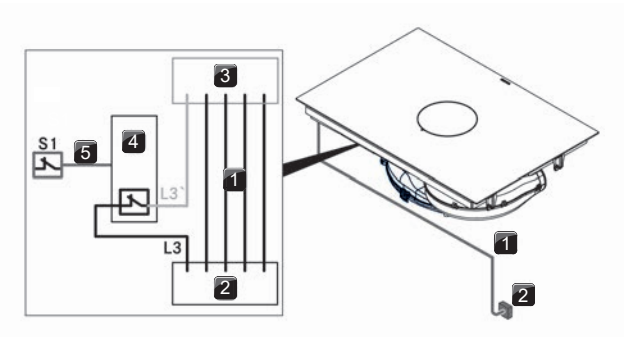


[1] Priključni kabel naprave (mora biti na voljo na mestu vgradnje).
[2] Omrežni priključek L1/L2/L3/N/PE (varovalka najm. 3 x 16 A)
[3] Omrežni priključek naprave (kuhalna plošča z odvodom pare)
[4] Preklopni releji
[5] Preklopna povezava S1 in preklopni releji (npr. brezžična povezava)
[S1] Zunanji stikalni kontakt (npr. okensko kontaktno stikalo pri upravljanju v različici z odvodom zraka s kamini)


Priključna shema prikazuje največje število zahtevanih možnosti povezave pri posameznem elementu in se uporablja samo za namene načrtovanja.
Samo povezavo sme izvajati samo usposobljeno osebje z uporabo navodil za uporabo.

Sistemi odvoda zraka:

Dimenzije priključka kanala X Pure/M Pure/Pure
s priključkom kanala BORA Ecotube

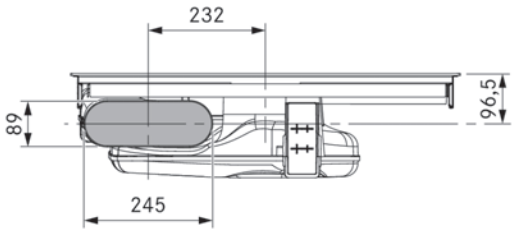


Dimenzije priključka kanala S Pure
s priključkom kanala BORA Ecotube

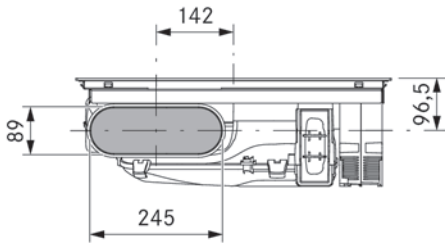


Sistemi obtočnega zraka:


Dimenzije priključka kanala za odprtino za povratni tok X Pure/M Pure/Pure
na zadnji strani korpusa

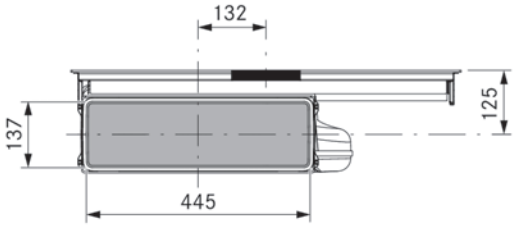


Dimenzije priključka kanala za odprtino za povratni tok S Pure
na zadnji strani korpusa

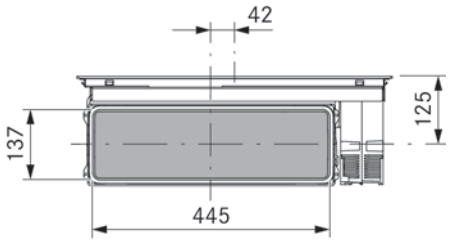

Izrez zadnje strani X Pure/M Pure/Pure

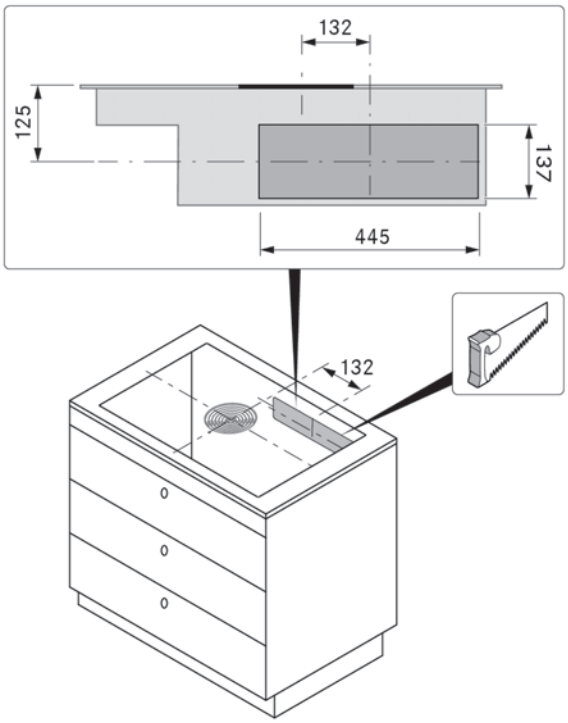


Izrez zadnje strani S Pure

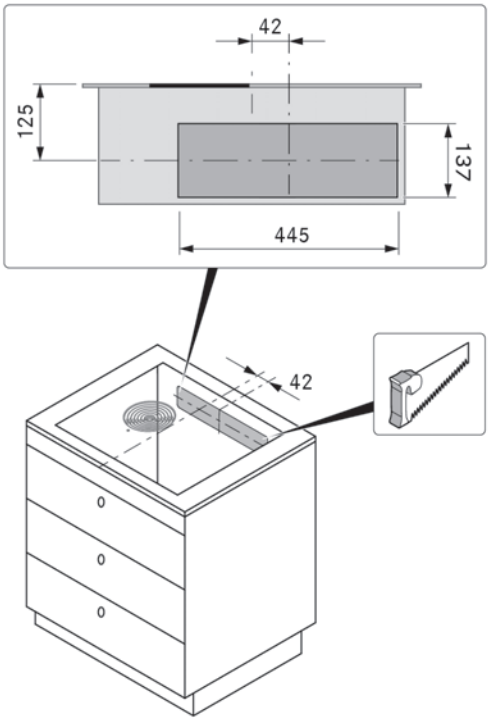



Montaža je lahko izvedena le ob upoštevanju veljavnih standardov, predpisov in zakonov. Druga načrtovanja vzorcev na strani **partner.bora.com**

X Pure/M Pure/Pure – odvodna izvedba

PA10115 delovna plošča zadaj EFAF UEBF

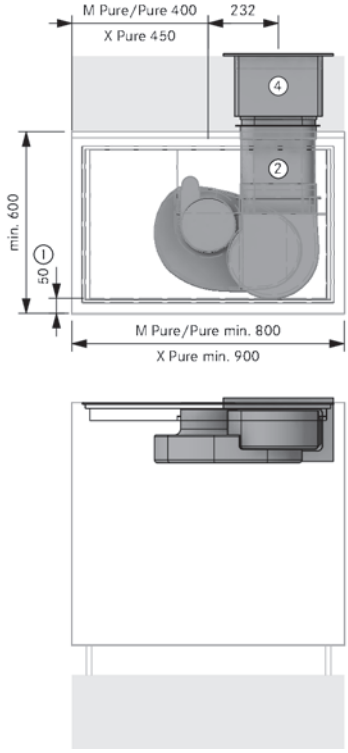



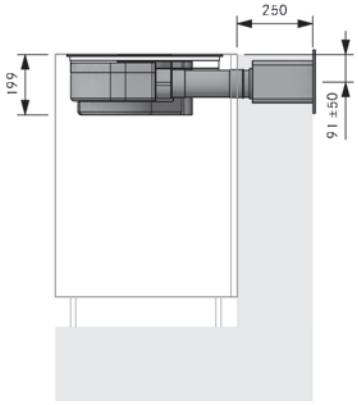

Napotki glede načrtovanja

1 Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
2 Največji zamik EFAF: višina 50 mm, ob strani 30 mm.
3 Pri napeljavi kanala brez zavojev ≤ 900 mm med ventilatorjem in stensko škatlo je predviden UEBFES/UEBRES.
4 Preboj v zidu 310 x 155 mm mora pihati naravnost ne glede na vremenske pogoje.

Izdelek BORA

- 1x PUXA2/R, PURMA2/R, PURA2/R kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka


Izdelek BORA Ecotube


- 1x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm
- 1x EFAF ploščati adapter, prilagodljiv
- 1x UEBF/1 3box stenska škatla
- 1x UEBFES/1 3box stenska škatla, z zaščito pred poseganjem


Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

X Pure/M Pure/Pure – odvodna izvedba

PA10120 delovna plošča zadaj UEBR

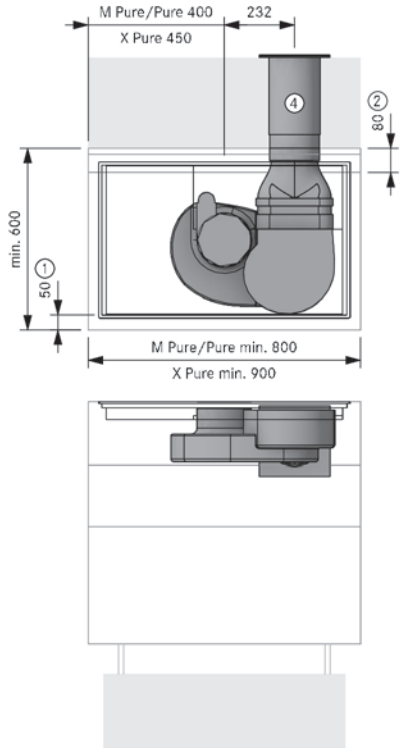



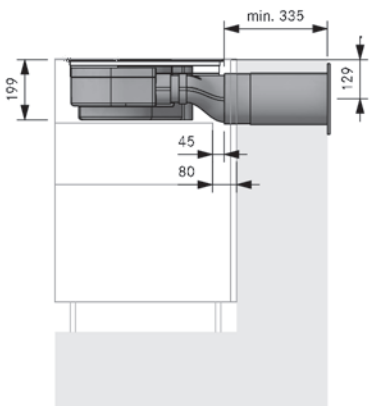

Napotki glede načrtovanja

1 Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
2 Prostorska zahteva za tehnologijo
3 Pri napeljavi kanala brez zavojev ≤ 900 mm med ventilatorjem in stensko škatlo je predviden UEBFES/UEBRES.
4 Jedrna izvrtina najm. Ø 180 mm, pihati mora naravnost ne glede na vremenske pogoje.

Izdelek BORA

- 1x PUXA2/R, PURMA2/R, PURA2/R kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka

Izdelek BORA Ecotube


- 1x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 1x EFRG/1 prehodni del, ploščat, okrogel, raven
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm
- 1x ER750/1 okrogli kanal 750 mm
- 1x UEBR/1 3box stenska škatla, okrogla
- 1x UEBRES/1 3box stenska škatla, okrogla, z zaščito pred poseganjem

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

Montaža je lahko izvedena le ob upoštevanju veljavnih standardov, predpisov in zakonov. Druga načrtovanja vzorcev na strani **partner.bora.com**

X Pure/M Pure/Pure – odvodna izvedba

PA10130 delovna plošča zadaj, labodji vrat UEBF

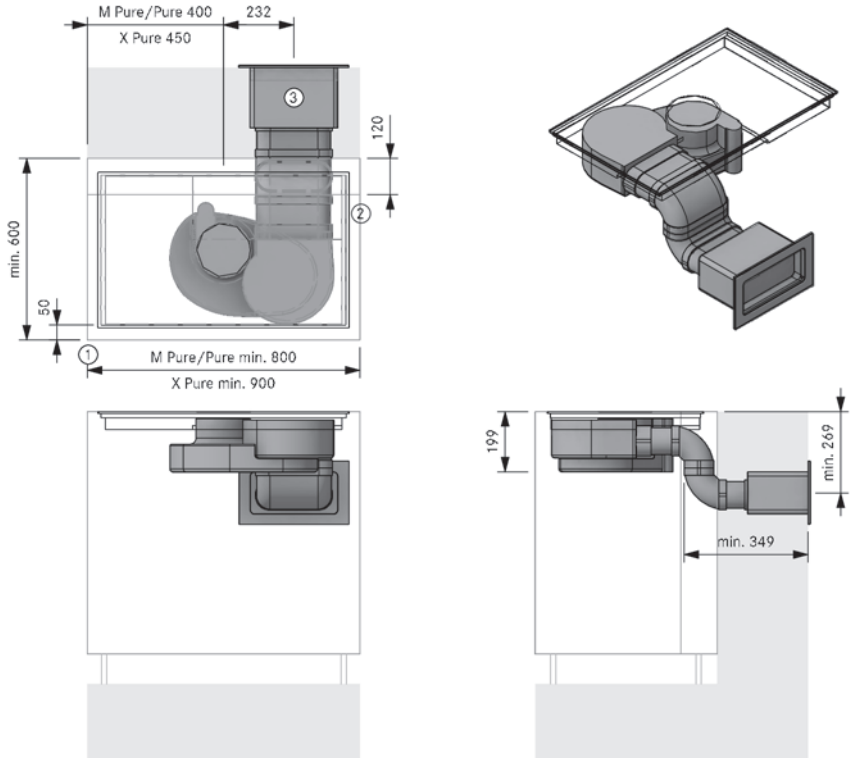

Napotki glede načrtovanja

① Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
② Prostorska zahteva za tehnologijo.
③ Preboj v zidu 310 x 155 mm, mora pihati naravnost ne glede na vremenske pogoje.

Izdelek BORA

- 1x PUXA2/R, PURMA2/R, PURA2/R kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka


Izdelek BORA Ecotube

- 1x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 2x EFBV90/1 90°-zavoj, ploščat, vertikalen
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm
- 1x UEBF/1 3box stenska škatla

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

X Pure/M Pure/Pure – odvodna izvedba

PA10140 delovna plošča zadaj, labodji vrat UEBR

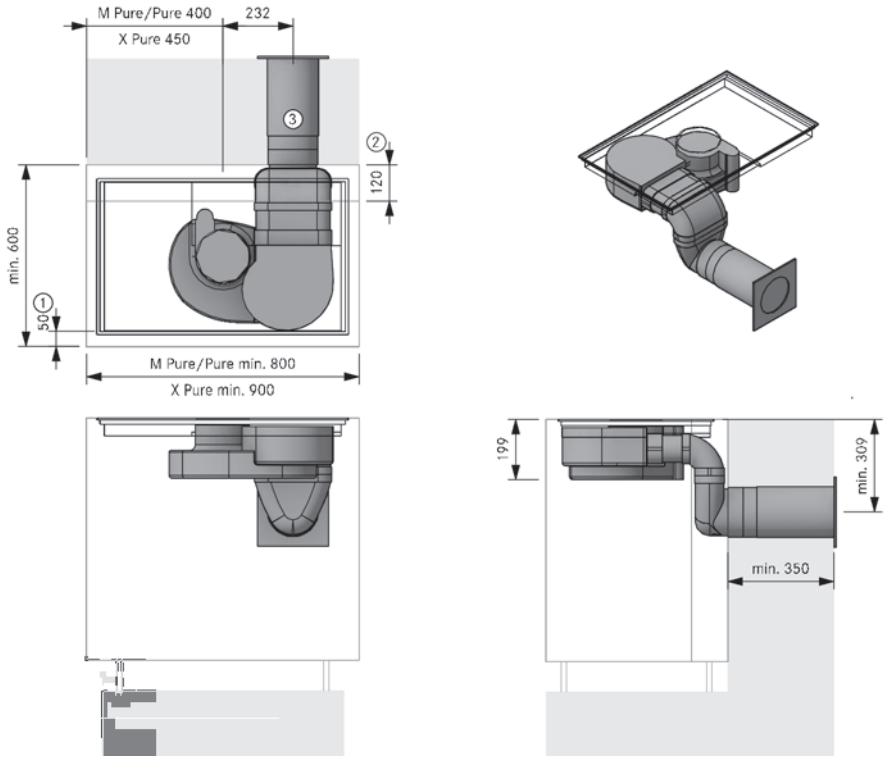

Napotki glede načrtovanja

① Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
② Prostorska zahteva za tehnologijo.
③ Jedrna izvrtina najm. Ø 180 mm, pihati mora naravnost ne glede na vremenske pogoje

Izdelek BORA

- 1x PUXA2/R, PURMA2/R, PURA2/R kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka

Izdelek BORA Ecotube


- 1x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 1x EFBV90/1 90°-zavoj, ploščat, vertikalen
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm
- 1x ERV/1 povezovalec kanala, okrogel
- 1x ER750/1 okrogli kanal 750 mm
- 1x EFR90/1 90°-prehodni del, ploščat, okrogel
- 1 UEBR/1 3box stenska škatla, okrogla

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

Montaža je lahko izvedena le ob upoštevanju veljavnih standardov, predpisov in zakonov. Druga načrtovanja vzorcev na strani **partner.bora.com**

X Pure/M Pure/Pure – odvodna izvedba

PA10424 delovna plošča levo UEBR, visoki rob

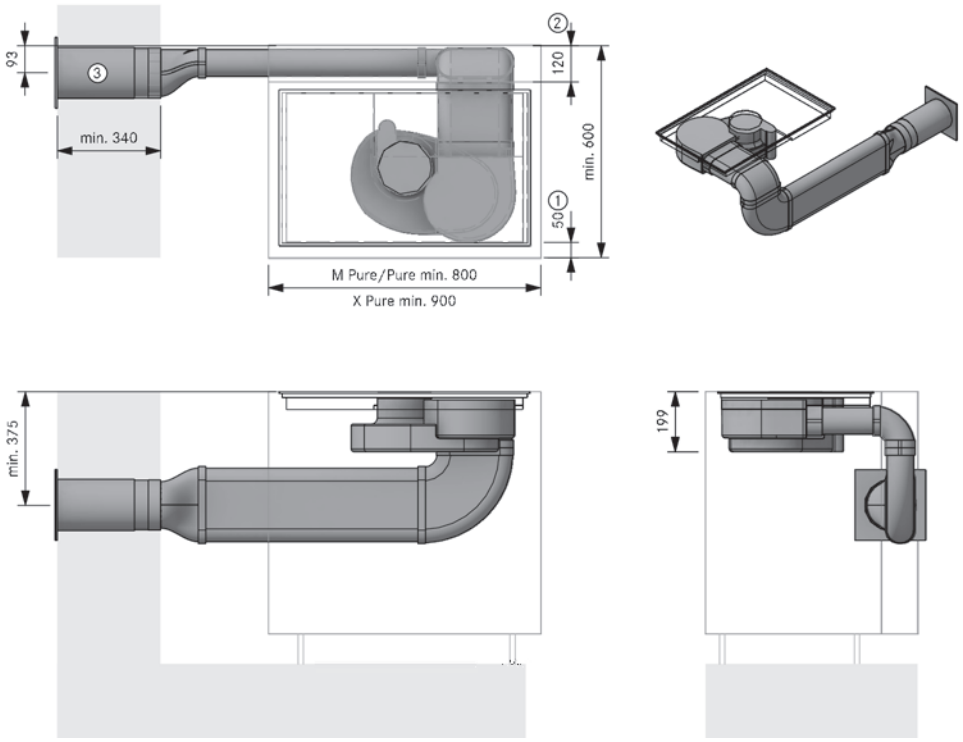

Napotki glede načrtovanja

① Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
② Prostorska zahteva za tehnologijo.
③ Jedrna izvrtina najm. Ø 180 mm, pihati mora naravnost ne glede na vremenske pogoje

Izdelek BORA

- 1x PUXA2/R, PURMA2/R, PURA2/R kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka


Izdelek BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 90°-zavoj, ploščat, horizontalen
- 1x EFBV90/1 90°-zavoj, ploščat, vertikalen
- 1x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 2x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm
- 1x EFRG/1 prehodni del, ploščat, okrogel, raven
- 1x ER750/1 okrogli kanal 750 mm
- 1x UEBR/1 3box stenska škatla, okrogla

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

X Pure/M Pure/Pure – odvodna izvedba

PA20240 podstavek desno, labodji vrat UEBR

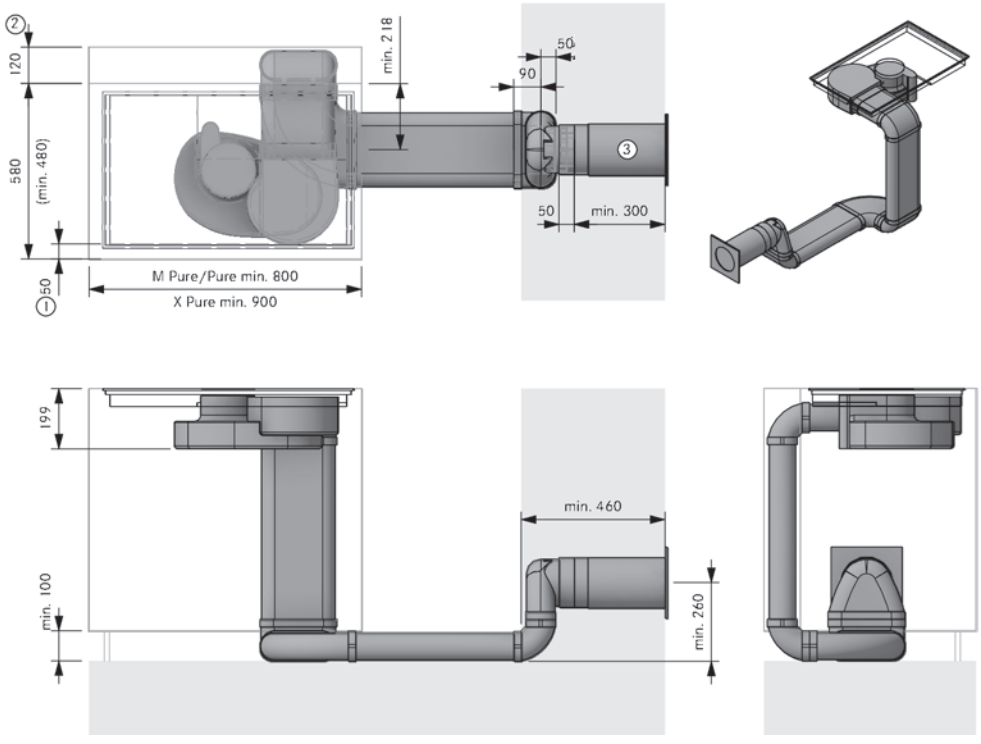

Napotki glede načrtovanja

① Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
② Prostorska zahteva za tehnologijo.
③ Jedrna izvrtina najm. Ø 180 mm, pihati mora naravnost ne glede na vremenske pogoje

Izdelek BORA

- 1x PUXA2/R, PURMA2/R, PURA2/R kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvod zraka

Izdelek BORA Ecotube


- 1x EFBH90/1 90°-zavoj, ploščat, horizontalen
- 3x EFBV90/1 90°-zavoj, ploščat, vertikalen
- 1x EFR90/1 90°-prehodni del, ploščat, okrogel
- 1x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 1x ERV/1 povezovalec kanala, okrogel
- 3x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm
- 1x ER750/1 okrogli kanal 750 mm
- 1x UEBR/1 3box stenska škatla, okrogla

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

Montaža je lahko izvedena le ob upoštevanju veljavnih standardov, predpisov in zakonov. Druga načrtovanja vzorcev na strani **partner.bora.com**

S Pure – odvodna izvedba

SPA20230 podstavek desno, labodji vrat UEBF

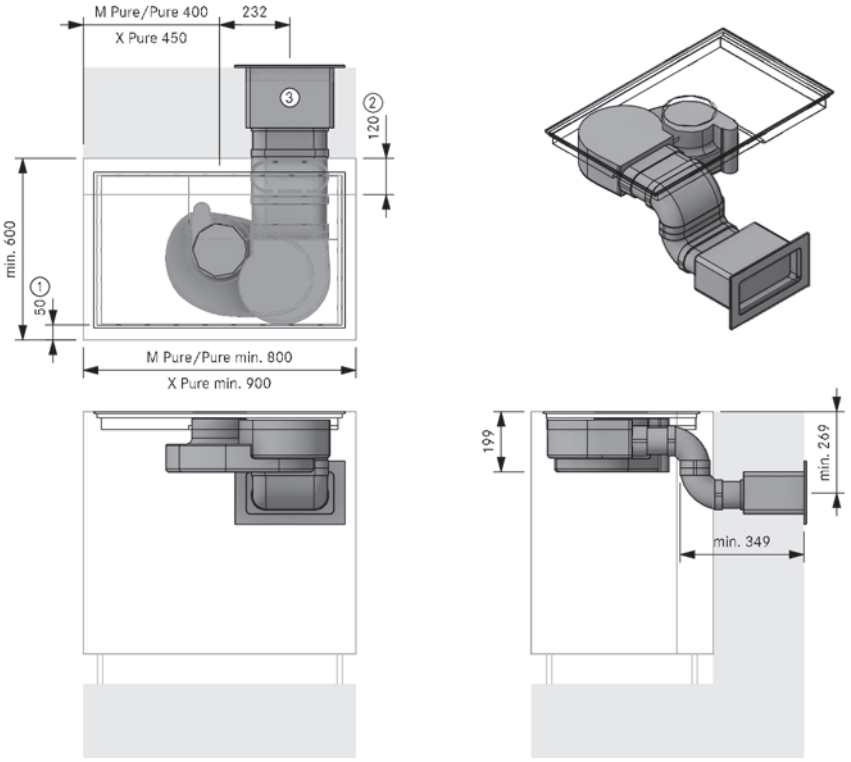

Napotki glede načrtovanja

① Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
② Predvidite najm. 25 mm med zadnjo ploščo korpusa in sosednjo komponento
③ Preboj v zidu 310 x 155 mm, mora pihati naravnost ne glede na vremenske pogoje.

Izdelek BORA

- 1x PURSA2/R kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvodna izvedba


Izdelek BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 90°-zavoj, ploščat, horizontalen
- 4x EFBV90/1 90°-zavoj, ploščat, vertikalen
- 1x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 3x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm
- 1x UEBF/1 3box stenska škatla

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

S Pure – različica z obtočnim zrakom

SPU10000 obtočni zrak

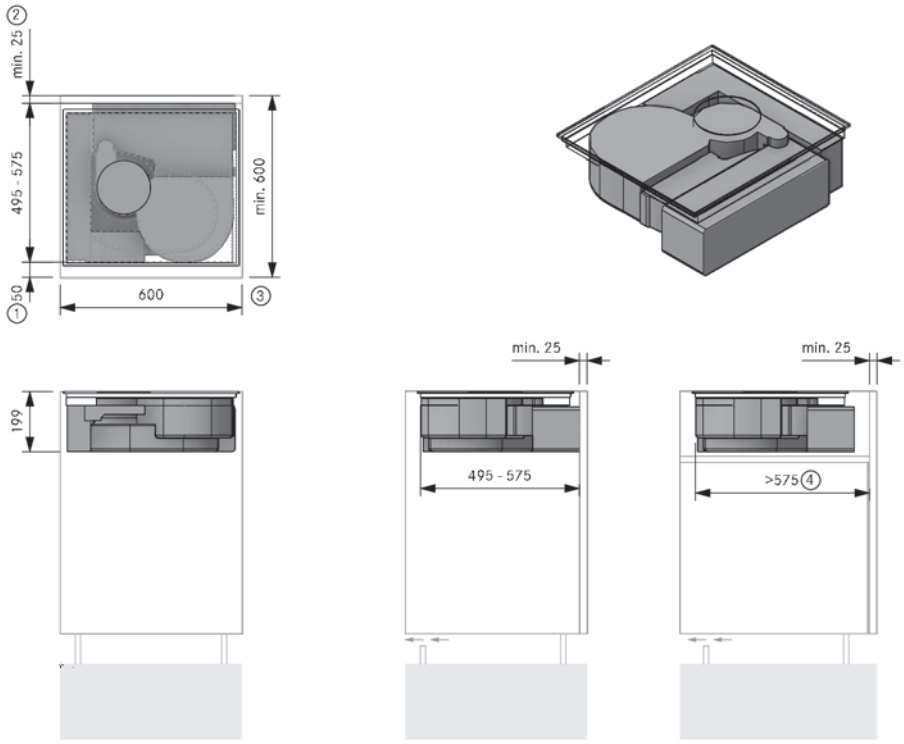

Napotki glede načrtovanja

① Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
② Prostorska zahteva za tehnologijo.
③ Odprtina za povratni tok prehodna najm. 500 cm^2 na ogleni filter (pri plinski kuhalni plošči najm. 1000 cm^2).
④ Pri zelo globokih ogrodjih je treba namestiti zaščito kabla, ki jo je mogoče obrniti.


Izdelek BORA

- 1x PURSU2/R kuhalna plošča z integriranim odvodom pare – obtočna izvedba

BORA Basic


Najmanjše mere za vgradnjo

BHA / BHU

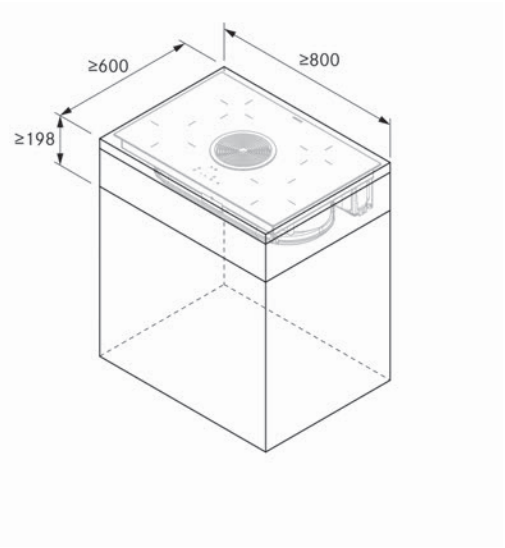



Dimenzije izreza


Montaža v isti ravnini s površino

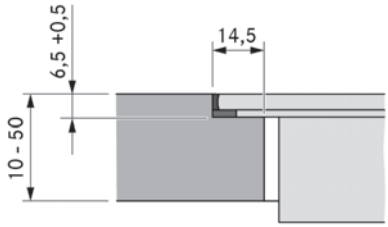

Nasadna montaža (z okvirjem kuhalne plošče ali brez njega)



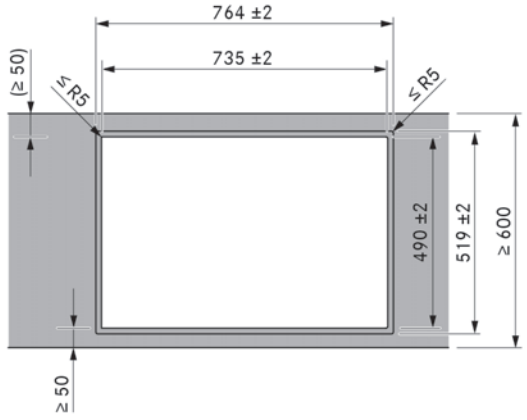


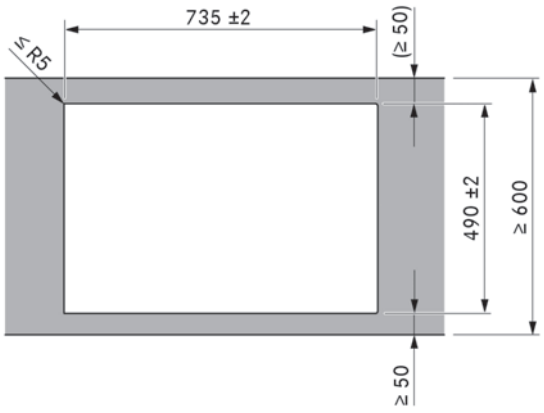


Pomembni napotki glede načrtovanja:

- Najmanjša dimenzija 50 mm od sprednjega roba delovne plošče do izreza delovne plošče je priporočilo podjetja BORA.
- Toleranca dimenzij izreza +/- 2 mm.
- Okoli vgrajenih naprav sta predvidena 2 mm razdalje.
- Upoštevajte navodila proizvajalca delovne plošče glede primernosti delovne plošče. Izreze delovnih plošč je treba z ustreznimi sredstvi zatesniti pred vlago ali po potrebi opremiti s toplotnim ločevanjem (npr. s ploščami Corian ali HiMacs).
- Po zaključku vseh montažnih del je treba napravo krog in krog zatesniti s silikonsko tesnilno maso, odporno na toploto.


Basic odvodna izvedba
(celica 600)

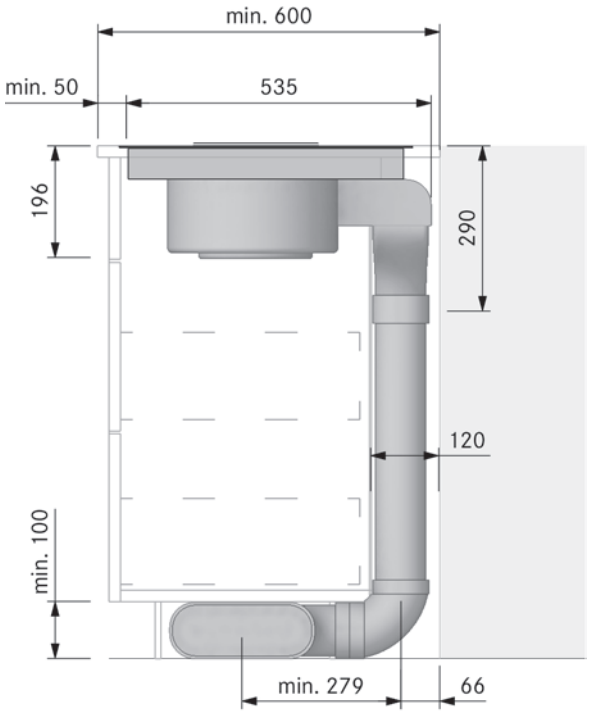


Basic odvodna izvedba
(otok 700)

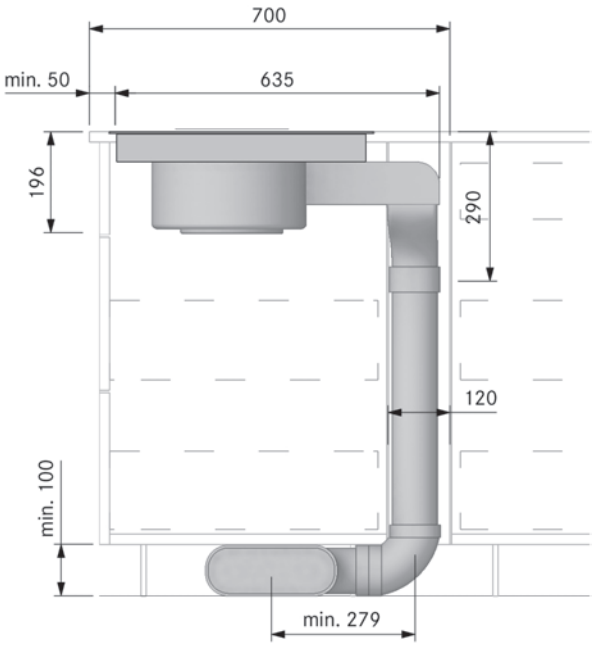


Basic obtočna izvedba
(celica 600)

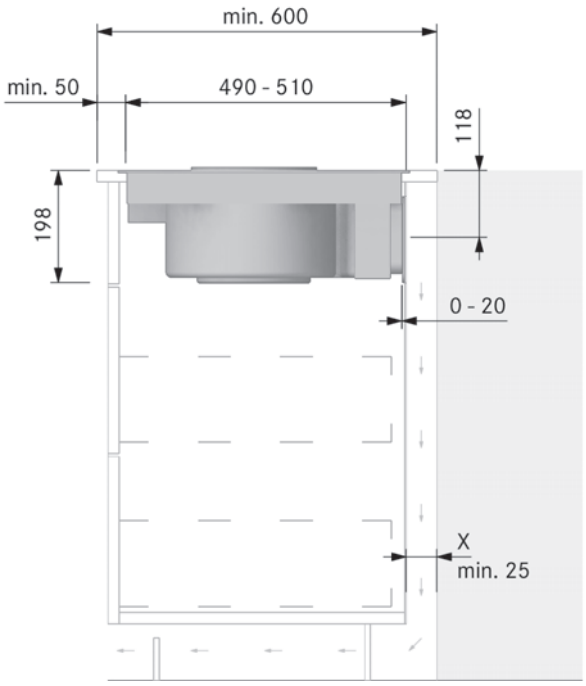

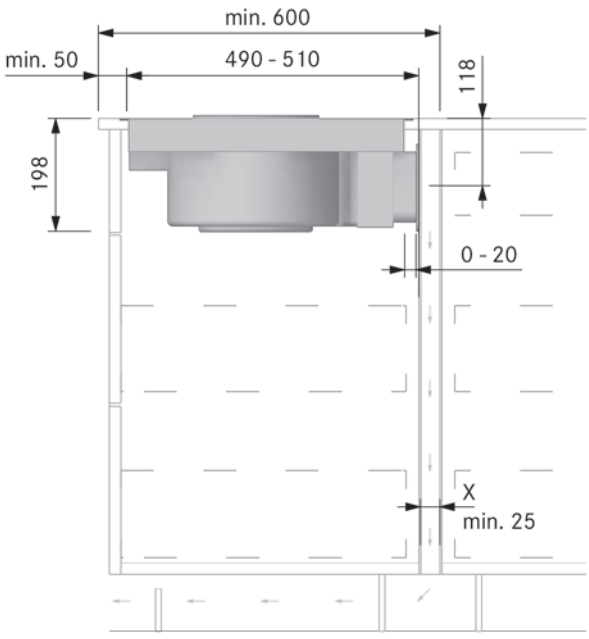


Da bi lahko zagotovili optimalno zmogljivost odvajanja zraka, mora biti zagotovljena odprtina za povratni tok najmanj 500 cm^2.


Basic s ploščatim kanalom EFS750
(globina 600)

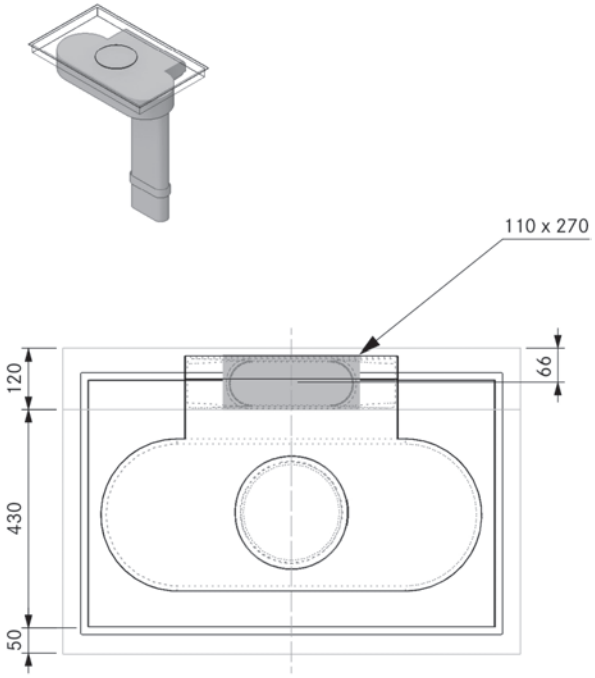


Basic s ploščatim kanalom EFS750
(globina 700)

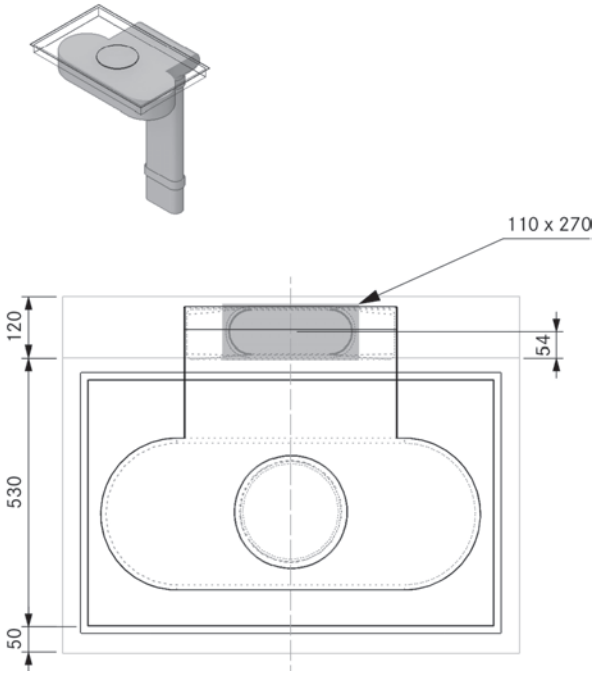

Basic s ploščatim kanalom EFS750,
raven prehodni del EFRG
(celica)

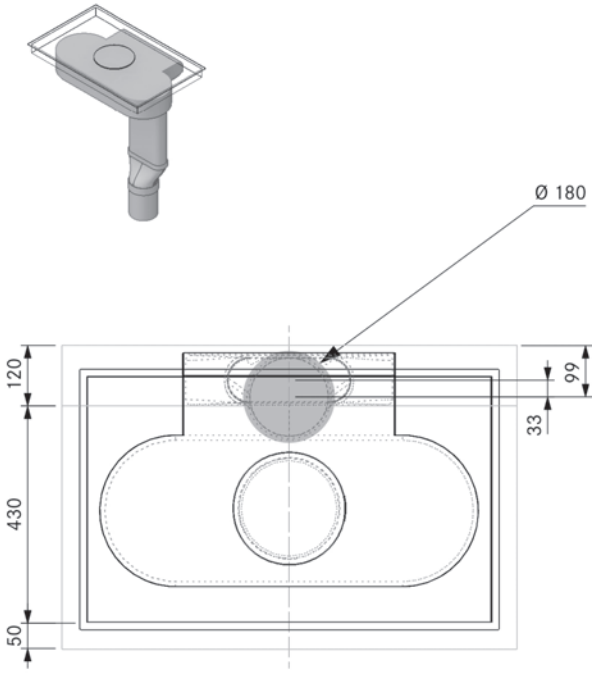

Basic s ploščatim kanalom EFS750,
raven prehodni del EFRG
(otok)

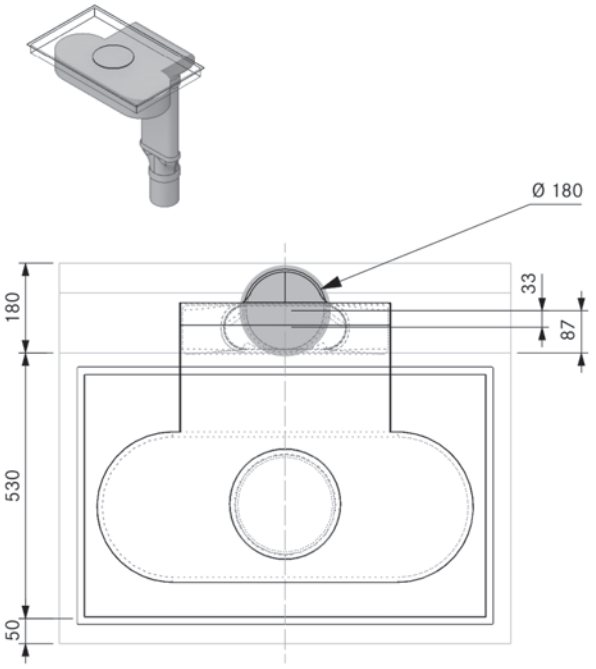


Dimenzije priključka kanala

BORA Basic


Dimenzija priključka kanala BHA

z priključkom kanala BORA Ecotube

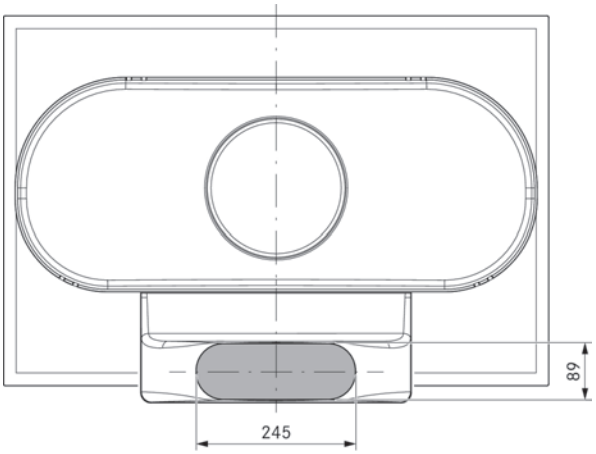


Dimenzija priključka kanala BHU

z mehom

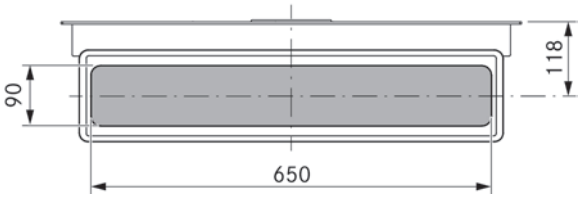

Priključna shema

BORA Basic

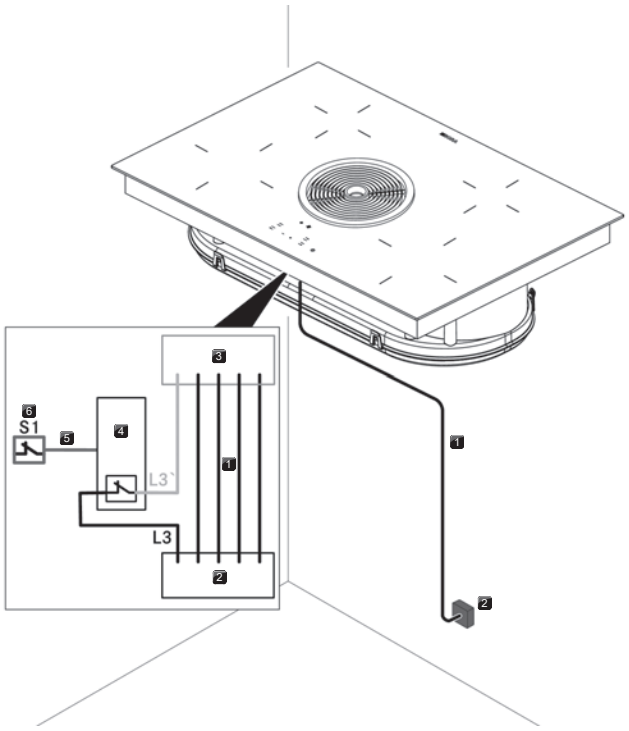


[1] Priključni kabel kuhalne plošče z odvodom pare (mora biti na voljo na mestu vgradnje)
[2] Omrežni priključek L1/L2/L3/N/PE (varovalka najm. 3 x 16 A)
[3] Omrežni priključek kuhalne plošče z odvodom pare
[4] Preklopni releji
[5] Preklopna povezava S1 s preklopnimi releji (npr. brezžična povezava)
[6] S1 – zunanji stikalni kontakt (npr. okensko kontaktno stikalo pri upravljanju v različici z odvodom zraka s kamini)


Priključna shema prikazuje največje število zahtevanih možnosti povezave pri posameznem elementu in se uporablja samo za namene načrtovanja.
Samo povezavo sme izvajati samo usposobljeno osebje z uporabo navodil za uporabo.


Montaža je lahko izvedena le ob upoštevanju veljavnih standardov, predpisov in zakonov. Druga načrtovanja vzorcev na strani **partner.bora.com**

Basic – odvodna izvedba

BA10130 delovna plošča zadaj, labodji vrat UEBF

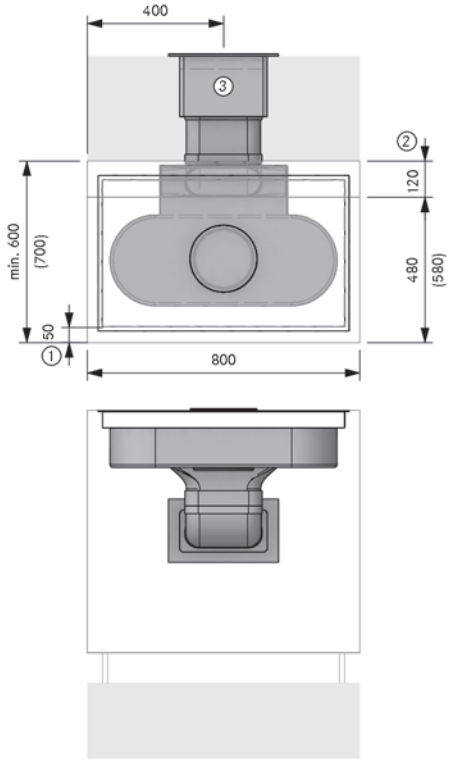



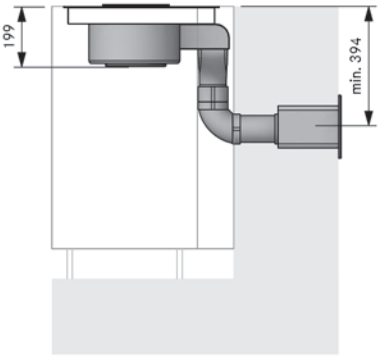

Napotki glede načrtovanja

① Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
② Prostorska zahteva za tehnologijo
③ Odprtina v steni 310 x 155 mm.
Pihati mora naravnost ne glede na vremenske pogoje.

Izdelek BORA

- 1x BHA Basic Hyper kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvodna izvedba


Izdelek BORA Ecotube


- 1x EFBV90/1 90°-zavoj, ploščat, vertikalen
- 1x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 1x UEBF/1 3box stenska škatla
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm


Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

Basic – odvodna izvedba

BA10140 delovna plošča zadaj, labodji vrat UEBR

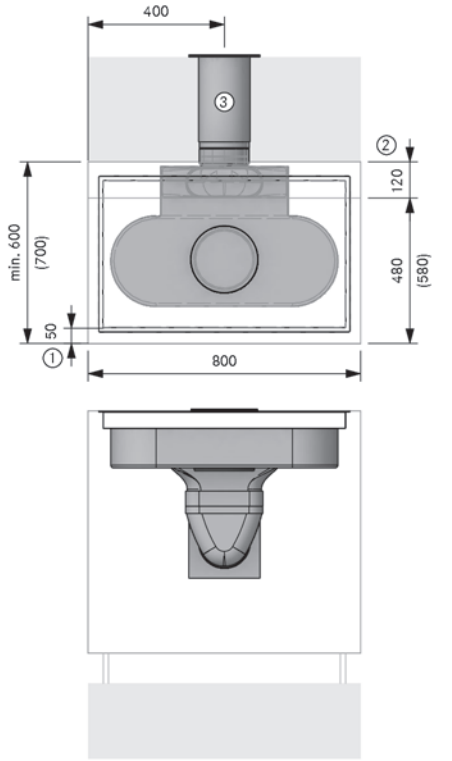



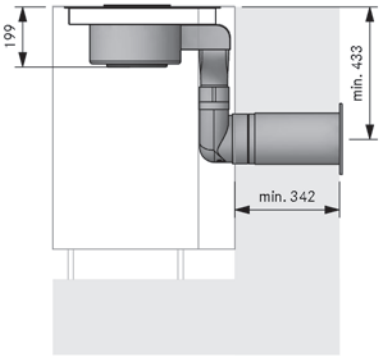

Napotki glede načrtovanja

① Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče
② Prostorska zahteva za tehnologijo
③ Jedrna izvrtina najm. Ø 180 mm.
Pihati mora naravnost ne glede na vremenske pogoje.

Izdelek BORA

- 1x BHA Basic Hyper kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvodna izvedba

Izdelek BORA Ecotube


- 1x EFR90/1 90°-prehodni del, ploščat, okrogel
- 1x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 1x ERV/1 povezovalec kanala, okrogel
- 1x UEBR/1 3box stenska škatla, okrogla
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm
- 1x ER750/1 okrogli kanal 750 mm

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

Montaža je lahko izvedena le ob upoštevanju veljavnih standardov, predpisov in zakonov. Druga načrtovanja vzorcev na strani **partner.bora.com**

Basic – odvodna izvedba

BA20410 podstavek levo UEBF

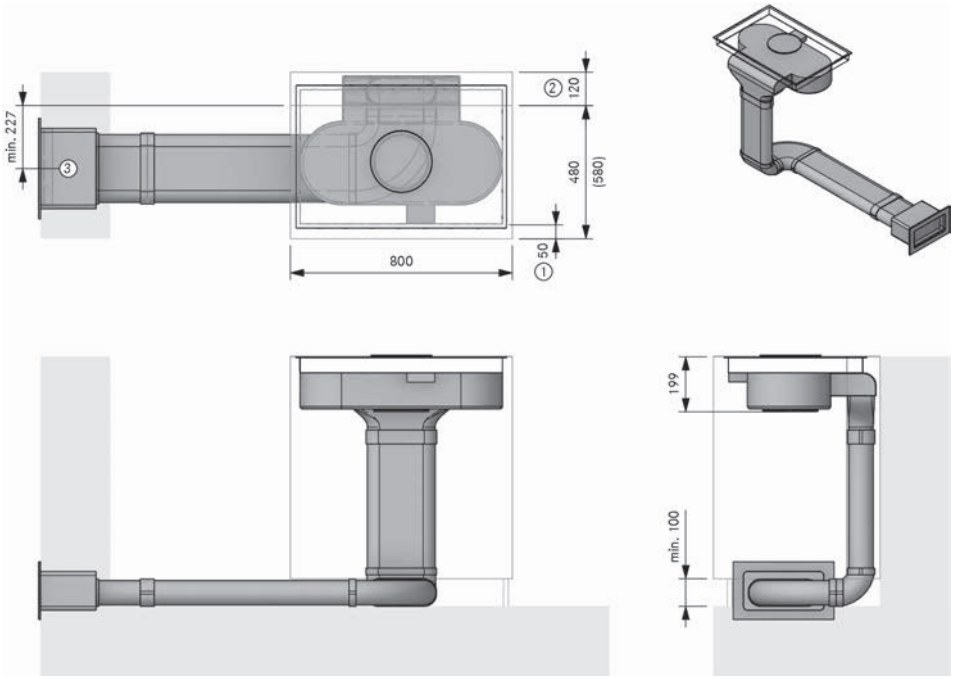

Napotki glede načrtovanja

① Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
② Prostorska zahteva za tehnologijo
③ Odprtina v steni 310 x 155 mm. Pihati mora naravnost ne glede na vremenske pogoje.

Izdelek BORA

- 1x BHA Basic Hyper kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – odvodna izvedba


Izdelek BORA Ecotube

- 1x EFBH90/1 90°-zavoj, ploščat, horizontalen
- 1x EFBV90/1 90°-zavoj, ploščat, vertikalen
- 2x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 1x UEBF/1 3box stenska škatla
- 2x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbami tulca.

Basic – različica z obtočnim zrakom

BU10000 obtočni zrak

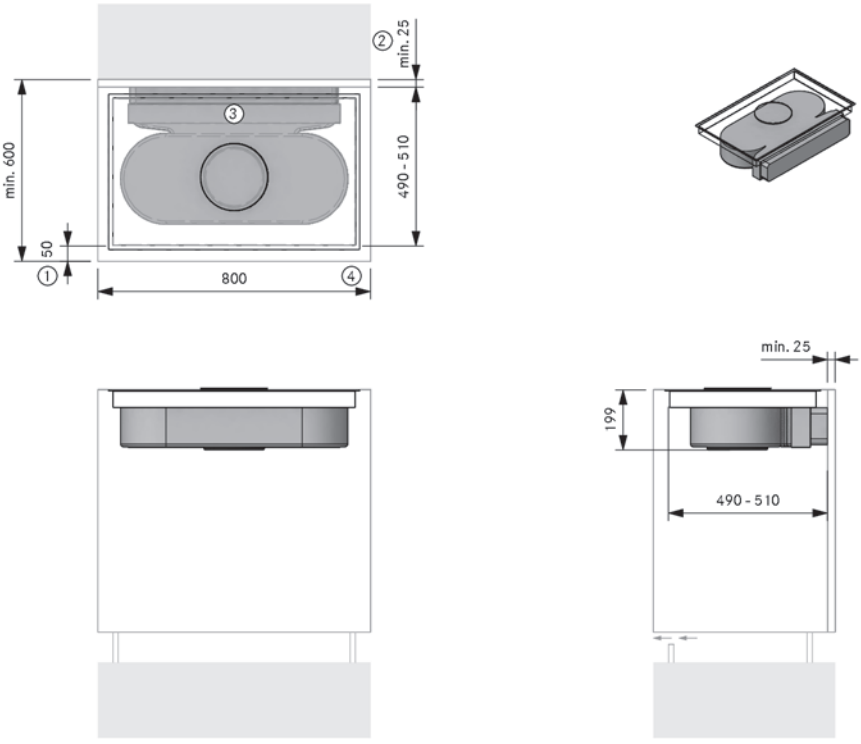


Napotki glede načrtovanja

① Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče
② Predvidite najm. 25 mm med zadnjo ploščo korpusa in sosednjo komponento
③ Zagotovljen mora biti dostop za zamenjavo filtra
④ Odprtina za povratni tok prehodna najm. 500 cm^2


Izdelek BORA

- 1x BHU Basic Hyper kuhalna plošča z vgrajenim odvodom pare – obtočna izvedba


2 CKA2 s tremi kuhalnimi ploščami v 1200-milimetrski omari kuhalnega mesta (na sredi)

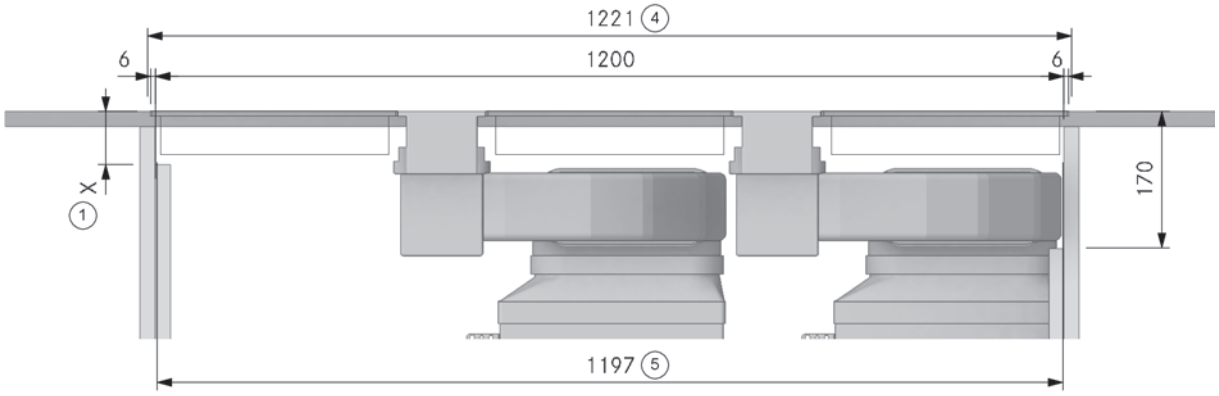

2 PKAS3 s tremi kuhalnimi ploščami v 1200-milimetrski omari kuhalnega mesta (na sredi)

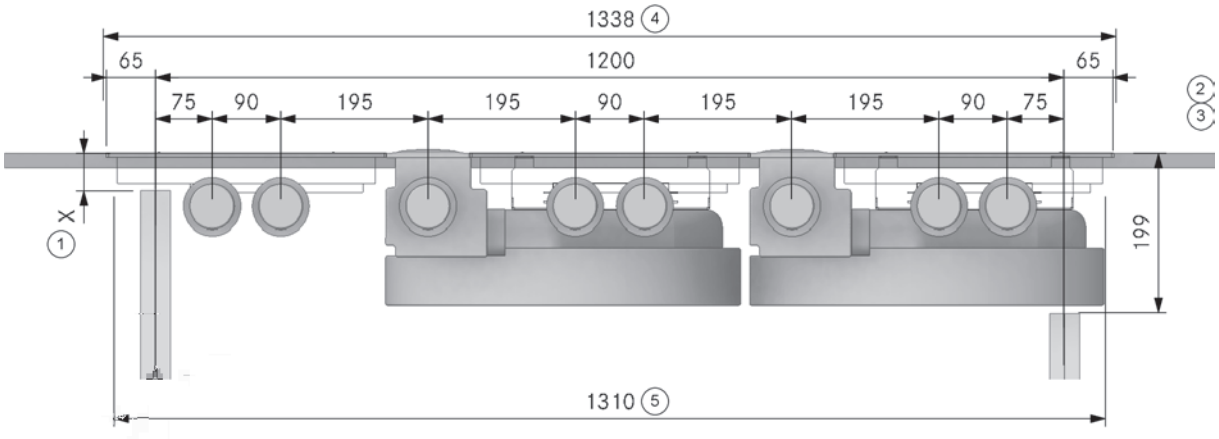

2 PKA3 s tremi kuhalnimi ploščami v 1200-milimetrski omari kuhalnega mesta (na sredi)

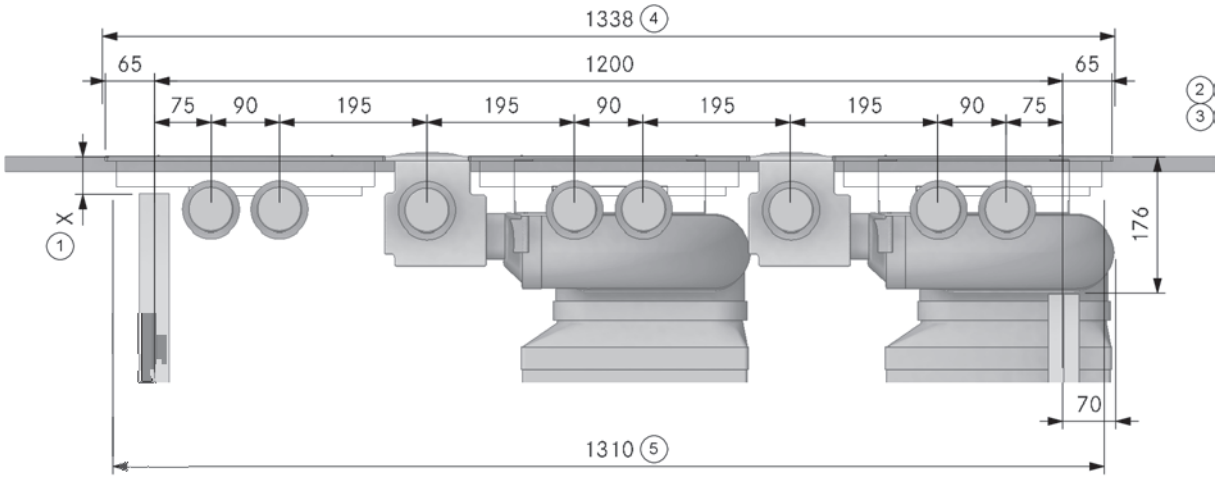


Napotki glede načrtovanja


①Upoštevajte višino vgradnje kuhalne plošče:

Classic 2.0	**Professional 3.0**
CKFI/CKI = 58 mm	PKFI3/PKI3 = 52 mm
CKG/CKT = 73 mm	PKCH3/PKC3/PKCB3/PKG3/PKT3 = 73 mm
CKCH/CKCB = 75 mm	PKIW3 = 128 mm
CKIW = 116 mm	

② Tehnika sega v sosednjo omaro
③ Zgornji predal načeloma ne sme biti nameščen
④ Dimenzija izreza A
⑤ Dimenzija izreza B

Napeljava kanala s stensko škatlo UEBF

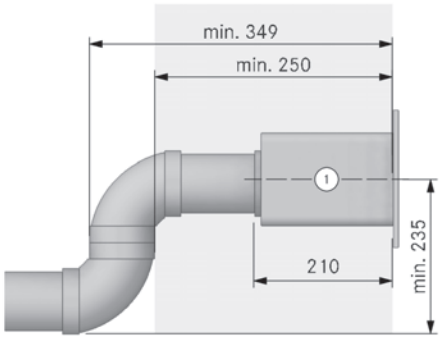

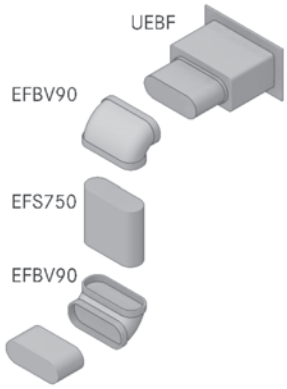



Napotki glede načrtovanja
① Odprtina v steni 310 x 155 mm. Pihati mora naravnost ne glede na vremenske pogoje

Izdelek BORA Ecotube
- 2x EFBV90/1 90°-zavoj, ploščat, vertikalen
- 1x UEBF/1 3box stenska škatla
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbe tulca

Napeljava kanala s stensko škatlo UEBR

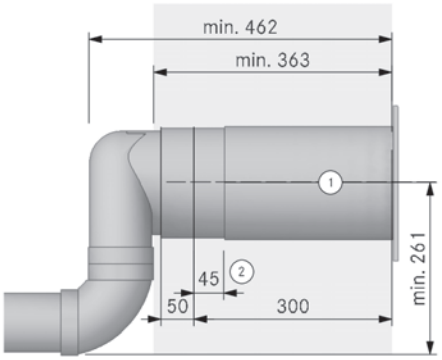

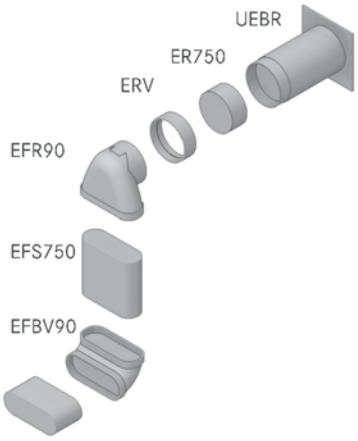



Napotki glede načrtovanja
① Jedrna izvrtina najm. Ø 180 mm. Pihati mora naravnost ne glede na vremenske pogoje
② Dolžina tulca 45 mm (možnost skrajšanja za 20 mm)

Izdelek BORA Ecotube
- 1x EFR90/1 90°-prehodni del, ploščat, okrogel
- 1x EFBV90/1 90°-zavoj, ploščat, vertikalen
- 1x ERV/1 povezovalec kanala, okrogel
- 1x UEBR/1 3box stenska škatla, okrogla
- 1x ER750/1 okrogli kanal 750 mm
- 1x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbe tulca

Ploščata napeljava kanala s prehodnim delom na stensko škatlo UEBR

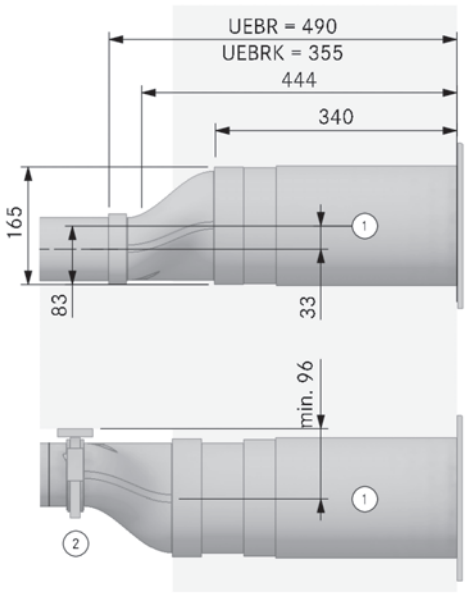

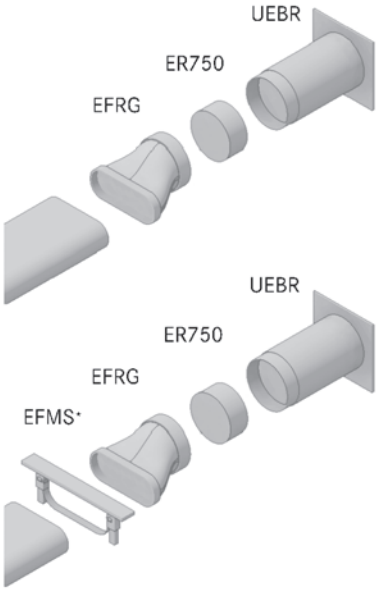

Napotki glede načrtovanja
① Jedrna izvrtina najm. Ø 180 mm. Pihati mora naravnost ne glede na vremenske pogoje
② Komplet montažnih nosilcev na izdelek Ecotube z oblikovanim tulcem

Izdelek BORA Ecotube (podnožje in dno)
- 1x EFRG/1 prehodni del, ploščat, okrogel, raven
- 1x UEBR/1 3box stenska škatla, okrogla
- 1 x ER750/1 okrogli kanal 750 mm

Izdelek BORA Ecotube (streha kleti)
- 1x EFRG/1 prehodni del, ploščat, okrogel, raven
- 1x UEBR/1 3box stenska škatla, okrogla
- 1x ER750/1 okrogli kanal 750 mm
- 1x EFMS/1 Ecotube montažni nosilec ploščate cevi


Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbe tulca


*Napeljava kanala na stropu kleti

Odvod zrak v kletnem jašku

Pri naslednjih primerih se zrak odvaja v kletni jašek. Tudi tu je treba upoštevati zadostno razdaljo.


Jašek, v katerega je nameščena stenska škatla, mora biti dimenzioniran na naslednji način:
- Najm. 300 mm razdalje od sprednje plošče stenske plošče do stene jaška
- Najmanjša širina znaša 370 mm
- Jašek mora biti globlje od spodnjega roba stenske škatle

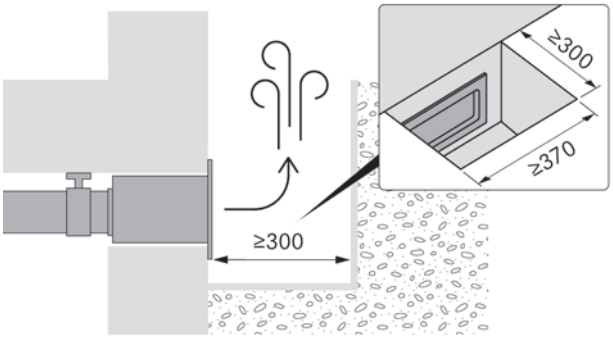

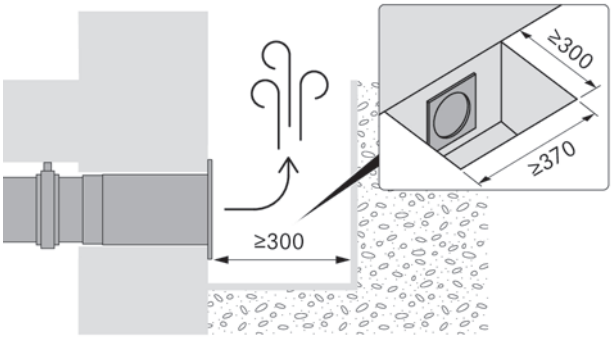


Če je zunanji fasadni ventilator ULA speljan v kletni jašek, veljajo naslednje razdalje:

Tudi tu je treba upoštevati zadostno razdaljo.
- Najmanj 300 mm med ohišjem ventilatorja in steno z jaškom
- Najmanjša širina znaša 685 mm
- Ventilator mora imeti na spodnji strani najm. 400 mm prostora za odzračevanje

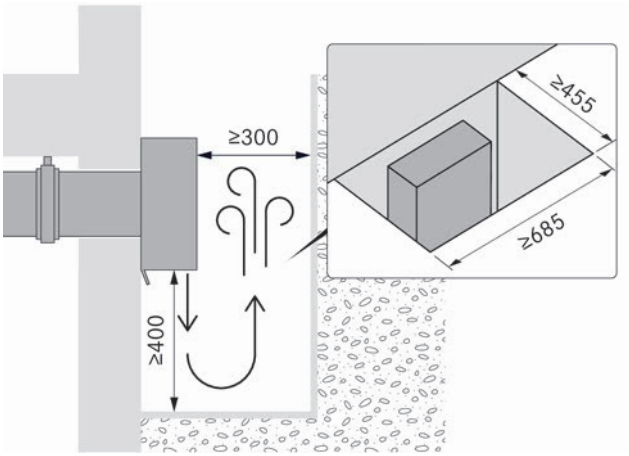


Delno obtočno izvedbo je mogoče izvesti z napravo družine Pure. Pri tem se napravo v različici z odvodom zraka poveže skozi napeljavo kanala z BORA enoto za obtočno izvedbo z oglenim filtrom.
Ta vgradna različica pa ima v primerjavi z običajno vgradnjo z vgrajenim obtokom zraka (PURU/PURMU/PUXU/PURSU) nekaj slabosti:


- Udobna menjava filtra prek rešetke odvoda pare pri različici sistema z delno obtočno izvedbo ni možna.
- Za napeljavo kanala je v določenih vgradnih situacijah potreben dodaten prostor.
- Prikazovalnika za servis filtra kompaktne naprave ni mogoče nastaviti glede na življenjsko dobo ločenega filtra.
- V primerjavi z različico sistema z vgrajenim filtrom je montaža težja.

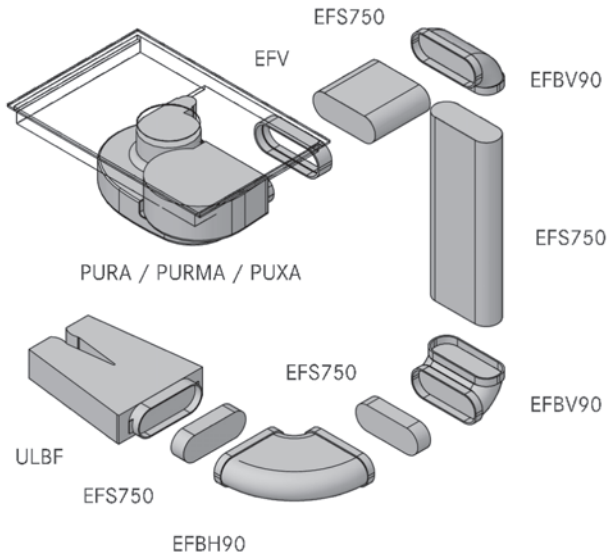


PURA/PURMA/PUXA – različica z obtočnim zrakom

PU20450 podstavek ULBF na levi, ležeč

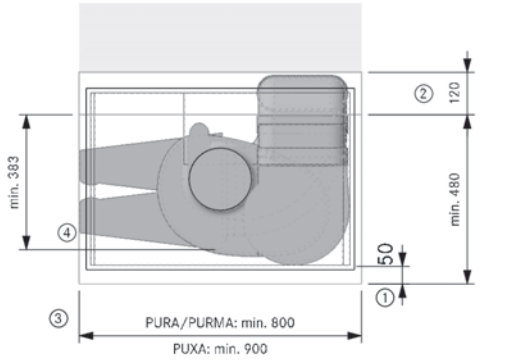

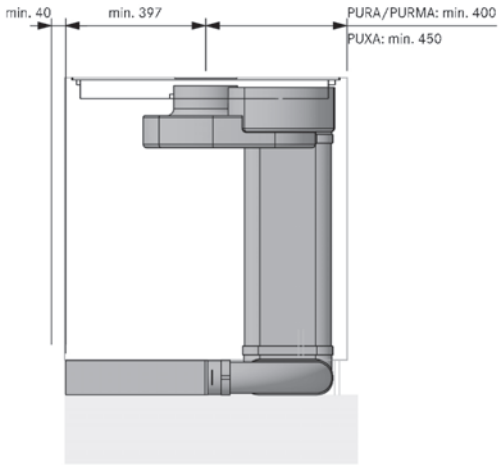

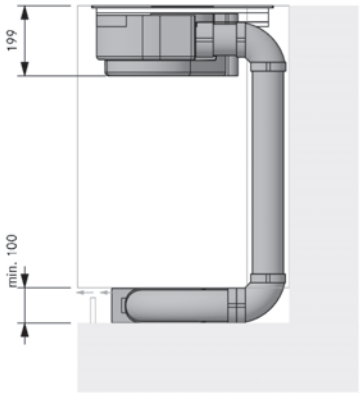

Napotki glede načrtovanja
① Predvidite najm. 50 mm do začetka izreza. Ta dimenzija je priporočilo. Za povezane dimenzije se obrnite na proizvajalca delovne plošče.
② Prostorska zahteva za tehnologijo
③ Odprtina za povratni tok prehodna najm. 500 cm²
④ Ogleni filter mora biti dostopen. Optimalna zmogljivost filtra skozi 500-mm ploščati kanal pred filtrom.

Izdelek BORA

- 1x PUXA/PURMA/PURA Pure FLEX-indukcijska kuhalna plošča/indukcijska kuhalna plošča z odvodom pare – odvod zraka

Izdelek BORA Ecotube

- 1x ULBF/1 ogleni filter, prilagodljiv
- 1x EFBH90/1 90°-zavoj, ploščat, horizontalen
- 2x EFBV90/1 90°-zavoj, ploščat, vertikalen
- 1x EFV/1 ploščati povezovalec kanala
- 2x EFS750/1 ploščati kanal z mostičkom 750 mm

Tesnilni material je vključen v dobavo za oblikovane dele z izvedbo/izvedbe tulca

Druge različice načrtovanja za delno obtočno izvedbo, tudi z BORA S Pure, so na voljo na portalu PartnerNet!



BORA parni sistemi in sistemi za peko

Zmogljivost

Izjemno hitra zmogljivost: pečica se segreje do 200 stopinj v manj kot 4 minutah. Najboljše odvajanje pare do 6 KW in samodejno odvajanje pare.

Intuitivno upravljanje

19-palčni zaslon na dotik je tako občutljiv na dotik kot vaš pametni telefon.

Poudarki funkcij

BORA Assist:
Več kot 200 samodejnih in posebnih programov s številnimi dodatnimi funkcijami, ki jih je mogoče nenehno posodabljati prek omrežja WLAN. Upravljanje samodejnih programov neposredno na napravi ali prek aplikacije BORA JOY.

Prostornina notranjosti pečice

Maksimalna izkoriščenost notranjosti naprave: 53-litrska notranjost naprave, enakomerni rezultati na 3 ravneh.

Čiščenje

Hitro čiščenje (pribl. 75 min), popolnoma samodejno intenzivno čiščenje (pribl. 4 h) in program sušenja (12 min).

Filter z ogljem

Visoko učinkovit filter z ogljem nevtralizira neprijetne vonjave.

Razred energetske učinkovitosti





BORA X BO

Profesionalna parna pečica za domačo uporabo.



Vrhunski dizajn z velikim zaslonom na dotik

Globoko črn in eleganten s samozavestno zadržanostjo. BORA X BO odlikujejo visokokakovostne steklene površine, večstopenjska osvetlitev notranjosti pečice iz nerjavnega jekla in koncept upravljanja, ki brez gumbov in ročajev omogoča krmiljenje prek velikega 19-palčnega zaslona na dotik.

Popolnoma samodejno intenzivno čiščenje

S programom popolnoma samodejnega čiščenja je tudi to kar naenkrat udobno. Čiščenje in sušenje potekata samodejno – vse, kar morate storiti, je, da na sredino rešetke za peko in žar privijete okolju prijazno čistilno kartušo, ki jo je mogoče reciklirati.

Prednastavljeni programi in popolni rezultati kuhanja na vseh ravneh


Popolno predhodno nastavljeni avtomatski in posebni programi zahvaljujoč tehnologiji Rapid Air omogočajo posebno enakomerne rezultate kuhanja in olajšajo prehod z običajne pečice na kuhanje s paro in vročim zrakom. Vaši rezultati bodo popolni tudi, če hkrati pečete na vseh treh ravneh. Programe lahko upravljate neposredno na napravi ali prek aplikacije BORA JOY na vašem pametnem telefonu.

Avtomatsko odvajanje pare in učinkovito filtriranje vonjav


BORA Smart Open paro samodejno odvaja iz notranjosti pečice še pred odpiranjem vrat. Tako preprečite, da bi vam para butnila v obraz ali da bi zarosila pohištvene ličnice. Poleg tega filter z ogljem nevtralizira neprijetne vonjave. Filter lahko povsem enostavno zamenjate.



XBO
X BO parna pečica

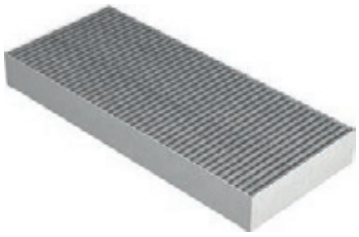

XBOGF
X BO filter z ogljem

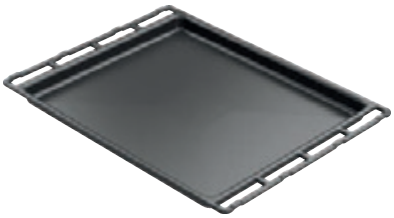


XBOUB
X BO univerzalni pladenj




XBOUBT
X BO univerzalni pladenj, globok




XBOBGP
X BO plošča za peko in žar

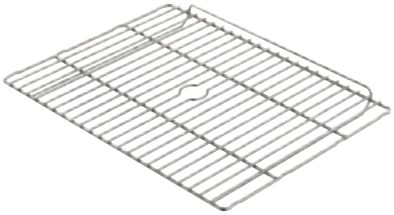

XBOBGR
X BO mreža za peko in žar

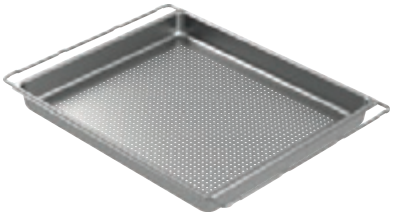

XBOGBG
X BO pladenj iz nerjavnega jekla, perforiran

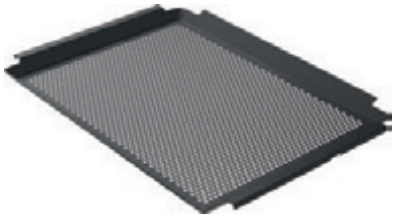

XBOAFB
X BO pladenj Airfry





XBORK/6
X BO čistilna kartuša (6 kosov)


XBORK/12
X BO čistilna kartuša (12 kosov)





XBORS
X BO distančnik za okvir

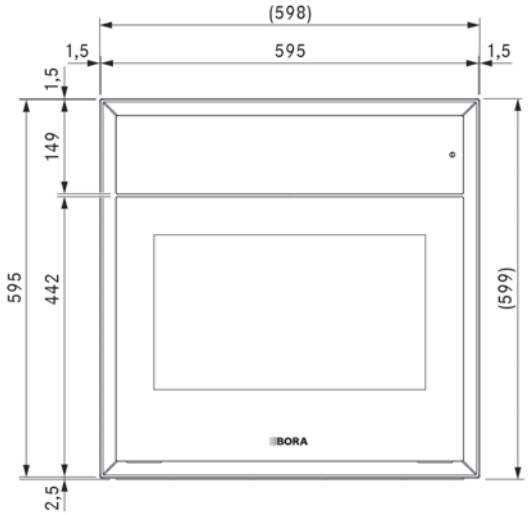
(598)
1,5
595
1,5
1,5
149
595
442
(599)
2,5
BORA

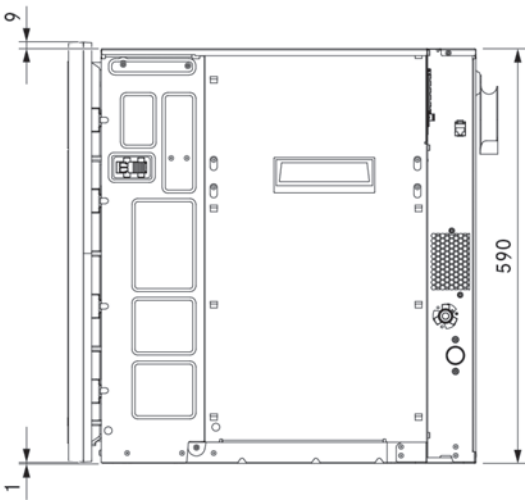
9
590
1

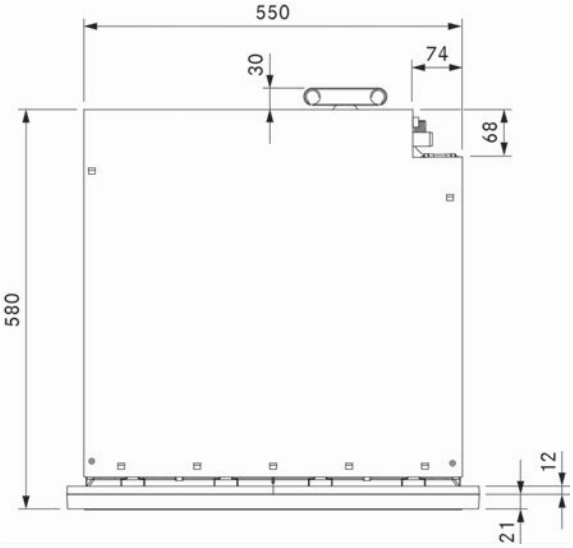
550
30
74
68
580
12
21

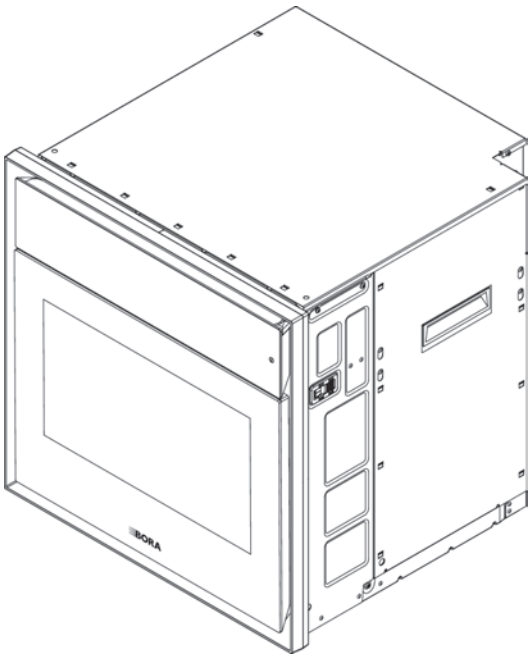
BORA

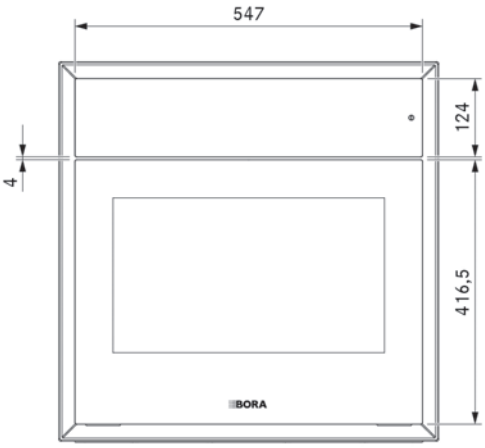
547
124
4
416,5
BORA

Tehnični podatki

Večfazna priključna napetost	380–415 V 2N
1-fazna priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50 Hz
Največja poraba moči	6100 W
1-fazno varovalo/omrežni priključek	1 x 16 A
2-fazno varovalo/omrežni priključek	2 x 16 A
Dimenzije (širina x višina x globina)	598 x 599 x 580 mm
Dimenzije notranjosti pečice (širina x višina x globina)	480 x 308 x 405 mm
Prostornina notranjosti pečice	53 l
Število potisnih predalov	3
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	62 kg
Teža (neto)	47 kg
Material površine	Steklo
Območje uravnavanja temperature	30–230 °C
Upravljanje stopenj moči	brezstopenjsko
Dolga cev za dovod vode	2,5 m
Priključek cevi za dovod vode	3/4″
Dolžina cevi za odvod vode	2,5 m
Notranji premer cevi za odvod vode	19 mm
Material filtra	Aktivno oglje z ionskim izmenjevalcem
Najdaljša življenjska doba filtra	1 leto
Zagotovljeno obdobje zagotavljanja posodobitev programske opreme (od datuma ukinitve izdelka)	5 let

Opis proizvoda
- Zložljiv 19-palčni polno grafični zaslon na dotik
- Večnivojska LED osvetljava
- Filter z aktivnim ogljem
- Prikazovalnik stanja filtra
- Preprosta menjava filtra s sprednje strani
- Štiristopenjski termometer za hrano za natančno nastavitev temperature jedi
- Vodovodni priključek
- Zmogljivo ogrevanje in močno pihalo vročega zraka
- Individualno nastavljivi ciljna vlažnost in temperatura
- BORA Smart Open – samodejno odpiranje vrat in odvajanje pare
- Praktične informacije in napotki, prvi koraki in prve jedi
- Možen priklop BORA multi-predala
- Možna povezava in krmiljenje prek aplikacije BORA JOY

Načini kuhanja
- Vroč zrak (30–230 °C)
- Pečenje
- Pečenje z vlago
- Žarjenje na vročem zraku
- Praženje
- Kuhanje na pari
- Dušenje
- Kuhanje
- Lahno vrenje
- Kuhanje sous-vide
- Priprava jedi pri nižjih temperaturah

Čiščenje
- Inovativno, povsem samodejno čiščenje notranjosti naprave
- Stanje filtra z ogljem
- Učinkovito sušenje brez ponovnega brisanja

Funkcije
- Samodejna priprava jedi (prednastavljeni samodejni programi)
- Klasično kuhanje (praženje, pečenje, kuhanje na pari in žarjenje na vročem zraku)
- Ročna priprava jedi (prosto nastavljivi temperatura in vlažnost)
- Prednastavitve (npr. pečenje štruck, kuhanje zelenjave v pari, dušenje pečenk itd.)
- Posebni programi (npr. ohranjanje toplote, odtajanje, kuhanje sous-vide itd.)
- Nastavljiva vlažnost (100 %/80 %/60 %/40 %/20 %)
- Nastavljivo razvlaževanje (-20 %/-40 %/-60 %/-80 %/-100 %)
- Označevanje in shranjevanje priljubljenih
- Ustvarjanje in shranjevanje individualnih programov
- Individualno nastavljive preference glede živil
- Obvestila za druge

Varnostne naprave
Zaščita pred pregrevanjem, varnostni izklop, zapora upravljanja, varovalni zaklep za otroke

Obseg dobave
X BO parna pečica, X BO distančnik za okvir, X BO pladenj iz nerjavnega jekla, perforiran, X BO mreža za peko in žar, X BO univerzalni pladenj, X BO univerzalni pladenj – globok, X BO čistilna kartuša, X BO filter z ogljem, cev za dovod vode, cev za odvod vode, odtočni filter, podporna roka, navodila za uporabo in montažo, montažni pribor

Pribor
X BO distančnik za okvir XBORS, X BO čistilna kartuša (6 kosov) XBORK/6, X BO čistilna kartuša (12 kosov) XBORK/12, X BO pladenj iz nerjavnega jekla, perforiran XBOGBG, X BO mreža za peko in žar XBOBGR, X BO univerzalni pladenj XBOUB, X BO univerzalni pladenj – globok XBOUBT, X BO plošča za peko in žar XBOBGP, X BO pladenj Airfry XBOAFB, X BO filter z ogljem XBOGF

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Najmanjši možni prezračevalni prerez v korpusu najmanj 160 cm^2
- Za napravo ne nameščajte zadnje stene korpusa.
- Naprave ne namestite pod kuhalno ploščo.
- Med zadnjo steno naprave in sosednjo komponento mora biti minimalna razdalja najmanj 30 mm.
- Obvezno je potreben vodovodni priključek.
- Tlak vstopne vode na napravi mora biti najmanj 200 kPA (2 bar). Naprava je zasnovana za največji tlak vstopne vode 600 kPa (6 bar). Če je tlak višji od 600 kPa (6 bar), je treba za pravilno delovanje namestiti reduktor tlaka.
- Cev za odvod vode priključite na nadometni ali podometni sifon oz. na priključek naprave sifona za umivalnik.
- Uporabljajte samo priloženo cev za dovod in odvod vode. Cevi ne smejo biti prepognjene, skrajšane, podaljšane ali zamenjane z drugo cevjo.
- Cev za dovod in odvod vode ne smeta biti vgrajeni podometno.
- Dostop do zapiralnega ventila za dotok vode in sifona mora biti po vgradnji enostaven.
- Temperatura odpadne vode ne sme biti višja od 90 °C.
- Napeljava omrežnega priključka mora biti na voljo na mestu postavitve.
- Omrežni priključek prek vtičnih kontaktov (vtič Schuko) ni dovoljen.
- Za posodobitev prek omrežja Wi-Fi mora biti naprava povezana z internetom.

Dodatne opombe glede namestitve za Avstralijo in Novo Zelandijo (AU/NZ):
- Vgradnja je dovoljena le v visoko omaro.
- Najmanjša višina za vgradnjo: 850 mm nad tli.

Cena

XBO € 5.650,00 brez DDV

Podatkovni list izdelkov

BORA X BO parna pečica

Informacije o izdelkih v skladu z delegirano uredbo (EU) št. 65/2014, kot tudi uredbo (EU) št. 66/2014.

Proizvajalec		**BORA**	
Oznaka modela		**XBO**	
Vrsta pečice		**Parna pečica**	
Število notranjih prostorov za peko		**1**	
Vir toplote na notranjost pečice		**Elektrika**	
	Simbol	Vrednost	Enota
Masa naprave	M	47,0	kg
Prostornina posameznega notranjosti pečice	V	53	l
Poraba energije			
Poraba energije v običajnem načinu	$EC_{electric\ cavity}$	*	kWh/Zyklus
Poraba energije v načinu z obtokom zraka	$EC_{electric\ cavity}$	0,68	kWh/Zyklus
Indeks energetske učinkovitosti glede na notranjost pečice	EEI_{cavity}	87,9	–
Razred energetske učinkovitosti	–	A	–

* Ne velja za ta izdelek.

Možne kombinacije/kombinacije naprav

BORA X BO parna pečica

2x BORA X BO ena poleg druge



2x BORA X BO ena poleg druge s spodaj vgrajeno MSS290



2x BORA X BO ena nad drugo



2x BORA X BO ena poleg druge s spodaj vgrajeno MSS140




Napotek za načrtovanje:

- Pri vgradnji različice 2x X BO eno nad drugo upoštevajte stabilno konstrukcijsko dno ali nosilec za namestitev naprave. Prezračevalni prerez v korpusu velikosti 160 cm^2 zadošča za obe plošči X BO.
- X BO lahko namestite neposredno na BORA multi-predal, pri tem pa potrebujete vmesno dno.


Priključki naprave

① Omrežni priključek
② Priključek RJ45
③ Priključek za odvod vode
④ Priključek za dovod vode

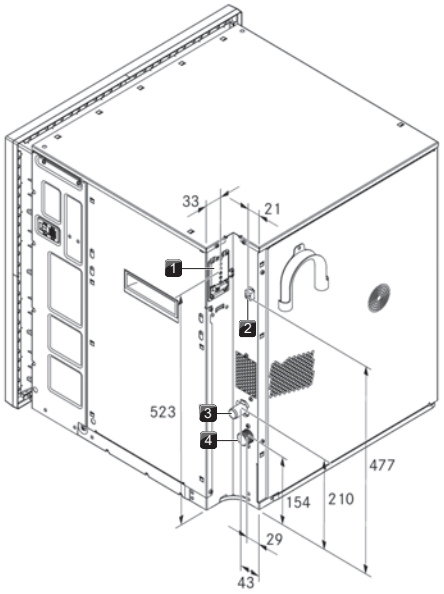

Priključek za vodo


① Sifon za odpadno vodo
② Cev za odvod vode
③ Cev za dovod vode
④ Priključek za dovod vode
⑤ Priključek za odvod vode
⑥ Podporna roka

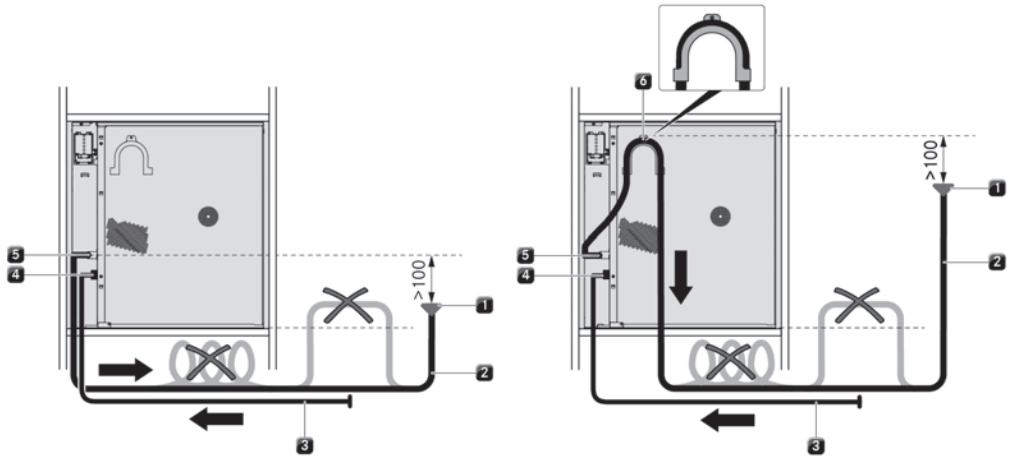

Napotek za načrtovanje:
- Če sifon za odpadno vodo ni nameščen vsaj 100 mm globlje od priključka za odvod vode, morate uporabiti podporno roko. Pri tem bodite pozorni, da je sifon za odpadno vodo nameščen vsaj 100 mm globlje kot gibka cev za odvod vode v podporni roki.
- Gibka cev za odvod vode ne sme biti položena preko spodnjega roba naprave.

Omrežni priključek


① 2-fazni priključek
② 1-fazni priključek

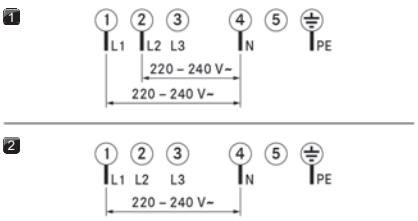

Napotek za načrtovanje:
- Različica priključka se samodejno zazna (največja poraba moči pri 2-faznem priključku znaša 6,1 kW, pri 1-faznem priključku pa je zmanjšana na največ 3,6 kW z daljšim časom segrevanja in dogrevanja).

XBO


(Enojna vgradnja)

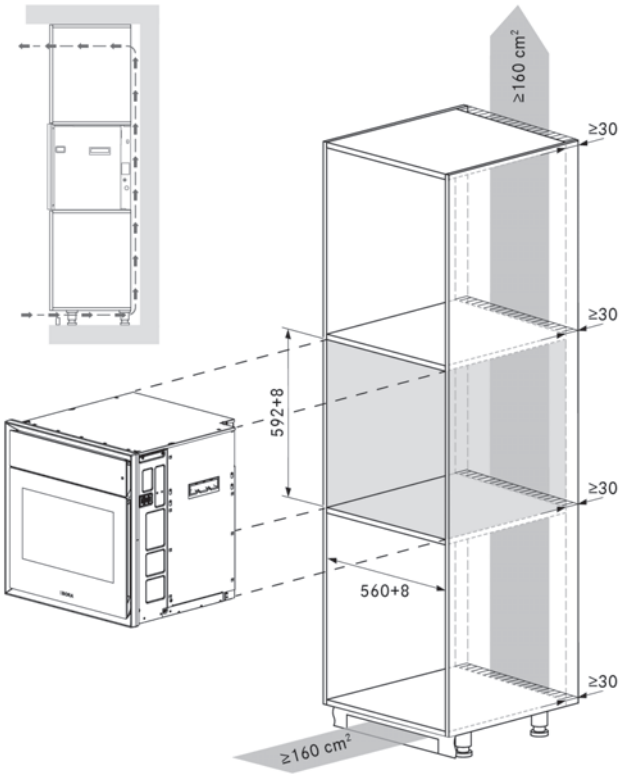

V notranjosti je potrebno zagotoviti najmanjši možni prezračevalni prerez podstavka v velikosti 160 cm^2.


Med zadnjo steno naprave in sosednjo komponento mora biti minimalna razdalja najmanj 30 mm.

Glede na število uporabljenih distančnikov za okvir vgradna globina BORA X BO odstopa za 12 mm. Uporabiti je mogoče do 2 distančnika za okvir (najnižja vgradna globina).

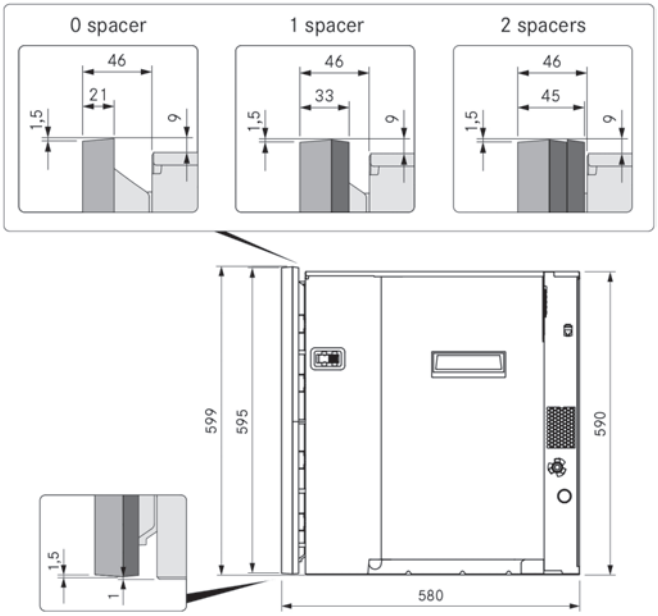


Vgradna globina XBO


brez distančnika za okvir

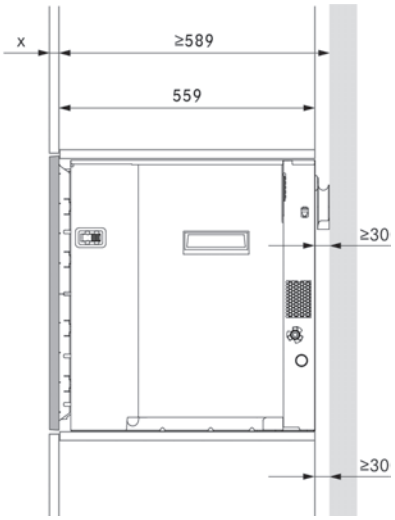

1x distančnik za okvir

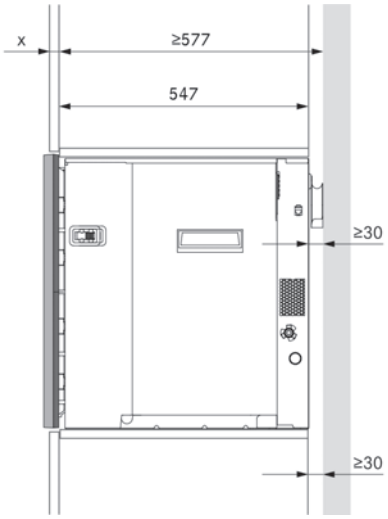


2x distančnik za okvir

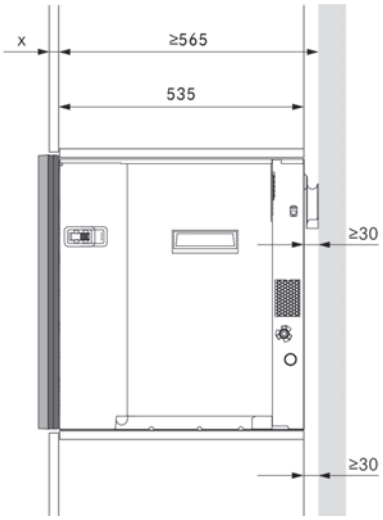

Montaža je lahko izvedena le ob upoštevanju veljavnih standardov, predpisov in zakonov. Druga načrtovanja vzorcev na strani **partner.bora.com**

Različica s sprednjo poravnavo brez distančnika za okvir, v kombinaciji z multi-predalom MS140 oziroma MS290 s sprednjim delom pohištva

Parna pečica – multi-predal

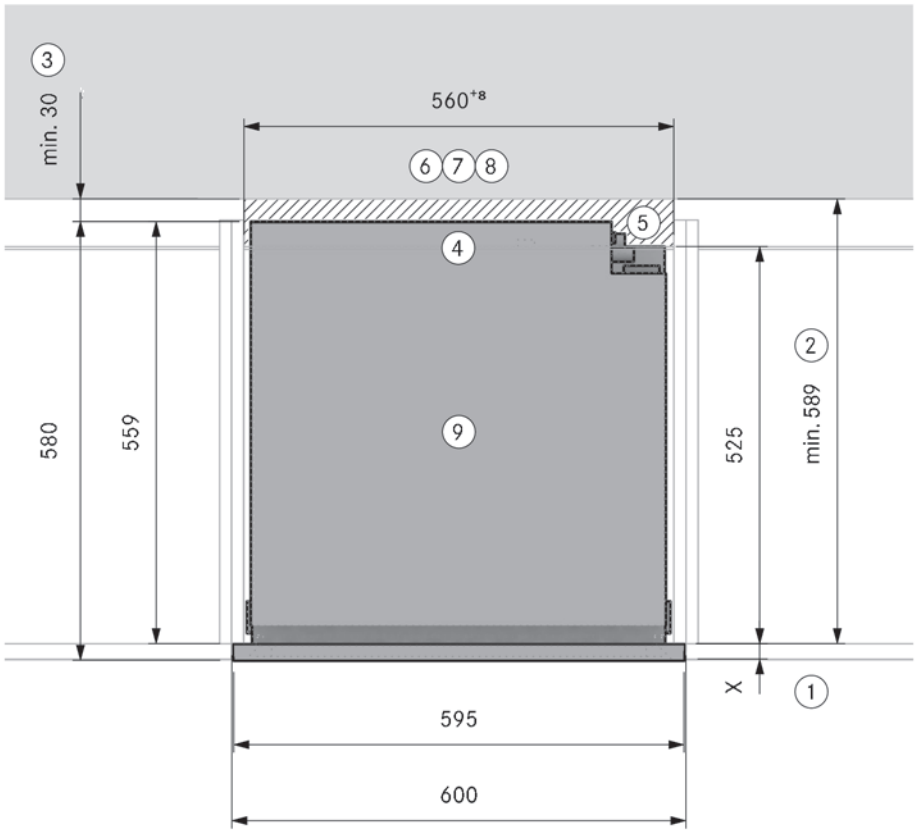

Napotki glede načrtovanja


1. Dimenzioniranje sprednjega roba ogrodja
2. Najmanjša razdalja med sprednjim robom ogrodja do sosednje komponente
3. Predvidite najm. 30 mm med zadnjo steno naprave in sosednjo komponento
4. Brez zadnje stene za napravo
5. Predvidite najm. 30 mm med zadnjo steno korpusa in sosednjo komponento (najm. možni prezračevalni prerez 160 cm^2)
6. Vodovodni priključek (hladna pitna voda in odpadna voda) obvezno potreben
7. Sifon in priključek za hladno vodo morata biti dostopna.
8. Odprtina za povratni tok najm. 160 cm^2
9. Konstrukcijsko dno mora biti dobro pritrjeno in primerno za težo.
10. Sifon se mora nahajati najm. 100 mm pod priključkom naprave. Če so mere pod zahtevano velikostjo, uporabite podporno roko na hrbtni strani naprave.

Izdelek BORA

- 1x XBO – X BO parna pečica
- 1x MS140 – multi-predal 140 mm

ali


- 1x MS290 – multi-predal 290 mm

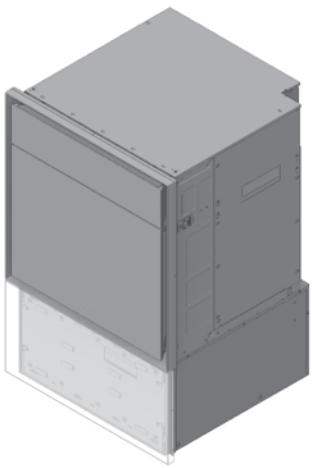

Montaža je lahko izvedena le ob upoštevanju veljavnih standardov, predpisov in zakonov. Druga načrtovanja vzorcev na strani **partner.bora.com**

Podrobne risbe naprave X BO v kombinaciji z multi-predalom s sprednjim delom pohištva

Različica s sprednjo poravnavo brez distančnika za okvir

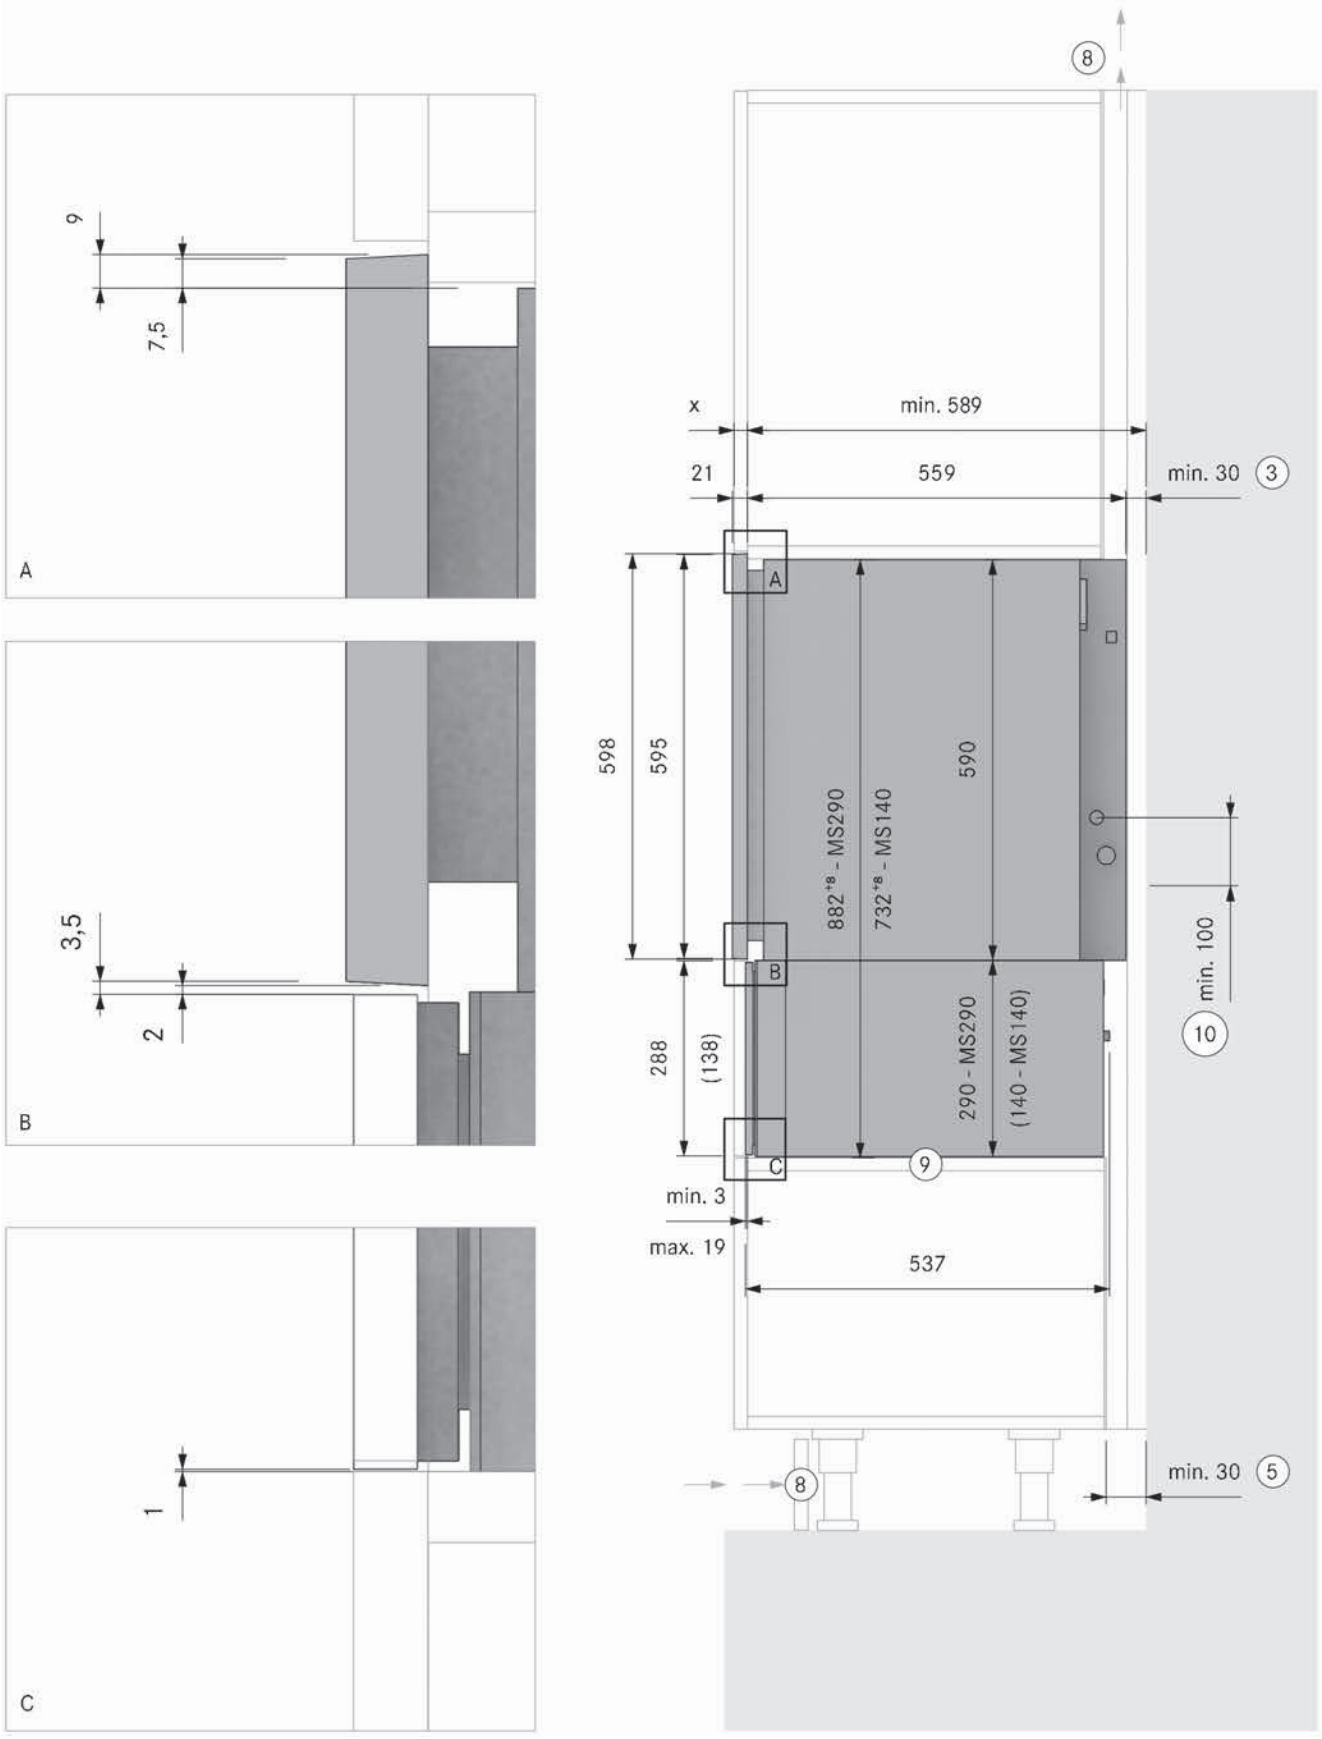

BORA multi-predali

Raznolik grelni predal z različnimi funkcijami.



Intuitivno upravljanje

Na zaslonu na dotik, ki je povsem enostaven za uporabo, lahko v nekaj korakih med nastavitvami izberete želeni program ali pa nastavite poljubno temperaturo in čas segrevanja. Če je krmiljenje povezano z BORA X BO, ga lahko upravljate tudi prek zaslona krmiljenja.

Preprosto čiščenje

Vse površine BORA multi-predalla lahko zlahka dosežete in tudi očistite. Dobro premišljena zasnova se izogne ostrim robovom in vogalom, tako da se v trenutku vse zasveti.

Najboljša zmogljivost – zmogljiv in vsestranski

BORA multi-predal lahko uporabljate na tisoč in en način: z njim lahko ogrejete pribor, pražite pri nizki temperaturi, pa tudi pogrevate, ohranjate jedi tople ali jih odtajate. Pri naprednejši različici multi-predala lahko jedi pripravljate na kar dveh rešetkah hkrati. BORA multi-predal je univerzalni element, ki mu ni para.

Minimalistični dizajn

Črni dizajn multi-predala BORA ohranja le najnujnejše elemente. Izbira sprednje plošče pa je v celoti prepuščena vam. Prilagodite videz vašim kuhinjskim omaricam, da se bo nevidno vključil v zasnovo kuhinje, ali pa z BORA steklenim sprednjim delom poskrbite za oblikovni poudarek, ki brezhibno dopolnjuje elegantno pečico BORA X BO.

Najboljši materiali – obdelava na vrhunski ravni

Najboljša kvaliteta Za BORA multi-predal smo uporabili izključno izbrane materiale. Trajnost in robustnost smo dosegli z vrhunskimi kovinskimi komponentami ter steklenim dnom. Zahvaljujoč kakovostni obdelavi boste dolgo uživali v uporabi BORA multi-predala.



MS290
Multi-predal 290 mm



MS140
Multi-predal 140 mm



MSF290
Multi-predal s steklenim sprednjim delom 290 mm



MSF140
Multi-predal s steklenim sprednjim delom 140 mm



MSER
Nivojska rešetka za multi-predal

BORA multi-predal, kompleti:



MSS290
Multi-predal, komplet, 290 mm, vključno s steklenim sprednjim delom (1x MS290, 1x MSF290)

€ 1.640,00 brez DDV





MSS140
Multi-predal, komplet, 140 mm, vključno s steklenim sprednjim delom (1x MS140, 1x MSF140)


€ 1.480,00 brez DDV


Tehnični podatki

Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Največja poraba moči	810 W
Varovalo	1 x 16 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,8 m
Napeljava omrežnega priključka Vtičnica	C13/E + F
Dimenzije (širina x višina x globina)	559 x 290 x 537 mm
Dimenzije notranjosti pečice (širina x višina x globina)	525 x 247 x 410 mm
Prostornina notranjosti pečice	50 l
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	24 kg
Teža (neto)	20,7 kg
Največja teža obremenitve	25 kg
Območje uravnavanja temperature	30–100 °C
Stopnje temperature	1–6
Časovne stopnje	1–6

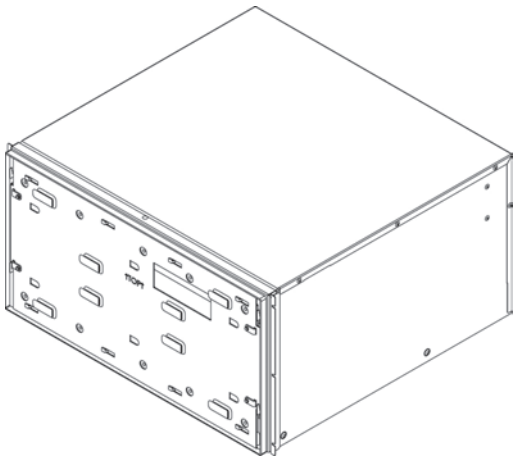

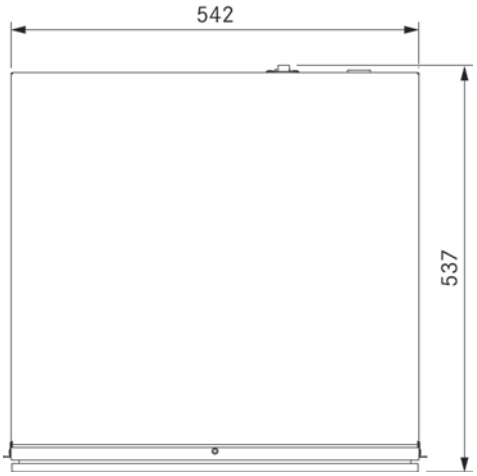

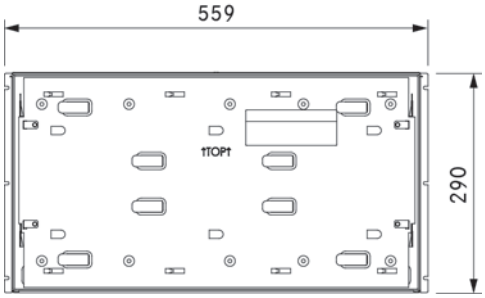

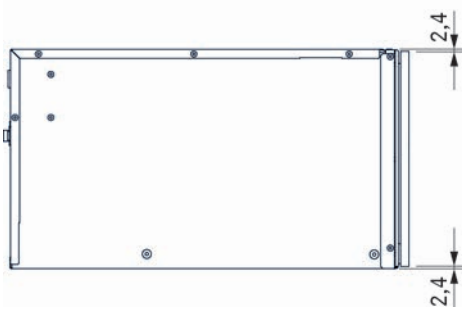

Opis proizvoda
- Zmogljiv in vsestranski
- Visokokakovostni materiali (npr. steklo in kovina)
- Push2Open – enostavno odpiranje z nežnim pritiskom na sprednji del predala
- Intuitivno upravljanje (enota na dotik, podprta z ikonami in zvokom)
- Minimalistična zasnova, usklajena z BORA X BO (poravnana, brez ročajev, All Black)
- Preprosto čiščenje (nivojska rešetka je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju)
- Prednastavljeni programi ali ročno upravljanje temperature in časa
- BORA Connectivity – razširjene možnosti upravljanja in nabor funkcij prek povezovanja z BORA X BO parno pečico.

Funkcije
- Segrevanje pribora
- Segrevanje jedi
- Ohranjanje toplote
- Odtajanje jedi
- Priprava jedi pri nižjih temperaturah
- Zakasnjen zagon

Obseg dobave
Multi-predal 290 mm MS290, nivojska rešetka, napeljava omrežnega priključka z vtičem tipa E + F, komunikacijska napeljava, 5 parov okrasnih stranskih letev (različne širine), montažni pribor, navodila za upravljanje in montažo

Pribor
Nivojska rešetka za multi-predal MSER, multi-predal s steklenim sprednjim delom 290 mm MSF290, napeljava omrežnega priključka za multi-predal tipa G MSNLG (UK, IE)/tip J MSNLJ (CH)/tip I MSNLI (AU)

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Vgradne naprave s težo do 105 kg je mogoče postaviti neposredno na multi-predal.
- Konstrukcijsko dno mora biti dobro pritrjeno in primerno za težo naprave.
- Za napravo ne nameščajte zadnje stene korpusa.
- Vstavite lahko do 2 nivojski rešetki.


Cena


MS290 € 1.530,00 brez DDV


MS140


Multi-predal 140 mm

Tehnični podatki	
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Največja poraba moči	810 W
Varovalo	1 x 16 A
Dolžina napeljave omrežnega priključka	1,8 m
Napeljava omrežnega priključka Vtičnica	C13/E + F
Dimenzije (širina x višina x globina)	559 x 140 x 537 mm
Dimenzije notranjosti pečice (širina x višina x globina)	525 x 97 x 410 mm
Prostornina notranjosti pečice	20 l
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	19,2 kg
Teža (neto)	16,4 kg
Največja teža obremenitve	25 kg
Območje uravnavanja temperature	30–100 °C
Stopnje temperature	1–6
Časovne stopnje	1–6

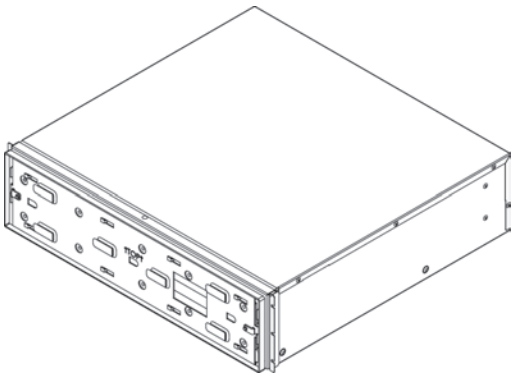

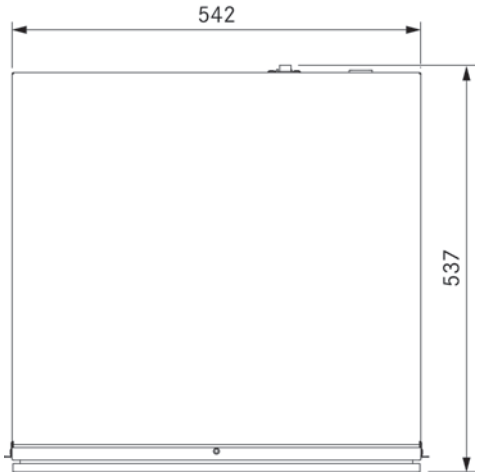

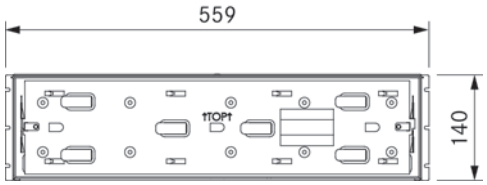

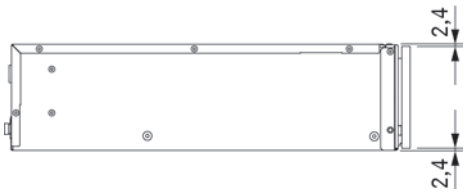

Opis proizvoda

- Zmogljiv in vsestranski
- Visokokakovostni materiali (npr. steklo in kovina)
- Push2Open – enostavno odpiranje z nežnim pritiskom na sprednji del predala
- Intuitivno upravljanje (enota na dotik, podprta z ikonami in zvokom)
- Minimalistična zasnova, usklajena z BORA X BO (poravnana, brez ročajev, All Black)
- Preprosto čiščenje
- Prednastavljeni programi ali ročno upravljanje temperature in časa
- BORA Connectivity – razširjene možnosti upravljanja in nabor funkcij prek povezovanja z BORA X BO parno pečico.

Funkcije

- Segrevanje pribora
- Segrevanje jedi
- Ohranjanje toplote
- Odtajanje jedi
- Priprava jedi pri nižjih temperaturah
- Zakasnjen zagon

Obseg dobave

Multi-predal 140 mm MS140, napeljava omrežnega priključka specifična za posamezno državo, komunikacijska napeljava, 5 parov okrasnih stranskih letev (različne širine), montažni pribor, navodila za upravljanje in montažo

Pribor

Multi-predal s steklenim sprednjim delom 140 mm MSF140, napeljava omrežnega priključka za multi-predal tipa G MSNLG (UK, IE)/tip J MSNLJ (CH)/tip I MSNLI (AU)

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Vgradne naprave s težo do 105 kg je mogoče postaviti neposredno na multi-predal.
- Konstrukcijsko dno mora biti dobro pritrjeno in primerno za težo naprave.
- Za napravo ne nameščajte zadnje stene korpusa.

Cena


MS140 € 1.390,00 brez DDV

MSF290

Multi-predal s steklenim sprednjim delom 290 mm

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x višina x globina)	595 x 288 x 4 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	3,6 kg
Teža (neto)	3,2 kg
Lastnost materiala	Varnostno steklo skladno s standardom EN 12150-1

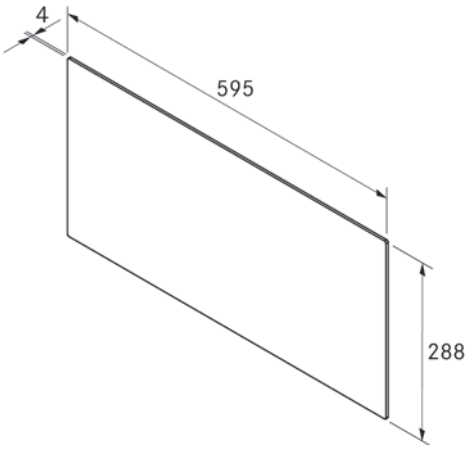

Opis proizvoda

- Minimalistična zasnova (All Black)
- Poravnan, brez ročajev in usklajen z BORA X BO
- Najboljši materiali in obdelava na vrhunski ravni
- Ustrezen pribor

Obseg dobave

Multi-predal s steklenim sprednjim delom 290 mm MSF290, 10 pritrdilnih vijakov, navodila za montažo

Cena


MSF290 € 108,00 brez DDV

MSF140

Multi-predal s steklenim sprednjim delom 140 mm

Tehnični podatki

Dimenzije (širina x višina x globina)	595 x 138 x 4 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	2,1 kg
Teža (neto)	1,8 kg
Lastnost materiala	Varnostno steklo skladno s standardom EN 12150-1

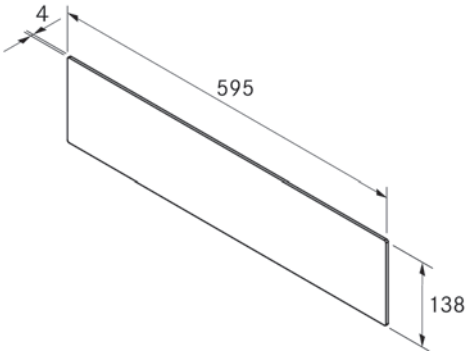

Opis proizvoda

- Minimalistična zasnova (All Black)
- Poravnan, brez ročajev in usklajen z BORA X BO
- Najboljši materiali in obdelava na vrhunski ravni
- Ustrezen pribor

Obseg dobave

Multi-predal s steklenim sprednjim delom 140 mm MSF140, 10 pritrdilnih vijakov, navodila za montažo


Cena

MSF140 € 86,00 brez DDV

Priključki naprave

BORA multi-predal

① Omrežni priključek
② Priključek RJ45 za komunikacijsko napeljavo

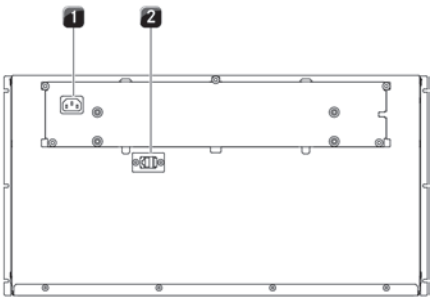


Dimenzije vgradnje

BORA multi-predal


MS290/MSS290

(Enojna vgradnja)

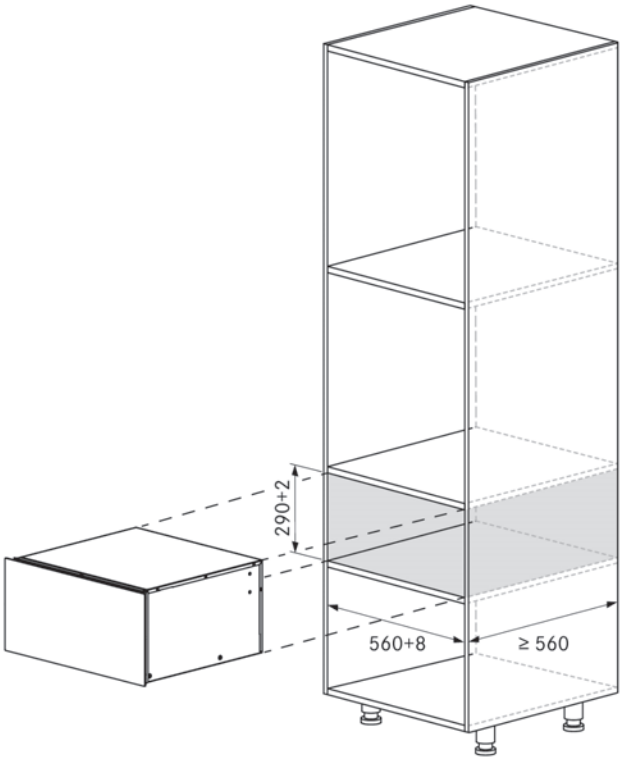

MS140/MSS140

(Enojna vgradnja)

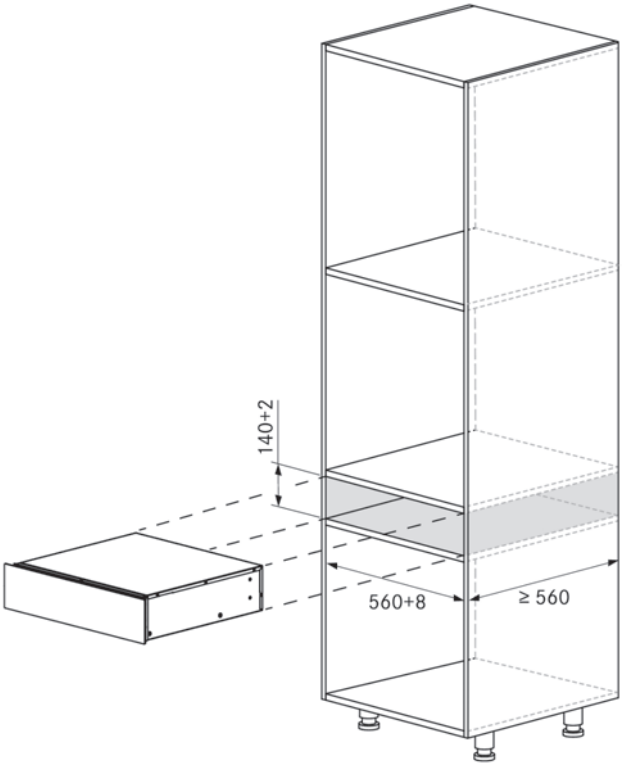


Dimenzije vgradnje kombinacij naprav

BORA X BO parna pečica in BORA multi-predal

Kombinacija naprav

XBO + MS290 / MSS290


(Skupna vgradnja brez vmesnega dna)

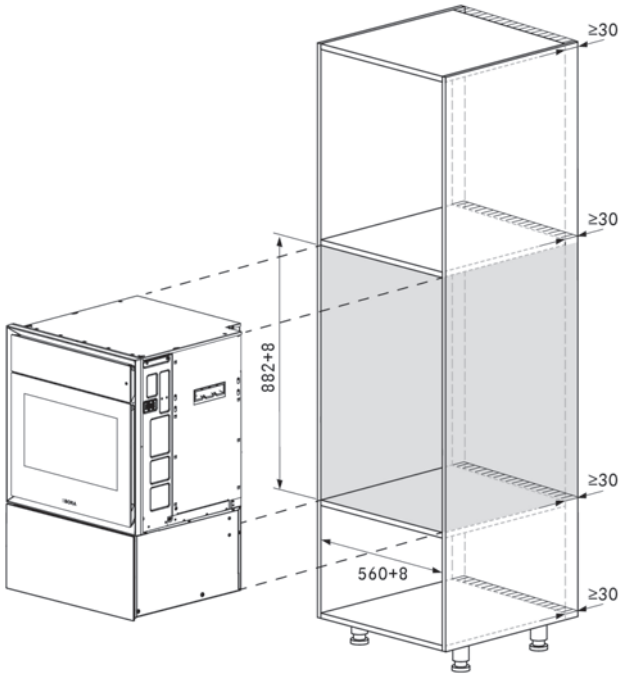

Kombinacija naprav






XBO + MS140 / MSS140

(Skupna vgradnja brez vmesnega dna)

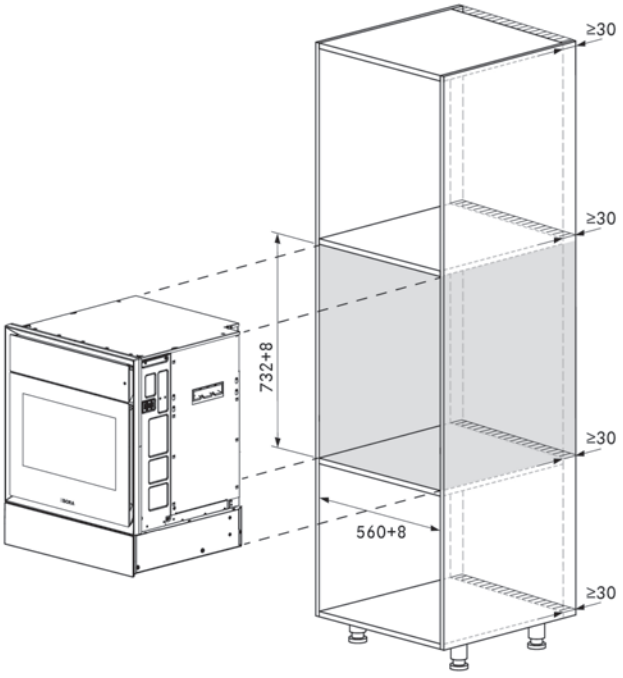

Matrika dodatne opreme

BORA parni sistemi in sistemi za peko

Številka izdelka		Opis	XBO	MS290	MS140	Cena brez DDV
KWPZZ		Lopar za pico	X			€ 60,00
MSER		Nivojska rešetka za multi-predal		X		€ 64,00
MSF140		Multi-predal s steklenim sprednjim delom 140 mm			X	€ 86,00
MSF290		Multi-predal s steklenim sprednjim delom 290 mm		X		€ 108,00
XBOAFB		X BO pladenj Airfry	X			€ 89,00
XBOBGP		X BO plošča za peko in žar	X			€ 149,00
XBOBGR		X BO mreža za peko in žar	X			€ 92,00
XBOCARE		Paket X BO Care s podaljšanjem garancije (1x XBORK/12, 1x XBOGF, kuharska knjiga X BO za vsak dan, QuickGuide)	X			€ 165,00
XBOGBG		X BO pladenj iz nerjavnega jekla, perforiran	X			€ 108,00
XBOGF		X BO filter z ogljem	X			€ 92,00
XBORK/6		X BO čistilna kartuša (6 kosov)	X			€ 27,60
XBORK/12		X BO čistilna kartuša (12 kosov)	X			€ 51,00
XBORS		X BO distančnik za okvir	X			€ 39,00
XBOUB		X BO univerzalni pladenj	X			€ 115,00
XBOUBT		X BO univerzalni pladenj, globok	X			€ 134,00



BORA hladilni in zamrzovalni sistemi

	Hladilniki	Kombinacije hladilnikov in zamrzovalnikov	Zamrzovalniki
Tehnologija svežine	**3x BORA Fresh zero** Območje okoli 0 °C	**2x BORA Fresh zero** Območje okoli 0 °C	
No Frost/Smart Frost	Smart Frost* (*razen BORA Cool hladilnika C178K)	No Frost	No Frost
Filter z ogljem	BORA Cool filter z ogljem	BORA Cool filter z ogljem	
Preprosto čiščenje	Veliko odstranljivih elementov je primernih za pomivanje v pomivalnem stroju, zaradi dizajna brez okrasnih letev pa jih je enostavno obrisati.	Veliko odstranljivih elementov je primernih za pomivanje v pomivalnem stroju, zaradi dizajna brez okrasnih letev pa jih je enostavno obrisati.	Številni odstranljivi elementi so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.
Optimalno hlajenje	Konvekcijsko hlajenje zagotavlja enakomerno temperaturo v celotnem hladilnem prostoru.	Konvekcijsko hlajenje zagotavlja enakomerno temperaturo v celotnem hladilnem prostoru. Ločeni hladilni tokokrogi za hladilna in zamrzovalna območja.	Posebni programi, ki omogočajo spreminjanje pogojev zamrzovanja za določeno časovno obdobje.
Premišljena ergonomija	Izvlečne police z odstranljivimi posodami za enostavno shranjevanje.	Izvlečne police z odstranljivimi posodami za enostavno shranjevanje.	Enostavno odstranljive izvlečne police, ki so le delno pokrite, kar omogoča še posebej enostavno shranjevanje.
Razred energetske učinkovitosti			

BORA Cool

Pametno hlajenje živil v najboljšem redu.



Visokokakovosten dizajn

BORA hladilniki prepričajo z visokokakovostnim dizajnom zahvaljujoč materialom, kot so lesin kovinski elementi All Black. Dizajn brez okrasnih obrob in elementov ter uporaba enostavno odstranljivih vložkov poudarita bistvene elemente in olajšata čiščenje.

Edinstvena ergonomija v hladilniku

Hladilniki imajo veliko prednosti tudi z ergonomskega vidika: posode BORA Fresh zero, ki se nahajajo nižje v hladilniku na izvlečnih policah brez zaklepanja, lahko namreč priročno odstranite in jih napolnite z živili tako, da stojite ob delovnem pultu, medtem ko so vrata hladilnika zaprta.

BORA Fresh zero

V območju za shranjevanje BORA Fresh zero se temperature gibljejo okoli 0 °C. Pod temi pogoji je mogoče optimalno skladiščiti občutljiva živila, kot sta nepakirana zelenjava in sadje. Optimalno shranjevanje zagotavlja, da hrana ostane sveža čim dlje, ter obenem ohrani dragocene vitamine in minerale.

Visoka funkcionalnost in prilagodljivost

Posebej razviti dodatki omogočajo raznolike načine uporabe. So nepogrešljivi pri zagotavljanju sistematičnega reda v hladilniku, uporabite pa jih lahko za serviranje neposredno na mizi. S paketom opreme Best in priborom, ki je na voljo ločeno, je mogoče napravo individualno razširiti.

Več različic

BORA hladilniki so na voljo v številnih različicah: s štirizvezdičnim predelom za zamrzovanje ali brez. BORA hladilnik s štirizvezdičnim predelom za zamrzovanje je odličen za vsa gospodinjstva, ki zamrznejo le malo živil. BORA hladilnik zagotavlja velik prostor za hlajenje, v katerem je zelo veliko prostora za hlajenje živil.

Optimalna osvetlitev

Sistem osvetlitve v notranjosti zagotavlja, da je vsako živilo osvetljeno, ne glede na to, kam ga odložite. Veliko število različnih virov svetlobe poskrbi za zadostno osvetlitev tudi takrat, ko je hladilnik povsem poln.



C178K
Cool hladilnik



C178KGF
Cool hladilnik s štirizvezdičnim predelom za zamrzovanje



C178KS2
Komplet hladilnika Cool Best
(C178K + K178S2)

€ 2.570,00 brez DDV



C178KGFS2
Cool Best hladilnik s štirizvezdičnim predelom za zamrzovanje, set
(C178KGF + K178S2)

€ 2.660,00 brez DDV



K178S2
Hladilnik s paketom opreme Cool Best


€ 470,00 brez DDV


C178K

Cool hladilnik

Tehnični podatki

Najvišja priključna vrednost	1,2 A
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Napeljava omrežnega priključka	2,2 m/vrsta vtiča odvisna od posamezne države
Dimenzije (širina x višina x globina)	559 x 1770 x 546 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo/neto)	68,6 kg/65,4 kg
Skupna prostornina	296 l
Prostornina predela za hlajenje	296 l
od tega BORA Fresh zero	98,4 l
Število hladilnih tokokrogov, ki jih je mogoče nadzorovati	1
Hladilni predel z nastavljivim temperaturnim območjem	Od +3 °C do +9 °C
Število odlagalnih površin hladilnega predela	8
Število BORA Fresh zero posod	3
Vrsta vgradnje	Vgradna naprava
Najv. teža sprednje strani vrat	26 kg
Tečaj vrat	Desno, možnost menjave strani
Kot odpiranja vrat	115°
Razred zvočnega hrupa v zraku	S
Emisija hrupa	33 dB(A)
Razred energetske učinkovitosti	D
Letna poraba energije	125 kWh/a
Najdaljša življenjska doba filtra	1 leto

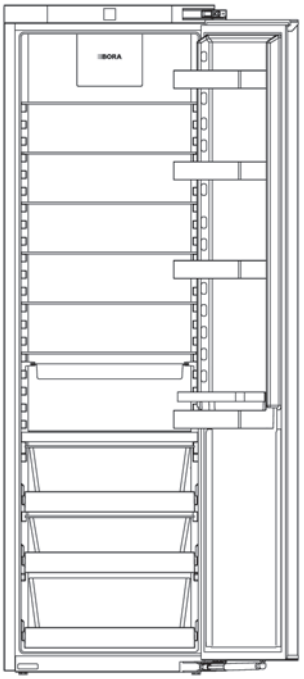

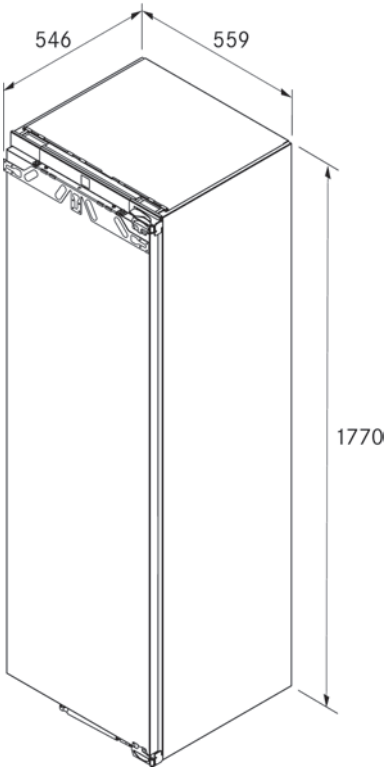

Opis proizvoda

- Območje BORA Fresh zero
- Suha zadnja stena hladilnega predela
- Cool filter z ogljem
- Blaženje zapiranja in izvleki z blaženjem
- Montaža fiksnih vrat
- Večnivojska LED osvetljava

Oprema

- 6x po višini nastavljive steklene police
- 1x po višini nastavljiva polica za odlaganje steklenic vključno s silikonsko podlogo
- 3x po višini nastavljiva polica za odlaganje konzerv vključno s silikonsko podlogo
- 3x odstranljivi pladnji BORA Fresh zero vključno z izvlečno polico in 2x pokrovček za uravnavanje vlažnosti
- 1x multi-pladenj vključno z montažnimi vodili
- 1x pregrada za ločevanje vključno z multi-podlogo

Funkcije

Power Cool, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Door Alarm, Power fail alarm, prikaz za menjavo filtra

Obseg dobave

Cool hladilnik C178K, napeljava omrežnega priključka, specifična za državo, tirnice za poravnavo, magnetni podložni trak med pohištvom in hladilnikom, navodila za uporabo in montažo, montažni pribor

Pribor

Hladilnik s paketom opreme Cool Best, Cool filter z ogljem, multi-pladenj, montažno vodilo za multi-pladenj na levi strani, montažno vodilo za multi-pladenj na desni, servirna deska, multi-obešalnik, multi-podloga z iglicami, škatla za shranjevanje, posoda za razvrščanje, pladenj za shranjevanje, posoda za pripravo, steklena plošča za hladilni del, polica za odlaganje konzerv, polica za odlaganje steklenic, silikonska podloga za polico za odlaganje, multi-podloga, odpirač za steklenice, omejitev odpiranja vrat na 1 vratih

Napotki o izdelku in načrtovanju


- Zamenljiv tečaj vrat in zamenljivo tesnilo vrat
- 2 nogi za nastavitev višine
- V notranjosti je potrebno zagotoviti najmanjši možni prezračevalni prerez podstavka v velikosti 200 cm^2.


Cena

C178K € 2.150,00 brez DDV

Tehnični podatki

Najvišja priključna vrednost	1,2 A
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Napeljava omrežnega priključka	2,2 m/vrsta vtiča odvisna od posamezne države
Dimenzije (širina x višina x globina)	559 x 1770 x 546 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo/neto)	71,4 kg/67,9 kg
Skupna prostornina	276 l
Prostornina predela za hlajenje	250 l
od tega BORA Fresh zero	98,4 l
Prostornina predela za zamrzovanje	27 l
Število hladilnih tokokrogov, ki jih je mogoče nadzorovati	1
Hladilni predel z nastavljivim temperaturnim območjem	Od +3 °C do +9 °C
Število odlagalnih površin zamrzovalnega predela	2
Število odlagalnih površin hladilnega predela	6
Število BORA Fresh zero posod	3
Način odmrzovanja	Samodejno
Čas shranjevanja v primeru okvare v skladu s preizkušeno varnostjo	14 h
Zamrzovalna zmogljivost v 24 urah glede na preizkušeno varnost	2 kg/24 h
Vrsta vgradnje	Vgradna naprava
Najv. teža sprednje strani vrat	26 kg
Tečaj vrat	Desno, možnost menjave strani
Kot odpiranja vrat	115°
Razred zvočnega hrupa v zraku	S
Emisija hrupa	34 dB(A)
Razred energetske učinkovitosti	D
Letna poraba energije	164 kWh/a
Najdaljša življenjska doba filtra	1 leto

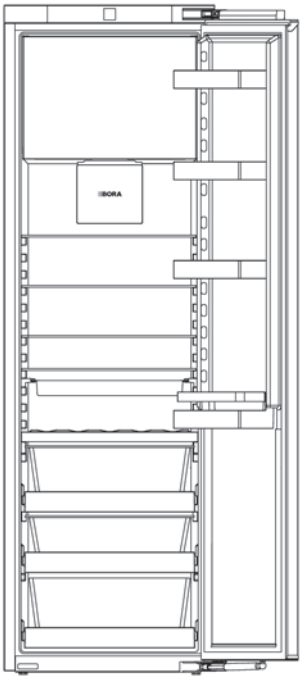

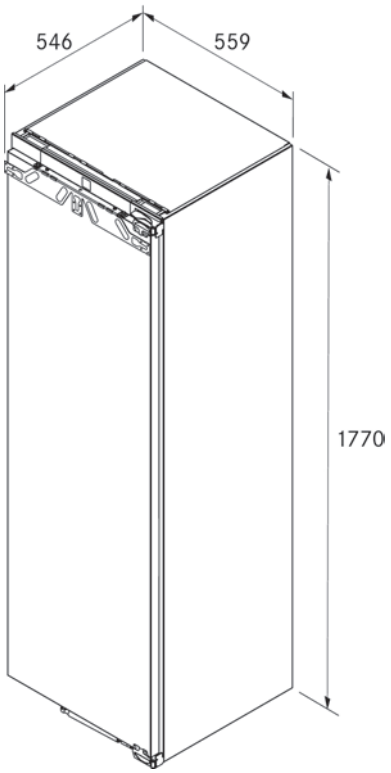

Opis proizvoda
- Območje BORA Fresh zero
- Cool filter z ogljem
- Štirizvezdični predel za zamrzovanje
- Smart Frost
- Suha zadnja stena hladilnega predela
- Blaženje zapiranja in izvleki z blaženjem
- Montaža fiksnih vrat
- Večnivojska LED osvetljava

Oprema
- 4x po višini nastavljive steklene police
- 1x po višini nastavljiva polica za odlaganje steklenic vključno s silikonsko podlogo
- 3x po višini nastavljiva polica za odlaganje konzerv vključno s silikonsko podlogo
- 3x odstranljivi pladnji BORA Fresh zero vključno z izvlečno polico in 2x pokrovček za uravnavanje vlažnosti
- 1x multi-pladenj vključno z montažnimi vodili
- 1x pregrada za ločevanje vključno z multi-podlogo

Funkcije
Power Cool, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Door Alarm, Power fail alarm, prikaz za menjavo filtra

Obseg dobave
Cool hladilnik s štirizvezdičnim predelom za zamrzovanje C178KGF, napeljava omrežnega priključka, specifična za državo, tirnice za poravnavo, magnetni podložni trak med pohištvom in hladilnikom, navodila za uporabo in montažo, montažni pribor

Pribor
Hladilnik s paketom opreme Cool Best, Cool filter z ogljem, multi-pladenj, montažno vodilo za multi-pladenj na levi strani, montažno vodilo za multi-pladenj na desni, servirna deska, multi-obešalnik, multi-podloga z iglicami, škatla za shranjevanje, posoda za razvrščanje, pladenj za shranjevanje, posoda za pripravo, steklena plošča za hladilni del, polica za odlaganje konzerv, polica za odlaganje steklenic, silikonska podloga za polico za odlaganje, multi-podloga, odpirač za steklenice, omejitev odpiranja vrat na 1 vratih

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Zamenljiv tečaj vrat in zamenljivo tesnilo vrat
- 2 nogi za nastavitev višine
- V notranjosti je potrebno zagotoviti najmanjši možni prezračevalni prerez podstavka v velikosti 200 cm^2.

Cena

C178KGF € 2.240,00 brez DDV

BORA Cool Combi

Enostavno hlajenje in zamrzovanje – inteligentna kombinacija.



Visokokakovosten dizajn

Kombinacije hladilnika in zamrzovalnika navdušujejo s svojim visokokakovostnim dizajnom, zahvaljujoč materialom, kot so les in »all-black« kovinski elementi, ter elegantno barvno shemo v sivkastih odtenkih.

Edinstvena ergonomija

Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika tudi z ergonomskega vidika ponuja veliko: predvsem lahko BORA Fresh Zero pladnje, ki so v spodnjem območju za shranjevanje nameščeni na izvlečnih policah brez zaklepanja, priročno odstranite za polnjenje in čiščenje.

Funkcionalnost in prilagodljivost

Dodatki s številnimi možnostmi uporabe dopolnjujejo koncept funkcij in urejenosti kombinacije hladilnika in zamrzovalnika. Na voljo so v paketu opreme Best oz. tudi posamezno.

Shranjevanje z BORA Fresh zero

Z BORA Fresh zero je notranjost razdeljena na dve območji: območje za hlajenje in območje za shranjevanje. Z našim sistemom za ohranjanje svežine s temperaturo blizu 0 °C in nadzorom vlažnosti hrana optimalno dolgo ohrani svojo svežino.

Izbirni priključek za vodo za osvežilne ledene kocke

Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s priključkom za vodo ali brez njega, glede na vaše želje, zagotavlja sveže ledene kocke. BORA No Frost ščiti zamrzovalni prostor pred nezaželeno zaledenitvijo, ki porabi veliko energije. Prihranite zamudno odmrzovanje zamrzovalnega prostora.

Pametno osvetljeno

Sistem osvetlitve je zasnovan tako, da osvetli celotno notranjost. Nosilci za steklene police služijo kot svetlobna telesa, s čimer je zagotovljena zadostna osvetlitev tudi takrat, ko je hladilnik poln.



C178KG

Cool kombinacija hladilnika in zamrzovalnika



C178KGW

Cool kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s priključkom za vodo



C178KGS2

Cool Best kombinacija hladilnika in zamrzovalnika, set
(C178KG + K178GS2)

€ 2.850,00 brez DDV



C178KGWS2

Cool Best kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s priključkom za vodo, set (C178KGW + K178GS2)

€ 3.150,00 brez DDV



K178GS2

Cool paket opreme Best kombinacija hladilnika in zamrzovalnika


€ 400,00 brez DDV


C178KG

Cool kombinacija hladilnika in zamrzovalnika

Tehnični podatki

Najvišja priključna vrednost	1,4 A
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Napeljava omrežnega priključka	2,2 m/vrsta vtiča odvisna od posamezne države
Dimenzije (širina x višina x globina)	559 x 1770 x 546 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo/neto)	69,2 kg/66,6 kg
Skupna prostornina	245 l
Prostornina predela za hlajenje	175 l
od tega BORA Fresh zero	71,2 l
Prostornina predela za zamrzovanje	70 l
Število hladilnih tokokrogov, ki jih je mogoče nadzorovati	2
Predel za hlajenje/zamrzovanje z nastavljivim temperaturnim območjem	od +3 °C do +9 °C/od –15 °C do –26 °C
Število odlagalnih površin hladilnega predela	5
Število BORA Fresh zero posod	2
Število predalov v zamrzovalnem delu	3
Način odmrzovanja	No Frost
Čas shranjevanja v primeru okvare v skladu s preizkušeno varnostjo*	9 h
Zamrzovalna zmogljivost v 24 urah glede na preizkušeno varnost*	6 kg/24 h
Vrsta vgradnje	Vgradna naprava
Največ. teža sprednje strani vrat hladilnika/zamrzovalnika	18/12 kg
Tečaj vrat	Desno, možnost menjave strani
Kot odpiranja vrat	115°
Razred zvočnega hrupa v zraku	S
Emisija hrupa	34 dB(A)
Razred energetske učinkovitosti	D
Letna poraba energije	207 kWh/a
Najdaljša življenjska doba filtra	1 leto

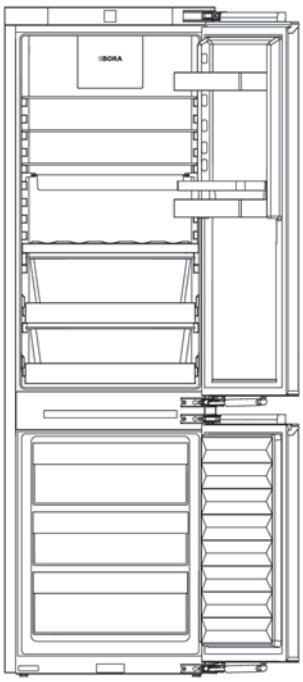

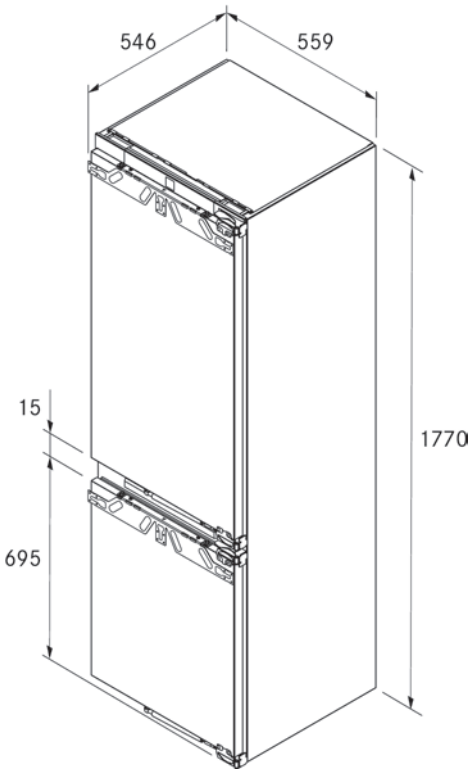

Opis proizvoda

- Območje BORA Fresh zero
- Cool filter z ogljem
- Območje zamrzovanja s 4 zvezdicami
- Sistem No Frost
- Suha zadnja stena hladilnega predela
- Blaženje zapiranja in izvleki z blaženjem
- Montaža fiksnih vrat
- Večnivojska LED osvetljava

Oprema

- 3x po višini nastavljive steklene police
- 1x po višini nastavljiva polica za odlaganje steklenic vključno s silikonsko podlogo
- 1x po višini nastavljiva polica za odlaganje konzerv vključno s silikonsko podlogo
- 2x odstranljivi pladnji BORA Fresh zero vključno z izvlečno polico in 1x pokrovček za uravnavanje vlažnosti
- 1x multi-pladenj vključno z montažnimi vodili
- 1x pregrada za ločevanje vključno z multi-podlogo
- 3x zamrzovalna posoda

Funkcije

Power Cool, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Door Alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm, prikaz za menjavo filtra

Obseg dobave

Cool kombinacija hladilnika in zamrzovalnika C178KG, napeljava omrežnega priključka, specifična za državo, tirnice za poravnavo, magnetni podložni trak med pohištvom in hladilnikom, navodila za uporabo in montažo, montažni pribor

Pribor

Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s paketom opreme Cool Best, Cool filter z ogljem, multi-pladenj, montažno vodilo za multi-pladenj na levi strani, montažno vodilo za multi-pladenj na desni, servirna deska, multi-obešalnik, multi-podloga z iglicami, škatla za shranjevanje, posoda za razvrščanje, pladenj za shranjevanje, posoda za pripravo, steklena plošča za hladilni del, polica za odlaganje konzerv, polica za odlaganje steklenic, silikonska podloga za polico za odlaganje, multi-podloga, odpirač za steklenice, omejitev odpiranja vrat na 2 vratih

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Zamenljiv tečaj vrat in zamenljivo tesnilo vrat
- 2 nogi za nastavitev višine
- V notranjosti je potrebno zagotoviti najmanjši možni prezračevalni prerez podstavka v velikosti 200 cm^2.

Cena


C178KG € 2.490,00 brez DDV


C178KGW

Cool kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s priključkom za vodo

Tehnični podatki

Najvišja priključna vrednost	1,4 A
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Napeljava omrežnega priključka	2,2 m/vrsta vtiča odvisna od posamezne države
Dimenzije (širina x višina x globina)	559 x 1770 x 546 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo/neto)	72 kg/68,8 kg
Skupna prostornina	246 l
Prostornina predela za hlajenje	175 l
od tega BORA Fresh zero	71,2 l
Prostornina predela za zamrzovanje	71 l
Število hladilnih tokokrogov, ki jih je mogoče nadzorovati	2
Predel za hlajenje/zamrzovanje z nastavljivim temperaturnim območjem	od +3 °C do +9 °C/od -15 °C do -26 °C
Število odlagalnih površin hladilnega predela	5
Število BORA Fresh zero posod	2
Število predalov v zamrzovalnem delu	3
Način odmrzovanja	No Frost
Čas shranjevanja v primeru okvare v skladu s preizkušeno varnostjo	9 h
Zamrzovalna zmogljivost v 24 urah glede na preizkušeno varnost	6 kg/24 h
Vrsta vgradnje	Vgradna naprava
Cev za dovod vode	2 m/priključek 3/4″
Najv. teža sprednje strani vrat hladilnika/zamrzovalnika	18/12 kg
Tečaj vrat	Desno, možnost menjave strani
Kot odpiranja vrat	115°
Razred zvočnega hrupa v zraku	S
Emisija hrupa	34 dB(A)
Razred energetske učinkovitosti	D
Letna poraba energije	208 kWh/a
Najdaljša življenjska doba filtra	1 leto

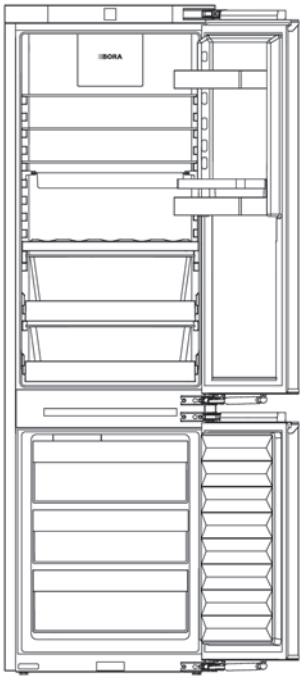

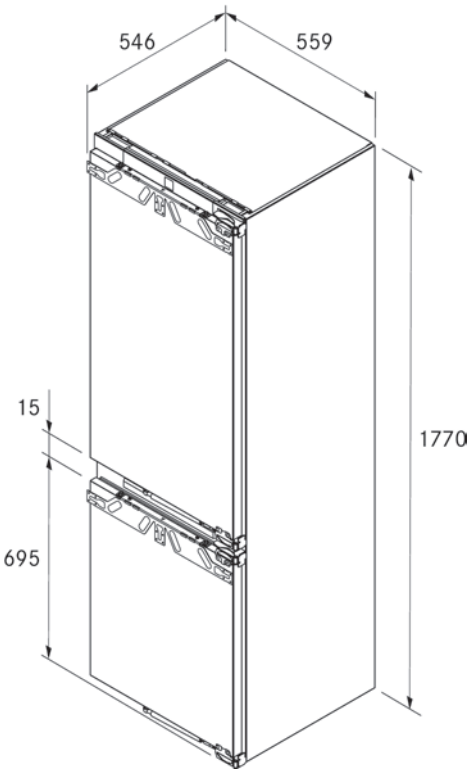

Opis proizvoda

- Območje BORA Fresh zero
- Cool filter z ogljem
- Območje zamrzovanja s 4 zvezdicami
- Ledomat Ice Maker, vključno s priključkom za vodo
- Sistem No Frost
- Blaženje zapiranja in izvleki z blaženjem
- Montaža fiksnih vrat
- Večnivojska LED osvetlitev/LED osvetlitev ledomata Ice Maker

Oprema

- 3x po višini nastavljive steklene police
- 1x po višini nastavljiva polica za odlaganje steklenic vključno s silikonsko podlogo
- 1x po višini nastavljiva polica za odlaganje konzerv vključno s silikonsko podlogo
- 2x odstranljivi pladnji BORA Fresh zero vključno z izvlečno polico in 1x pokrovček za uravnavanje vlažnosti
- 1x multi-pladenj vključno z montažnimi vodili
- 1x pregrada za ločevanje vključno z multi-podlogo
- 3x zamrzovalna posoda

Funkcije

Ice Maker, Ice Maker Max, Power Cool, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Tube clean, Door Alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm, prikaz za menjavo filtra

Obseg dobave

Cool kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s priključkom za vodo C178KGW, cev za dovod vode, napeljava omrežnega priključka, specifična za državo, tirnice za poravnavo, magnetni podložni trak med pohištvom in hladilnikom, navodila za uporabo in montažo, montažni pribor

Pribor

Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s paketom opreme Cool Best, Cool filter z ogljem, multi-pladenj, montažno vodilo za multi-pladenj na levi strani, montažno vodilo za multi-pladenj na desni, servirna deska, multi-obešalnik, multi-podloga z iglicami, škatla za shranjevanje, posoda za razvrščanje, pladenj za shranjevanje, posoda za pripravo, steklena plošča za hladilni del, polica za odlaganje konzerv, polica za odlaganje steklenic, silikonska podloga za polico za odlaganje, multi-podloga, odpirač za steklenice, klešče za led, omejitev odpiranja vrat na 2 vratih, 3-m cev za dovod vode

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Zamenljiv tečaj vrat in zamenljivo tesnilo vrat
- 2 nogi za nastavitev višine
- V notranjosti je potrebno zagotoviti najmanjši možni prezračevalni prerez podstavka v velikosti 200 cm^2.
- Cevi za dovod vode se ne sme podaljšati (3-m cev na voljo kot pribor).

Cena

C178KGW € 2.790,00 brez DDV

BORA Cool Combi XL

Preprost hlajenje in zamrzovanje – z zelo velikim hladilnim prostorom.



Največja prostornina hladilnega prostora

BORA Cool Combi XL prepriča z višino 194 cm, ki omogoča približno 30 litrov več prostornine kot kombinacije hladilnika in zamrzovalnika višine 178 cm. Nevpadljivo skrito za kuhinjsko ličnico je mogoče prostor optimalno uporabiti za hlajenje. Tako lahko preprosto in pregledno shranite tudi večje sklede, posode in živila na hladnem. BORA Cool Combi XL se kljub večji višini prilega v kuhinjske niše standardne širine.

Učinkovit filter z ogljem BORA Cool

Novo razviti filter z ogljem BORA Cool v prepoznavni rdeči zasnovi z vgrajenim jedrom z aktivnim ogljem zahvaljujoč posebej veliki površini pretoka na najmanjšem prostoru zmanjšuje tudi močne vonjave v območju hlajenja. Stranske zareze na filtru omogočajo zelo preprosto menjavo filtra (po enoletni uporabi).

Večja prilagodljivost pri shranjevanju

V BORA Cool Combi XL imate več možnosti za uporabo steklenih polic ali polic za odlaganje konzerv. Tako lahko območje hlajenja predelite še bolj prilagodljivo in zagotovite dovolj prostora za predmete vseh velikosti, ki jih lahko shranite pregledno in urejeno.

Dodatki, ki jih lahko individualno izberete

Več prostora v velikem hladilnem prostoru za posamezne dodatke, kot so široka BORA multi-podloga z iglicami ali več posod za razvrščanje, ki jih lahko posamezno kupite poleg običajnega paketa opreme. Tako optimalno izkoristite prostor, ki je na voljo.

Velik svež prostor

V svežem predelu BORA Cool Combi XL lahko dlje časa shranite še več živil. BORA Fresh zero razdeli notranjost na dve območji: območje za hlajenje in območje za shranjevanje. Z našim sistemom svežine s temperaturami okoli 0 °C in uravnavanjem vlažnosti s posebnim pokrovom za posode BORA Fresh zero lahko živila shranite optimalno dolgo.



C194KG

Cool kombinacija hladilnika in zamrzovalnika, XL set



K178GS2

Cool paket opreme Best kombinacija hladilnika in zamrzovalnika

€ 400,00 brez DDV



C194KGS2


Cool Best kombinacija hladilnika in zamrzovalnika, set
(C194KG + K178GS2)


€ 3.150,00 brez DDV

C194KG

Cool kombinacija hladilnika in zamrzovalnika

Tehnični podatki	
Najvišja priključna vrednost	1,4 A
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Napeljava omrežnega priključka	2,2 m/vrsta vtiča odvisna od posamezne države
Dimenzije (širina x višina x globina)	559 x 1938 x 546 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo/neto)	76 kg/71 kg
Skupna prostornina	275 l
Prostornina predela za hlajenje	205 l
od tega BORA Fresh zero	71,2 l
Prostornina predela za zamrzovanje	70 l
Število hladilnih tokokrogov, ki jih je mogoče nadzorovati	2
Hladilni predel z nastavljivim temperaturnim območjem	Od +3 °C do +9 °C
Predel za zamrzovanje z nastavljivim temperaturnim območjem	Od -15 °C do -26 °C
Število odlagalnih površin hladilnega predela	6
Število BORA Fresh zero posod	2
Število predalov v zamrzovalnem delu	3
Način odmrzovanja	No Frost
Čas shranjevanja v primeru okvare v skladu s preizkušeno varnostjo*	9 h
Zamrzovalna zmogljivost v 24 urah glede na preizkušeno varnost*	6 kg/24 h
Vrsta vgradnje	Vgradna naprava
Največ. teža sprednje strani vrat hladilnika/zamrzovalnika	19/12 kg
Tečaj vrat	Desno, možnost menjave strani
Kot odpiranja vrat	115°
Razred zvočnega hrupa v zraku	S
Emisija hrupa	33 dB(A)
Razred energetske učinkovitosti	D
Letna poraba energije	202 kWh/a
Najdaljša življenjska doba filtra	1 leto

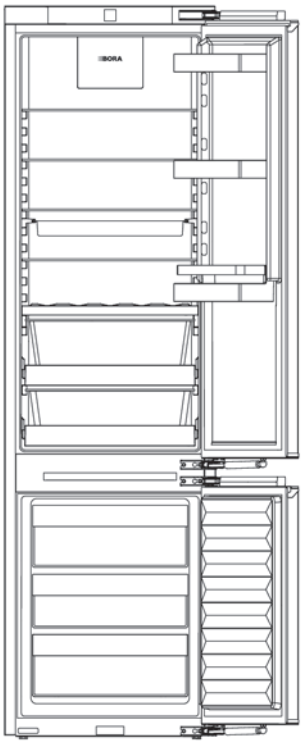

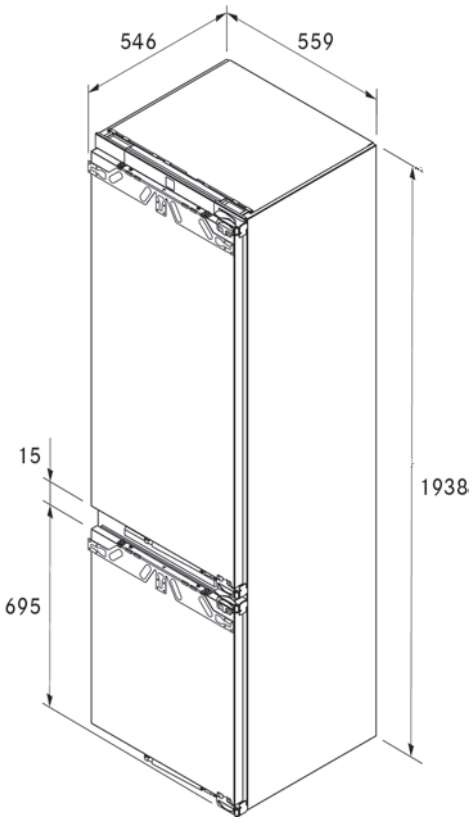

Opis proizvoda

- Območje BORA Fresh zero
- Cool filter z ogljem
- Območje zamrzovanja s 4 zvezdicami
- Sistem No Frost
- Suha zadnja stena hladilnega predela
- Blaženje zapiranja in izvleki z blaženjem
- Montaža fiksnih vrat
- Večnivojska LED osvetljava

Oprema

- 4x po višini nastavljive steklene police
- 1x po višini nastavljiva polica za odlaganje steklenic vključno s silikonsko podlogo
- 2x po višini nastavljiva polica za odlaganje konzerv vključno s silikonsko podlogo
- 2x odstranljivi pladnji BORA Fresh zero vključno z izvlečno polico in 1x pokrovček za uravnavanje vlažnosti
- 1x multi-pladenj vključno z montažnimi vodili
- 1x pregrada za ločevanje vključno z multi-podlogo
- 3x zamrzovalna posoda

Funkcije

Power Cool, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Door Alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm, prikaz za menjavo filtra

Obseg dobave

Cool kombinacija hladilnika in zamrzovalnika C194KG, napeljava omrežnega priključka, specifična za državo, tirnice za poravnavo, magnetni podložni trak med pohištvom in hladilnikom, navodila za uporabo in montažo, montažni pribor

Pribor

Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s paketom opreme Cool Best, Cool filter z ogljem, multi-pladenj, montažno vodilo za multi-pladenj na levi strani, montažno vodilo za multi-pladenj na desni, odpirač za steklenice, servirna deska, multi-obešalnik, multi-podloga z iglicami, škatla za shranjevanje, posoda za razvrščanje, pladenj za shranjevanje, posoda za pripravo, steklena plošča za hladilni del, polica za odlaganje konzerv, polica za odlaganje steklenic, silikonska podloga za polico za odlaganje, multi-podloga, omejitev odpiranja vrat na 2 vratih

Napotki o izdelku in načrtovanju

- Zamenljiv tečaj vrat in zamenljivo tesnilo vrat
- 2 nogi za nastavitev višine
- V notranjosti je potrebno zagotoviti najmanjši možni prezračevalni prerez podstavka v velikosti 200 cm^2.

Cena

C194KG € 2.790,00 brez DDV

BORA Freeze

Ohranite hladno kri – zamrzovanje do popolnosti.



Visokokakovosten dizajn

Hladilnik s svojo elegantno barvno shemo v temno sivih tonih v kombinaciji z visokokakovostnimi materiali dosega še tako visoke oblikovalske standarde.

Izpopolnjena ergonomija zamrzovalnika

Zaradi izvlečnih polic in posod za shranjevanje, ki jih je mogoče enostavno odstraniti, shranjevanje in iskanje nikoli več ne bo zahtevno. Jasna razdelitev v notranjosti omogoča sistematično shranjevanje hrane.

Dodatki za največjo preglednost

Z dobro premišljenim osnovnim naborom in različnimi elementi dodatne opreme sta omogočena enostavno razvrščanje in preglednost. S paketom opreme Best in priborom, ki je na voljo ločeno, je mogoče napravo individualno razširiti.

Izvlečne police

Visokokakovostna izvlečna vodila omogočajo enostavno odstranjevanje, dopolnjujejo koncept ergonomičnosti in urejenosti zamrzovalnika ter so v pomoč pri nalaganju in odstranjevanju živil.

Sanjska kombinacija: hlajenje in zamrzovanje

Zasnovan za učinkovito shranjevanje in dolgotrajno svežino Zamrzovalnik kot rešitev side-by-side odlično dopolnjuje hladilnik BORA Cool.



F178GW
Freeze zamrzovalnik s priključkom za vodo



G178S2
Freeze zamrzovalnik s paketom opreme Best

€ 220,00 brez DDV





F178GWS2
Freeze Best zamrzovalnik s priključkom za vodo, set (F178GW + G178S2)

€ 2.710,00 brez DDV

Tehnični podatki

Najvišja priključna vrednost	1,3 A
Priključna napetost	220–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Napeljava omrežnega priključka	2,2 m/vrsta vtiča odvisna od posamezne države
Dimenzije (širina x višina x globina)	559 x 1770 x 546 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo/neto)	77,8 kg/73,2 kg
Skupna prostornina	213 l
Prostornina predela za zamrzovanje	213 l
Število hladilnih tokokrogov, ki jih je mogoče nadzorovati	1
Predel za zamrzovanje z nastavljivim temperaturnim območjem	Od -15 °C do -28 °C
Število predalov v zamrzovalnem delu	8
Način odmrzovanja	No Frost
Čas shranjevanja v primeru okvare v skladu s preizkušeno varnostjo	9 h
Zamrzovalna zmogljivost v 24 urah glede na preizkušeno varnost	12 kg/24 h
Vrsta vgradnje	Vgradna naprava
Cev za dovod vode	2 m/priključek 3/4"
Najv. teža sprednje strani vrat	26 kg
Tečaj vrat	Levo, možnost menjave strani
Kot odpiranja vrat	115°
Razred zvočnega hrupa v zraku	S
Emisija hrupa	33 dB(A)
Razred energetske učinkovitosti	E
Letna poraba energije	237 kWh/a

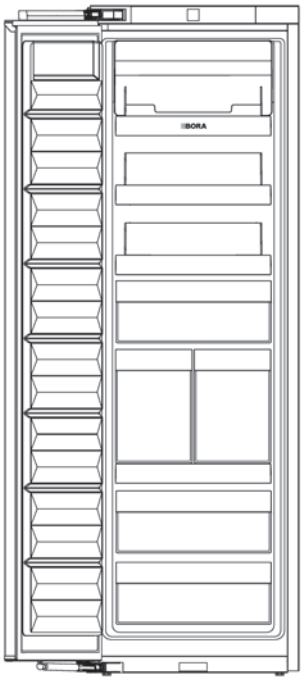

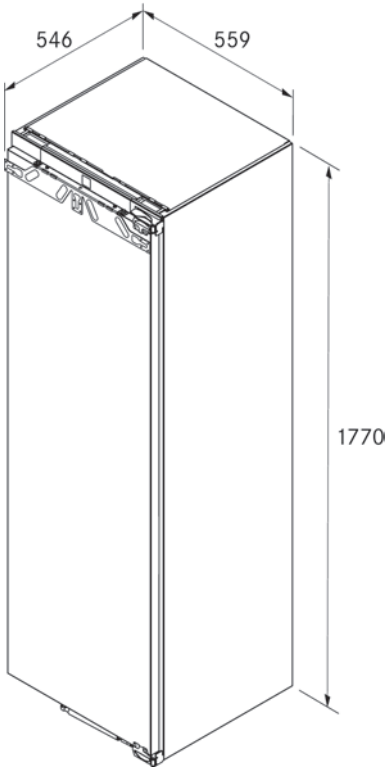

Opis proizvoda
- Območje zamrzovanja s 4 zvezdicami
- Ledomat Ice Maker, vključno s priključkom za vodo
- Sistem No Frost
- Blaženje zapiranja in izvleki z blaženjem
- Montaža fiksnih vrat
- Večnivojska LED osvetlitev/LED osvetlitev ledomata Ice Maker

Oprema
- 3x izvlečna polica vključno z zadnjo stranjo
- 1x visoka izvlečna polica za ledomat
- 3x zamrzovalna posoda
- 1x multi-pladenj
- 2x visoka zamrzovalna posoda
- 1x pladenj za ledene kocke
- 1x klešče za led

Funkcije
Ice Maker, Ice Maker Max, Power Freeze, Party, Eco, Holiday, Lock, Cleaning, Defrost, Tube clean, Door Alarm, Power fail alarm, Temperature fail alarm

Obseg dobave
Freeze zamrzovalnik s priključkom za vodo F178GW, cev za dovod vode, napeljava omrežnega priključka, specifična za državo, tirnice za poravnavo, magnetni podložni trak med pohištvom in hladilnikom, navodila za uporabo in montažo, montažni pribor

Pribor
Freeze zamrzovalnik s paketom opreme Best, posoda za hlajenje vina, klešče za led, multi-pladenj, montažno vodilo za multi-pladenj na levi strani, montažno vodilo za multi-pladenj na desni, škatla za shranjevanje, posoda za pripravo, multi-podloga, odpirač za steklenice, omejitev odpiranja vrat na 1 vratih, 3-m cev za dovod vode

Napotki o izdelku in načrtovanju
- Zamenljiv tečaj vrat in zamenljivo tesnilo vrat
- 2 nogi za nastavitev višine
- V notranjosti je potrebno zagotoviti najmanjši možni prezračevalni prerez podstavka v velikosti 200 cm^2.
- Cevi za dovod vode se ne sme podaljšati. Cev dolžine 3 m je na voljo kot pribor.


Cena


F178GW € 2.510,00 brez DDV


Vgradne mere/mere niše


BORA hladilni in zamrzovalni sistemi

Vgradnja v visoko omaro

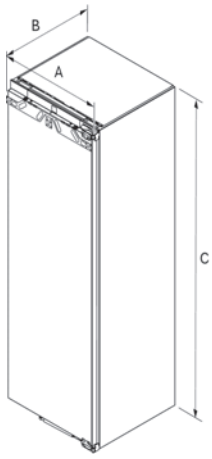

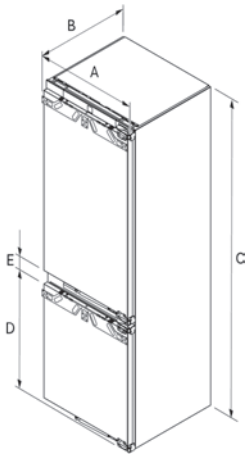

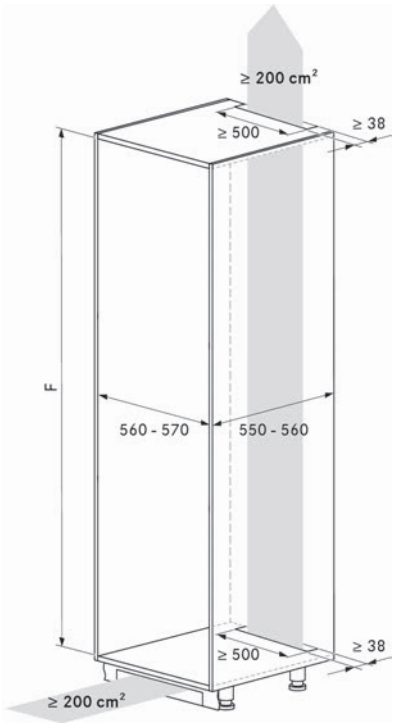

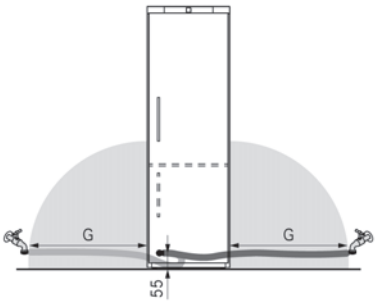

	A	S	C	D	E	F	G
C178K	559	546	1770	-	-	1772–1788	-
C178KGF	559	546	1770	-	-	1772–1788	-
C178KG	559	546	1770	695	15	1772–1788	-
C178KGW	559	546	1770	695	15	1772–1788	< 1200
C194KG	559	546	1938	695	15	1940–1950	-
F178GW	559	546	1770	-	-	1772–1788	< 1200

Napotek za načrtovanje:

Hladilnike BORA Cool, BORA Cool Combi in BORA Cool Combi XL lahko kombinirate z zamrzovalnikom BORA Freeze kot rešitev side-by-side. V ta namen je treba vsako napravo vgraditi v ločeno nišo za pohištvo. Druge kombinacije side-by-side niso mogoče.





Razmak pohištvenih ličnic


BORA hladilni in zamrzovalni sistemi

Razmak nastavite tako, da ličnice ne zadenejo druga ob drugo

① Debelina ličnice
② Radij kota
③ Razmak











Razmaki glede na debelino ličnic

Debelina ličnice	Radij kota 0 mm		Radij kota 1,2 mm		Radij kota 2 mm		Radij kota 3 mm	
	Razmak najmanj	Razmak največ	Razmak najmanj	Razmak največ	Razmak najmanj	Razmak največ	Razmak najmanj	Razmak največ
16 mm	0,3 mm	0,9 mm	0,1 mm	0,4 mm	0,1 mm	0,2 mm	0,1 mm	0,2 mm
19 mm	0,7 mm	2,4 mm	0,3 mm	1,9 mm	0,23 mm	3,25 mm	0,1 mm	0,8 mm
20 mm	2,0 mm	4,3 mm	1,5 mm	3,6 mm	1,0 mm	3,1 mm	0,6 mm	2,7 mm
22 mm	3,5 mm	6,3 mm	3,0 mm	5,6 mm	2,6 mm	5,3 mm	2,1 mm	4,6 mm
24 mm	5,5 mm	8,3 mm	5,0 mm	7,8 mm	4,5 mm	7,4 mm	4,0 mm	6,9 mm
26 mm	7,6 mm	10,7 mm	7,0 mm	10,3 mm	6,6 mm	9,9 mm	6,2 mm	9,4 mm

Napotki glede načrtovanja:

- Če je razmak večji od obeh mejnih vrednosti, vam ni treba izvajati popravkov.
- Če je razmak manjši od mejnih vrednosti, ga povečajte. Lahko pa tudi povečate radij kota.
- Če je razmak med obema mejnima vrednostma, dela izvajajte natančno. V takih primerih lahko hitro pride do trka.

Številka izdelka		Opis	Na voljo posamezno	Paketi opreme			Cena brez DDV
				K178S2	K178GS2	G178S2	
KEWZ		Klešče za led	X				€ 33,00
KFOE		Odpirač za steklenice	X	X	X		€ 33,00
KGF		Cool filter z ogljem	X				€ 25,00
KMH		Cool multi-obešalnik	X	X	X		€ 75,00
KMI		Cool multi-podloga z iglicami	X	X (2)	X		€ 38,00
KMT		Multi-pladenj za Cool/Freeze	X	X	X		€ 42,00
KSB		Cool servirna deska	X	X	X		€ 130,00
KSW		Cool posoda za razvrščanje	X	X	X		€ 59,00
KVB		Cool škatla za shranjevanje	X	X (2)	X	X (2)	€ 38,00
KVF		Posoda za pripravo Cool/Freeze	X		X	X (3)	€ 38,00
KVS		Cool pladenj za shranjevanje	X	X			€ 38,00
KWK		Freeze posoda za hlajenje vina	X			X	€ 59,00
006368		3-m cev za hlajenje za ledomat Ice Maker	X				€ 55,00
006440		Povezovalni komplet za predeljene pohištvene ličnice	X				€ 50,00
006441		Omejitev odpiranja vrat (za naprave z 1 vrati)	X				€ 16,00
006442		Omejitev odpiranja vrat (za naprave z 2 vrati)	X				€ 16,00
006455		Cool multi-podloga	X				€ 75,00
006456		Cool silikonska podloga za polico za odlaganje	X				€ 20,00
006458		Steklena plošča za hladilni del	X				€ 42,00
006467		Montažno vodilo za multi-pladenj na levi strani	X				€ 16,00
006468		Montažno vodilo za multi-pladenj na desni strani	X				€ 16,00
006476		Cool posoda za zbiranje ledenih kock	X				€ 42,00
006486		Polica za odlaganje steklenic	X				€ 75,00
006487		Polica za odlaganje konzerv	X				€ 42,00
006490		Cool BORA Fresh zero 14-litrska posoda	X				€ 65,00
006491		Cool BORA Fresh zero 16-litrska posoda	X				€ 70,00
006492		Cool BORA Fresh zero 20-litrska posoda	X				€ 75,00

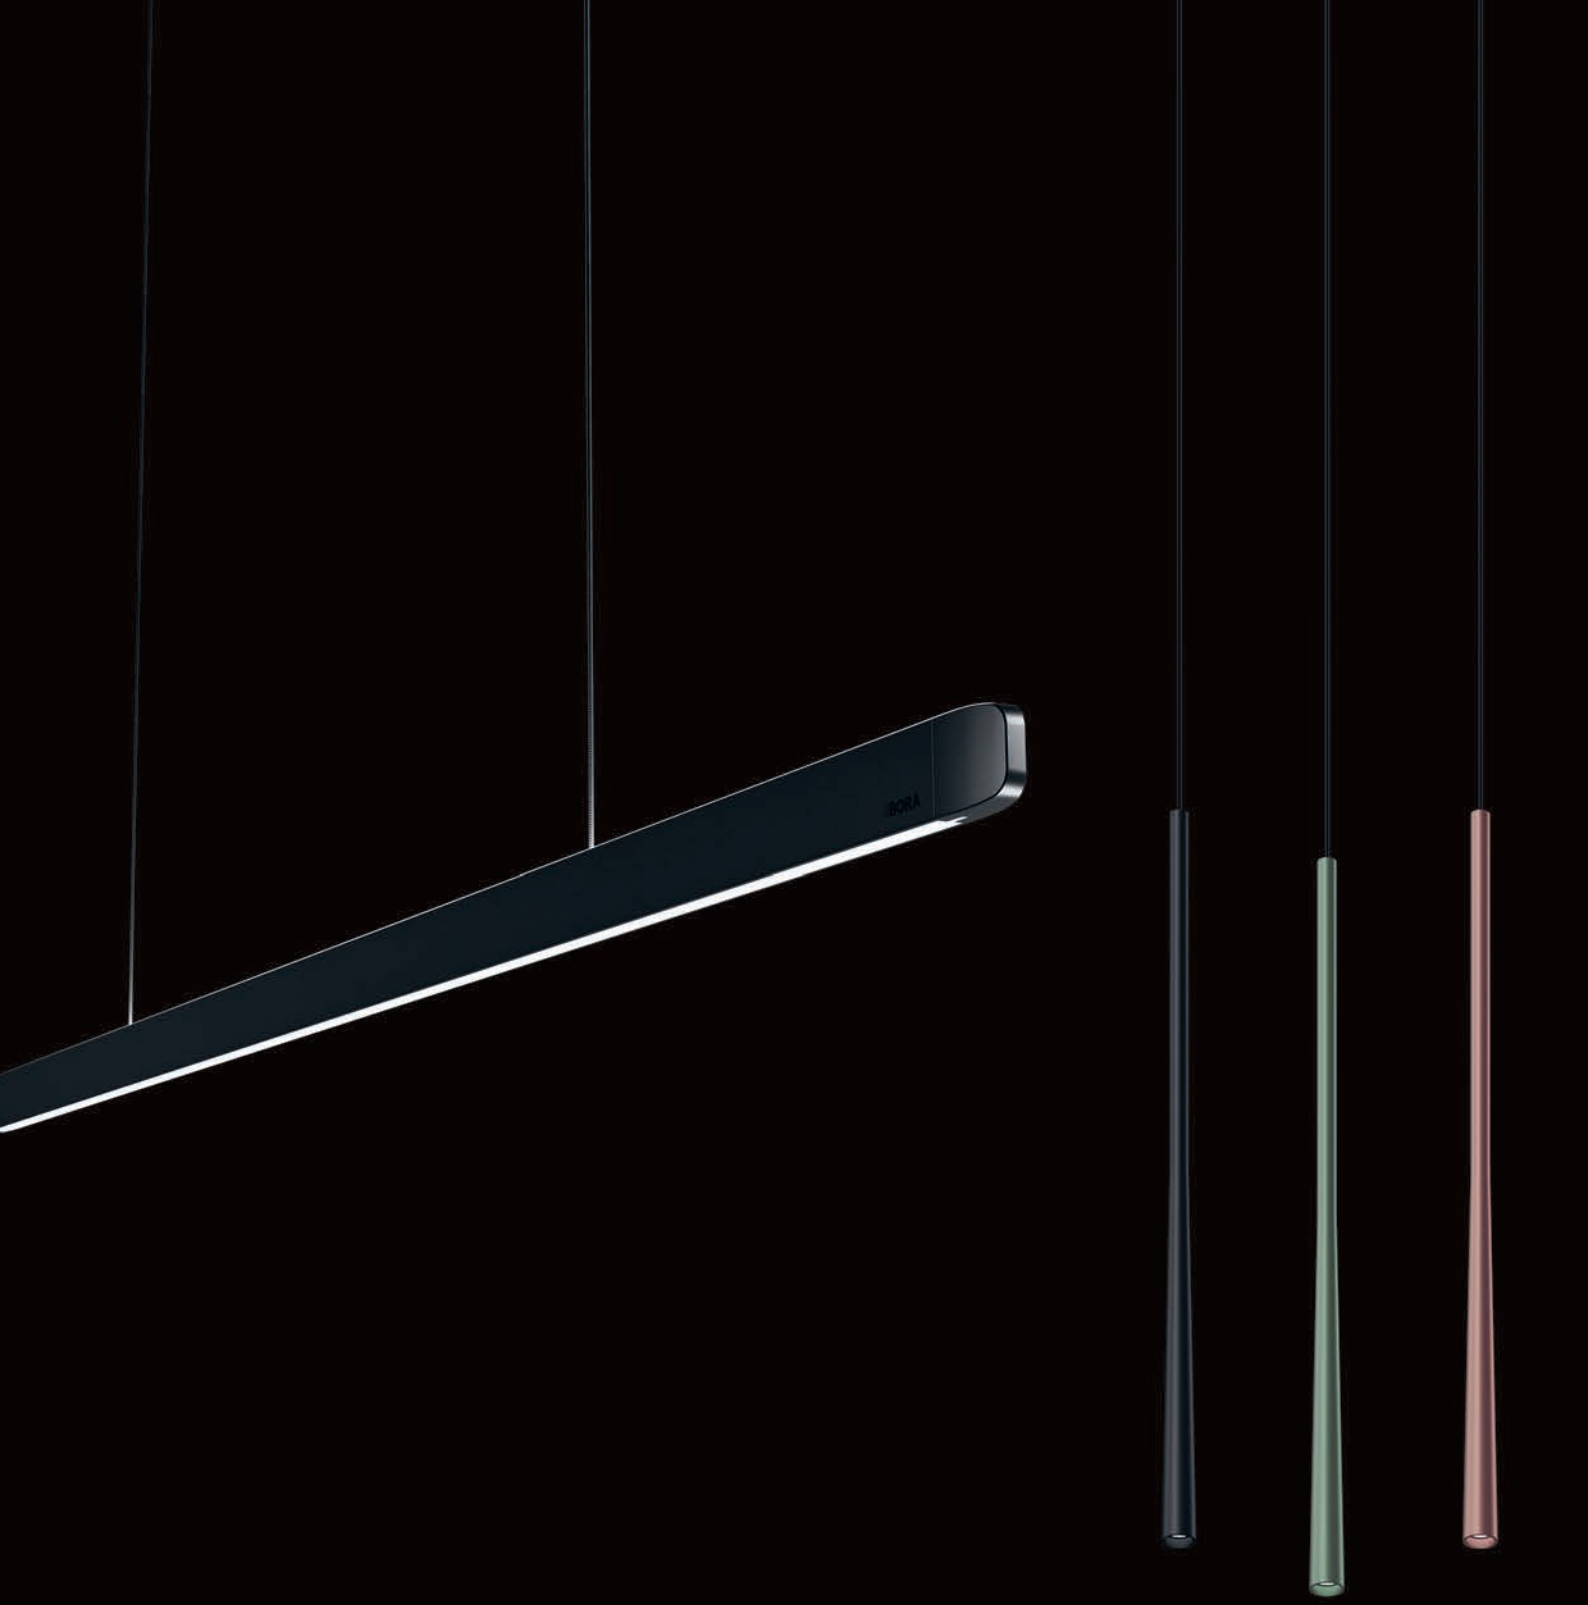

Osvetlitev BORA

	BORA Horizon	BORA Stars
v različnih situacijah	Osvetlitev 2 v 1: kot neposredna svetloba nad kuhalno ploščo in posredna ambientalna svetloba.	Elegantni svetlobni poudarki: kot neposredna svetloba za prijetno vzdušje.
Temperatura barve	LED-svetilka z zelo širokim barvnim spektrom 2700–5000 Kelvinov.	LED-svetilka s temperaturo barve 3000 Kelvinov (svetla toplo bela).
Intuitivno upravljanje	Intuitivno upravljanje s kretnjami: prižiganje in ugašanje luči, zatemnitev svetlobe, spreminjanje temperature barve, združevanje in ločevanje neposredne in posredne osvetlitve.	Vrtljivo/svetlobno stikalo: brezstopenjska zatemnitev v 3-smerni krožni in 3-smerni linearni različici
Prilagajanje višine	Višino je mogoče nastavljati brez orodja, pri različici Fix v stropnem ohišju in pri različici Move neposredno s premikanjem svetilke navzgor in navzdol.	Individualna nastavitev višine v stropnem ohišju brez orodja.
Moč	40 W	3 W / Stars viseče svetilke
Svetlobni tok	1600 lm neposredno / 770 lm posredno	Stars, enojna namestitev: 230 lm Stars, tridelna: 690 lm
Razred energetske učinkovitosti		

BORA Horizon

Posredno in neposredno pametno osvetljeni.



Udobno upravljanje

BORA Horizon je mogoče nastaviti brez orodja: pri različici Fix lahko višino nastavite z vrvnimi omejevalniki na stropnem ohišju, pri različici Move pa neposredno na svetilki, s čimer lahko višino osvetlitve individualno prilagodite razmeram v vaši kuhinji in jedilnici. BORA Horizon lahko upravljate preprosto z gestami (prižiganje in ugašanje luči, zatemnitev, spreminjanje temperature barve, povezovanje in razvezovanje posredne in neposredne osvetlitve) – zdaj je umivanje rok pred uporabo stikala za luč le še stvar preteklosti.

Kompaktna osvetlitev 2 v 1

Linearne viseče svetilke se odlično obnesejo kot neposredna ambientalna osvetlitev nad jedilno mizo, kot tudi neposredni vir svetlobe nad kuhalno ploščo – kompaktna osvetlitev »2 v 1« z najvišjo kakovostjo svetlobe. Petstopenjsko spreminjanje temperature barve in brezstopenjska zatemnitev zagotavljata prijetno vzdušje v vsaki kuharski situaciji.

Visokokakovostno in estetsko

BORA Horizon linearna viseča svetilka lebdi nad delovnimi pulti, kuhalno ploščo ali jedilno mizo ter se nevsiljivo in elegantno vključi v celoten videz kuhinje. Svetilke so na voljo v treh različnih barvah: elegantni črni, pomirjujoči barvi zelenega maha in slikoviti barvi rožnatega zlata.

Barvne različice





LHMSW
Horizon viseče svetilke move – črna

LHMMG
Horizon viseče svetilke move – zeleni mah

LHMRG
Horizon viseče svetilke move - rožnato zlato



LHFSW
Horizon viseče svetilke fix – črna

LHFMG
Horizon viseče svetilke fix – zeleni mah


LHFRG
Horizon viseče svetilke fix - rožnato zlato


LHMSW / LHMMG / LHMRG

Horizon viseča svetilka move – črna | zeleni mah | rožnato zlato

Tehnični podatki

Priključna napetost/frekvenca	220–240 V/50–60 Hz
Največja poraba moči	40 W
Priključna sponka	3-polna
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	< 0,5 W
Dimenzije ohišja stropnega ohišja (Š x G x V)	670 x 94 x 50 mm
Dimenzije ohišja svetilke (Š x G x V)	1259 x 14 x 35 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	4,4 kg
Material površine	Kovina/umetna masa
Nadzorni sistem razsvetljave/zatemnitev	Upravljanje z gibi/Da
Svetlobno sredstvo/barva svetlobe	LED/toplo bela–hladno bela
Temperatura barve/indeks barvnega videza (Ra)	2700–5000 K/CRI > 90
Neposredni/posredni svetlobni tok	1600 lm / 770 lm
Neposredni/posredni kot žarka	63°/69°
Življenjska doba/preklopni cikli	> 50.000 h/najm. 50.000
Razred/vrsta zaščite	1/IP20
Razred energetske učinkovitosti	G



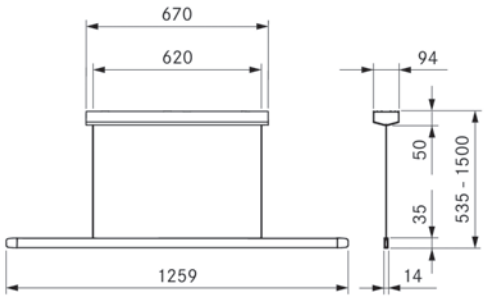

Opis proizvoda

Kompaktna osvetlitev 2 v 1, enostavno upravljanje z gibi, brezstopenjska nastavitev višine na ohišju svetilke

Obseg dobave

Horizon viseča svetilka move, navodila za upravljanje in montažo, šablona za namestitev

Napotki o izdelku in načrtovanju

Montažne pripomočke mora zagotoviti stranka, zunanje krmiljenje ni možno, možna montaža na strop z nagibom do 3°

Cena


LHMSW/MG/RG € 1.930,00 brez DDV


LHFSW / LHFMG / LHFRG

Horizon viseča svetilka fix – črna | zeleni mah | rožnato zlato

Tehnični podatki

Priključna napetost/frekvenca	220–240 V/50–60 Hz
Največja poraba moči	40 W
Priključna sponka	3-polna
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	< 0,5 W
Dimenzije ohišja stropnega ohišja (Š x G x V)	670 x 53 x 41 mm
Dimenzije ohišja svetilke (Š x G x V)	1259 x 35 x 14 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	4,9 kg
Material površine	Kovina/umetna masa
Nadzorni sistem razsvetljave/zatemnitev	Upravljanje z gibi/Da
Svetlobno sredstvo/barva svetlobe	LED/toplo bela–hladno bela
Temperatura barve/indeks barvnega videza (Ra)	2700–5000 K/CRI > 90
Neposredni/posredni svetlobni tok	1600 lm / 770 lm
Neposredni kot žarka	63°/69°
Življenjska doba/preklopni cikli	> 50.000 h/najm. 50.000
Razred/vrsta zaščite	1/IP20
Razred energetske učinkovitosti	G





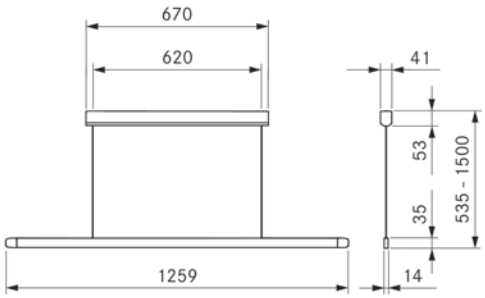

Opis proizvoda

Kompaktna osvetlitev 2 v 1, enostavno upravljanje z gibi, nastavitev višine brez orodja

Obseg dobave

Horizon viseča svetilka fix, navodila za upravljanje in montažo, šablona za namestitev

Napotki o izdelku in načrtovanju

Montažne pripomočke mora zagotoviti stranka, zunanje krmiljenje ni možno, možna montaža na strop z nagibom do 3°

Cena

LHFSW/MG/RG € 1.590,00 brez DDV

BORA Stars

Posamično ali v kompletu za kuhinjo z zvezdnatim nebom.



Možnost zatemnitve za razpoloženje v različnih situacijah

BORA Stars omogoča namestitev treh svetilk linearno ali krožno, pri čemer lahko prostor brezstopenjsko zatemnjujete z vrtljivim ali svetlobnim stikalom, kar olajša prilagajanje osvetlitve posebnim razmeram pri kuhanju. Ustvarite elegantne svetlobne poudarke z BORA Stars.

Spremenljivi sistem

BORA Stars lahko namestite po svojih željah v prav vsako kuhinjo. BORA Stars navpična viseča svetilka je na voljo kot posamezna svetilka v izvedbi za površinsko montažo in vgradnjo, pa tudi kot komplet treh svetilk v linearni ali krožni postavitvi.

Visokokakovostno in čustveno

BORA Stars horizontalne viseče svetilke lebdijo nad delovnimi pulti, kuhalno ploščo ali jedilno mizo ter se nevsiljivo in elegantno vključijo v celoten videz kuhinje. Svetilke so na voljo v treh različnih barvah: elegantni črni, pomirjujoči barvi zelenega maha in slikoviti barvi rožnatega zlata. Jejte kot pod zvezdami z visokokakovostno osvetlitvijo, ki jo ponuja BORA Stars.

Barvne različice





LSLSW
Stars komplet 3 visečih svetilk - linearna postavitev, črna

LSLMG
Stars komplet 3 visečih svetilk - linearna postavitev, zeleni mah

LSLRG
Stars komplet 3 visečih svetilk - linearna postavitev, rožnato zlato



LSZSW
Stars komplet 3 visečih svetilk – krožna postavitev, črna

LSZMG
Stars komplet 3 visečih svetilk - krožna postavitev, zeleni mah

LSZRG
Stars komplet 3 visečih svetilk - krožna postavitev, rožnato zlato



LSASW
Stars viseče svetilke postavitev – črna

LSAMG
Stars viseče svetilke postavitev – zeleni mah

LSARG
Stars viseče svetilke postavitev – rožnato zlato



LSESW
Stars viseče svetilke vgradnja – črna

LSEMG
Stars viseče svetilke vgradnja – zeleni mah


LSERG
Stars viseče svetilke vgradnja – rožnato zlato

LSLSW / LSLMG / LSLRG

Stars komplet 3 visečih svetilk – linearna postavitev, črna | zeleni mah | rožnato zlato

Tehnični podatki

Priključna napetost/frekvenca	220–240 V/50–60 Hz
Največja poraba moči	10,5 W
Priključna sponka	5-polna
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	< 0,5 W
Dimenzije ohišja stropnega ohišja (Š x G x V)	930 x 42 x 53 mm
Dimenzije ohišja svetilke (G x V)	14 x 330 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	4,2 kg
Material površine	Kovina/umetna masa
Nadzorni sistem razsvetljave	Tipka/DALI
Možnost zatemnitve	Da
Svetlobno sredstvo/barva svetlobe	LED/toplo bela
Temperatura barve/indeks barvnega videza (Ra)	2700 K/CRI > 90
Svetlobni tok	690 lm
Neposredni kot žarka	46°
Življenjska doba/preklopni cikli	> 50.000 h/najm. 50.000
Razred/vrsta zaščite	1/IP20
Razred energetske učinkovitosti	G

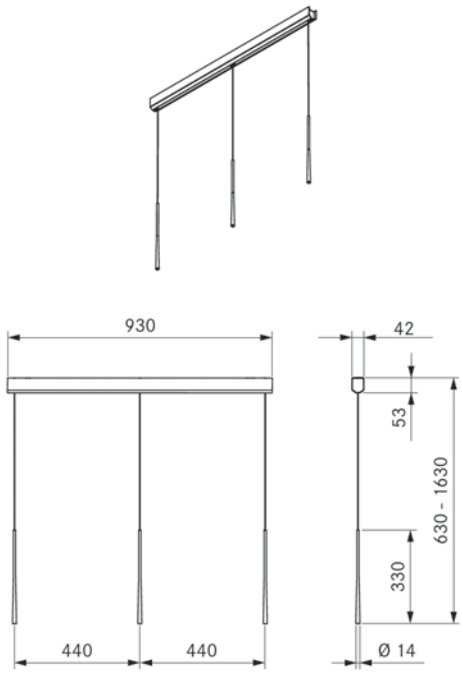

Opis proizvoda
Individualna nastavitev višine brez orodja, upravljanje DALI

Obseg dobave
Stars komplet 3 visečih svetilk – linearna postavitev, navodila za upravljanje in montažo, šablona za namestitev

Napotki o izdelku in načrtovanju
Montažne pripomočke mora zagotoviti stranka

Cena


LSLSW/MG/RG € 1.590,00 brez DDV

LSZSW / LSZMG / LSZRG

Stars komplet 3 visečih svetilk – krožna postavitev, črna | zeleni mah | rožnato zlato

Tehnični podatki

Priključna napetost/frekvenca	220–240 V/50–60 Hz
Največja poraba moči	10,5 W
Priključna sponka	5-polna
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	< 0,5 W
Dimenzije ohišja stropnega ohišja (G x V)	393 x 40 mm
Dimenzije ohišja svetilke (G x V)	14 x 330 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	3,6 kg
Material površine	Kovina/umetna masa
Nadzorni sistem razsvetljave	Tipka/DALI
Možnost zatemnitve	Da
Svetlobno sredstvo	LED
Barva svetlobe	Toplo bela
Temperatura barve/indeks barvnega videza (Ra)	2700 K/CRI > 90
Svetlobni tok	690 lm
Neposredni kot žarka	46°
Življenjska doba/preklopni cikli	> 50.000 h/najm. 50.000
Razred zaščite | vrsta zaščite	1 | IP 20
Razred energetske učinkovitosti	G

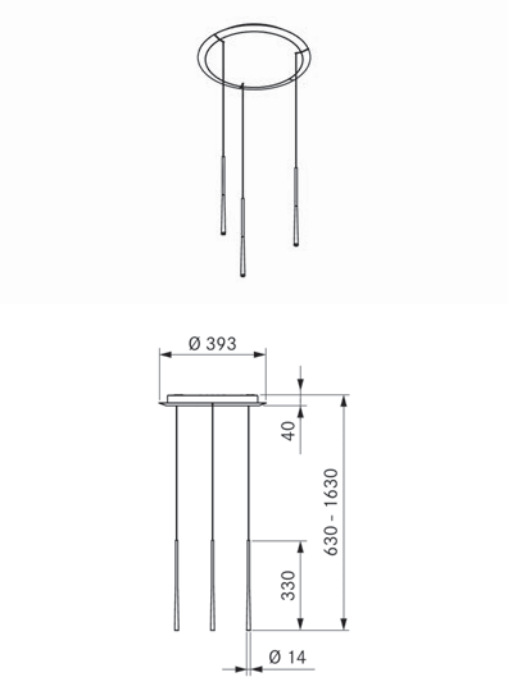

Opis proizvoda
Individualna nastavitev višine brez orodja, upravljanje DALI

Obseg dobave
Stars komplet 3 visečih svetilk – krožna postavitev, navodila za upravljanje in montažo, šablona za namestitev

Napotki o izdelku in načrtovanju
Montažne pripomočke mora zagotoviti stranka

Cena

LSZSW/MG/RG € 1.590,00 brez DDV


LSASW / LSAMG / LSARG

Stars viseče svetilke, nadgradnja – črna | zeleni mah | rožnato zlato

Tehnični podatki

Priključna napetost/frekvenca	220–240 V/50–60 Hz
Največja poraba moči	4,6 W
Priključna sponka	3-polna
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	< 0,5 W
Dimenzije ohišja stropnega ohišja (G x V)	124 x 42 mm
Dimenzije ohišja svetilke (G x V)	14 x 330 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	1,3 kg
Material površine	Kovina/umetna masa
Možnost zatemnitve	ne
Svetlobno sredstvo/barva svetlobe	LED/toplo bela
Temperatura barve/indeks barvnega videza (Ra)	2700 K/CRI > 90
Svetlobni tok	230 lm
Neposredni kot žarka	46°
Življenjska doba/preklopni cikli	> 50.000 h/najm. 50.000
Razred zaščite | vrsta zaščite	1 | IP 20
Razred energetske učinkovitosti	G



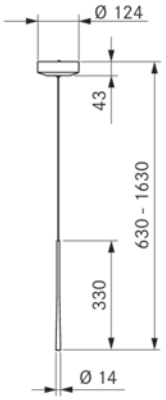

Opis proizvoda
Individualna nastavitev višine brez orodja

Obseg dobave
Stars viseče svetilke postavitev, navodila za upravljanje in montažo, šablona za namestitev

Napotki o izdelku in načrtovanju
Montažne pripomočke mora zagotoviti stranka, zunanje krmiljenje ni možno

Cena

LSASW/MG/RG € 585,00 brez DDV


LSESW / LSEMG / LSERG

Stars viseče svetilke, vgradnja – črna | zeleni mah | rožnato zlato

Tehnični podatki

Priključna napetost/frekvenca	220–240 V/50–60 Hz
Največja poraba moči	2,8 W
Priključna sponka	2-polna
Zahtevana moč v stanju pripravljenosti	< 0,5 W
Dimenzije ohišja stropnega ohišja (G x V)	107 x 8 mm
Dimenzije ohišja svetilke (G x V)	14 x 330 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	1,2 kg
Material površine	Kovina/umetna masa
Nadzorni sistem razsvetljave	Tipka/DALI
Možnost zatemnitve	ne
Svetlobno sredstvo/barva svetlobe	LED/toplo bela
Temperatura barve/indeks barvnega videza (Ra)	2700 K/CRI > 90
Svetlobni tok	230 lm
Neposredni kot žarka	45°
Življenjska doba/preklopni cikli	> 50.000 h/najm. 50.000
Razred/vrsta zaščite	3/IP 20
Razred energetske učinkovitosti	G



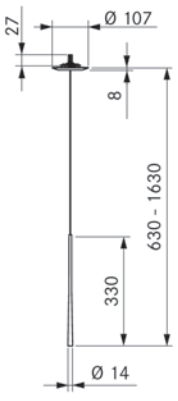

Opis proizvoda
Individualna nastavitev višine brez orodja, montaža v isti ravnini s površino


Obseg dobave
Stars viseče svetilke vgradnja, navodila za upravljanje in montažo, krmilni sistem gonilnik LED SK II

Napotki o izdelku in načrtovanju
Lahko se vgradi v krmilni sistem osvetlitve s primernim krmilnikom (ni vključen v obseg dobave)

Cena

LSESW/MG/RG € 585,00 brez DDV

Razmaki, svetilnost in kot žarka

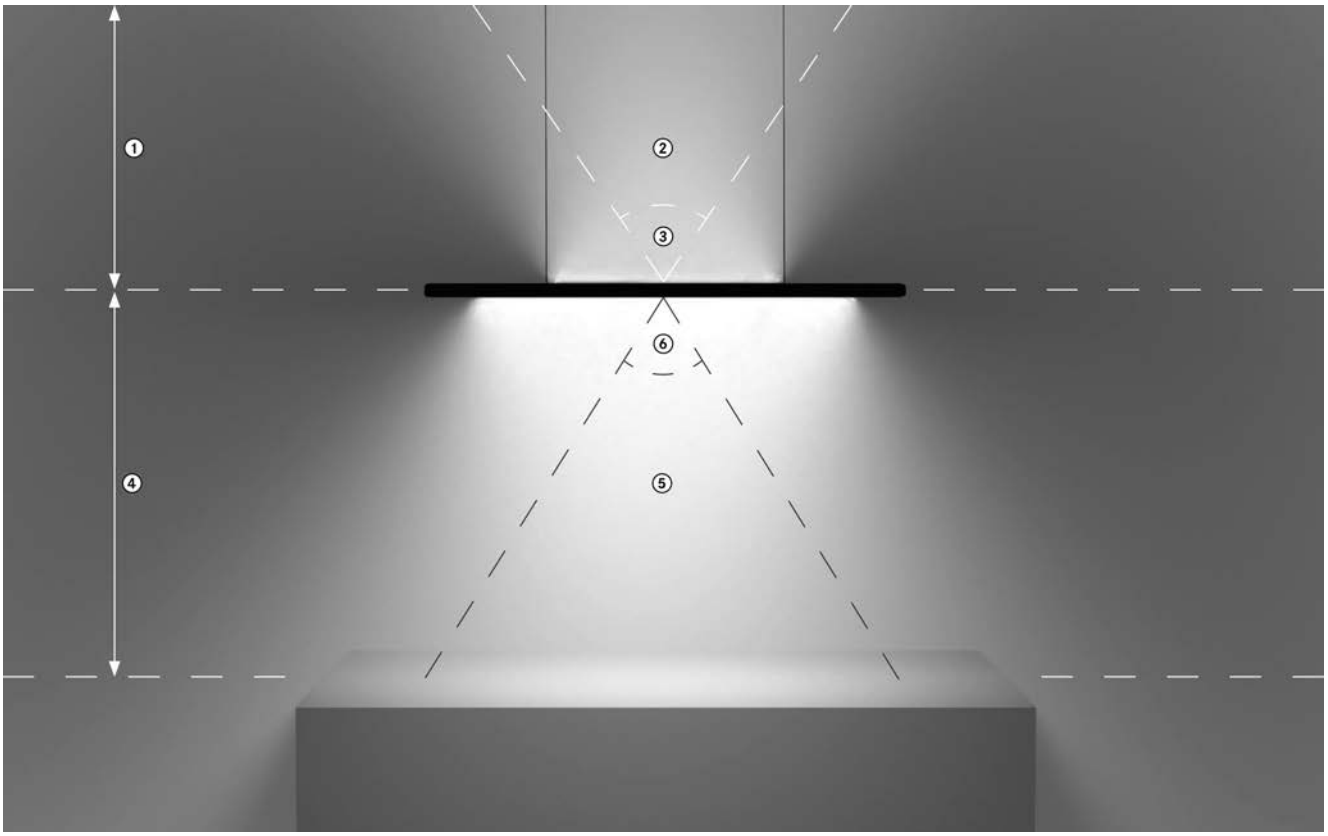


Posredna osvetlitev:


1. Optimalni razmak do stropa = 0,5–1,5 m (glede na dolžino kabla)
2. Svetilnost = 475 lx (pri razdalji 1 m)
3. Kot žarka = 69°

Neposredna osvetlitev:

4. Optimalni razmak do površine = 1,0–2,0 m (pribl. 475 lx)
5. Svetilnost = 1304 lx (pri razdalji 1 m), 326 lx (pri razdalji 2 m)
6. Kot žarka = 63°

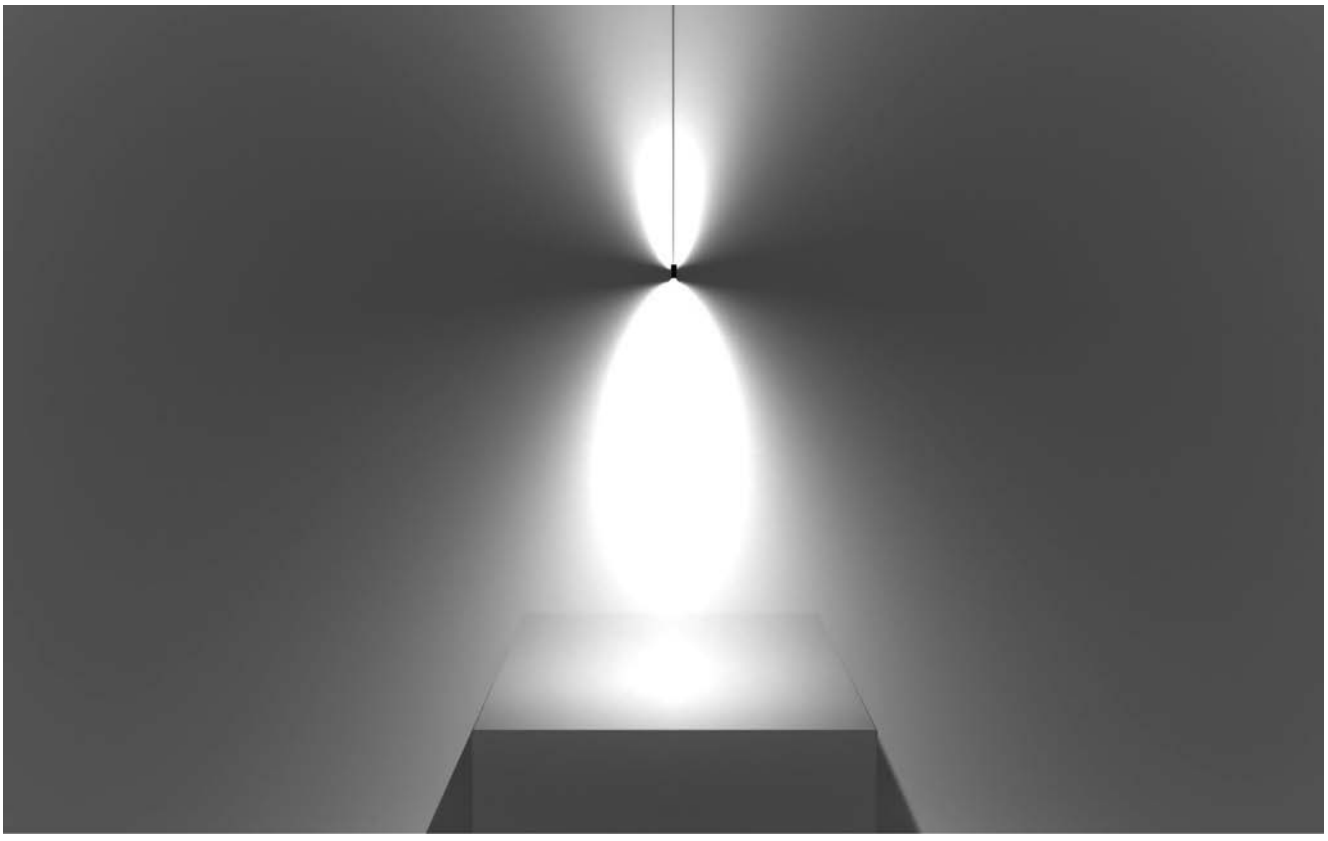

Razmaki, svetilnost in kot žarka

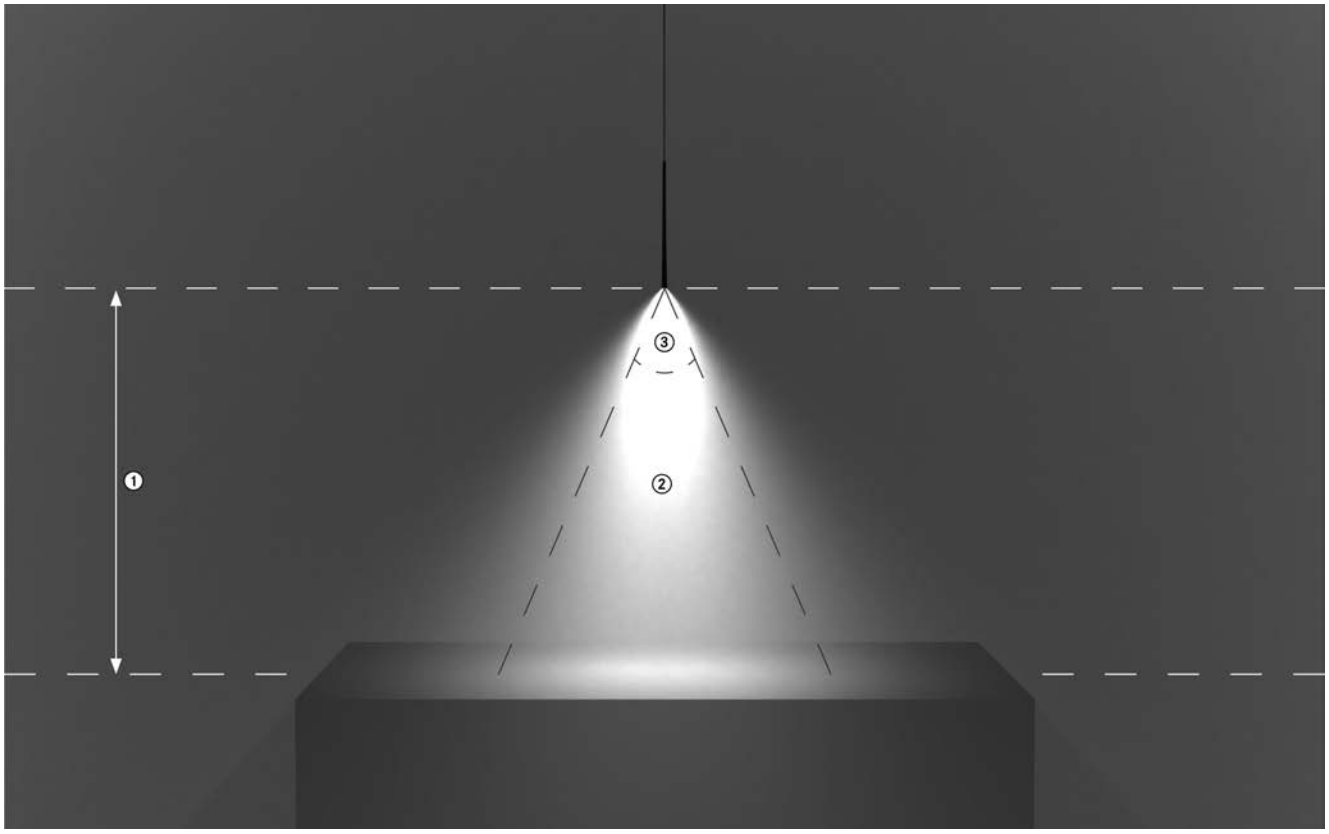

Neposredna osvetlitev:

① Optimalni razmak do površine = 1,0–1,5 m
② Svetilnost = 328 lx (pri razdalji 1 m)
③ Kot žarka = 46°

Priporočila za načrtovanje osvetlitve

Smernice za osvetljenost

Ambientalna osvetlitev	Jedilni in dnevni prostor	Nad kuhalno ploščo/delovnim pultom
50–200 Lux	200–300 Lux	300–500 Lux



BORA QVac

BORA QVac

Naprava za vakuumiranje za daljšo obstojnost živil in okus izjemne svežine.



Edinstveni koncept vgradnje

Zaradi inovativnega in edinstvenega koncepta namestitve BORA QVac ne zavzema nujno potrebnega prostora na delovnih površinah v kuhinji: Naprava je nameščena pod delovno ploščo. Vgrajena vakuumirka omogoča nasadno montažo ter montažo, pri kateri je aparat v isti ravnini s pultom.

Izredno hitro mariniranje

Obroč za mariniranje, ki je nameščen na eni od priloženih vakuumskih škatel, ustvari vakuum. Funkcija zagotavlja, da je postopek mariniranja končan v največ desetih minutah namesto v več urah ali dneh.

Zračno neprepustno in varno zapakirano

BORA vakuumske vrečke so na voljo v treh različnih velikostih in so kot nalašč za kuhanje sous-vide v BORA X BO. BORA vakuumske škatle so na voljo s prostornino do enega in do dveh litrov. Ne vsebujejo BPA, primerne so za uporabo v zamrzovalniku, poleg tega pa jih zlahka očistite v pomivalnem stroju. Že pripravljene jedi lahko z vakuumiranjem shranite za več dni ali jih celo zamrznete.

BORA QVac Move

BORA QVac je prav tako na voljo kot samostojna naprava v različici Move. Zagotavlja enak obseg funkcij, pri čemer naprave ni treba vgraditi. Na voljo je v minimalistični različici All Black, zahvaljujoč kompaktni zasnovi pa jo lahko preprosto shranite ali postavite na kuhinjsko delovno ploščo kot samostojno napravo. S tem zagotavlja tudi največjo prilagodljivost pri uporabi.

Daljša obstojnost tekočin

Vakuumsko tesnilo omogoča, da se tekočine kot na primer vino ali olje v odprtih steklenicah ohranijo dlje časa. Ko je zelenjavna juha kuhana, jo lahko shranite tudi kot osnovo za omako.

BORA QVac vgradna naprava:



QVACSS
QVac set za vakuumiranje Stainless Steel



QVACAB
QVac set za vakuumiranje All Black

BORA QVac Move:



QVACABM
QVac set za vakuumiranje All Black Move



QVACVBO1
QVac vakuumska škatla
2x 1 liter



QVACVBO2
QVac vakuumska škatla
2x 2 liter




QVACVBE1
QVac vakuumska vrečka
15x 0,6 litra



QVACVBE2
QVac vakuumska vrečka
15x 1,5 litra



QVACVBE3
QVac vakuumska vrečka
15x 2,1 litra



QVACVBES
QVac vakuumska vrečka, set
(5x 0,6 litra, 5x 1,5 litra, 5x 2,1 litra)



QVACMR
Obroč za mariniranje
QVac




QVACVV
QVac vakuumsko tesnilo
2 kosa

QVACSS / QVACAB

QVac set za vakuumiranje

Tehnični podatki	
Priključna napetost	100–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	24 W
Dolga priključna napeljava	2 m (EU/AU/NZ), 1,8 m (ZK/IE)
Dimenzije (širina x globina x višina)	239 x 124 x 142 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	3,48 kg
Material površine	nerjavno jeklo, plastika
Moč sesanja	≈ 10 l/min
Najvišji tlak vakuumiranja	– 90 kPa
Dolžina podaljška vakuumske cevi	400 mm



Opis proizvoda

- Vgradni aparat za vakuumiranje
- Avdiovizualni koncept upravljanja
- 3 funkcijske tipke za različne programe vakuumiranja
- Izskočna enota s samodejno funkcijo vklopa/izklopa
- Izvlečna glava za vakuumiranje

Funkcije

- Vakuumiranje v vakuumskih škatlah in vakuumskih vrečkah
- Izredno hitro aromatiziranje s funkcijo mariniranja
- Daljša obstojnost tekočin

Obseg dobave

1x QVac vgrajena vakuumirka, 1x QVac vakuumska škatla 1 l, 1x QVac vakuumska škatla 2 l, 1x QVac obroč za mariniranje, 2x QVac vakuumsko tesnilo, 5x QVac vakuumska vrečka 0,6 l, 5x QVac vakuumska vrečka 1,5 l, 5x QVac vakuumska vrečka 2,1 l, 15x nalepka za vakuumsko vrečko za globoko hlajenje, 1x napajalnik s kablom (2 m), navodila za upravljanje in montažo

Pribor


QVac vakuumska škatla 2x 1 l QVACVBO1, QVac vakuumska škatla 2x 2 l QVACVBO2, QVac vakuumsko tesnilo 2 kosa QVACVV, QVac obroč za mariniranje QVACMR, QVac vakuumska vrečka 15x 0,6 l QVACVBE1, QVac vakuumska vrečka 15x 1,5 l QVACVBE2, QVac vakuumska vrečka 15x 2,1 l QVACVBE3, QVac set vakuumskih vrečk (5x 0,6 l, 5x 1,5 l, 5x 2,1 l) QVACVBES, QVac napajalnik, tip G (UK, IE) QVACNLG


Napotki o izdelku in načrtovanju


- Možna je montaža v isti ravnini s površino ali nasadna montaža
- Naprava mora ostati dostopna za izvajanje vzdrževalnih del
- Viseča ali ležeča montaža ni možna

Cena

QVACSS	€ 349,00 brez DDV
QVACAB	€ 379,00 brez DDV

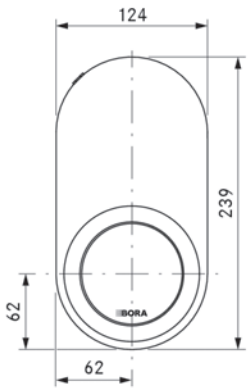



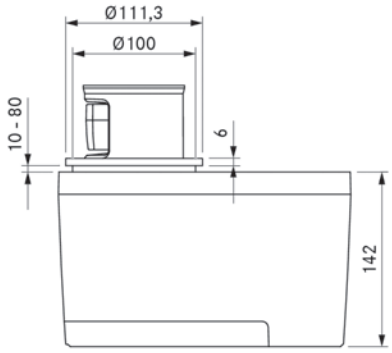


QVACABM

QVac set za vakuumiranje All Black Move


Tehnični podatki

Priključna napetost	100–240 V
Frekvenca	50–60 Hz
Največja poraba moči	24 W
Dolga priključna napeljava	2 m (EU/AU/NZ), 1,8 m (ZK/IE)
Dimenzije (širina x globina x višina)	245 x 130 x 150 mm
Teža (vključno z dodatno opremo/embalažo)	3,6 kg
Material površine	nerjavno jeklo, plastika
Moč sesanja	≈ 10 l/min
Najvišji tlak vakuumiranja	– 90 kPa
Dolžina podaljška vakuumske cevi	400 mm



Opis proizvoda

- Prostostoječ aparat za vakuumiranje
- Avdiovizualni koncept upravljanja
- 3 funkcijske tipke za različne programe vakuumiranja
- Izskočna enota s samodejno funkcijo vklopa/izklopa
- Izvlečna glava za vakuumiranje (400 mm)
- Protizdrsne noge naprave

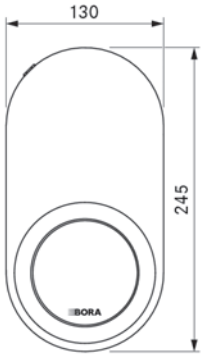


Funkcije

- Vakuumiranje v vakuumskih škatlah in vakuumskih vrečkah
- Izredno hitro aromatiziranje s funkcijo mariniranja
- Daljša obstojnost tekočin


Obseg dobave

1x QVac aparat za vakuumiranje, 1x QVac vakuumska škatla 1 l, 1x QVac vakuumska škatla 2 l, 1x QVac obroč za mariniranje, 2x QVac vakuumsko tesnilo, 5x QVac vakuumska vrečka 0,6 l, 5x QVac vakuumska vrečka 1,5 l, 5x QVac vakuumska vrečka 2,1 l, 15x nalepka za vakuumsko vrečko za zamrzovalnik, 1x napajalnik, specifičen za državo, navodila za upravljanje in montažo



Pribor

QVac vakuumska škatla 2x 1 l QVACVBO1, QVac vakuumska škatla 2x 2 l QVACVBO2, QVac vakuumsko tesnilo 2 kosa QVACVV, QVac obroč za mariniranje QVACMR, QVac vakuumska vrečka 15x 0,6 l QVACVBE1, QVac vakuumska vrečka 15x 1,5 l QVACVBE2, QVac vakuumska vrečka 15x 2,1 l QVACVBE3, QVac set vakuumskih vrečk (5x 0,6 l, 5x 1,5 l, 5x 2,1 l) QVACVBES, QVac napajalnik, tip G (UK, IE) QVACNLG




Cena

QVACABM	€ 379,00 brez DDV

Namestitev

BORA QVac vgrajena vakuumirka

Prilagodljiva namestitev naprave

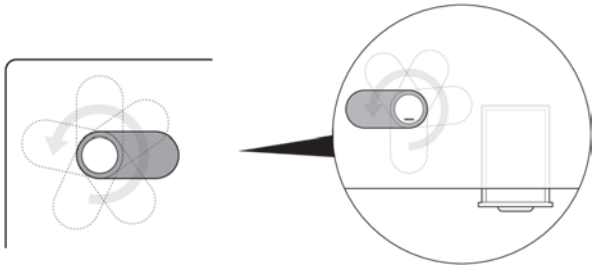


Napotki glede načrtovanja:

- Za iskanje primernega mesta za vgradnjo se lahko napravo obrne in namesti v vse smeri, ne glede na izskočno enoto.
- Za odstranjevanje prestrezne posode mora biti zadaj in ob strani na voljo 50 mm prostora.

Dimenzije izreza


BORA QVac vgrajena vakuumirka

Površinsko izravnana

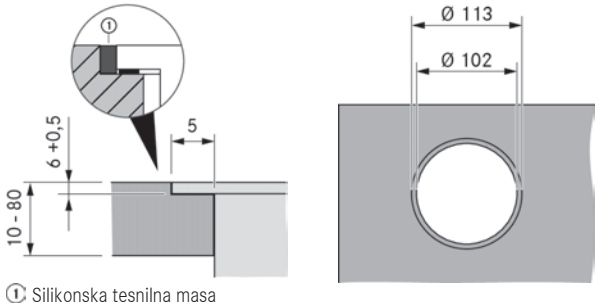

① Silikonska tesnilna masa

Nasadna montaža

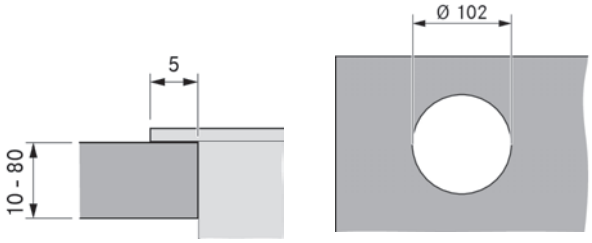


Pomembni napotki glede načrtovanja:

- Upoštevajte napotke proizvajalca delovnih plošč. Izreze v delovni plošči z ustreznimi pripomočki zaščitite pred vdorom vlage.
- Pri montaži v isti ravnini mora biti izskočna enota krog in krog zatesnjena s silikonsko tesnilno maso.

Matrika dodatne opreme

BORA QVac naprave za vakuumiranje

Številka izdelka		Opis	QVACABM	QVACSS	QVACAB	Cena brez DDV
QVACMR		Obroč za mariniranje QVac	X	X	X	€ 11,00
QVACVBE1		QVac vakuumska vrečka 15x 0,6 litra	X	X	X	€ 17,00
QVACVBE2		QVac vakuumska vrečka 15x 1,5 litra	X	X	X	€ 20,00
QVACVBE3		QVac vakuumska vrečka 15x 2,1 litra	X	X	X	€ 23,00
QVACVBES		QVac vakuumska vrečka, set (5x 0,6 litra, 5x 1,5 litra, 5x 2,1 litra)	X	X	X	€ 21,00
QVACVBO1		QVac vakuumska škatla 2x 1 liter	X	X	X	€ 50,00
QVACVBO2		QVac vakuumska škatla 2x 2 liter	X	X	X	€ 59,00
QVACVV		QVac vakuumsko tesnilo 2 kosa	X	X	X	€ 11,00

Razlaga znakov

Ø	Premer
<	Manjše od
>	Večje od
≤	Manjše ali enako kot
≥	Večje ali enako kot
%	Odstotek
°C	Stopinj Celzija
a	Leto
A	Amper
cm	Centimeter
dB	Decibel
h	Ura
Hz	Herc
K	Kelvin
kg	Kilogram
kW	Kilovat
kWh/a	Kilovatna ura na leto
L	Faza
L'	Preklopna faza
lm	Lumen
lx	Lux
m	Meter
mA	Miliamper
mbar	Milibar
najv.	največ
najm.	najmanj
mm	Milimeter
m^3/h	Kubični meter na uro
N	Nevtralni vodnik
Pa	Pascal
PE	Zaščitni vodnik
R	Polmer
s	Sekunda
Kos	Kos
U-vrednost	Koeficient prenosa toplote
V	Volt
W	Vat
$W/(m^2K)$	Vati na kvadratni meter in Kelvin

2026 SL

D

BORA Lüftungstechnik GmbH
Rosenheimer Str. 33
83064 Raubling, Germany
T +49 (0) 8035 / 9840-0
F +49 (0) 8035 / 9840-300
support@bora.com

A

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com

INT

BORA Holding GmbH
Innstraße 1
6342 Niederndorf, Austria
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
support@bora.com

Velja od 1. 1. 2026. Pridržujemo si pravico do napak in tehničnih sprememb. Zaradi nenehnih izboljšav na področju raziskav in razvoja si družba BORA pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni specifikacije izdelka ali značilnosti opreme. Družba BORA ne odgovarja za tiskarske napake. Za objavo slik in grafike je potrebno pisno soglasje.

(01)04251731205059(240)001331-10004

bora.com